GEDORE
TOOLS FOR LIFE

COMPLETE ASSORTIMENT

1617

QUALITY TOOLS

GEDORE

GERMAN ENGINEERING

Continue innovatie.

Wij blijven niet de beste als wij er niet naar streven ons continu te verbeteren.

Gebonden aan deze hoge verwachting hebben wij een nieuw imago ontwikkeld, waarmee wij onze competenties bundelen: De krachten van de complete ondernemingsgroep worden gebundeld in één sterk merk – GEDORE.

De catalogus die u nu bekijkt, biedt u naast het bekende portfolio tevens talrijke nieuwe productideeën. Daarmee wordt opnieuw getoond hoe succesvol een samenwerking is waarvan het innovatievermogen stoelt op een solide en beproefd fundament van vele jaren ervaring en uitstekende competenties als fabrikant.

Al bijna een eeuw lang stellen onze klanten de hoogste eisen aan onze producten – aan materiaal, ontwerp, verwerking, precisie, belastbaarheid, houdbaarheid en arbeidsveiligheid. En net als voorheen definiëren en bepalen deze eisen onze maatstaven als het er om gaat onze visies te realiseren: wereldwijd werken mensen veiliger en productiever - met GEDORE-gereedschappen.

GEDORE staat als geen ander merk voor hoogste kwaliteit, klantondersteuning, vakkennis en betrouwbaarheid. Een goede reden voor u om erop te blijven vertrouwen dat wij de betrouwbare partners aan uw zijde zijn – als het erom gaat met het beste gereedschap de meest veeleisende taken op uitstekende wijze uit te voeren.

Onze belofte in uw handen.
GEDORE – gereedschap voor het leven.

INHOUD

ORDE IN DE WERKPLAATS

Werkplaatsinrichtingen 010
Mobiele gereedschap-opbergsystemen 046
Gereedschapsortimenten / Gereedschapsmodules 064

ALGEMENE HANDGEREEDSCHAPPEN

Sleutels 116
Bedieningsgereedschap 152
Momentgereedschap 258
Momentvermeerderaar 328
Schroevendraaiers 342
Tangen programma 364
Trekker programma 426
Hamers / Slaggereedschappen 496
Speciaal-gereedschappen 532

BEROEPSGERICHTE GEREEDSCHAPPEN

VDE geïsoleerde gereedschappen 568
Installatie-gereedschappen 596
Pijpbuiggereedschappen 612

TECHNIEK EN VEILIGHEID

Informatie DAkkS 636
Veiligheidsaanwijzingen 639
Technische tabellen 643

SERVICE

Inhoudsopgave 655
Impressum 674
Contactgegevens 675

› 205

1993 U-20
OMSCHAKELBARE RATEL 1/2"

› 054

GEDORE SORTIMO®
PERFECTE MOBILITEIT

MOMENTGEREEDSCHAP

COMPROMISLOOS VEELEISEND

Gecontroleerd aanhalen van bouten –
al meer dan 50 jaar betrouwbaar en veilig

› 258

8133
TELEFOONTANG

› 378

7R
RINGRATEL-STEEKSLEUTEL

› 123

8573 BC - 8578 BCL
MOMENTSLEUTEL DREMOMETER

› 273

› 020

WSL-L
WORKSTER SMARTLINE

Richtinggevende intelligentie.

Innovatie staat voor het begrip van de vernieuwing. Maar nieuwe ideeën en ontwikkelingen ontvouwen pas hun mogelijkheden wanneer ze zinvol kunnen worden toegepast en daadwerkelijk meerwaarde creëren. Alleen dan vormen ze maatstaven voor de toekomst.

Met intelligente oplossingen en richtinggevende productinnovaties hebben wij deze maatstaven reeds in het verleden vastgelegd. Wij werken er continu aan om gereedschappen te ontwikkelen op basis van behoeften, waarmee onze klanten nog veiliger en productiever kunnen werken – wereldwijd.
Dat is onze visie en de drijfveer om continu de hoogste prestaties te leveren.

Voor het innovatievermogen en de kwaliteit van onze producten werden en worden wij regelmatig onderscheiden, bijvoorbeeld in 2015 met de Red Dot Award en de competentieprijs voor innovatie en kwaliteit van de deelstaat Baden-Württemberg of met de Eisen Award in 2012 en 2014.
Dat vervult ons zowel met trots als met de zekerheid dat deze successen niet alleen voor ons maar vooral voor onze klanten een zinvolle meerwaarde creëren.

En wij blijven trouw aan onszelf, want ook deze catalogus biedt u nieuwe innovatieve premium-producten aan van de firma GEDORE: bijvoorbeeld de workster-gereedschapwagen en de E-Torc Q, de digitale moment-analysesleutel van de firma GEDORE TorqueTech.

Wij lopen voorop. Sluit u bij ons aan.

Klantenondersteuning die inspireert.

De GEDORE-groep is in meer dan 70 landen over de gehele wereld vertegenwoordigd met circa 2700 mensen. Naast onze zeven productielocaties in Duitsland produceren wij ook in Oostenrijk, Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en Brazilië. Onze gereedschappen worden via een internationaal dealernetwerk verkocht. Zo verzekeren wij onze klanten van een zo groot mogelijke aanwezigheid en garanderen wij naast het contact met onze competente contactpersonen ook korte wegen en snelle levertijden.

Maar onder klantondersteuning bedoelen we veel meer dan alleen dat. Want uw individuele behoeften staan in het middelpunt van ons handelen. Daarom bieden wij u een omvangrijk servicepakket op het gebied van onderhoud en instandhouding. Momentgereedschappen kunnen bijvoorbeeld in ons gecertificeerde laboratorium worden gekalibreerd, om hun duurzame precisie te waarborgen. De reeds genoemde duurzame inrichting van ons assortiment creëert planningszekerheid – net als onze gegevensbeheerservices en het aanbod in individuele opleidingen voor uw medewerkers.

Daarnaast lopen we graag warm voor de ontwikkeling en productie van op maat gemaakte oplossingen en speciale constructies, afgestemd op de behoeften. Uw wensen – ook al zijn ze nog zo speciaal – zijn voor ons een prikkel om u ook op dat gebied een zo hoog mogelijke individuele kwaliteit en de daaraan gekoppelde arbeidsveiligheid te leveren.

Doe een beroep op ons.
Waar en wanneer dan ook.

Hoogwaardig zonder compromissen.

Wij zijn een van de wereldwijd toonaangevende leiders in kwaliteit op het gebied van professionele gereedschappen, werkplaatsinrichtingen en speciale oplossingen, onder andere voor de segmenten industrie, ambacht, automobielindustrie/bedrijfsvoertuigen en het segment van hernieuwbare energieën. Daarmee behoort de GEDORE-groep ongetwijfeld tot de toonaangevende fabrikanten op de Europese markt.

Kwaliteit verplicht – dat vatten wij zeer serieus op en wij handelen daar ook consequent naar. Dat begint al bij de selectie van eersteklas grondstoffen die wij voor de vervaardiging van onze producten gebruiken. Dankzij de vele jaren ervaring van onze gekwalificeerde medewerkers en met behulp van hoogwaardige en moderne productieprocessen wordt van hoogwaardig materiaal het premiumgereedschap gemaakt, waarvoor de naam GEDORE al bijna honderd jaar borg staat.

Bij de vervaardiging van onze innovatieve producten vertrouwen wij vooral op onze uitstekende vakkennis. Veel van onze producten worden – grotendeels met behulp van een matrijs – gesmeed. Het resultaat daarvan is optimale kwaliteit als het gaat om robuustheid, materiaalsterkte en maatvastheid. Niet voor niets maken wij gebruik van een van de wereldwijd grootste hydraulische overdrukhamers, wat ook andere aanbieders die hun gesmede onderdelen bij ons laten vervaardigen, erg weten te waarderen.

Daarnaast worden onze producten gekenmerkt door maximale ergonomie, functionaliteit en precisie. Het paradepaardje voor de lucratieve combinatie van deze kenmerken is de ALUMINIUM DREMOMETER – als vanouds het neusje van de zalm op het gebied van de mechanische draaimomenttechnologie.

Het is voor ons niet alleen een must om de kwaliteitsnormen nauwgezet in acht te nemen, maar ook een stimulans om telkens een stap verder te gaan. Ons gereedschap overtreft in veel gevallen de DIN-normen. Wat betreft onze productieprocessen worden er continu inspecties en audits uitgevoerd. Wij zijn gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001 en beschikken over een door DAkkS geaccrediteerd kalibratielaboratorium.

Als fabrikant gaan wij voor een duurzame assortimentssamenstelling en bieden u daarmee hoge investerings- en planningszekerheid – een reden te meer om op ons te bouwen.

Wij doen ons best. Zonder mitsen en maren.

¼ - 1½ 6-3000 N-m ›276

GEDORE
GEDORE 1504 XL

WERKPLAATSINRICHTINGEN

GEREEDSCHAP-WAGENS
› 016

TOEBEHOREN
GEREEDSCHAPWAGENS
› 025

WERKBANKEN
› 026

TOEBEHOREN
WERKBANKEN
› 034

WERKBANK
OPKLAPBAAR
› 034

HANDIGE HULPMID-DELEN TBV
GEREEDSCHAPWAGENS / WERKBANKEN
› 035

GEREEDSCHAPKASTEN
› 036

WANDBORDHOUDERS/
WANDBORDHAKEN
› 037

WORKMO
› 042

GEDORE
WERKPLAATSMEUBILAIR

Intelligent geconstrueerd – betrouwbaar bij extreme belasting

De beste kwaliteit voor de hoogste eisen

- gebruik van de modernste machines en milieuvriendelijke productieprocessen
- de basis wordt gevormd door streng gecontroleerd en geselecteerd plaatstaal
- ervaren en betrouwbare vakmensen staan garant voor een zorgvuldige verwerking
- strenge kwaliteitscontroles na elke productiefase staan garant voor een constant hoog niveau
- de beste industriekwaliteit voor het meest extreme en continue gebruik en belastingen
- professionele service tot en met de ontwikkeling van klantspecifieke speciale gereedschappen
- krachten die verticaal en horizontaal optreden, zijn exact berekend
- gebruik van materiaal dat overeenkomstig is afgestemd, optimaliseert het leeggewicht
- robuuste en stabiele plaatstaalconstructie van 0,88 mm plaatdikte, dragende elementen 1,00 mm plaatdikte, hoogwaardig onderstel 2,00 mm plaatdikte
- nauwkeurig puntlasproces zorgt voor een duurzame bevestiging van de delen
- gereedschapwagens overtuigen met speciale GEDORE onderstellen en hoogwaardige GEDORE wielen
- duurzaam en hoog belastbaar, gekoppeld aan de hoogste stabiliteit

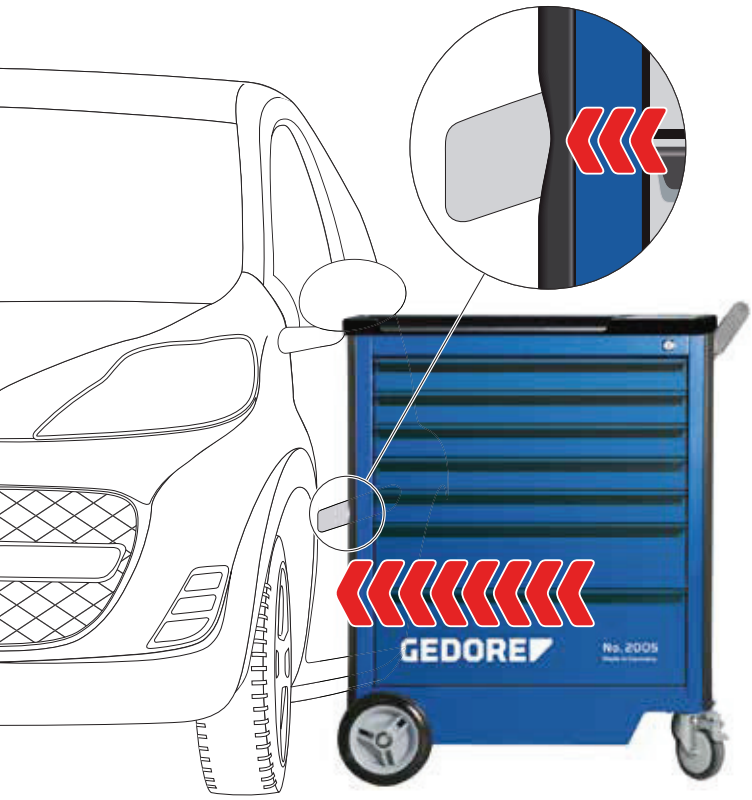

Perfect in vorm en functie

- zowel mobiel als stationair: onmisbare helpers voor de ruwe dagelijkse praktijk in de werkplaats
- extreem robuust, kras- en stootvast en tevens corrosiebestendig en onderhoudsvriendelijk
- duurzaam en hoog belastbaar, gekoppeld aan de hoogste stabiliteit
- talrijke modeluitvoeringen, afhankelijk van gebruik en individuele behoefte
- veelzijdig optioneel toebehoren voor een flexibele uitbreiding van alle basismodellen mogelijk
- speciale kleuren (RAL) en uitvoeringen op aanvraag

GEDORE INDIVIDUAL
NAUWKEURIG – OP MAAT GEMAAKT

iRAL iMOD iCOAT

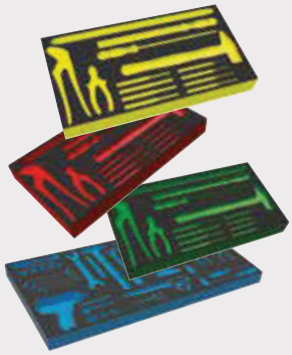

Maak op basis van uw huisstijl en uw procesgegevens eenvoudig uw perfecte gereedschapsordening - neem gewoon contact met ons op!

Geordend, overzichtelijk en binnen handbereik

- na levering meteen gereed voor gebruik: Uitpakken en handvat vastschroeven – klaar
- of het nu de mobiele of de stationaire uitvoering is: elk gereedschap kent zijn plek
- modulaire indelingssystemen vergemakkelijken tevens de dagelijkse werkzaamheden (visuele controle/ontbrekend gereedschap)
- compact gereedschapsassortiment vergemakkelijkt de keuze
- speciale uitrustingen/gereedschapssamenstellingen in modulesystemen en/of wagen/banken in huisstijl/-kleuren

DE GEDORE GEREEDSCHAPWAGEN

Draagvermogen
- het draagvermogen van de laden bedraagt 40 kg
- bij de modellen 2004*, 2005, 1502, 1504*, 1504 XL, 1506 XL is de onderste lade als zware schuiflade ontworpen, draagvermogen 60 kg
- * behalve 2004 1000, 1504 1000

Kogelgelagerde laden
- de kogelgelagerde geleiderails zorgen ook bij maximale belasting voor een veilig en licht lopen van de laden

Individuele ladevergrendeling
- behalve de centrale vergrendeling is iedere lade uitgerust met een individuele vergrendeling tegen onopzettelijk openen tijdens het verplaatsen
- het loszetten van de vergrendeling bij het openen van de lade gaat automatisch, dankzij een kantellijst.
- de individuele vergrendeling klikt bij het sluiten van de lade automatisch vast
- Bij de aanvulling "E" worden de laden geleverd met individuele uittrekblokkering, dus meerdere laden gelijktijdig openen is dan onmogelijk!

Centrale vergrendeling
- een centraal slot voor alle laden en deuren
- veilig en eenvoudig te gebruiken

Vierkante gaten 10 x 38 mm
- de vierkante gaten in de zijwanden zorgen ervoor dat het veel gebruikte gereedschap snel toegankelijk is.
- GEDORE houders en bakjes worden eenvoudig aangehaakt

Licht lopend zwenkwiel
- Precisiekogellager

Poedercoating
- deze coatingsmethode garandeert een hoge corrosiebescherming, maar ook een extreme krasbestendighe
- speciale kleuren op aanvraag

Hielbescherming
- een hielbescherming rondom dankzij afgeronde kanten aan de onderzijde zorgt voor een gevaarloos trekken of duwen van de gereedschapwagen of de werkbank

Hoogwaardig bokwiel
- grote belastbaarheid
- banden van speciaal massief rubber
- rollengelagerd
- wrijfvast

Aanrijbeveiliging
- de verticale aanrijbeveiliging beschermt niet slechts de gereedschapwagen tegen beschadiging
- hij spaart ook de overige werkplaatsinrichting of voertuigen bij onopzettelijk contact

Rij- en zwenkblokkering
- voorkomt onopzettelijk rollen en verdraaien van het wiel
- garandeert een veilige pakeerstand van de gereedschapwagen of verrijdbare werkbank

DORE

Gereedschapwagens

2005
GEREEDSCHAPWAGEN

Korpus:
- afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
- aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging langs de randen voor personen en omgeving
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
- totaal draagvermogen 500 kg
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid

Toebehoren:
- lengte- (LS) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT of 2005 CT)
- naar keuze uit te breiden met GEDORE-opzetkisten, achterwanden en gereedschapshouders
- andere ladevarianten op aanvraag
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren

2005 0511

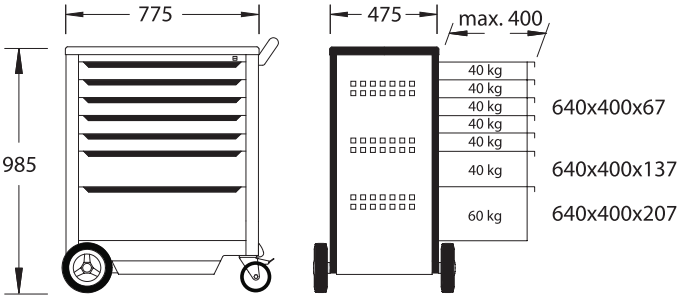

2004 HP ›25

1500 ES / 1500 CT ›98/106



2005
VARIANTEN

Nr.	2005 0511	2005 0511 E	2005 0321
	7 laden: 5x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	7 laden: : 5x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	6 laden: 3x type 1, H = 67 mm 2x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm
H	985	985	985
B	775	775	775
D	475	475	475
	10x	10x	6x
	2x	2x	2x
kg	93,0	93,0	89,0
Code	1803018	2827379	2003546

Nr.	2005 0701	2005 0810
	8 laden: 7x type 1, H = 67 mm 1x type 3, H = 207 mm	9 laden: 8x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm
H	985	985
B	775	775
D	475	475
	10x	15x
	2x	3x
kg	92,0	99,0
Code	2003554	2003562

2430 ›24

R 2004 L ›25

RT 2004 L ›25



SL 2013 / SL 3014 / SL 1912 / SL 1916 ›175/191/218



2004
GEREEDSCHAPWAGEN

Korpus:
- afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
- aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- bergvak met gereedschapsbord (euro-perforatie 10 x 38 mm) en twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de greepzijde
- wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- kopse kant aan voorzijde met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging langs de randen voor personen en omgeving
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- veiligheidsvergrendeling per lade en bergvak, bediening met één hand
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg (behalve 2004 1000)
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
- totaal draagvermogen 500 kg
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid

Toebehoren:
- lengte- (LS) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- naar keuze uit te breiden met GEDORE-opzetkisten, achterwanden en gereedschapshouders
- andere ladevarianten op aanvraag
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren

2004 0131

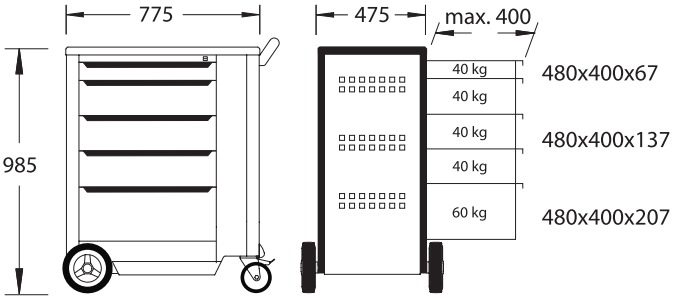

2004 0321

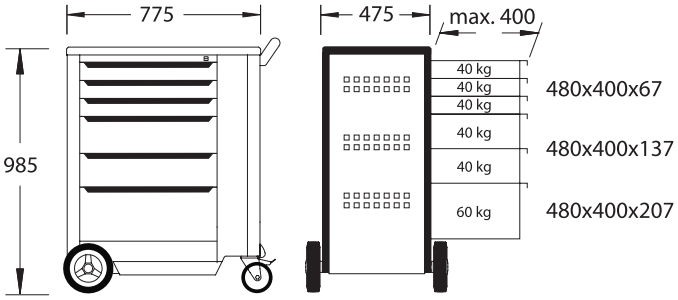

2004
VARIANTEN

Nr.	2004 0131	2004 0321	2004 0511	2004 0511 E
	5 laden: 1x type 1, H = 67 mm 3x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	6 laden: 3x type 1, H = 67 mm 2x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	7 laden: 5x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	7 laden: 5x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm
H	985	985	985	985
B	775	775	775	775
D	475	475	475	475
LS	3x	6x	10x	10x
DS	2x	2x	2x	2x
kg	75,0	82,0	84,0	84,0
Code	1640763	1640755	1640739	2827360

Nr.	2004 0701	2004 0620	2004 0810	2004 1000
	8 laden: 7x type 1, H = 67 mm 1x type 3, H = 207 mm	8 laden: 6x type 1, H = 67 mm 2x type 2, H = 137 mm	9 laden: 8x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm	10 laden: 10x type 1, H = 67 mm
H	985	985	985	985
B	775	775	775	775
D	475	475	475	475
LS	10x	10x	15x	15x
DS	2x	2x	3x	3x
kg	86,0	88,0	91,0	94,0
Code	1640712	1640720	1640704	1640690

2004 0511

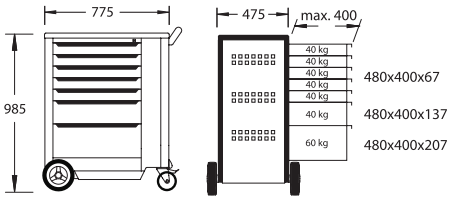

2004 0620

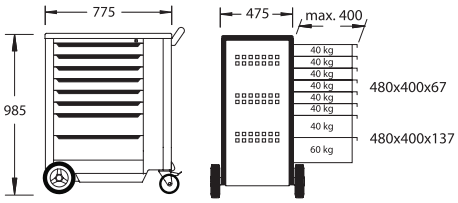

2004 0701

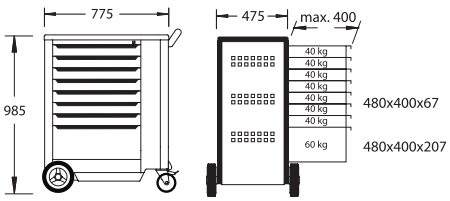

2004 0810

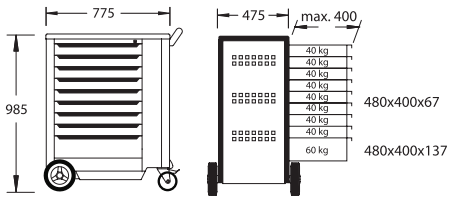

2004 1000

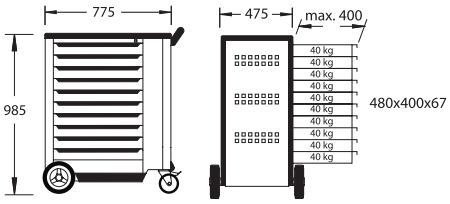

WSL-L
GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE
met 7 laden, leeg

Korpus:
- afmetingen: H 1045 x B 785 x T 510 mm
- werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en rolbeschermrand, evenals kleine extra opbergbakken
- wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- afrondingen aan de zijkanten – minimalisatie van stootranden
- corpus gelast, zelfdragend en torsiestijf
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat

Laden:
- **individuele uittrekblokkering** er kan altijd slechts één lade geopend worden, bediening met één hand
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 7 brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar
- kogelgelagerde geleiderails
- laden tot 20 kg belastbaar
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat

GEDORE-onderstel
- totaal draagvermogen 400 kg
- 4 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), waarvan één met rij- en zwenkblokkering
- ook bij grote belasting: licht lopend, wendbaar en spoorvast

Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren

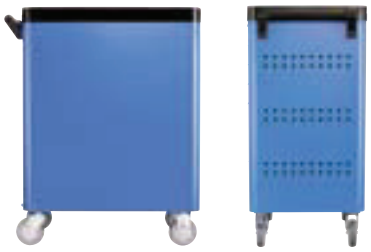

	H	B	D	kg	Code	Nr.
7 laden: **5x type 1, H = 80 mm** **2x type 2, H = 162,5 mm**	1045	785	510	77,0	2977311	WSL-L7

2525-520
GEREEDSCHAPWAGEN

met 7 laden, leeg

Korpus:
- afmetingen: H 965 x B 720 x D 395 mm
- aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- bergvak met gereedschapsbord (euro-perforatie 10 x 38 mm) aan de greepzijde
- wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- 1 zijwand met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging rondom voor personen en omgeving
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 5 brede laden (B 480 x D 325 x H 75 mm), volledig uittrekbaar
- 2 grote laden (B 480 x D 325 x H 120 mm), volledig uittrekbaar, voor groot-formaat onderdelen
- bediening met één hand met veiligheidsvergrendeling
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar, niet geschikt voor de grote laden)
- laden tot 40 kg belastbaar
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
- totaal draagvermogen 330 kg
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 140 mm)
- 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 100 mm), waarvan één met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid

Toebehoren:
- 10-delig hakenassortiment
- 8 lengte- (LS) en 2 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren



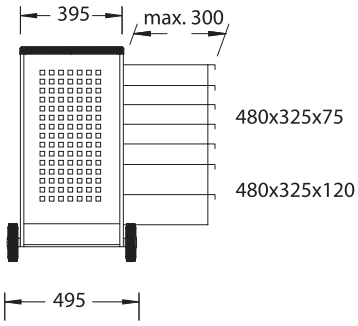

H	B	D	LS	DS	kg	Code	Nr.
965	720	395	8x	2x	67,0	1587102	2525-520

1580
GEREEDSCHAPWAGEN

met 4 laden

Korpus:
- afmetingen: H 930 x B 625 x D 400 mm
- compleet afsluitbaar dmv twee jaloezieën
- werkblad met ABS-afdekplaat
- wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging rondom voor personen en omgeving
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 4 brede laden (B 480 x D 325 x H 45 mm) aan beide zijden uittrekbaar
- 1 grote lade voor groot-formaat onderdelen
- kogelgelagerde geleiderails, met midden- en eindvergrendeling
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 20 kg belastbaar
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

GEDORE-onderstel
- totaal draagvermogen 300 kg
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 140 mm)
- 2 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 100 mm), waarvan één met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid

Toebehoren:
- 8 lengte- (LS) en 2 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- naar keuze uit te breiden met GEDORE-opzetkisten 1430
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren

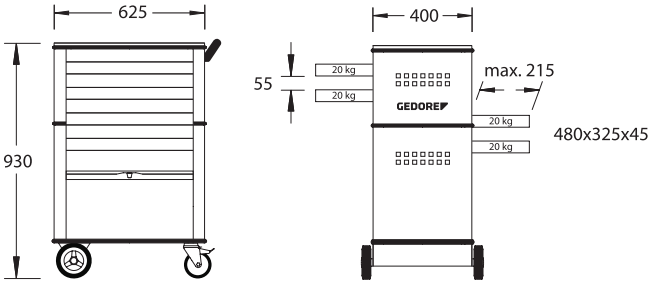

H	B	D	LS	DS	kg	Code	Nr.
930	625	400	8x	2x	40,0	6627550	1580

1578
GEREEDSCHAPWAGEN

met 6 laden, leeg

Korpus:
- afmetingen: H 930 x B 605 x D 375 mm
- aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- veiligheid door hielbescherming voor personen
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 4 brede laden (B 480 x D 325 x H 75 mm)
- 1 brede lade (B 480 x D 325 x H 120 mm)
- 1 brede lade (B 480 x D 325 x H 210 mm)
- laden aan beide zijden uittrekbaar
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 20 kg belastbaar
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

GEDORE-onderstel
- totaal draagvermogen 200 kg
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 140 mm)
- 2 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 100 mm), waarvan één met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid

Toebehoren:
- 6 lengte- (LS) en 2 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren

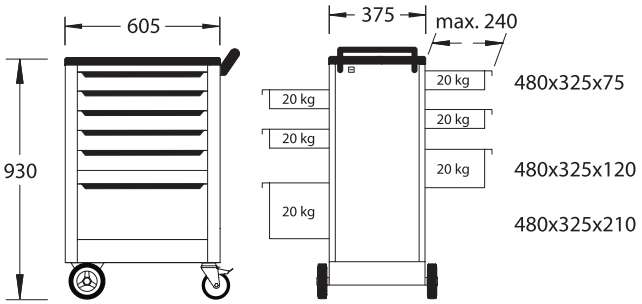

H	B	D	LS	DS	kg	Code	Nr.
930	605	375	6x	2x	43,5	9018140	1578

Gereedschap-opzetkisten

passen op alle GEDORE gereedschapwagens L 625 x B 400 mm
laden volledig uittrekbaar
levering incl. lengte- en dwarsschotjes
levering zonder gereedschap

1430
GEREEDSCHAP-OPZETKIST

› bijzonder geschikt als opzetkist op de gereedschapwagen 1580

Korpus:
› afmetingen: H 305 x B 625 x T 400 mm
› ABS-afdekplaat op het bovenblad
› veiligheid door stootrand rondom voor personen en omgeving
› plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:
› centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
› 3 brede laden (B 480 x D 325 mm) volledig uittrekbaar, uitneembar
› veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
› kogelgelagerde geleiderails
› individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
› laden tot 40 kg belastbaar
› plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Toebehoren:
› 6 lengte- (LS) en 2 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:
› optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
› speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
› levering zonder gereedschap en toebehoren

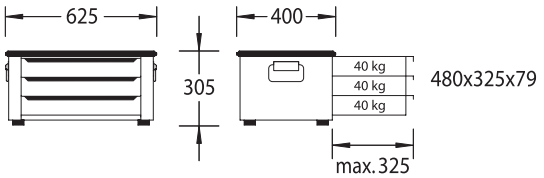

H	B	D	LS	DS	kg	Code	Nr.
305	625	400	6x	2x	26,0	6618130	1430

2430
GEREEDSCHAP-OPZETKIST

Korpus:
› afmetingen: H 345 x B 775 x D 475 mm
› aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
› plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:
› centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
› brede laden (B 640 x D 400 x H 67 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
› veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
› kogelgelagerde geleiderails
› individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
› laden tot 40 kg belastbaar
› plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Toepassing:
› bijzonder geschikt als opzetkist op de gereedschapwagens 2004, 2005 met diepte 475 mm vanaf 4/2014

Toebehoren:
› 6 lengte- en 2 dwarsschotjes van verzinkt plaatstaal

Opties:
› optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT of 2005 CT)
› individuele ladevergrendeling, op aanvraag



H	B	D	LS	DS	kg	Code	Nr.
345	775	475	6x	2x	34,0	1888927	2430

Toebehoren gereedschapwagens

2004 HP
WERKBLAD

- past, als inlegblad, in het kunststofbovenblad, 30 mm dik
- van multiplex-beukenhout
- voor gereedschapwagens, 2004 en 2005 en gereedschapskist 2430
- nr. 2004 HP tot bouwjaar 03/2014 met diepte 435 mm, nr. 2004 HP-14 vanaf bouwjaar 04/2014, met diepte 475 mm

B	D	mm	Uitvoering	kg	Code	Nr.
590	410	30	tot 03/2014	5,0	1446967	2004 HP
563	409	30	vanaf 04/2014	5,0	2879883	2004 HP-14

R 2004 L
INZINKBARE GEREEDSCHAP-ACHTERWAND

- inzinkbaar, komt na ontgrendeling mbv twee gasdrukveren automatisch omhoog
- uw gereedschap is overzichtelijk op te hangen op het 10 x 38 mm geperforeerde wandbord
- de compleet ingerichte wand kan men eenvoudig laten zakken
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- tbv montage aan 2004, 2005
- wordt zonder gereedschap en haken geleverd



H	B	D	kg	Code	Nr.
768	770	116	25,0	1446169	R 2004 L

RT 2004 L
OPSTAANDE GEREED-SCHAP-ACHTERWAND

- vierkante gaten 10 x 38 mm
- kan achteraf worden aangebracht, geschikt voor de gereedschapwagens 2004, 2005

H	B	D	kg	Code	Nr.
715	765	30	11,0	2663104	RT 2004 L

1500 H 13
ANTI-SLIPMAT
universeel

- voor alle laden in GEDORE gereedschapwagens en verrijdbare werkbanken
- diverse toepassingsgebieden: werkplaats, huishouding, auto, vrije tijd...
- enorm slipvast op veel verschillende ondergronden
- individueel op maat te maken
- temperatuurbestendig: van -30 °C tot +100 °C
- smeltpunt ca. +250 °C
- moeilijk ontvlambaar
- resistent tegen chemicaliën
- schokabsorberend, geluidsverminderend
- afmetingen: B 475 x L 2000 mm

L m	B	kg	Code	Nr.
2	475	0,540	5790250	1500 H 13

Werkbanken

1505
VERRIJDBARE WERKBANK

Korpus:
- afmetingen: H 900 x B 1100 x D 652 mm
- 40 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- grote bergruimte met legbord en deur
- licht, veilig rijden
- veiligheid door hielbescherming voor personen
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 5 brede laden (B 480 x D 550 mm), tot 505 mm uittrekbaar, uitneembaar
- veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 40 kg belastbaar
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

GEDORE-onderstel:
- totaal draagvermogen 2000 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- 4 rolgelagerde GEDORE wielen met individuele wielophanging
- staat absoluut stevig
- met hydraulisch hefsysteem, bediend dmv de trekgreep
- grote bodemvrijheid

Toebehoren:
- 2 opvulboxen nr. 1500 ED-70 K
- 9 lengte- (LS) en 9 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- uitbreidbaar door achterwand R 1504 L
- levering zonder gereedschap en toebehoren
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
  uitvoering 1505 S met bankschroef nr. 411-150

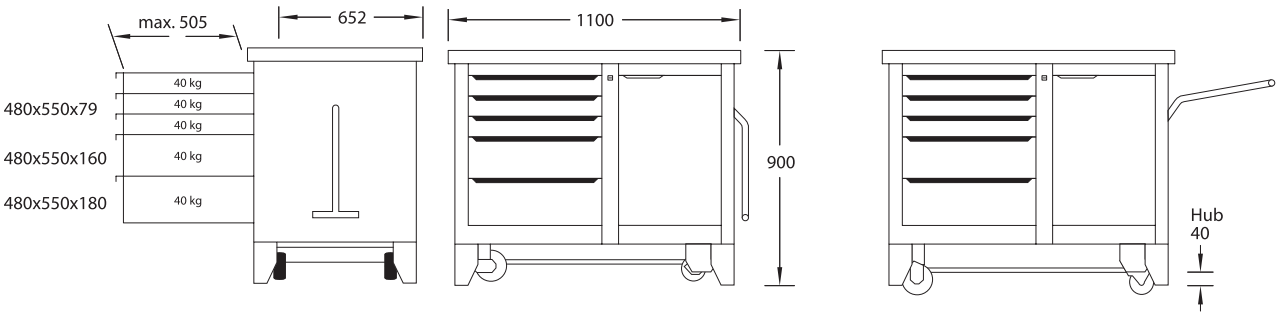

Omschrijving	H	B	D	mm	LS	DS	kg	Code	Nr.
Verrijdbare werkbank	900	1100	652	40	9x	9x	138,0	6621780	1505
Verrijdbare werkbank en bankschroef	900	1100	652	40	9x	9x	156,5	6621860	1505 S

R 1504 XL-L ›34



411 ›554

1506 XL
VERRIJDBARE WERKBANK EXTRA BREED

Korpus:
- afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm
- 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- met twee gelijke ladenblokken
- veiligheid door hielbescherming voor personen
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:
- centrale vergrendeling dmv cilinderslot, ieder ladeblok afzonderlijk afsluitbaar
- brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
- totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid

Toebehoren:
- 4 opvulboxen nr. 1500 ED-70 K
- lengte- (LS) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- uitbreidbaar door achterwand R 1504 XL-L
- andere ladevarianten op aanvraag
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren

1506 XL
VARIANTEN

Nr.	1506 XL 2511	1506 XL 2810
	14 laden: 10x type 1, H = 67 mm 2x type 2, H = 137 mm 2x type 3, H = 207 mm	18 laden: 16x type 1, H = 67 mm 2x type 2, H = 137 mm
H	985	985
B	1250	1250
D	550	550
mm	30	30
LS	15x	15x
DS	3x	3x
kg	140,0	150,0
Code	2528088	2528096

1506 XL 2511

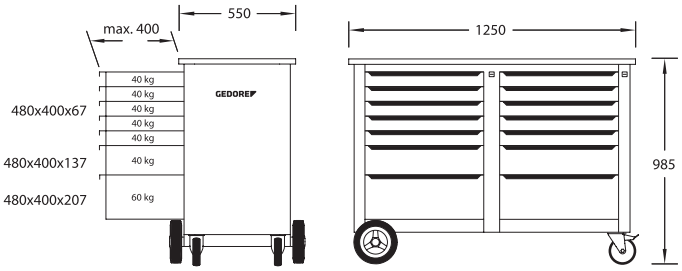

1506 XL 2810

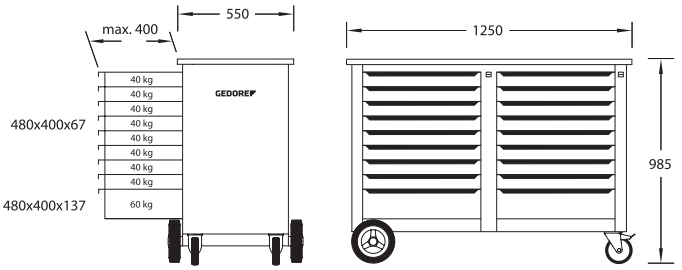

1504
VERRIJDBARE WERKBANK

Korpus:
- afmetingen: H 985 x B 1100 x D 550 mm
- 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- grote bergruimte met legbord en deur
- veiligheid door hielbescherming voor personen
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg (behalve 1504 1000)
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
- totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid

Toebehoren:
- 4 opvulboxen nr. 1500 ED-70 K
- lengte- (LS) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- uitbreidbaar door achterwand R 1504 L of RT 1504 L
- andere ladevarianten op aanvraag
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren uitvoering 1504 0511 S met bankschroef nr. 411-125

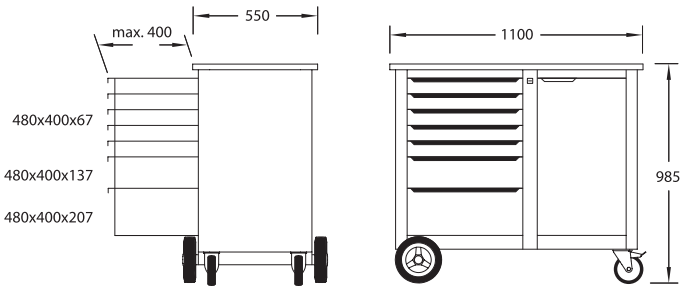

1504
VARIANTEN

Code	6622830	6623050	1814958
	7 laden: 5x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	7 laden: 5x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	6 laden: 3x type 1, H = 67 mm 2x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm
Omschrijving	Verrijdbare werkbank met 7 laden	Verrijdbare werkbank en bankschroef	Verrijdbare werkbank met 6 laden
H	985	985	985
B	1100	1100	1100
D	550	550	550
LS	10x	10x	6x
DS	2x	2x	2x
kg	103,0	112,5	96,0
Nr.	1504 0511	1504 0511 S	1504 0321

Code	1814931	1814923	1814915
	8 laden: 7x type 1, H = 67 mm 1x type 3, H = 207 mm	9 laden: 8x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm	10 laden: 10x type 1, H = 67 mm
Omschrijving	Verrijdbare werkbank met 8 laden	Verrijdbare werkbank met 9 laden	Verrijdbare werkbank met 10 laden
H	985	985	985
B	1100	1100	1100
D	550	550	550
LS	10x	15x	15x
DS	2x	3x	3x
kg	99,0	106,0	110,0
Nr.	1504 0701	1504 0810	1504 1000

1504 0511 + 1504 0511 S



1504 0321



1504 0701



1504 0810



1504 1000



1504 XL
VERRIJDBARE WERKBANK EXTRA BREED, LEEG

Korpus:
- afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm
- 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- grote bergruimte met legbord en deur
- veiligheid door hielbescherming voor personen
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 1 XL-lade (B 1055 x D 400 mm), 6 brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
- totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid

Toebehoren:
- 10 lengte- (LS) en 2 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT of 2005 CT)
- uitbreidbaar door achterwand R 1504 XL-L
- andere ladevarianten op aanvraag
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren

H	B	D	mm	kg	Code	Nr.
985	1250	550	30	120,0	1988468	1504 XL

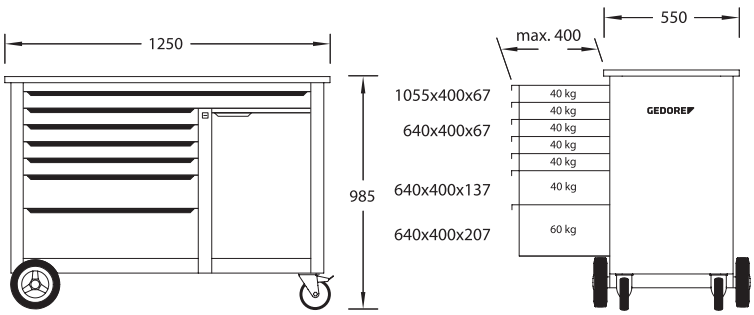

SL 2013 / SL 3014 / SL 1912 / SL 1916 ›175/191/218



BR 1504
VERRIJDBARE WERKBANK
met inzinkbare gereedschap-achterwand

Korpus:
- afmetingen: H 985 x B 1100 x D 550 mm
- 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- grote bergruimte met legbord en deur
- met achterwand, met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen, inzinkbaar, komt met twee gasdrukveren automatisch omhoog
- veiligheid door hielbescherming voor personen
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
- totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid

Toebehoren:
- 2 opvulboxen nr. 1500 ED-70 K
- 10 lengte- (LS) en 2 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- andere ladevarianten op aanvraag
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren
  uitvoering BR 1504 0511 LH met hakensortiment nr. 1504 HS
  uitvoering BR 1504 0511 S met bankschroef nr. 411-125

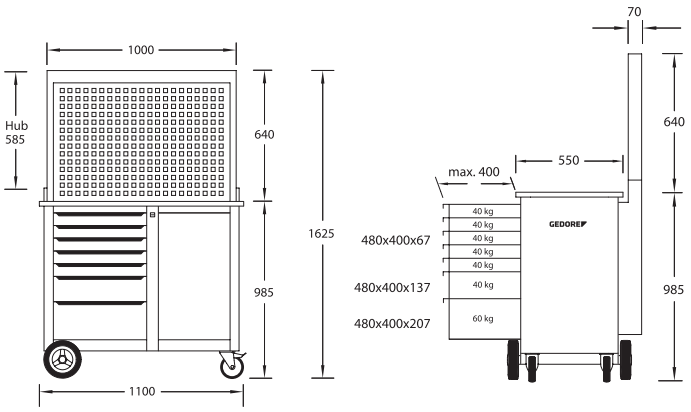

Omschrijving	H	B	D	mm	LS	DS	kg	Code	Nr.
Verrijdbare werkbank en achterwand	985	1100	550	30	10x	2x	128,0	6624450	BR 1504 0511 L
Verrijdbare werkbank, achterwand en haken	985	1100	550	30	10x	2x	130,0	6623990	BR 1504 0511 LH
Verrijdbare werkbank, achterwand en bankschroef	985	1100	550	30	10x	2x	142,5	6624370	BR 1504 0511 S

411 ›554

1500 ES / 1500 CT ›98/106



BR 1500 LH
WERKBANK EN JALOEZIEKAST

Korpus werkbank:
- afmetingen: H 900 x B 2000 x D 875 mm
- 40 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- grote bergruimte met jaloezie
- veiligheid door hielbescherming voor personen
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Korpus kast:
- afmetingen: H 890 x B 1810 x D 170 mm
- jaloezie met cilinderslot
- geperforeerde achterwand met vierkante gaten 10 x 38 mm voor het hangend opbergen van toebehoren en/of gereedschap
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- jaloezie van plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden werkbank:
- gescheiden vergrendeling van laden en jaloezie door cilindersloten
- 5 brede laden (B 480 x D 550 mm), tot 505 mm uittrekbaar, uitneembaar
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 40 kg belastbaar
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- totaal draagvermogen (werkbank) 2000 kg

Toebehoren:
- met 85-delig hakenassortiment nr. 1500 HS 23
- 9 lengte- (LS) en 9 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal (alleen bij BR 1500 LH en B 1500 L)

Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren

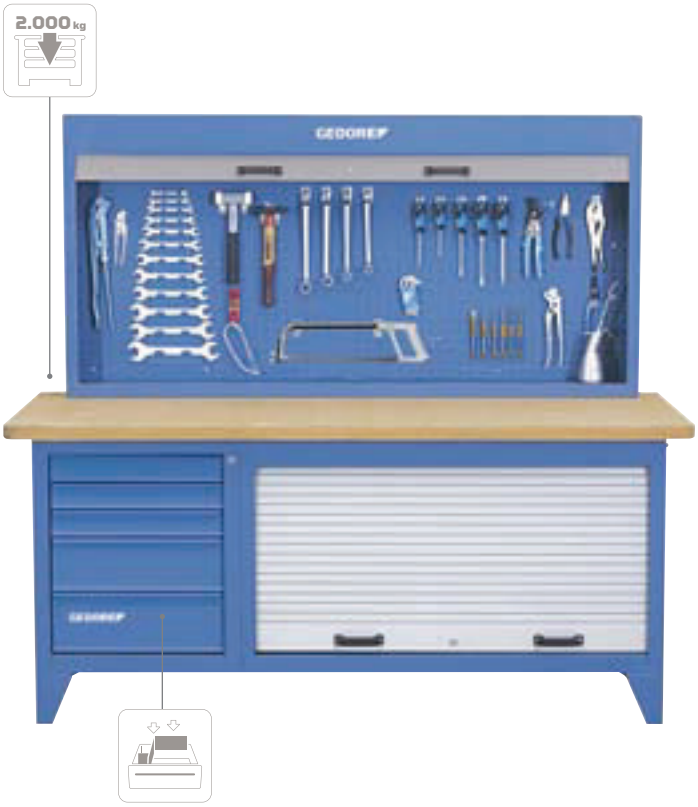

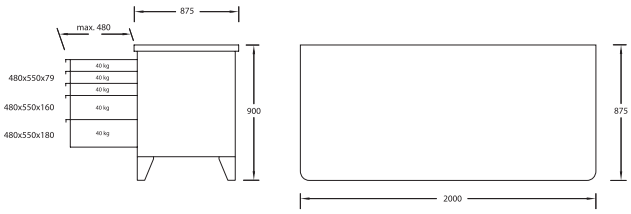

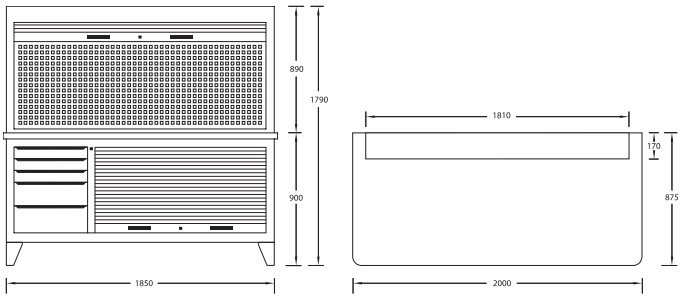

BR 1500
VARIANTEN

Nr.	BR 1500 LH	B 1500 L	R 1500 L
Omschrijving	Werkbank, jaloeziekast en hakensortiment	Werkbank met metalen jaloezie	Jaloeziekast zonder hakensortiment
H	1790	900	890
B	2000	2000	1810
D	875	875	170
mm	40	40	
LS	9x	9x	
DS	9x	9x	
kg	203,7	166,0	78,0
Code	6618210	6618050	6617910

1502
VERRIJDBARE WERKBANK

Korpus:
- afmetingen: H 875 x B 950 x D 550 mm
- 25 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- grote, vrij toegankelijke legborden voor groot-formaat onderdelen
- veiligheid door hielbescherming voor personen
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 6 brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
- totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid

Toebehoren:
- 2 opvulboxen nr. 1500 ED-70 K
- 10 lengte- (LS) en 2 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren uitvoering 1502 S met bankschroef nr. 409

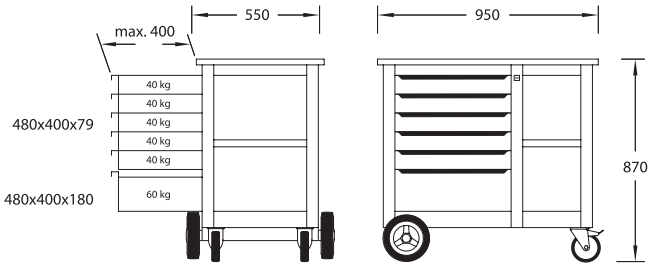

Omschrijving	H	B	D	mm	LS	DS	kg	Code	Nr.
Verrijdbare werkbank	870	950	550	25	10x	2x	78,0	6620540	1502
Verrijdbare werkbank en bankschroef	870	950	550	25	10x	2x	85,0	6620620	1502 S

Werkbank opklapbaar

B 1525
WERKBANK OPKLAPBAAR

Korpus:
- afmetingen: H 810/140 x B 1000 x D 700 mm
- sterk beuken-multiplex werkblad met verzinkte stalen omlijsting, corrosiebestendig
- stabiel, inklapbaar, plaatsbesparend en mobiel

GEDORE-onderstel:
- totaal draagvermogen 500 kg
- pijpstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw
- levering zonder gereedschap en toebehoren



H	B	D	mm	kg	Code	Nr.
810	1000	700	30	32,0	6622910	B 1525

Toebehoren werkbanken

R 1504 L
INZINKBARE GEREED-SCHAP-ACHTERWAND

- aanbouwbaar aan werkbank 1504 en 1505
- komt met 2 gasdrukveren automatisch omhoog, met cilinderslot
- overzichtelijk op te hangen gereedschap
- vierkante gaten 10 x 38 mm, tbv haken en houders serie 1500 H
- afmetingen: H 640 x B 1000 x D 70 mm
- korpus GEDORE blauw
- uitvoering LH met hakensortiment nr. 1504 HS



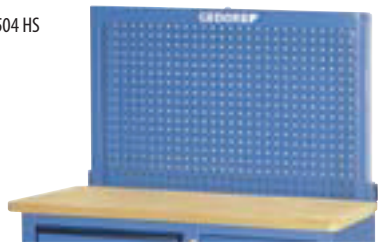

Omschrijving	H	B	D	kg	Code	Nr.
Achterwand leeg	640	1000	70	28,0	6623800	R 1504 L
Achterwand leeg en hakensortiment	640	1000	70	30,0	6624020	R 1504 LH

R 1504 XL-L
INZINKBARE GEREED-SCHAP-ACHTERWAND

- aanbouwbaar aan werkbank 1504 XL, 1506 XL
- komt dmv twee gasdrukveren automatisch omhoog
- gereedschap overzichtelijk op te hangen
- vierkante gaten 10 x 38 mm, tbv haken en houders serie 1500 H
- afmetingen: H 640 x B 1190 x D 70 mm
- korpus GEDORE blauw
- uitvoering LH incl. hakensortiment 1504 HS

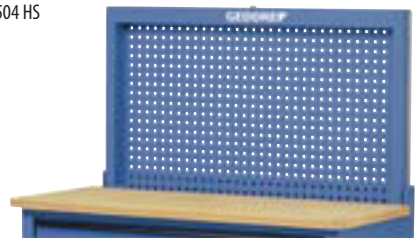

Omschrijving	H	B	D	kg	Code	Nr.
Achterwand leeg	640	1190	70	29,0	2251787	R 1504 XL-L
Achterwand leeg en hakensortiment	640	1190	70	31,0	2251795	R 1504 XL-LH

RT 1504 L
OPSTAANDE GEREED-SCHAP-ACHTERWAND

- kan achteraf worden aangebracht, geschikt voor de werkbank 1504 en 1505
- vierkante gaten 10 x 38 mm, tbv haken en houders serie 1500 H
- GEDORE blauw
- incl. bevestigingsmateriaal

H	B	D	kg	Code	Nr.
715	1025	30	5,0	2477025	RT 1504 L

Toebehoren gereedschapwagens

1500 H 13
ANTI-SLIPMAT

universeel

- voor alle laden in GEDORE gereedschapwagens en verrijdbare werkbanken
- diverse toepassingsgebieden: werkplaats, huishouding, auto, vrije tijd...
- enorm slipvast op veel verschillende ondergronden
- individueel op maat te maken
- temperatuurbestendig: van -30 °C tot +100 °C
- smeltpunt ca. +250 °C
- moeilijk ontvlambaar
- resistent tegen chemicaliën
- schokabsorberend, geluidsverminderend
- afmetingen: B 475 x L 2000 mm

L m	B	kg	Code	Nr.
2	475	0,540	5790250	1500 H 13

Ladeverdelers

E-1500 - E-2500
LENGTESCHOTJES

met sleuven

- in 2 verschillende hoogtes. Tussen haakjes wordt aangegeven voor welke lade geschikt
- in 5 verschillende lengtes tbv de diverse lade-dieptes
- verzinkt plaatstaal

H	L	Toepassing	kg	Code	Nr.
42	317	1580	0,136	5325840	E-1580/14
60	320	1430	0,190	5326570	E-2500/62
60	395	2005, 1504 XL (type 1), 1506 XL (type 1), 2430	0,235	1886932	E-2005 KL/42
60	397	1502 (1-5), 1504 (1-6), 2004 (type 1)	0,208	5326490	E-1504 KL/57
60	548	B 1500 (1-3), 1505 (1-3)	0,312	5315880	E-B 1500/38

E-2005 CT
LENGTESCHOTJE

zonder sleuven

- tbv het fixeren van opbergmodules 2005 CT2

H	kg	Code	Nr.
40	0,248	2104601	E-2005 CT H-40

E-1580
DWARSSCHOTJES

- toepassing: 1580
- in 3 verschillende lengtes, passend bij de lengteschotjes
- verzinkt staalplaat

E-1580/11-40

L	H	kg	Code	Nr.
40	40	0,012	1394878	E-1580/11-40
80	40	0,024	5325760	E-1580/11-80
120	40	0,036	5326140	E-1580/11-120

E-3000
DWARSSCHOTJES

- toepassing: 1430, B 1500 (1-3), 1502 (1-5), 1504 (1-6), 1504 XL, 1505 (1-3), 1506 XL (type 1), 2004 (type 1), 2005 (type 1), 2430
- verzinkt staalplaat

L	H	kg	Code	Nr.
80	55	0,035	5326060	E-3000/37-80
120	55	0,050	5326220	E-3000/37-120

Gereedschapkasten

1400 L
GEREEDSCHAPKAST

Korpus:
- afmetingen: H 970 x B 650 x D 250 mm
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- met legbord, drie laden en vaste gereedschaphouders tbv bijv. set S 1400
- incl. losse modules tbv dopsleutels, ratels, verlengstukken

Deuren:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot

Laden:
- 2 laden (B 478 x D 210 x H 46 mm)
- 1 lade (B 478 x D 210 x H 72 mm)
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Opties:
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren

H	B	D	kg	Code	Nr.
970	650	250	33,0	6612600	1400 L

1401 L
GEREEDSCHAPKAST

Korpus:
- afmetingen: H 970 x B 650 x D 250 mm
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- deuren en korpus met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- met drie laden
- incl. losse modules tbv dopsleutels, ratels, verlengstukken

Deuren:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot

Laden:
- 2 laden (B 478 x D 210 x H 46 mm)
- 1 lade (B 478 x D 210 x H 72 mm)
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Opties:
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren

Samenstelling	H	B	D	kg	Code	Nr.
Gereedschapkast, leeg	970	650	250	39,0	5610610	1401 L
Gereedschapkast 1401 L + haaksortiment 1500 HS 11	970	650	250	34,0	6611550	1401 LH

Gereedschapborden

R 1500 L
JALOEZIEKAST

- past op werkbank B 1500 L

Korpus:
- afmetingen: H 890 x B 1810 x D 170 mm
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
- achterwand met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken

Jaloezie:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Opties:
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren

Samenstelling	H	B	D	kg	Code	Nr.
Gereedschapkast, leeg	890	1810	170	78,0	6617910	R 1500 L
Gereedschapkast R 1500 L + haaksortiment 1500 HS 23	890	1810	170	81,2	6619100	R 1500 LH

1450 L
GEREEDSCHAPBORD

- voor het overzichtelijk opbergen van uw gereedschapset
- eenvoudig aan de wand te bevestigen
- gemaakt van stabiel plaatstaal, 1,5 mm, rand aan alle zijden omgezet
- vierkante gaten 10 x 38 mm
- afmetingen: L 987 x H 493 mm
- GEDORE blauw
- levering zonder gereedschap

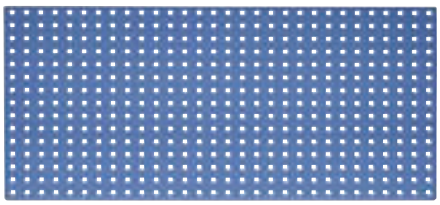

L	H	kg	Code	Nr.
987	493	5,5	5617110	1450 L

Wandbordhouders/ wandbordhaken

geschikt voor GEDORE gereedschapwagens en geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

1500 H 4 GRONDPLAAT

- met M6 schroefdraad voor universele bevestiging
- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt

kg	Code	Nr.
0,026	1446185	1500 H 4

1500 H 2 - 1500 H 3 GEREED-SCHAPKLEM

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt

1500 H 2-16

mm	Ø	kg	Code	Nr.
31	10-12	0,025	2008351	1500 H 2-10
31	12-16	0,026	5803760	1500 H 2-13
31	16-18	0,027	2008378	1500 H 2-16
44	23-29	0,028	5803840	1500 H 3

1500 H 0 GEREEDSCHAPHAAK

enkel, recht

- Ø 4 mm vooral geschikt tbv GEDORE schroevendraaiers met ophanggat
- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt

mm	Ø	kg	Code	Nr.
50	4	0,028	5803410	1500 H 0-50

1500 H 18 GEREEDSCHAPHAAK

enkel, recht

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt
- wordt zonder gereedschap geleverd

1500 H 18-50

mm	Ø	kg	Code	Nr.
50	6	0,034	2008386	1500 H 18-50
100	6	0,046	2008394	1500 H 18-100
150	6	0,056	2008408	1500 H 18-150

1500 H 5 PAPIERROLHOUDER

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

mm	Ø	kg	Code	Nr.
250	6	0,094	5798660	1500 H 5

1500 H 1 GEREEDSCHAPHAAK

haakeinde schuin

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt

mm	Ø	kg	Code	Nr.
50	4	0,028	5803680	1500 H 1-50

1500 H 29 GEREEDSCHAPHAAK

haakeinde schuin

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt
- wordt zonder gereedschap geleverd

1500 H 29-50

mm	Ø	kg	Code	Nr.
50	6	0,034	2008572	1500 H 29-50
100	6	0,046	2008580	1500 H 29-100

1500 H 30 GEREEDSCHAPHAAK

schuin

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt

L_1	L_2	Ø	kg	Code	Nr.
15	40	6	0,034	2008599	1500 H 30

1500 H 20 GEREEDSCHAPHAAK

haakeinde haaks

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt
- wordt zonder decoratie geleverd

1500 H 20-35

mm	Ø	kg	Code	Nr.
35	6	0,034	1879162	1500 H 20-35
75	6	0,046	2008440	1500 H 20-75
135	6	0,056	2008459	1500 H 20-135

1500 H 39
GEREEDSCHAPHOUDER
tbv tangen

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt
- wordt zonder gereedschap geleverd

kg	Code	Nr.
0,065	2656582	1500 H 39

1500 H 19
GEREEDSCHAPHAAK
dubbel, recht

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt
- wordt zonder gereedschap geleverd

1500 H 19-50

mm	Ø	kg	Code	Nr.
50	6	0,074	2008416	1500 H 19-50
100	6	0,098	2008424	1500 H 19-100
150	6	0,118	2008432	1500 H 19-150

1500 H 21
GEREEDSCHAPHAAK
dubbel, haakeinde haaks

- tbv hamers en ratels
- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt
- wordt zonder gereedschap geleverd

1500 H 21-50

mm	Ø	kg	Code	Nr.
35	6	0,076	2008475	1500 H 21-35
50	6	0,080	1879170	1500 H 21-50
75	6	0,090	2008483	1500 H 21-75

1500 H 22
GEREEDSCHAPHOUDER
tbv tangen

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt
- wordt zonder gereedschap geleverd

1500 H 22-55

B	D	kg	Code	Nr.
35	20	0,062	2008491	1500 H 22-35
55	20	0,066	1879189	1500 H 22-55

1500 H 31
RONDE HOUDER

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt
- wordt zonder gereedschap geleverd

B	L	kg	Code	Nr.
27	65	0,068	2008602	1500 H 31

1500 H 23
MACHINEHOUDER TBV ACCU-SCHROEFMACHINE

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- verzinkt
- wordt zonder gereedschap geleverd

1500 H 23-40

Ø	kg	Code	Nr.
40	0,068	2008513	1500 H 23-40
60	0,060	1879197	1500 H 23-60

1500 H 33
PIJPHOUDER

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- haak breedte 35 mm
- poedergecoat
- wordt zonder decoratie geleverd

1500 H 33-60

B	H	D	Ø	kg	Code	Nr.
58	67	74	60	0,114	2008629	1500 H 33-60
58	96	114	100	0,156	2008637	1500 H 33-100

1500 H 24
GEREEDSCHAPHOUDER
tbv schroevendraaiers

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- poedergecoat
- wordt zonder gereedschap geleverd

1500 H 24-6

Uitvoering	kg	Code	Nr.
tbv 6 stuks	0,100	1879200	1500 H 24-6
tbv 12 stuks	0,400	2008548	1500 H 24-12

1500 H 34-14
BORENHOUDER
tbv 14 delen

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- met 14 gaten, diam.: elk 2x 3,0 4,2 6,5 7,5 8,5 16,5 mm, elk 1x 10,5 12,5 mm
- poedergecoat
- wordt zonder gereedschap geleverd

B	H	D	kg	Code	Nr.
200	60	37	0,200	2008645	1500 H 34-14

1500 H 27
HOUDER VOOR DOPSLEUTELS

- met 11 gaten
- gaten diameter 10x 25 mm en 1x 27,5 mm
- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- poedergecoat
- wordt zonder gereedschap geleverd

B	H	D	kg	Code	Nr.
352	60	54	0,500	1920634	1500 H 27

1500 H 25-3
GEREEDSCHAPHOUDER
tbv spuitbus, 3-voudig

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- poedergecoat
- wordt zonder decoratie geleverd

B	Ø	kg	Code	Nr.
300	70	0,600	1879219	1500 H 25-3

1500 H 37
SLEUTELHOUDER

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- tbv 8 sleutels no. 1 B, 2, 4, 6, 7, 7 R, 7 UR
- poedergecoat
- wordt zonder gereedschap geleverd

B	H	D	kg	Code	Nr.
124	66	145	0,220	2008696	1500 H 37

1500 H 38
SLEUTELHOUDER

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- tbv 10 sleutels nr. 2, 6
- poedergecoat
- wordt zonder gereedschap geleverd

1500 H 38

B	H	D	kg	Code	Nr.
75-147	227	60	0,400	1920626	1500 H 38

1500 H 28
LEGBORD

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- poedergecoat

B	H	D	kg	Code	Nr.
496	168	303	3,000	1933191	1500 H 28

1500 H 9
OPHANGBAK

- kleine gereedschappen altijd bij de hand
- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

1500 H 9-75

B	H	D	kg	Code	Nr.
456	50	75	0,854	1446924	1500 H 9-75
456	50	100	0,854	5792540	1500 H 9-100

1500 H 10
OPHANGBAK

- 4-vaks, tbv klein materiaal
- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

B	H	D	kg	Code	Nr.
456	50	100	0,840	5792620	1500 H 10-100

VS 19 H
DOPPENREKJE LEEG

- tbv dopsleutels
- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- afmetingen: B 570 x D 25-45 mm
- van plaatstaal, GEDORE blauw

B	D	kg	Code	Nr.
570	25-45	0,550	5152640	VS 19 H

VS 245 H
BEITELREKJE LEEG

- tbv 6 beitels
- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
- afmetingen: B 195 x H 95 x D 22 mm
- van plaatstaal, GEDORE blauw

B	H	D	kg	Code	Nr.
195	95	22	0,300	5456270	VS 245 H

VS 1582
OPBERGBAKJE

- geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

B	H	D	kg	Code	Nr.
320	100	90	1,118	5150270	VS 1582-3

OVERZICHT INHOUD HAKENSORTIMENTEN 1500 HS

Nr.	Code		No.	1500 HS 11	1500 HS 14	1500 HS 17	1500 HS 23	1500 HS 28	1504 HS	1585 HS	1500 HS-1150	1500 HS-1006	1500 HS-1023	1500 HS-1090
			Code	**5799980**	**5802010**	**5804060**	**5804220**	**2008742**	**5802440**	**5801550**	**2656892**	**2656884**	**2656906**	**2656914**
			kg	2,680	2,388	3,514	4,958	1,768	1,958	0,654	3,056	19,516	3,269	8,284
1500 H 0-50	**5803410**			14	6	15	17		13		3	5	5	11
1500 H 1-50	**5803680**			23	20	32	43		13	10	12	39	35	15
1500 H 2-10	**2008351**										4		5	6
1500 H 2-13	**5803760**			1	6	4	12			5				
1500 H 3	**5803840**			2	1	2	10			5	1	11	2	2
1500 H 9-75	**1446924**											19	2	7
1500 H 20-35	**1879162**							4						
1500 H 20-75	**2008440**							2						
1500 H 20-135	**2008459**							2						
1500 H 21-35	**2008475**							6						
1500 H 22-35	**2008491**							2						
1500 H 23-40	**2008513**							1						
1500 H 24-6	**1879200**							1						
1500 H 27	**1920634**					1								
1500 H 29-50	**2008572**							3			17	10		3
1500 H 29-50	**2008580**							3						
1500 H 30	**2008599**											30		
1500 H 31	**2008602**							2						
1500 H 34-14	**2008645**							1						
1500 H 37	**2008696**							1						4
1500 H 38	**1920626**			1		1	1							
1500 H 39	**2656582**										2	6	4	6
VS 245 H	**5456270**			1	1	2	1		2		6			
VS 19 H	**5152640**				1	1	1							
H 6-8 B	**5079110**				1									
H 6-12 B	**5079540**								1					

H 6
HOUDER

› tbv steeksleutelsets nr. 6

› geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

H 6-8 B

H 6-12 B

H 6-8 L

H 6-12 L

E-PH 6-12 L

Omschrijving	B	H	D	kg	Code	Nr.
Stalen houder, leeg voor 8 sleutels nr. 6	390	140	15	0,372	5079110	H 6-8 B
Stalen houder, leeg voor 12 sleutels nr. 6	600	170	15	0,655	5079540	H 6-12 B
Kunststof houder leeg voor 8 sleutels nr. 6	250	70	57	0,154	5070080	H 6-8 L

Omschrijving	B	H	D	kg	Code	Nr.
Kunststof houder leeg voor 12 sleutels nr. 6	325	100	57	0,270	5070160	H 6-12 L
Kunststof houder, leeg voor 8 sleutels nr. 6				0,018	5073930	E-PH 6-8 L
Kunststof houder, leeg voor 12 sleutels nr. 6				0,038	5074070	E-PH 6-12 L

geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

1500 HS-1016	1500 HS-1000	1500 HS-1002	1500 HS-1400 GA	1500 HS-1005 A	1500 HS-1008	1500 HS-1151	1500 HS-1007	1500 HS-1400 Z	1500 HS-1093	1500 HS-1004	1500 HS-1092	1500 HS-1050	1500 HS-1024	1500 HS-1151 A	1500 HS-1091	1500 HS-1025
2656922	**2656930**	**2656949**	**2656957**	**2656965**	**2656973**	**2656981**	**2657015**	**2657023**	**2657031**	**2657058**	**2657066**	**2657074**	**2657082**	**2657090**	**2657104**	**265711**
0,845	1,109	4,526		1,985	9,087	1,662	6,215	0,907	0,817	1,927		0,996	1,887	1,620		0,908
	6	1	18	5	20	4	19	3	9	13	9	5	16	5	12	8
18	15	31	17	19	27	13	44	4	8	28	12	10	26	19	6	16
6	2	16		9	10	1	13	6	1	6		2	3	1	1	1
	5	6	6	12	7	5	7	7	2	6	1	1	11	5	1	4
					7		3									
	4	8	7	8	3	9	7	8		4	2	2	2	2		1
	9	15	19	23	21	13	23	1	2	20	1		6	15		
			24	1	3	1	1							1		
3	3	6	5	4	9	3	14	1	4	5	2	2	4	3	3	1
		8	14			1								1		

S 1005 A ›89

S 1000 ›74

S 1151 S 1151 A ›82

S 1400 G ›77

GEDORE WORKMO – HET MOBIELE INDELINGS-, TRANSPORT- EN WERKSYSTEEM

Mobiele werkstations – voor maximale flexibiliteit en veiligheid

WORKMO®

- combineert transport, indeling en werk – ergonomisch en efficiënt
- dankzij de modulaire constructie snel uiteen te nemen tot draagbare eenheden
- multifunctioneel systeem
- ideaal voor iedereen die een flexibele en mobiele werkplek nodig heeft
- in afzonderlijke componenten of direct als complete gereedschapwagen
- de intelligente manier om mobiel en professioneel te werken!
- licht en met beveiligde lading

Licht
- Laag eigengewicht door de aluminium-kunststofmix
- Ergonomische werkhoogten

Lade-indeling
- Ideaal voor het vullen van de WorkMo-componenten met GEDORE gereedschap – Let ook hier op de betreffende ladebreedtes:

- B2 = maximaal 2 x 1/3 modules



- B3 = maximaal 4 x 1/3 modules





Individueel:
- WorkMo past zich exact aan de eisen van uw persoonlijke werkdag aan
- Gereedschapsuitrusting/indeling kan ook individueel worden besteld met de schuimstofconfigurator

Compatibel
- met het Sortimo® L-BOXX®-programma
- met de GEDORE gereedschapmodules 1500 ES/1500 CT

Flexibel
- kan op elk gewenst moment worden uitgebreid en uitgebouwd (met wielen, werkblad, enz.)
- Zie Sortimo® voor andere systeemcomponenten

Stabiel
- Robuust gebruik – veilig af te sluiten – lange levensduur
- Met afgeronde kunststof randen als stoot- en krasbescherming

1110 WM 221 + 1110 WM 24

Niet in de leveringsomvang inbegrepen

CT-MODULE ›105

- tbv de individuele inrichting

1110 WMW-2
GEREEDSCHAPWAGEN WORKMO B2

- modulaire gereedschapwagen
- bestaand uit: 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 en 1110 WMHP 2
- als complete eenheid verrijdbaar of elke module afzonderlijk te dragen
- ideaal voor het transport van de werkplaats naar wisselende werkplekken
- 6 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- voor 2x 1/3 modules of 1x 2/3 module
- een vak met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- lichte en stabiele aluminium-kunststofmix
- verrijdbaar door onderstel met 4 hoogwaardige wielen, waarvan 2 met rij- en zwenkblokkering
- houten werkblad voor montagewerkzaamheden ter plaatse
- **compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging**
- **crashtest doorstaan**
- afmetingen: B 526 x D 396 x H 1172 mm
- **gewichtsvoordeel** (tot 50% lichter dan vergelijkbare oplossingen!)

optioneel: 1100 L L-BOXX® 136 (niet in de leveringsomvang inbegrepen)



B	D	H	kg	Code	Nr.
526	396	1172	42,6	2954435	1110 WMW-2

1110 WMW-3
GEREEDSCHAPWAGEN WORKMO B3

- modulaire gereedschapwagen
- bestaand uit: 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 en 1110 WMHP 3
- als complete eenheid verrijdbaar of elke module afzonderlijk te dragen
- ideaal voor het transport van de werkplaats naar wisselende werkplekken
- 6 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- voor 4x 1/3 modules of 2x 2/3 modules
- een vak met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L alsmede voor GEDORE S-BOXX® nr. 1110 WMSB 3 (beide niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- lichte en stabiele aluminium-kunststofmix
- verrijdbaar door onderstel met 4 hoogwaardige wielen, waarvan 2 met rij- en zwenkblokkering
- houten werkblad voor montagewerkzaamheden ter plaatse
- **compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging**
- **crashtest doorstaan**
- afmetingen: B 789 x D 396 x H 1172 mm
- **gewichtsvoordeel** (tot 50% lichter dan vergelijkbare oplossingen!)

optioneel: 1100 L L-BOXX® 136 / 1110 WMSB 3 S-BOXX® (niet in de leveringsomvang inbegrepen)

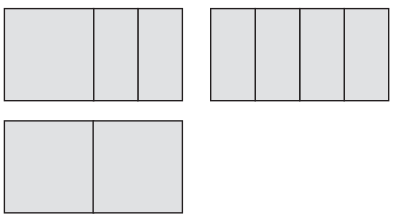

B	D	H	kg	Code	Nr.
789	396	1172	52,8	2954443	1110 WMW-3

GEDORE WorkMo - systeemcomponenten

1110 WM 24
MODULAIRE GEREEDSCHAP-BOX WORKMO B2

4 laden H6

- 4 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- lichte en stabiele aluminium-kunststofmix
- compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- crashtest doorstaan
- draagvermogen per lade 30 kg
- afmetingen: B 526 x D 396 x H 506 mm
- binnenmaat lade: B 418 x D 314 x H 89 mm



B	D	H	kg	Code	Nr.
526	396	506	18,6	2954311	1110 WM 24

1110 WM 221
MODULAIRE GEREEDSCHAP-BOX WORKMO B2

2 laden H6, vak voor L-BOXX®

- 2 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- een vak met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- lichte en stabiele aluminium-kunststofmix
- compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- crashtest doorstaan
- draagvermogen per lade 30 kg
- afmetingen: B 526 x D 396 x H 506 mm
- binnenmaat lade: B 418 x D 314 x H 89 mm



B	D	H	kg	Code	Nr.
526	396	506	17,2	2954338	1110 WM 221

1110 WM 34
MODULAIRE GEREEDSCHAP-BOX WORKMO B3

4 laden H6

- 4 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- lichte en stabiele aluminium-kunststofmix
- compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- crashtest doorstaan
- draagvermogen per lade 60 kg
- afmetingen: B 789 x D 396 x H 506 mm
- binnenmaat lade: B 660 x D 314 x H 89 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
789	396	506	24,1	2954346	1110 WM 34

1110 WM 321
MODULAIRE GEREEDSCHAP-BOX WORKMO B3

2 laden H6, vak voor L-BOXX® + S-BOXX®

- 2 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- een vak met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L alsmede voor GEDORE S-BOXX® nr. 1110 WMSB 3 (beide niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- lichte en stabiele aluminium-kunststofmix
- compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- crashtest doorstaan
- draagvermogen per lade 60 kg
- afmetingen: B 789 x D 396 x H 506 mm
- binnenmaat lade: B 660 x D 314 x H 89 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
789	396	506	20,1	2954354	1110 WM 321

1110 WMHP 2
HOUTEN WERKBLAD
voor WorkMo B2

- multiplex-beuken-werkblad 20 mm dik
- voor het inklikken in WorkMo-boxen B2 om een vlak werkblad te creëren
- afmetingen: B 571 x D 426 x H 41 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
571	426	41	3,8	2954362	1110 WMHP 2

1110 WMHP 3
HOUTEN WERKBLAD
voor WorkMo B3

- multiplex-beuken-werkblad 20 mm dik
- voor het inklikken in WorkMo-boxen B3 om een vlak werkblad te creëren
- afmetingen: B 834 x D 426 x H 41 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
834	426	41	5,6	2954370	1110 WMHP 3

1110 WMS 23
SLUITSYSTEEM
voor WorkMo B2+B3

- uitnamebeveiliging voor laden en BOXX®-en
- beveiligt het gereedschap tegen onbevoegde toegang

kg	Code	Nr.
0,920	2954389	1110 WMS 23

1110 WMR 23
ONDERSTEL
voor WorkMo B2+B3

- maakt de modulaire gereedschapbox verrijdbaar
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rij- en zwenkblokkering

kg	Code	Nr.
3,0	2954397	1110 WMR 23

1110 WMT 23
SET LADEVERDELERS
voor WorkMo-laden B2+B3

- voor de indeling van de boxladen
- 3 lengteschotjes en bevestigingshouders

kg	Code	Nr.
0,250	2954419	1110 WMT 23

1110 WMSB 3
S-BOXX® B3
met zichtvenster

- zichtvenster voor een snelle, controlerende blik op de inhoud
- ideaal voor het opbergen van verbruiksgoederen, bijv. schroeven
- draagvermogen 12 kg
- afmetingen: B 147 x D 351 x H 153 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
147	351	153	0,500	2954427	1110 WMSB 3

MOBIELE GEREEDSCHAP-OPBERGSYSTEMEN

GEREEDSCHAPKISTEN
› 048



GEREEDSCHAP-OPZETKISTEN
› 049

GEREEDSCHAP-KOFFERS
› 051

GEDORE SORTIMO®
› 054

Gereedschapkisten

GEREEDSCHAPKISTEN

- met geklonken scharnieren
- gereedschapsvakken zeer soepel uittrekbaar
- zeer stabiel, ook indien aan één zijde uitgeklapt
- GEDORE blauw

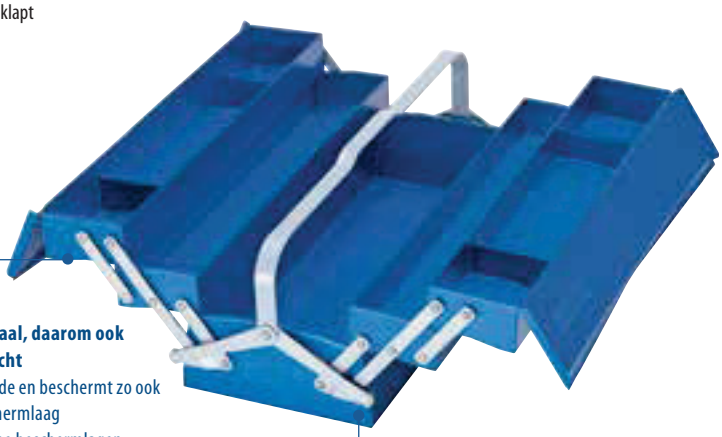

- **van elektrolytisch verzinkt plaatstaal, daarom ook geschikt voor werken in de open lucht**
- de zinklaag werkt als een reactieve anode en beschermt zo ook bij beschadigingen van de andere beschermlaag
- optimale corrosiebescherming door twee beschermlagen, zink- en poedercoatinglaag

het GEDORE PLUS aan een stabiliteit, met name wanneer laden aan één zijde zijn uitgetrokken



het GEDORE PLUS aan bergruimte ten opzichte van de traditionele constructie

1263 L
GEREEDSCHAPKIST
3 vakken

- met geklonken scharnieren
- gereedschapsvakken zeer soepel uittrekbaar
- zeer stabiel, ook indien aan één zijde uitgeklapt
- GEDORE blauw
- afmetingen: H 158 x B 420 x D 225 mm
- bijzonder geschikt voor de sortimenten S 1150, S 1151 en S 1151 A

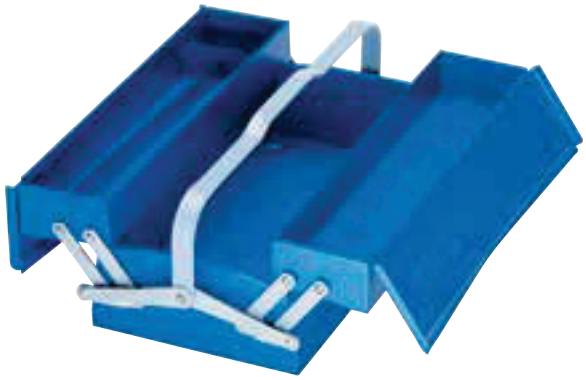

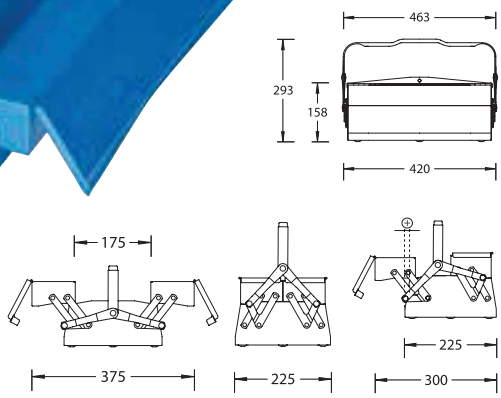

H	B	D	kg	Code	Nr.
158	420	225	4,0	6608250	1263 L

S 1151 S 1151 A ›88

S 1002 ›83

S 1005 A ›89

1265 L
GEREEDSCHAPKIST
5 vakken

- met geklonken scharnieren
- gereedschapsvakken zeer soepel uittrekbaar
- zeer stabiel, ook indien aan één zijde uitgeklapt
- GEDORE blauw
- afmetingen: H 210 x B 420 x D 225 mm
- bijzonder geschikt voor de sortimenten S 1151 en S 1151 A

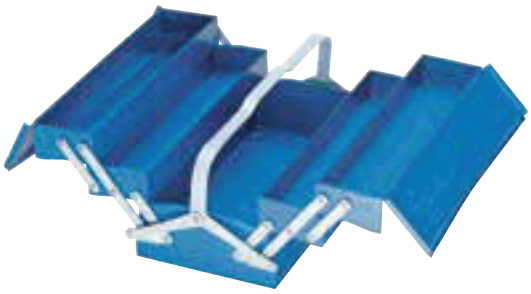

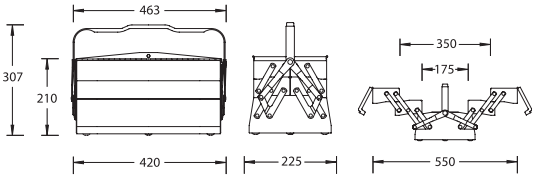

H	B	D	kg	Code	Nr.
210	420	225	5,2	6609060	1265 L

1335 L
GEREEDSCHAPKIST
5 vakken, lang model

- met geklonken scharnieren
- gereedschapsvakken zeer soepel uittrekbaar
- zeer stabiel, ook indien aan één zijde uitgeklapt
- GEDORE blauw
- afmetingen: H 210 x B 535 x D 225 mm
- bijzonder geschikt voor de sortimenten S 1024, S 1025, S 1151 en S 1151 A

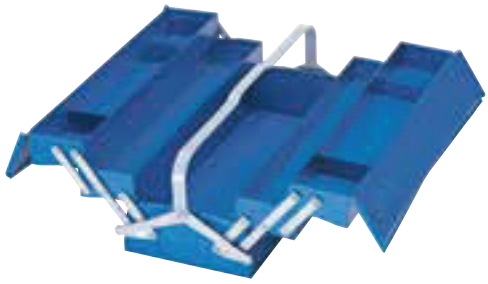

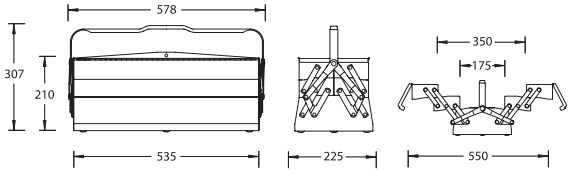

H	B	D	kg	Code	Nr.
210	535	225	6,3	6610580	1335 L

Gereedschapkisten

centraal afsluitbaar
laden volledig uittrekbaar

1410 L
GEREEDSCHAPKIST

- met drie grote en drie kleine laden en een losse onderdelenbak
- alle laden zijn volledig uittrekbaar
- deze kist is bijzonder geschikt voor de sortimenten S 1002 en S 1005 A
- stabiele plaatstalen constructie met ingebouwd slot tbv centrale afsluiting
- GEDORE blauw
- afmetingen: H 364 x B 663 x D 308 mm
- max. draagvermogen 75 kg

H	B	D	kg	Code	Nr.
364	663	308	28,0	6614300	1410 L

1420 L
GEREEDSCHAPKIST

- met drie grote laden en een losse onderdelenbak
- alle laden zijn volledig uittrekbaar
- deze kist is bijzonder geschikt voor de sortimenten S 1002 en S 1005 A
- stabiele plaatstalen constructie met ingebouwd slot tbv centrale afsluiting
- GEDORE blauw
- afmetingen: H 298 x B 610 x D 265 mm
- max. draagvermogen 75 kg

H	B	D	kg	Code	Nr.
298	610	265	20,0	6615700	1420 L

Gereedschapkoffer

1370 Z
INSTALLATEURSKOFFER

- van speciaal-verzinkt plaatstaal, optimaal corrosiebestendig
- maximale stabiliteit dankzij de toepassing van persvoegtechniek
- met uitneembare inzetbak ES 1370 Z
- met nylon draagriem E-1370 en schouderbeschermer
- max. draagvermogen 25 kg

H	B	D	kg	Code	Nr.
224	554	202	5,0	1497677	1370 Z
69	179	167	0,6	1497634	ES 1370 Z
			0,1	5600300	E-1370

1440 Z
GEREEDSCHAPKIST JUMBO

verzinkt

- uit speciaal verzinkt plaatstaal, voor intensief dagelijks gebruik
- optimaal corrosiebestendig, spatwaterdicht
- maximale stabiliteit dankzij de toepassing van persvoegtechniek
- robuust beslag en geborgde scharnieren
- dekselaanslag bij volledige opening
- brede handgrepen
- max. draagvermogen 150 kg
- afsluitbaar dmv een hangslot (niet meegeleverd)
- binnenkant bekleed
- met inzetbak voor kleine onderdelen (ES 1440)



H	B	D	kg	Code	Nr.
320	698	387	17,0	6628280	1440 Z-70
340	841	427	21,0	6628360	1440 Z-83
440	918	537	30,0	6629170	1440 Z-91
320	998	387	22,0	6629250	1440 Z-100

1441 Z
VERRIJDBAAR ONDERSTEL

verzinkt

- uit speciaal verzinkt plaatstaal
- maakt het gereedschapkist JUMBO 1440 / 1440 Z mobiel
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- levering in losse componenten voor zelfmontage

H	B	D	kg	Code	Nr.
135	697	386	4,9	1497766	1441 Z-70
135	840	426	5,4	1497774	1441 Z-83
135	917	536	6,0	1497782	1441 Z-91
135	997	386	5,8	1497790	1441 Z-100

1440
GEREEDSCHAPKIST JUMBO

- stabiele kist uit verzinkt plaatstaal met handgrepen (m.u.v. 1440-45 en 1440-64)
- GEDORE blauw, spatwaterdicht
- voorzien van robuuste scharnieren, handgrepen, en dekselaanslag bij volledige opening
- binnenzijde bekleed, met documentvak en een inzetbak ES 1440
- verrijdbaar onderstel nr. 1441 apart leverbaar
- speciale uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar
- 1440-45 zonder inzetbak
- draagvermogen: 1440-70, -83, -91, -100 tot 400 kg, maar bij gebruik van de handgrepen maximaal 150 kg



H	B	D	kg	Code	Nr.
230	450	230	4,0	6612440	1440-45
230	640	230	7,0	6611040	1440-64
320	698	387	19,0	6616510	1440-70
340	841	427	23,0	6616780	1440-83
440	918	537	32,0	6616860	1440-91
320	998	387	25,0	6616940	1440-100

WK 1000 L
GEREEDSCHAPKOFFER LEEG

- slagvaste, geblazen polypropyleen-koffer tbv van set S 1000, bestand tegen olie en zuren, ongevoelig voor weers- en temperatuursinvloeden
- met voorgevormde inzet tbv gereedschapset S 1000
- afmetingen: B 437 x D 379 x H 160 mm
- levering zonder gereedschap

B	D	H	kg	Code	Nr.
430	360	140	1,6	5600220	WK 1000 L

WK 1091 L
GEREEDSCHAPKOFFER LEEG

- van milieuvriendelijk gelooid rundleer
- zorgvuldige verwerking met sterke industrienaden
- bodemplaat van verzinkt plaatstaal
- kanten met aluminiumhoeken versterkt, metaaldelen duurzaam geklonken
- stelpoten voor gevoelige oppervlakken
- dankzij een omklapbare voorzijde is het gereedschap gemakkelijk toegankelijk, door twee insteeksloten aan de zijkant tegen per ongeluk openen beveiligd
- afneembare draagriem met schouderbescherming en stabiele draaggreep
- diefstalbeveiliging door twee afsluitbare insteeksloten, geleverd met twee sleutels
- documentenvak
- binnenafmetingen: 430 x 200 x 290 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
430	200	290	4,2	1953729	WK 1091 L

WK 1015 L
VERRIJDBARE KOFFER

leeg

- handvat met gebruiksvriendelijke telescoopgreep
- dankzij de brede wielbasis met twee inline-wielen is de koffer verrijdbaar zonder te kantelen
- robuust frame van aluminium met stootrandbescherming, schalen van slagvast ABS-kunststof
- de geopende kofferdeksel is door het vastklikken van de veiligheidsdekselhouder beveiligd tegen onopzettelijk sluiten
- documentenvak A4 in het deksel
- uitneembaar gereedschapsbord met 22 gereedschapstassen op voor- en achterzijde in de deksel
- uitneembare afdekplaat voor bodemschaal met 15 gereedschapstassen
- variabel in te delen bodemschaal
- afsluitbaar door twee kantelcilindersloten alsmede een cijferslot
- handvriendelijke handgreep
- binnenmaten: 485 x 350 x 195 mm
- max. draagvermogen: 30 kg

B	D	H	kg	Code	Nr.
485	350	195	8,0	2822326	WK 1015 L

WK 1018 L
GROTE GEREEDSCHAPKOFFER

leeg

- robuust frame van aluminium met stootrandbescherming, schalen van slagvast ABS-kunststof
- de geopende kofferdeksel is door het vastklikken van de veiligheidsdekselhouder beveiligd tegen onopzettelijk sluiten
- documentenvak A4 in het deksel
- uitneembaar gereedschapsbord met 22 gereedschapstassen op voor- en achterzijde in de deksel
- uitneembare afdekplaat voor bodemschaal met 15 gereedschapstassen
- variabel in te delen bodemschaal
- afsluitbaar door twee kantelcilindersloten alsmede een cijferslot
- handvriendelijke handgreep
- binnenmaten: 480 x 370 x 180 mm
- max. draagvermogen: 30 kg

B	D	H	kg	Code	Nr.
480	370	180	6,0	2822342	WK 1018 L

S 1000 › 69

1091 › 71

S 1090 › 75

GEDORE L-BOXX®
POWERED BY SORTIMO®

De uitdaging:
de perfecte „mobiele" werkplaats

- GEDORE gaat met het transportboxsysteem van Sortimo® voor de beproefde Mobility-norm
- de perfecte alliantie voor een intelligente en efficiënte proces- en projectplanning

De opdracht

- gereedschappen, machines en materiaal moeten eenvoudig, veilig, snel en gemakkelijk, d.w.z. zo efficiënt mogelijk naar de betreffende werkplek worden vervoerd.
- tijdrovende laadtijden moeten absoluut worden vermeden – een garandeerde borging van de lading is een voorwaarde!

Voor uw veiligheid

- wist u dat een schroevendraaier bij een ongeval een botskracht van 8 kg ontwikkelt?
- en een schroevendraaier is geen zwaar gereedschap! Iedereen kan zich wel voorstellen wat een steeksleutel of een hamer voor een projectiel wordt in het geval van een ongeval!
- de GEDORE L-BOXX®en zijn volledig compatibel met de voertuiginrichtingen van Sortimo®
- de kwaliteit van de GEDORE L-BOXX®en wordt continu volgens de strenge Sortimo®-richtlijnen gecontroleerd. Sortimo® laat zijn kwaliteit bevestigen door crashtests van de TÜV.
- De gereedschappen blijven ook bij een ongeval daar waar ze thuishoren – veilig in hun GEDORE L-BOXX®

Uw voordeel

- intelligente ordeningssystemen
- flexibel, modulair en individueel
- ideaal voor mobiele toepassingen
- veelzijdig en krachtig
- snel toegang tot gereedschap – perfect georganiseerd
- transportboxen-standaard – bijv. compatibel met fabrikanten van elektrisch gereedschap
- veiligheid gegarandeerd

De oplossing:
Het modulaire GEDORE-systeem „MIXX AND CLICK"

- doordachte gereedschapsassortimenten en gereedschapsmodules in het Sortimo®-transportboxensysteem
- GEDORE L-BOXX® 136 met frontgreep en GEDORE i-BOXX® 72, powered by Sortimo®, vormen de beproefde basis voor GEDORE „MIXX AND CLICK"
- alle GEDORE L-BOXX®-en worden geleverd met een gereedschapblad voor meer orde en bergruimte in de deksel
- perfect geschikt voor mobiel gebruik – de werkplaats voor „onderweg"

meervoudig compatibel en daardoor extreem flexibel en een hoge mate van individualisering:

- Het modulaire GEDORE „MIXX AND CLICK"-systeem overtuigt door ontelbare combinatiemogelijkheden op basis van uw individuele wensen, ook met modules van andere fabrikanten (bijv. elektrisch gereedschap/Bosch)
- In combinatie met andere delen uit het Sortimo®-programma (transportboxen en systeemcomponenten) ontstaat zo een goed georganiseerde, mobiele werkplaats.
- Perfect op maat voor uw persoonlijke behoefte.

I-Module
Individual GEDORE

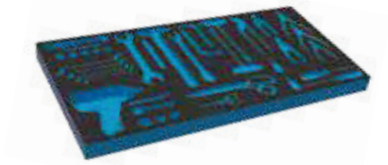

U hebt de voor u geschikte gereedschapsmodules niet gevonden? Neem contact met ons op – wij vervaardigen de complete module individueel volgens uw wensen en eisen.

GEDORE L-BOXX® 136, powered by Sortimo®

- robuuste constructie
- gereedschap eenvoudig en gemakkelijk naar de werkplek vervoeren
- van slag- en stootvast ABS-kunststof
- standaard dekselgreep voor horizontaal dragen van de L-BOXX®
- extra handvriendelijke frontgreep voor verticaal dragen van de L-BOXX®
- spatwaterdicht
- met GEDORE-gereedschapblad voor meer ordening en bergruimte
- Easy Click-systeem: handige steekverbinding voor twee en meer L-BOXX®en, voor veilige borging en gemakkelijk transport
- probleemloze integratie in auto's met een door de TÜV goedgekeurde Sortimo®-auto-uitrusting

1100-01
GEDORE L-BOXX® 136 MET ASSORTIMENT VOOR WERKLIEDEN
58-delig

- met name geschikt voor werklieden en doe-het-zelvers
- praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
- met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- 1100 CT2-01 voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136

1100-01

1100 CT2-01

Inhoud	kg	Code	Nr.
1993 U-20 1990-10 1995 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 60 CP 8 142 10 JC 8316-160 JC 8133-180 JC 600 H-500 110-256 45 S TFK 649 E-649 F 0063-08 H 42-10 SCL 43 TX-80 VDE 2170-2160 PH-077 4615 3 4533-2 8728 + 1100 L	8,3	2658194	1100-01

Inhoud	kg	Code	Nr.
1993 U-20 1990-10 1995 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 60 CP 8 142 10 JC 8316-160 JC 8133-180 JC 600 H-500 110-256 45 S TFK 649 E-649 F 0063-08	6,8	2936828	1100 CT2-01

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Schuiminzet 2/2 L-BOXX 136, leeg	0,200	2690055	EI-1100-01

1100-02
GEDORE L-BOXX® 136 MET ASSORTIMENT VOOR ELEKTRICIENS
36-delig

- met name geschikt voor beroepen in de elektrotechniek
- praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
- met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- 1100 CT2-02 voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136



1100 CT2-02

1100-02

Inhoud	kg	Code	Nr.
110-256 112-2510 600 H-500 60 CP 8 142 10 JC 8097 8133-180 JC VDE 8314-160 H VDE 8132-200 H VDE 8132 AB-200 H VDE 8098-160 H VDE 8094 4528 4629 0175-06 H 42-10 VDE 2170-2160 PH-077 4615 3 V 4616 45 E 4533-2 + 1100 L	7,7	2658208	1100-02

Inhoud	kg	Code	Nr.
110-256 112-2510 600 H-500 60 CP 8 142 10 JC 8097 8133-180 JC VDE 8314-160 H VDE 8132-200 H VDE 8132 AB-200 H VDE 8098-160 H VDE 8094 4528 4629 0175-06	6,1	2936836	1100 CT2-02

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Schuiminzet 2/2 L-BOXX 136, leeg	0,200	2690047	EI-1100-02

1100-03
GEDORE L-BOXX® 136 MET ASSORTIMENT VOOR SANITAIR

44-delig

- met name geschikt voor beroepen in de Verwarmings-, Sanitair- en Klimaattechniek
- praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
- met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- met twee op elkaar liggende Check-Tool-modules
- 1100 CT2-03-100 B et -600 D voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136

1100 CT2-03-100 B

1100 CT2-03-600 D

1100-03

Inhoud	kg	Code	Nr.
7 R 10 13 17 19 24 **100 1.1/2 142 10 TL** **322000 232001** **225011 231000** **381000 380100** **600 H-500 110-256** **SCL 43 TX-80** **V 4614 PLUS** **45 P H 42-10** **316500** **4533-2** **VDE 2170-2160 PH-077** **+ 1100 L**	10,3	2658216	1100-03

Inhoud	kg	Code	Nr.
7 R 10 13 17 19 24 **100 1.1/2 142 10 TL** **322000 232001** **225011 231000** **381000 380100**	4,4	2940590	1100 CT2-03-100 B
600 H-500 110-256 **SCL 43 TX-80** **V 4614 PLUS** **45 P H 42-10** **316500**	2,6	2940604	1100 CT2-03-600 D

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Schuiminzet 2/2 L-BOXX 136, leeg	0,200	2689979	EI-1100-03-100 B
Schuiminzet 2/2 L-BOXX 136, leeg	0,200	2690039	EI-1100-03-600 D

1100-BASIC
STARTERS-ASSORTIMENT

in L-BOXX® 136, 23-delig

- basisuitrusting voor alle branches
- 1100 CT2-BASIC voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136

1100-BASIC

1100 CT2-BASIC

Inhoud	kg	Code	Nr.
7 10 12 13 14 15 16 17 18 19 **4528 4533-2** **406 95-200** **600 H-500** **8133-180 JC** **8316-180 JC** **142 10 TL** **2150 4 5,5 6,5** **2160 PH 1 2** **4615 3** **+ 1100 L**	6,1	2835983	1100-BASIC
7 10 12 13 14 15 16 17 18 19 **4528 4533-2** **406 95-200** **600 H-500**	2,4	2835967	1100 CT2-BASIC

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Schuiminzet 2/2 L-BOXX 136, leeg	0,200	2835975	EI-1100 CT2-BASIC

1100-1094 ›592

1100-1.04
UNIVERSELE TREKKERSET
in L-BOXX® 136

- max. belasting 5 t
- met twee- en driearmige traverse
- met slanke haken van massief staal evenals verlengstukken
- extra slanke aftrekhaken voor krappe inbouwruimten worden meegeleverd voor zelfmontage
- zeer smal gesmede haken bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- combinatie van 12 verschillende trekkers mogelijk
- buiten-Ø tot 130 mm, binnen-Ø tot 170 mm bij een spandiepte van 200 mm
- 1100 CT2-1.04 voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136
- met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- gereedschappen compleet verzonken in schuimstof, waardoor de volle inzet stapelbaar is
- inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 400 x 310 x 60 mm

1100-1.04

1100 CT2-1.04

Inhoud	kg	Code	No.
1x 1.04/HP1A-B **1x 107/1A03** **1x 106/A-100-B** **3x 106/A-100-VB** **3x 106/A-100-S** **3x 106/S101-S** **1x 1.1406200** **+ 1100 L**	6,3	2838362	1100-1.04

Inhoud	kg	Code	No.
1x 1.04/HP1A-B **1x 107/1A03** **1x 106/A-100-B** **3x 106/A-100-VB** **3x 106/A-100-S** **3x 106/S101-S** **1x 1.1406200**	4,1	2836068	1100 CT2-1.04

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Schuiminzet 2/2 L-BOXX 136, leeg	0,200	2836076	EI-1100 CT2-1.04

1100-1.04/12A
TREKKERSET BINNEN-/BUITEN
in L-BOXX® 136

- max. belasting 3 en 5 t
- voor spanwijdten tot Ø 200 mm buiten, Ø 70-260 mm binnen, en spandiepten tot 300 mm
- 3 van de 4 spindels met verwisselbare spindelpunt (kogel of spits)
- snelspan-haken met zelfdragend T-profiel voor betere krachtoverbrenging
- zeer smal gesmede haken bijzonder geschikt v oor moeilijk toegankelijke plaatsen
- 2 sets geheel stalen verlengstukken 100 en 150 mm met haakrem voor snel verschuiven van de haken
- 1100 CT2-1.04/12A voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136
- met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- gereedschappen compleet verzonken in schuimstof, waardoor de volle inzet stapelbaar is
- inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 400 x 310 x 90 mm

1100-1.04/12A

1100 CT2-1.04/12A



Inhoud	kg	Code	No.
1x 1.04/1A **1x 1.04/2A** **1x 106/A-100-VB** **1x 106/B-150-VB** **1x 1.1406200** **1x 1.2106350KS** **+ 1100 L**	9,6	2927241	1100-1.04/12A

Inhoud	kg	Code	No.
1x 1.04/1A **1x 1.04/2A** **1x 106/A-100-VB** **2x 106/B-150-VB** **1x 1.1406200** **1x 1.2106350KS**	7,4	2927268	1100 CT2-1.04/12A

Omschrijving	B	D	H	kg	Code	Nr.
Schuiminzet 2/2 L-BOXX 136, leeg	400	310	90	0,200	2927276	EI-1100 CT2-1.04/12A

1100-1.41/2A
SCHOTELTREKKER-SORTIMENT
in L-BOXX® 136

- voor spanwijdten van Ø 22 tot 115 mm en spandiepten tot 295 mm
- met draadeind-adapters voor binnendraad M8-M18
- om kegellagers, lagerkransen en andere dicht op elkaar zittende delen los te trekken
- de spandiepte kan door gebruik van verlengstukken 1.38/AV-FV van 195 tot 295 mm worden vergroot
- 1100 CT2-1.41/2A voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136
- met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- gereedschappen compleet verzonken in schuimstof, waardoor de volle inzet stapelbaar is
- inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 400 x 310 x 60 mm

1100 CT2-1.41/2A

1100-1.41/2A

Inhoud	kg	Code	No.
1x 1.38/2 **1x 1.40/2** **1x 1.81/20** **1x 1.38/CV** **+ 1100 L**	11,5	2927284	1100-1.41/2A

Inhoud	kg	Code	No.
1x 1.38/2 **1x 1.40/2** **1x 1.81/20** **1x 1.38/CV**	7,9	2927292	1100 CT2-1.41/2A

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Schuiminzet 2/2 L-BOXX 136, leeg	0,200	2927306	EI-1100 CT2-1.41/2A

1100-1.30
BINNENTREKKERSET
in L-BOXX® 136, 7-delig

- voor Ø 12 - 35 mm
- voor kogellagers, ringen, bussen en oliekeringen die extreem dicht tegen elkaar aan liggen
- met glijhamertrekker 1,7 kg en contrasteunen
- 1100 CT2-1.30 voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136
- met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- gereedschappen compleet verzonken in schuimstof, waardoor de volle inzet stapelbaar is
- inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 400 x 310 x 60 mm

1100-1.30

1100 CT2-1.30





Inhoud	kg	Code	Nr.
1.30/2 **1.30/3** **1.30/4** **1.30/4A** **1.30/5** **1.36/1** **1.35/2** **+ 1100 L**	7,2	2836041	1100-1.30

Inhoud	kg	Code	Nr.
1.30/2 **1.30/3** **1.30/4** **1.30/4A** **1.30/5** **1.36/1** **1.35/2**	5,0	2836025	1100 CT2-1.30

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Schuiminzet 2/2 L-BOXX 136, leeg	0,200	2836033	EI-1100 CT2-1.30

1100 CT1-7
RINGSTEEKSLEUTELSET
in 1/2 CT-module, tbv L-BOXX® 136, 12-delig

Inhoud	kg	Code	Nr.
7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24	1,400	2835908	1100 CT1-7

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Schuiminzet 1/2 L-BOXX 136, leeg	0,100	2835924	EI-1100 CT1-7

1100 CT1-19
DOPSLEUTELSET 1/2"
in 1/2 CT-module, tbv L-BOXX® 136, 21-delig

Inhoud	kg	Code	Nr.
19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 **1993 U-20** **1990 KR-5 -10**	2,800	2836009	1100 CT1-19

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Schuiminzet 1/2 L-BOXX 136, leeg	0,130	2836017	EI-1100 CT1-19

1100 CT1-20
DOPSLEUTELSET 1/4"
in 1/2 CT-module, tbv L-BOXX® 136, 44-delig

› met dopsleutels en schroevendraaierbits voor universeel gebruik

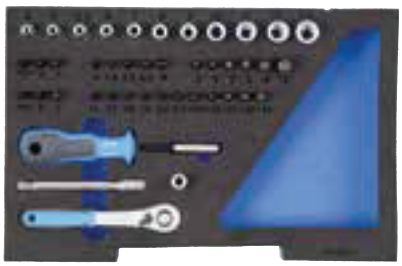

Inhoud	kg	Code	Nr.
20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 **2093 U-20 2090-4** **699 620 676** **680 4 4,5 5,5 6,5 8** **685 3 4 5 6 8 10** **690 1 2 3** **690 PZD 1 2 3** **687 TX T6 T7 T8 T9** **T10 T15 T20 T25** **T27 T30 T40**	0,700	2835886	1100 CT1-20

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Schuiminzet 1/2 L-BOXX 136, leeg	0,100	2835894	EI-1100 CT1-20

1100 CT1-350
BEITELASSORTIMENT
in 1/2 CT-module, tbv L-BOXX® 136, 9-delig

› met vuist ROTBAND-PLUS voor krachtige slagen

Inhoud	kg	Code	Nr.
106 **112-2508** **110-256** **620 E-1000**	2,300	2835932	1100 CT1-350

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Schuiminzet 1/2 L-BOXX 136, leeg	0,100	2835959	EI-1100 CT1-350

1101-7-7 R
RINGSTEEKSLEUTELSET
in i-BOXX® 72, 15-delig

- 4 veel gebruikte (7 R-)sleutelmaten als handige ringratel-steeksleutel
- in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Schlüsselknarre R-Serie

Inhoud	kg	Code	Nr.
7 R 10 13 17 19 **7 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24** **+ 1101 L**	2,900	2836114	1101-7-7 R

1101-D 20
DOPSLEUTELSET 1/4"
in i-BOXX® 72, 58-delig

- met dopsleutels en schroevendraaierbits voor universeel gebruik
- in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **2093 U-20 2090-2 -4 2095** **620 676 673 6,3 699** **680 4 5,5 6,5 8** **685 3 4 5 6 8 10** **685 X 5 6 8** **690 1 2 3** **690 PZD 1 2 3** **687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40** **688 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40** **+ E-1101 BT** **+ 1101 L**	2,000	2836165	1101-D 20

1101-19
DOPSLEUTELSET 1/2"
in i-BOXX® 72, 21-delig

- in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17 18 19 21 22 24 27 30 32** **1993 U-20** **1990 KR-5 -10** **+ 1101 L**	4,050	2836084	1101-19

1101-142-2150
TANGEN-SCHROEVEN-DRAAIERASSORTIMENT
in i-BOXX® 72, 9-delig

- in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
2150 4 5,5 6,5 **2160 PH 1 2** **4615 3** **8133-180 JC 8316-160 JC** **142 10 TL** **+ 1101 L**	1,900	2836149	1101-142-2150

1101-1.29/1K
KOGELLAGERTREKKER-SET
in i-BOXX® 72

- kogellagertrekkerset voor meer dan 30 kogellagers
- voor het lostrekken van kogellagers die op een as en tegelijkertijd in een behuizing zitten
- onbeschadigd lostrekken van groefkogellagers zonder uitbouw van de as, uitboren van de lagerkooi niet nodig (spaanvrij)
- met Check-Tool-inzet voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 340 x 260 x 60 mm
- in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

1101-1.29/1K

1101 CT-1.29/1K



Inhoud	voor kogellager nr.	kg	Code	Nr.
2 koppen met spindel nr. 1.29/1 + 1.29/3 **5 sets haken nr. 1.29/10 - 1.29/35** **1 handgreep nr. 1.29/0**	6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6300 6301 6302	2,610	2963485	1101-1.29/1K
2 koppen met spindel nr. 1.29/1 + 1.29/3 **5 sets haken nr. 1.29/10 - 1.29/35** **1 handgreep nr. 1.29/0**	6303 6304 6305 6306 6307 6403 6404	1,750	2964414	1101 CT-1.29/1K

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Schuiminzet i-BOXX 72, leeg	0,110	2964449	EI-1101 CT-1.29/3K

1101-1.29/3K
KOGELLAGERTREKKER-SET
in i-BOXX® 72

- kogellagertrekkerset voor meer dan 40 kogellagers
- voor het lostrekken van kogellagers die op een as en tegelijkertijd in een behuizing zitten
- onbeschadigd lostrekken van groefkogellagers zonder uitbouw van de as, uitboren van de lagerkooi niet nodig (spaanvrij)
- met Check-Tool-inzet voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 340 x 260 x 60 mm
- in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

1101-1.29/3K

1101 CT-1.29/3K

Inhoud	voor kogellager nr.	kg	Code	Nr.
4 koppen met spindel nr. 1.29/1 - 1.29/5 **7 sets haken nr. 1.29/10 - 1.29/45** **1 handgreep nr. 1.29/0**	6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308	5,780	2964392	1101-1.29/3K
4 koppen met spindel nr. 1.29/1 - 1.29/5 **7 sets haken nr. 1.29/10 - 1.29/45** **1 handgreep nr. 1.29/0**	6309 6310 6311 6403 6404 6405 6406 6407	4,920	2964430	1101 CT-1.29/3K

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Schuiminzet i-BOXX 72, leeg	0,110	2964449	EI-1101 CT-1.29/3K

1100 W-001
GEREEDSCHAPBLAD MET TANGEN/SCHROEVEN-DRAAIERASSORTIMENT
9-delig, tbv L-BOXX® 136

› voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136

Inhoud	Inhoud	kg	Code	Nr.
8133-180 JC **8316-180 JC** **142 10 TL** **2150 4 5,5 6,5** **2160 PH 1 2** **4615 3** **+ ET-1100 W**	Sortiment nr. S 1100 W-001 + gereedschapblad nr. ET-1100 W	1,500	2836181	1100 W-001
8133-180 JC **8316-180 JC** **142 10 TL** **2150 4 5,5 6,5** **2160 PH 1 2** **4615 3**	Sortiment zonder gereedschapblad	1,100	2836211	S 1100 W-001

1100 W-002 VDE
GEREEDSCHAPBLAD MET VDE-TANGEN/SCHROEVEN-DRAAIERASSORTIMENT
9-delig, tbv L-BOXX® 136

1000 V

› voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136

Inhoud	Inhoud	kg	Code	Nr.
VDE 8314-160 H **VDE 8132-160 H** **VDE 2170 2,5 3,5 5,5** **VDE 2160 PH 1 2** **VDE 2160 PZ 1 2** **+ ET-1100 W**	Sortiment nr. S 1100 W-002 VDE + gereedschapblad nr. ET-1100 W	1,200	2836203	1100 W-002 VDE
VDE 8314-160 H **VDE 8132-160 H** **VDE 2170 2,5 3,5 5,5** **VDE 2160 PH 1 2** **VDE 2160 PZ 1 2**	Sortiment zonder gereedschapblad	0,800	2836238	S 1100 W-002 VDE

1101-001 ›425

1101-002 ›423

1101-003 VDE ›587

1101-004 ›425

ET-1100 W
DEKSEL GEREEDSCHAPBLAD
leeg

- passend resp. achteraf aan te brengen op elke L-BOXX®
- met rubberen lussen en zakken voor het opbergen van gereedschap
- zorgt voor orde en meer bergruimte
- montagemateriaal wordt meegeleverd

B	D	H	kg	Code	Nr.
375	20	310	0,400	2678322	ET-1100 W

1100 L
GEDORE L-BOXX® 136 MET FRONTGREEP

- robuuste constructie
- van slag- en stootvast ABS
- spatwaterdicht
- deksel- en frontgreep voor het variabel kunnen dragen van de L-BOXX®
- met gereedschapblad voor meer orde en bergruimte
- Easy Click-systeem: handige steekverbinding voor twee en meer L-BOXX®-en, voor een veilige bevestiging en gemakkelijk transport
- probleemloze integratie in voertuigen met Sortimo®-voertuiguitrusting
- buitenmaten: B 442 x D 357 x H 151 mm
- binnenmaten: B 378 x D 311 x H 107 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
442	357	151	2,2	2823691	1100 L

1100 R
GEDORE L-BOXX® ROLPLATFORM

- handig, mobiel platform voor alle L-BOXX®'en
- eenvoudig te plaatsen en vastklikken
- vier zwenkwielen om zelf te monteren, waarvan twee wieltjes met blokkeerrem
- belastbaar tot 100 kg

B	D	H	kg	Code	Nr.
646	492	184	3,8	2823756	1100 R

1101 K
GEDORE I-BOXX® RACK AKTIV

- stapelrek-opname voor de i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- met Easy Click-steeksysteem, daardoor compatibel met de GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L of elke andere L-BOXX® op de markt

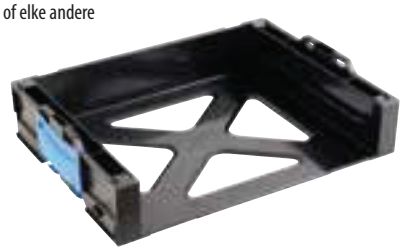

B	D	H	kg	Code	Nr.
442	357	100	1,100	2823713	1101 K

1101 L
GEDORE I-BOXX® 72

- koffer voor kleine onderdelen met transparante deksel voor een snel overzicht
- ideaal voor het opbergen van kleine onderdelen en toebehoren
- optionele inzetboxen i3 om afzonderlijk te kunnen sorteren
- geschikt voor i-BOXX® Rack aktiv nr. 1101 K
- handvriendelijke handgreep
- afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
367	316	72	0,900	2823705	1101 L

E-1101 BT
GEDORE INZETBOX I3

- passend voor GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- als bergplaats voor kleine onderdelen
- fijne verdeling mogelijk met 2 scheidingswanden

B	D	H	kg	Code	Nr.
260	78	63	0,100	2840006	E-1101 BT

1102 L L-BOXX® MINI

- Ondank de geringe afmeting heeft de L-BOXX® Mini alle praktische functies van de populaire L-BOXX® overgenomen:
- De L-BOXX® Mini past 2 x in een i-BOXX® 72

hij is stapelbaar, onder elkaar vast te klikken en bezit een praktische draaggreep.

Bovendien is hij voorzien van twee uitneembare scheidingswanden waarmee u naar eigen inzicht alle soorten kleine onderdelen beschermd en eenvoudig kunt opbergen.

1102 L
GEDORE L-BOXX® MINI

- compatibel met het GEDORE BOXX®-systeem
- speciaal geschikt voor kleine gereedschapsassortimenten
- ook als box voor kleine onderdelen te gebruiken, incl. indelingsassortiment
- afmetingen: B 260 x D 155 x H 63 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
260	155	63	0,4	2950529	1102 L

GEDORE L-BOXX® MINI



1102-001 ›425

1102-003 ›423

1102-002 VDE ›588

1102-004 VDE ›588

1102-007 ›423

1102-008 ›423

1102-005 VDE ›588

1102-006 VDE ›588

GEREEDSCHAPSORTIMENTEN/ GEREEDSCHAPSMODULES

GEREEDSCHAP-SORTIMENTEN

› 068

ES GEREEDSCHAPS-MODULES

› 098

CT GEREEDSCHAPS-MODULES

› 105

OVERZICHT SORTIMENTEN

Welk assortiment past in welke gereedschapwagen, koffer, kast of werkbank

De tabel maakt een passende combinatie mogelijk van assortimenten en geschikte opbergmogelijkheid.


1263


1265


1335

1410

1420

1578

1580

1502

1505

B 1500

BR 1504

1401

1506 XL 2511

1506 XL 2810

BR 1500

1504

2004

2005

1504 XL

WSL-L7

S 1150 - 41 delen	S 1151 - 68 delen	S 1151 A - 69 delen	S 1002 - 79 delen	S 1004 - 80 delen	S 1006 - 115 delen	S 1005 A - 81 delen	S 1400 G - 100 delen	S 1400 G+Z - 134 delen	S 1008 - 138 delen	S 1007 - 180 delen	S 1023 - 120 delen	S 1500 ES-01 - 104 delen	S 1500 ES-02 - 207 delen	S 1500 ES-02 - 325 delen	S 1093 - 26 delen	S 1025 - 49 delen	S 1024 - 62 delen	S 1019 - 157 delen	S 1022 - 158 delen
●	●		alleen 1335	●	○	○	alleen 1335	○	○	○	○	○	○	○	○	○	alleen 1335	○	○
○	●		●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	●		●	●	○	●	●	●	○	●	●	○	○	●	●	○	alleen 1578	○	○
○	●		●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	●	○	B 1500
○	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	○
○	●		●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
○	●		○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	○	●	○	○
○	●		●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○
○	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●

501 M
GEREEDSCHAPSET IN ETUI
29-delig

- in praktische zwarte, echt lederen, reis-etui
- met speciaal geselecteerde gereedschappen tbv "eerste hulp"
- afmetingen: B 300 x D 260 x H 45 mm
- gereedschappen in metrische maten

kg	Code	Nr.
2,5	6511090	501 M

	Inhoud
	7 10 11 12 13 17 19
	142 10 TL
	625 M
	647

	Inhoud
	4629
	8210 -160 JC
	600 H -200

	Inhoud
	2150 3 4 5,5 6,5
	2160 PH 1 2
	E-501 ST

1050
GEREEDSCHAPSORTIMENT AUTODOKTER
29-delig

- "Pech onderweg"-sortiment voor in de auto
- gereedschap in metrische maten
- in kunstlederen roltas

kg	Code	Nr.
3,2	6604770	1050

	Inhoud
	7 8 10 12 13 14 17 19
	49 D 49 R
	145 10 C

	Inhoud
	625 M
	4611
	0513-09
	8250 -180 JC

	Inhoud
	600 H -300
	2150 4 5,5 6,5
	2160 PH 2

1000
GEREEDSCHAPKOFFER TOURING
49-delig

12,5
1/2"
mm

- de perfecte gereedschapset voor vele doeleinden
- samengesteld naar aanleiding van eisen en wensen uit de dagelijkse praktijk
- opgeborgen in een handzame, robuuste kunststof koffer
- deze set kent vele gebruiksmogelijkheden, o.a. in auto, boot, caravan, huis of tuin
- eigenlijk overal waar goed gereedschap nodig is
- alle 49 delen zijn netjes gerangschikt en stevig vastgeklemd, tussenplaat zorgt voor duurzame beveiliging van het gereedschap in hun uitsparingen
- met de TOURING klaart u vele reparatie-, onderhouds- en montage-klussen in een handomdraai!
- slagvaste, geblazen polypropyleen-koffer, bestand tegen olie en zuren, ongevoelig voor weers- en temperatuursinvloeden, met Check-Tool-inzet
- GEDORE-vanadium gereedschappen, verchroomd
- afmetingen: 437x379x160 mm

1000

S 1000

Inhoud	kg	Code	Nr.
Sortiment TOURING S 1000 + koffer WK 1000 L	7,0	6600780	1000

	Inhoud
	7 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19
	19 10 11 12 13 14 15 17 19 22
	1990 -5 -10
	1995
	1993 U -20
	42 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10
	2150 4 5,5 6,5

	Inhoud
	2160 PH 1 2
	4615 3
	0513-09
	142 10 TL
	8316 -160 JC
	8133 -180 JC
	600 H -300

	Inhoud
	97 -125 -150
	98 -125
	99 12-3
	100 -10
	119 -4

1090
GEREEDSCHAPKOFFER ELEKTRICIEN

90-delig

6,3
1/4"
mm

- de perfecte set voor een elektromonteur, maar ook voor bijvoorbeeld een huismeester
- praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
- opgeborgen in een stabiele, slagvaste kunststof koffer
- voorzien van een aluminium raamwerk met geïntegreerde verzonken sloten
- de koffer is bovendien voorzien van drie stevige metalen scharnieren, twee metalen dekselhouders en een comfortabele handgreep
- GEDORE-Vanadium gereedschappen, verchroomd
- afmetingen: B 480 x D 370 x H 180 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
Sortiment S 1090 **+ koffer WK 1090 L**	13,2	6601590	1090

	Inhoud
	6 14x17 18x19 21x23 22x24
	8 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
	20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13
	2087
	2095
	2098
	2090 -4
	2093 U -3
	42 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 7 8 10
	60 CP 10
	156 S
	2153 5,5
	2161 PH 1

	Inhoud
	2160 PZ 1 2
	VDE 2160 PH 1 2
	VDE 2170 3,5 4 5,5 6,5
	4615 3,5
	173 5,5 8
	174 1
	745
	0513-09
	4534 -3
	401
	401 A [10×]
	145 10 JC
	8096 -140

	Inhoud
	VDE 8098 -160
	VDE 8120 -160
	VDE 8250 -180
	VDE 8132 AB -160
	VDE 8316 -200
	95 -175
	99 10-2 10-4
	101
	112 A -250
	112 S
	600 H -300
	72 H -100
	E-1090 LK LZ LF LS

1091
GEREEDSCHAPKOFFER ELEKTRICIEN
18-delig

- stabiele gereedschapskoffer met 18-delig basisassortiment
- **bijzonder geschikt voor beginners in elektro-beroepen**
- van milieuvriendelijk gelooid rundleer
- zorgvuldige verwerking met sterke industrienaden
- bodemplaat van verzinkt plaatstaal
- kanten met aluminiumhoeken versterkt, metaaldelen duurzaam geklonken
- stelpoten voor gevoelige oppervlakken
- dankzij een omklapbare voorzijde is het gereedschap gemakkelijk toegankelijk, door twee insteeksloten aan de zijkant tegen per ongeluk openen beveiligd
- afneembare draagriem met schouderbescherming en stabiele draaggreep
- diefstalbeveiliging door twee afsluitbare insteeksloten, geleverd met twee sleutels
- documentenvak
- binnenafmetingen: 430 x 200 x 290 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
Sortiment S 1091 + koffer WK 1091 L	8,250	1953710	1091

	Inhoud
	VDE 2133 7 8 10
	VDE 2160 PH 1 2 3
	VDE 2170 3 4 5,5
	4528

	Inhoud
	4533 -2
	V 4616
	4629
	8097

	Inhoud
	VDE 8132 -160 H
	**VDE 8250** -180 H
	**VDE 8316** -180 H
	E-1091 ST

1263
GEREEDSCHAPKIST MET SORTIMENT
3 vakken

12,5
1/2"

- universeel sortiment tbv bijv. garage of benzinestation
- gereedschap in metrische of inch maten
- afmetingen: H 158 x B 420 x D 225 mm

S 1151

1151-1263 / 1151 A-1263

Inhoud	kg	Code	Nr.
Sortiment S 1151 **+ gereedschapkist 1263 L**	15,8	6608330	1151-1263
Sortiment S 1151 A **+ gereedschapkist 1263 L**	15,8	6608410	1151 A-1263

	Inhoud
	2 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
	6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
	19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32
	1990 -3 -5 -10
	1987
	1995
	1993 U -10 T
	38 16 [2×]
	42 2,5 3 4 5 6 8

	Inhoud
	2150 4 6,5 8
	2160 PH 2
	50
	137 10
	145 10 C
	299
	100 -12
	99 10-4
	97 -150

	Inhoud
	625 M
	4611
	8250 -180 JC
	8316 -160 JC
	600 H -500
	1263 L

1265
GEREEDSCHAPKIST MET SORTIMENT
5 vakken

12,5
1/2"

- universeel sortiment tbv bijv. garage of benzinestation
- gereedschap in metrische of inch maten
- afmetingen: H 210 x B 420 x D 225 mm

S 1151

1151-1265 / 1151 A-1265

Inhoud	kg	Code	Nr.
Sortiment S 1151 **+ gereedschapkist 1265 L**	17,3	6609140	1151-1265
Sortiment S 1151 A **+ gereedschapkist 1265 L**	17,3	6609220	1151 A-1265

	Inhoud
	2 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
	6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
	19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32
	1990 -3 -5 -10
	1987
	1995
	1993 U -10 T
	38 16 [2×]
	42 2,5 3 4 5 6 8

	Inhoud
	2150 4 6,5 8
	2160 PH 2
	50
	137 10
	145 10 C
	299
	100 -12
	99 10-4
	97 -150

	Inhoud
	625 M
	4611
	8250 -180 JC
	8316 -160 JC
	600 H -500
	1265 L

1335
GEREEDSCHAPKIST MET SORTIMENT

5 vakken, lang model

- gereedschap in metrische of inch maten
- afmetingen: H 210 x B 535 x D 225 mm

12,5
1/2"

S 1151

1151-1335 / 1151 A-1335

Inhoud	kg	Code	Nr.
Sortiment S 1151 **+ gereedschapkist 1335 L**	18,5	6610660	1151-1335
Sortiment S 1151 A **+ gereedschapkist 1335 L**	18,5	6610740	1151 A-1335

	Inhoud
	2 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
	6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
	19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32
	1990 -3 -5 -10
	1987
	1995
	1993 U -10 T
	38 16 [2×]
	42 2,5 3 4 5 6 8
	2150 4 6,5 8

	Inhoud
	2160 PH 2
	50
	137 10
	145 10 C
	299
	100 -12
	99 10-4
	97 -150
	625 M
	4611

	Inhoud
	8250 -180 JC
	8316 -160 JC
	600 H -500
	1335 L

S 1151 S 1151 A ›82, 88

1265 L ›49

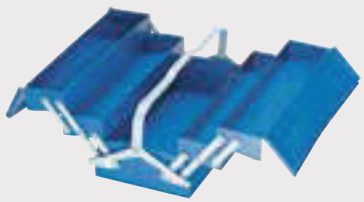

1263 L ›48



1335 L ›49

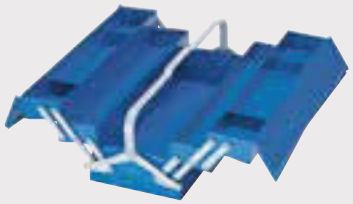

S 1050
GEREEDSCHAPSORTIMENT AUTODOKTER
29-delig

- "Pech onderweg"-sortiment voor in de auto
- gereedschap in metrische maten
- ook leverbaar in kunstlederen roltas

1050

S 1050

Inhoud	kg	Code	Nr.
29 gereedschappen zonder roltas	2,6	6604850	S 1050
29 gereedschappen in roltas	3,2	6604770	1050

	Inhoud
	7 8 10 12 13 14 17 19
	49 D 49 R
	145 10 C

	Inhoud
	625 M
	4611
	0513-09

	Inhoud
	8250 -180 JC
	600 H -300
	2150 4 5,5 6,5
	2160 PH 2

S 1000
GEREEDSCHAPSORTIMENT TOURING
49-delig

12,5
1/2"
mm

- de perfecte gereedschapset voor vele doeleinden
- samengesteld naar aanleiding van eisen en wensen uit de dagelijkse praktijk
- GEDORE-vanadium gereedschappen, verchroomd
- ook leverbaar in koffer

1000

S 1000

Inhoud	kg	Code	Nr.
49 gereedschappen in metrische maten	5,3	6600190	S 1000
Sortiment TOURING S 1000 + koffer WK 1000 L	7,0	6600780	1000

	Inhoud
	7 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19
	19 10 11 12 13 14 15 17 19 22
	1990 -5 -10
	1995
	1993 U -20
	42 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10
	2150 4 5,5 6,5

	Inhoud
	2160 PH 1 2
	4615 3
	0513-09
	142 10 TL
	8316 -160 JC
	8133 -180 JC

	Inhoud
	600 H -300
	97 -125 -150
	98 -125
	99 12-3
	100 -10
	119 -4

S 1090
GEREEDSCHAPSORTIMENT ELEKTRICIEN

6,3
1/4"
mm

90-delig

- de perfecte set voor een elektromonteur, maar ook voor bijvoorbeeld een huismeester
- praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
- GEDORE-Vanadium gereedschappen, verchroomd
- ook leverbaar in koffer

Inhoud	kg	Code	Nr.
90 gereedschappen zonder koffer	8,2	6601400	S 1090
Sortiment S 1090 + koffer WK 1090 L	13,2	6601590	1090

	Inhoud
	6 14x17 18x19 21x23 22x24
	8 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
	20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13
	2087
	2095
	2098
	2090 -4
	2093 U -3
	42 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 7 8 10
	60 CP 10
	156 S
	2153 5,5
	2161 PH 1

	Inhoud
	2160 PZ 1 2
	VDE 2160 PH 1 2
	VDE 2170 3,5 4 5,5 6,5
	4615 3,5
	173 5,5 8
	174 1
	745
	0513-09
	4534 -3
	401
	401 A [10×]
	145 10 JC
	8096 -140

	Inhoud
	VDE 8098 -160
	VDE 8120 -160
	**VDE 8250** -180
	VDE 8132 AB -160
	VDE 8316 -200
	95 -175
	99 10-2 10-4
	101
	112 A -250
	112 S
	600 H -300
	72 H -100
	E-1090 LK LZ LF LS

S 1093
VDE-GEREEDSCHAPSAS-SORTIMENT
26-delig

- met name geschikt als basisuitrusting voor elektromonteurs
- voor mobiel gebruik zijn de GEDORE gereedschapskoffers of gereedschapwagens geschikt
- aanbevolen hakensortiment 1500 HS-1093 (26-delig)

Inhoud	kg	Code	Nr.
26 gereedschappen in metrische maten	4,8	2319942	S 1093

	Inhoud
	142 10 C
	**VDE 8250** -180 H
	**VDE 8132** -160 H
	**VDE 8314** -160 H
	VDE 2170 4 5,5 6,5 8

	Inhoud
	**VDE 2160 PZ** 1 2
	V 4616
	42 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10
	4533 -2
	4528

	Inhoud
	8097
	600 H -500
	112 A -250
	110 HS -318
	0175 -06

S 1004
GEREEDSCHAPSORTIMENT MONTEUR
80-delig

12,5
1/2"

- zeer geschikt voor gebruik in combinatie met de inzinkbare achterwand R 1504 L
- aanbevolen hakensortiment 1500 HS-1004 (82-delig)
- gereedschappen in metrische maten

Inhoud	kg	Code	Nr.
80 gereedschappen in metrische maten	14,0	6600000	S 1004

	Inhoud
	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
	1987
	1995
	1990 -5 -10
	1993 U -10 T
	42 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10
	60 CP 8
	143 10 C
	175 1.1/2
	139 -400
	100 -10
	99 10-3
	97 -150 -200

	Inhoud
	98 -125
	119 -3 -5
	403
	640 -1800
	132 -150
	0513-09
	8250 -180 JC
	8132 -160 JC
	**8316** -160 JC
	424026
	**600 H** -500
	8701 2-8

	Inhoud
	8719 2-8
	8722 2-8
	8725 2-8
	2150 4 6,5 8
	2153 5,5
	2160 PH 2 3
	2161 PH 2
	1.12 /01

12,5
1/2"

S 1400 G
GEREEDSCHAPSORTIMENT UNIVERSEEL
100-delig

- gereedschappen in metrische maten
- wordt geleverd in 1500 ES-gereedschapmodules, geschikt voor gebruik in 5 laden van GEDORE gereedschapwagens resp. werkbanken
- ook leverbaar in gereedschapkast of met gereedschapborden

1400 G-1450-2

1400 G

S 1400 G

Inhoud	kg	Code	Nr.
100 gereedschappen in metrische maten	17,7	6612790	S 1400 G
Sortiment S 1400 G **+ gereedschapkast 1400 L**	46,7	6613250	1400 G
Sortiment S 1400 G **+ 2 gereedschapborden 1450 L** **+ hakenset 1500 HS 17**	30,6	6617320	1400 G-1450-2

	Inhoud
	42 1,3 1,5 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10
	2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
	6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
	IN 19 6 7 8 9 10 12 14
	142 10 JC
	8132 -160 JC
	8250 -180 JC
	8316 -160 JC
	97 -250
	98 -125

	Inhoud
	99 12-5
	100 -12
	119 -1,5 -3 -4
	600 H -300
	600 E -500
	225 E -40
	1993 U-10 T
	1987
	1995
	1990 -5 -10
	2133 5,5 6 7 8 9 10
	2150 4 5,5 6,5 8
	2160 PH 1 2

	Inhoud
	60 CP 8
	137 10
	406
	403
	8701 2-6
	8719 2-6
	8722 2-6
	**8728**
	132 -150
	424026
	1500 E-N L [3×]

S 1400 Z
AANVULLEND SORTIMENT
34-delig

- gereedschappen in metrische maten
- bijzonder geschikt voor de automotive-sector
- aanbevolen hakensortiment 1500 HS-1400 Z (31-delig)
- ook leverbaar in gereedschapkast

1400 GZ

S 1400 Z

Inhoud	kg	Code	Nr.
34 gereedschappen in metrische maten	11,3	6612950	S 1400 Z
Sortimenten S 1400 G + S 1400 Z + gereedschapkast 1400 L	57,4	6613330	1400 GZ

	Inhoud
	1990 -2.1/2 -3
	INX 19 L 6-100 8-100 10-100 12-100
	2153 6,5
	2161 PH 2
	27 24x27 30x32
	27 D
	28 PU
	36 1-140

	Inhoud
	38 20 [2×]
	50
	54
	125 1
	128 2-225
	135 13
	299
	625 M

	Inhoud
	640 -1800
	702 13 M
	4610
	8729 [2×]

S 1150
GEREEDSCHAPSORTIMENT UNIVERSEEL

41-delig

10
3/8"

- voor auto, huis en beroepsmatig gebruik
- geschikt voor GEDORE gereedschapkoffer nr. 1263 L
- aanbevolen hakensortiment 1500 HS-1150 (45-delig)
- gereedschappen in metrische maten

Inhoud	kg	Code	Nr.
41 gereedschappen in metrische maten	4,8	6606980	S 1150

	Inhoud
	1 B 8 10 11 13 14 15 17 19 22
	30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22
	3090 -3 -5 -10
	3095
	3093 GU -3
	42 3 4 5 6 8 10

	Inhoud
	52
	145 10 C
	2150 5,5 8
	2160 PH 2
	8250 -180 JC
	97 -125

	Inhoud
	600 H -300

S 1025
SANITAIRASSORTIMENT STARTER

49-delig

- op de praktijk afgestemde set voor de installatiemonteur in opleiding in de sanitair-, verwarmings- en klimaattechniek
- geschikt voor GEDORE gereedschapkoffer nr. 1335 L

Inhoud	kg	Code	Nr.
49 gereedschappen	7,0	2319896	S 1025

	Inhoud
	231000
	2250 3
	232001
	100 1.1/2
	914424
	316500
	317000
	380100
	380200
	320000
	329000
	406
	0513-09

	Inhoud
	600 H -500
	4533 -2
	2150 4 5,5
	2160 PH 1 PH 2
	680 4-25 6,5-25
	685 3-25 4-25 5-25 6-25
	685 X 5-25 6-25 8-25
	690 1-25 2-25
	690 PZD 1-25 2-25 3-25
	687 TX T8-25 T8-25 T9-25 T10-25 T15-25 T20-25 T25-25 T27-25 T30-25 T40-25
	620
	4615 3

	Inhoud
	7 R 10 13 17 19 24
	920 11

S 1024
SANITAIRASSORTIMENT PROFI
62-delig

- op de praktijk afgestemde set voor de installatiemonteur in de sanitair-, verwarmings- en klimaattechniek
- geschikt voor GEDORE gereedschapkoffer nr. 1335 L
- aanbevolen hakensortiment 1500 HS-1024 (68-delig)
- gereedschappen in metrische maten

Inhoud	kg	Code	Nr.
62 gereedschappen	17,7	2319888	S 1024

	Inhoud
	7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24
	220020
	231000
	2180 3
	2268 2
	100 1 1.1/2
	914424
	8314 -160 JC
	8133 -180 JC
	112 -2510
	110 HS -256
	4533 -2
	316500
	316 501 502 503

	Inhoud
	317000
	380100
	380200
	378500
	4615 3
	2150 4 5,5 8
	2160 PH 1 PH 2
	42 1,3 1,5 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10
	1994
	403
	0513-09
	646
	600 H -500

	Inhoud
	620 H -1250
	424026
	312000
	314000
	320000
	329000
	232001
	232500
	381030
	1990 -5

S 1151
GEREEDSCHAPSORTIMENT

12,5
1/2"

68-delig

- universeel sortiment tbv bijv. garage of benzinestation
- aanbevolen hakensortiment 1500 HS-1151 (50-delig)
- gereedschappen in metrische maten
- ook leverbaar in gereedschapkist of met gereedschapborden

S 1151

1151-1263

1151-1265

1151-1335

Inhoud	kg	Code	Nr.
68 gereedschappen in metrische maten	9,6	6607010	S 1151
Sortiment S 1151 **+ gereedschapkist 1263 L**	15,8	6608330	1151-1263
Sortiment S 1151 **+ gereedschapkist 1265 L**	17,3	6609140	1151-1265
Sortiment S 1151 **+ gereedschapkist 1335 L**	18,5	6610660	1151-1335
Sortiment S 1151 **+ 2 gereedschapborden 1450 L** **+ hakenset 1500 HS-1151**	17,3	6617240	1151-1450-2

	Inhoud
	2 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
	6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
	19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32
	1990 -3 -5 -10
	1987
	1995
	1993 U -10 T

	Inhoud
	38 16 [2×]
	42 2,5 3 4 5 6 8
	2150 4 6,5 8
	2160 PH 2
	50
	137 10
	145 10 C

	Inhoud
	299
	100 -12
	99 10-4
	97 -150
	625 M
	4611
	8250 -180 JC
	8316 -160 JC
	600 H -500

S 1002
GEREEDSCHAPSORTIMENT TRACTOR
79-delig

12,5
1/2"

- tractoren- en landbouwmachine-sortiment van alle merken met metrische schroeven
- geschikt voor GEDORE gereedschapwagen workster
- aanbevolen hakensortiment 1500 HS-1002 (91-delig)

Inhoud	kg	Code	Nr.
79 gereedschappen in metrische maten	16,1	6600270	S 1002

	Inhoud
	1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 30 32
	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32
	IS 19 12x2
	1990 -5 -10
	1987
	1995
	1993 U -10 T
	38 20 [2×]
	42 3 4 5 6 8 10 12 14

	Inhoud
	137 10
	145 10 C
	147 5,5 7 9 12
	162 2
	100 -10
	99 12-5 12-6 12-8
	97 -150
	98 -125
	119 -3 -4 -5
	403
	132 -200

	Inhoud
	702 20 M
	4610
	8000 A 2
	8000 J 2
	8250 -180 JC
	8316 -160 JC
	600 H -500 -1000

S 1016
BASISASSORTIMENT IN GEREEDSCHAPKOFFER
87-delig

6,3
1/4"
6,3
1/4"
mm
12,5
1/2"

- bijzonder geschikt voor mobiel gebruik door monteurs en servicemedewerkers
- geschikt voor GEDORE gereedschapkoffer nr. WK 1018 L
- ook leverbaar in koffer of met gereedschapbord

Inhoud	kg	Code	Nr.
87 gereedschappen zonder koffer	8,5	2319918	S 1016

	Inhoud
	7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22
	1993 U -20
	1990 -5
	19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24
	D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
	680 4-25 5,5-25 6,5-25
	685 3-25 4-25 5-25 6-25
	685 X 5-25 6-25 8-25
	687 TX T10-25 T15-25 T20-25 T25-25 T27-25 T30-25 T40-25
	690 1-25 2-25
	690 PZD 1-25 2-25 3-25
	620

	Inhoud
	676
	699
	2090 -4
	2093 U-20
	2150 4 5,5 6,5 8
	2160 PH 1 2
	42 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10
	97 -125 -150
	98 -125
	99 12-3
	100 -10
	119 -4

	Inhoud
	8316 -180 JC
	8132 -160 JC
	142 10 TL
	600 H -500
	406
	4534 -5

S 1006
GEREEDSCHAPSORTIMENT VRACHTWAGEN
115-delig

12,5 1/2" 20 3/4"

- tbv service en reparatie
- geschikt voor GEDORE gereedschapwagen workster
- aanbevolen hakensortiment 1500 HS-1006 (120-delig)
- gereedschappen in metrische maten

Inhoud	kg	Code	Nr.
115 gereedschappen in metrische maten	33,3	6600940	S 1006

	Inhoud
	1 B 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32
	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
	IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
	1990 -5 -10
	1985
	1987
	1995
	1993 U -10 T
	32 19 22 24 27 29 30 32 36 38
	3290 -8 -16
	3287
	3295
	3293 U -3

	Inhoud
	60 CP 12
	135 19
	137 10
	146 10 C
	100 2
	147 7 9 10
	2160 PH 1 2 3 4
	100 -10
	97 -200
	119 -4 -5 -6
	96 -200
	407
	407 A [12×]

	Inhoud
	644
	132 -250
	702 20 M
	4534 -3
	4610
	8000 A 2 A 21
	8000 J 2 J 21
	8316 -160 JC
	248 ST -50
	225 E -32
	600 H -100 -1500
	8701 2-10

S 1023
(ELEKTRO-)MONTEUR-SORTIMENT

120-delig

6,3
¼"
12,5
½"
6,3
¼"
mm

- praktische samenstelling voor beginners in het beroep
- het assortiment omvat gereedschappen voor mechanische en elektrotechnische werkzaamheden
- geschikt voor GEDORE gereedschapwagen workster
- aanbevolen hakensortiment nr. 1500 HS-1023 (53-delig)

Inhoud	kg	Code	Nr.
120 gereedschappen in metrische maten	13,0	1999060	S 1023

	Inhoud
	1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
	D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
	680 4-25 5,5-25 6,5-25
	685 3-25 4-25 5-25 6-25
	685 X 5-25 6-25 8-25
	687 TX T10-25 T15-25 T20-25 T25-25 T27-25 T30-25 T40-25
	690 1-25 2-25
	690 PZD 1-25 2-25 3-25
	620
	676
	699
	2090 -4
	2093 U-20
	1993 U-20
	1990 -5 -10
	1995
	1987
	19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32

	Inhoud
	VDE 8132 -200 H
	VDE 8250 -180 H
	VDE 8314 -160 H
	VDE 2170 4 5,5
	VDE 2160 PH 1 2
	V 4616
	4615 3
	171 IS 1,2 1,5 2
	165 PH 00 0
	8305 -2
	8306 -5
	42 1,3 1,5 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10
	97 -150
	100 -10
	119 -3 -5

	Inhoud
	600 H -500
	248 ST -30
	8701 2-8
	8719 2-8
	8722 2-8
	403
	4528
	710
	745
	4534 -3
	298 -04
	8354 -1
	8139 -220 TC

S 1008
GEREEDSCHAPSORTIMENT MONTEUR
138-delig

6,3 ¼" 12,5 ½"

- praktische samenstelling voor brede toepassing
- geschikt voor GEDORE gereedschapwagen workster
- aanbevolen hakensortiment 1500 HS-1008 (107-delig)
- gereedschappen in metrische maten

Inhoud	kg	Code	Nr.
138 gereedschappen in metrische maten	23,4	6603610	S 1008

	Inhoud
	2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
	6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
	19 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
	1987
	1995
	1990 -5 -10
	1993 U -10 T
	2093 U -3
	20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13
	2087
	2090 -4
	2095
	2098
	42 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10
	60 CP 8
	298 -04

	Inhoud
	137 10
	140
	143 10 C
	144 7 C
	156 S
	175 1.1/2
	139 -400
	100 -10
	99 10-3 12-5
	97 -125 -150 -200
	98 -125
	119 -3 -5
	407
	640 -1800
	132 -200
	710
	745
	0513-09
	4534 -3
	8000 A 2

	Inhoud
	**8000 J** 2
	**8250** -180 JC
	8132 -160 JC
	8316 -160 JC
	8367 -160 JC
	8551 1 2 3 4 5 6 7 8
	600 H -500
	248 ST -40
	8701 2-8
	8719 2-8
	8722 2-8
	424026
	8728
	2150 3 4 5,5 6,5 8 10
	2153 6,5
	2160 PZ 1 2
	2160 PH 1 2 3
	**2161 PH** 1 2

S 1007
GEREEDSCHAPSORTIMENT MONTEUR
179-delig

6,3 | 1/4" | 12,5 | 1/2" | 8 | 5/16"

- complete samenstelling, voor de perfectionist
- geschikt voor GEDORE gereedschapwagen workster
- aanbevolen hakensortiment 1500 HS-1007 (131-delig)
- gereedschappen in metrische maten

Inhoud	kg	Code	Nr.
179 gereedschappen in metrische maten	27,5	6601080	S 1007

	Inhoud
	2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
	6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
	19 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
	IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
	1987
	1995
	1990 -5 -10
	1993 U -10 T
	2093 U -3
	20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13
	2087
	2090 -4
	2095
	2098
	42 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10
	60 CP 8
	298 -04
	137 10
	140
	143 10 C
	144 7 C
	156 S

	Inhoud
	175 1.1/2
	139 -400
	100-10
	99 10-3 12-5
	97 -125 -150 -200
	98 -125
	119 -2 -3 -4 -5 -6 -8
	404
	407
	640 -1800
	132 -200
	710
	745
	880 5,5 6,5 8 12
	885 4 5 6 8 10
	890 2 3 4
	887 TX T27 T30 T40 T45
	KB 819
	K 1900
	KB 820
	0513-09
	4534 -3
	8000 A 1 A 2 A 11 A 21

	Inhoud
	8000 J 1 J 2 J 11 J 21
	8250 -180 JC
	8132 -160 JC
	8132 AB -160 JC
	8316 -160 JC
	8367 -160 JC
	8551 1 2 3 4 5 6 7 8
	600 H -500
	248 ST -40
	8701 2-8
	8719 2-8
	8722 2-8
	8725 2-8
	424026
	8728
	2150 3 4 5,5 6,5 8 10
	2153 6,5
	2160 PZ 1 2
	2160 PH 1 2 3
	2161 PH 1 2

S 1151 A
GEREEDSCHAPSORTIMENT AF

12,5
1/2"

69-delig

- universeel sortiment tbv bijv. garage of benzinestation
- aanbevolen hakensortiment 1500 HS-1151 A (52-delig)
- gereedschappen in inch maten
- ook leverbaar in gereedschapkist

1151-1263

1151-1265

1151-1335

Inhoud	kg	Code	Nr.
69 gereedschappen in inch maten	9,4	6607280	S 1151 A
Sortiment S 1151 A + gereedschapkist 1263 L	15,8	6608410	1151 A-1263
Sortiment S 1151 A + gereedschapkist 1265 L	17,3	6609220	1151 A-1265
Sortiment S 1151 A + gereedschapkist 1335 L	18,5	6610740	1151 A-1335

	Inhoud
	2 1/4x5/16AF 5/16x3/8AF 3/8x7/16AF 7/16x1/2AF 9/16x5/8AF 19/32x11/16AF 3/4x25/32AF 13/16x7/8AF
	6 1/4x5/16AF 5/16x3/8AF 7/16x1/2AF 9/16x5/8AF 19/32x11/16AF 3/4x25/32AF 13/16x7/8AF 15/16x1AF
	D 19 5/16AF 3/8AF 7/16AF 1/2AF 9/16AF 5/8AF 11/16AF 3/4AF 7/8AF 15/16AF 1AF 1.1/16AF 1.1/4AF
	1990 -3 -5 -10
	1987
	1995
	1993 U -10 T

	Inhoud
	38 16 [2×]
	42 3/32AF 1/8AF 5/32AF 3/16AF 7/32AF (5,5MM) 1/4AF
	2150 4 6,5 8
	2160 PH 2
	50
	137 10
	145 10 C
	299

	Inhoud
	100 -12
	99 10-4
	97 -150
	625 A
	4611
	8250 -180 JC
	8316 -160 JC
	8601 1

S 1005 A
GEREEDSCHAPSORTIMENT AF BOUWMACHINES

81-delig

10
3/8"
12,5
1/2"
20
3/4"

- tbv Amerikaanse machines, speciaal geschikt voor CATERPILLAR®-machines
- geschikt voor GEDORE gereedschapwagen workster
- aanbevolen hakensortiment 1500 HS-1005 A (81-delig)
- gereedschappen in inch maten

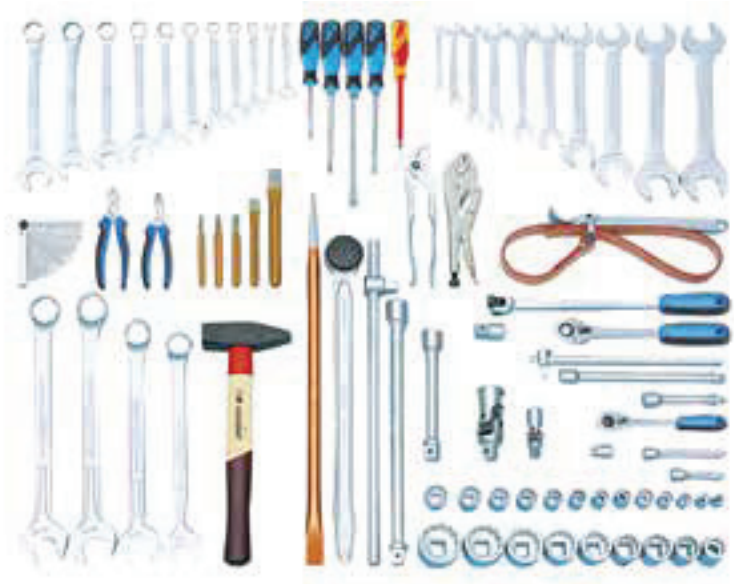

Inhoud	kg	Code	Nr.
81 gereedschappen in inch maten	22,9	6600510	S 1005 A

	Inhoud
	1 B 1.1/16AF 1.1/8AF 1.1/4AF 1.5/16AF
	6 1/4x5/16AF 3/8x7/16AF 1/2x9/16AF 19/32x11/16AF 5/8x3/4AF 13/16x7/8AF 15/16x1AF 1.1/16x1.1/8AF 1.1/4x1.3/8AF 1.5/16x1.1/2AF
	7 3/8AF 7/16AF 1/2AF 9/16AF 5/8AF 11/16AF 3/4AF 13/16AF 7/8AF 15/16AF 1AF
	D 19 9/16AF 5/8AF 11/16AF 3/4AF 13/16AF 7/8AF 15/16AF 1AF
	1993 U -10 T
	1990 -5 -10
	1932
	1987
	1995
	1997
	D 30 7/16AF 1/2AF 9/16AF 5/8AF 3/4AF

	Inhoud
	3090 -3 -5
	3019
	3093 U -10
	D 32 7/8AF 1AF 1.1/16AF 1.1/8AF 1.1/4AF 1.5/16AF 1.1/2AF 1.5/8AF 1.3/4AF
	3290 -8 -16
	3287
	3295
	3293 U -2
	137 10
	145 10 C
	100 -12
	99 10-4 12-8

	Inhoud
	97 -150 -200
	702 26 A
	36 2-200
	8132 AB -160 JC
	8316 -160 JC
	600 H -1000
	137 -600
	2150 8 12
	2160 PH 2 3
	VDE 2170 5,5

S 1019
GEREEDSCHAPSASSORTIMENT AUTOMOTIVE
157-delig

6,3 ¼" 12,5 ½"

- bijzonder geschikt voor onderhouds- en servicewerkzaamheden aan personenauto's
- met momentsleutel 1/2", 40-200 N·m
- geschikt voor personenauto's van alle merken met metrische en TORX®-schroeven
- wordt geleverd in 1500 ES-gereedschapmodules
- geschikt voor GEDORE gereedschapwagen workster
- voor werkbanken 1502, 1504 XL, 1504 modellen 0511, 0620, 0701, 0810, 1000, 1506 XL modellen 2511, 2810

Inhoud	kg	Code	Nr.
157 gereedschappen	22,1	2319926	S 1019

	Inhoud
	6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
	7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
	400 8x10 10x11 12x14 17x19 13x15
	2093 U -10
	2087
	2090-4
	2095
	2098
	20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	IN 20 3 4 5 6 8
	TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
	ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
	1993 U-20
	1987
	1995
	1990 -5 -10
	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
	IS 19 10x1,6 12x2

	Inhoud
	IKS 19 2 3 4
	INX 19 8 10
	IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
	IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
	ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
	ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
	708
	142 10 JC
	8132 -160 JC
	8250 -180 JC
	8316 -160 JC
	8000 A 1 2 21
	8000 J 1 2 21
	2150 4 5,5 6,5 8
	2160 PH 1 2

	Inhoud
	119 -3 -4 -5 -6 -7 -8
	600 H -500
	248 ST -40
	38 20
	643
	702 20 M
	4550 -20
	133 D -150
	132 -150
	8701 2-8
	8719 2-8
	8722 2-8
	8725 2-8
	8726

S 1022
GEREEDSCHAPSASSORTIMENT BEDRIJFSVOERTUIGEN
133-delig

12,5
1/2"
20
3/4"

- bijzonder geschikt voor onderhouds- en servicewerkzaamheden aan bedrijfsvoertuigen van alle merken met metrische en TORX®-schroeven
- geschikt voor GEDORE gereedschapwagen workster
- voor werkbanken 1502, 1504 XL, 1504 modellen 0511, 0620, 0701, 0810, 1506 XL modellen 2511, 2810

Inhoud	kg	Code	Nr.
133 gereedschappen	45,5	2319934	S 1022

	Inhoud
	6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
	6 30x32 36x41
	7 XL 24 27 30 32 34 36 41
	1993 U-20
	1987
	1995
	1990 -5 -10
	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
	IN 19 6 7 8 9 10 12 14
	K 19 L 10 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27
	TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
	ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55
	SL 1916
	3293 U -2
	32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
	3287
	3290 -8 -16
	ITX 32 T60 T70 T80 T90 T100

	Inhoud
	2150 4 5,5 6,5 8
	2160 PH 1 2
	42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10
	142 10 JC
	8132 -160 JC
	8250 -180 JC
	8316 -160 JC
	97 -250
	98 -125
	99 12-5
	100 -12
	119 -1,5 -3 -4
	600 H -300
	137 10
	403
	39
	8138 -200 JC

	Inhoud
	135 13 20
	646
	600 H -500 -1500
	1500 ED-30 [12×]
	1500 E-N L [2×]
	1500 E-S L

S 1500 ES-01
MODULE-ASSORTIMENT KLEIN
104-delig

6,3 1/4" 12,5 1/2"

- algemeen basisassortiment voor de starters in elke beroepsgroep
- gereedschappen in metrische maten
- beproefde GEDORE gereedschapsmodules van ABS
- bijzonder geschikt voor gereedschapwagen workster en werkbank 1506 XL modellen 2511, 2810

Inhoud	kg	Code	Nr.
1500 ES-1 B **1500 ES-19** **1500 ES-1993 U-20** **1500 ES-20** **1500 ES-145** **1500 ES-350** **1500 ES-2150 PH**	12,1	2319845	S 1500 ES-01

	Inhoud
	1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
	42 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10
	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
	IN 19 6 7 8 9 10 12 14
	1993 U-20
	1987
	1995
	1990 -5 -10
	2093 U -10
	2087

	Inhoud
	2090-4
	2095
	2098
	20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	IN 20 3 4 5 6 8
	TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
	ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
	142 10 JC
	8132 -160 JC
	8250 -180 JC

	Inhoud
	8316 -160 JC
	97 -250
	98 -125
	99 12-5
	100 -12
	119 -1,5 -3 -4
	600 H -300
	2150 4 5,5 6,5 8
	2160 PH 1 2

S 1500 ES-02
MODULE-ASSORTIMENT MIDDEL
207-delig

6,3 | 1/4" | 12,5 | 1/2" | 8 | 5/16"

- basisuitrusting voor bedrijven of de ambitieuze doe-het-zelver
- gereedschappen in metrische maten
- beproefde GEDORE gereedschapsmodules van ABS
- geschikt voor GEDORE gereedschapwagen workster
- en werkbanken 1504 modellen 0701, 0810, 1000, 1506 XL modellen 2511 en 2810
- ook leverbaar in gereedschapwagen 2004 0620

Inhoud		kg	Code	Nr.
1500 ES-1 B	**1500 ES-7 R**	29,1	2319853	S 1500 ES-02
1500 ES-6	**1500 ES-145**			
1500 ES-19 IS	**1500 ES-350**			
1500 ES-ITX 19 LKP	**1500 ES-711**			
1500 ES-IN 19 LKM	**1500 ES-2150 PH**			
1500 ES-1993 U-20	**1500 ES-K 1900**			
1500 ES-20	**1500 ES-8000**			
1500 ES-2133	**1500 ED-70 K [6x]**			
S 1500 ES-02 + 2004 0620		117,1	2657708	1500 ES-02-2004

	Inhoud
	1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
	42 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10
	6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
	IS 19 10x1,6 12x2
	IKS 19 2 3 4
	INX 19 8 10
	ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
	ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
	708
	IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
	IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
	1993 U-20
	1987
	1995
	1990 -5 -10
	2093 U -10
	2087
	2090-4

	Inhoud
	2095
	2098
	20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	IN 20 3 4 5 6 8
	TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
	ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
	2133 5,5 6 7 8 9 10
	7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
	142 10 JC
	8132 -160 JC
	8250 -180 JC
	8316 -160 JC
	97 -250
	98 -125
	99 12-5
	100 -12
	119 -1,5 -3 -4

	Inhoud
	600 H -300
	140
	4534 -5
	708
	711
	720
	745
	2150 4 5,5 6,5 8
	2160 PH 1 2
	K 19 10 13 14 17 19
	880 7 8 9 12
	885 5 6 8 10
	890 1 2 3 4
	KB 819
	K 1900
	8000 A 1 2 21
	8000 J 1 2 21
	1500 ED-70 K [6×]

S 1500 ES-03
MODULE-ASSORTIMENT GROOT
325-delig

6,3 | 1/4" | 12,5 | 1/2" | 6,3 | 1/4" | 8 | 5/16"

- omvangrijk industrieassortiment voor de professional
- gereedschappen in metrische maten
- beproefde GEDORE gereedschapsmodules van ABS
- bijzonder geschikt voor gereedschapwagens 2005 modellen 0810, 2004 modellen 0810, 1000
- en werkbanken 1504 modellen 0810, 1000, 1504 XL, 1506 XL modellen 2511, 2810
- ook leverbaar in gereedschapwagen 2004 0810

2004 0810

Inhoud			kg	Code	Nr.
1500 ES-1 B	**1500 ES-400**	**8551-55**	34,8	2319861	S 1500 ES-03
1500 ES-19 IS	**1500 ES-6**	**H 42 KEL-88**			
1500 ES-1993 U-20	**1500 ES-7 R**	**H 43 KTX-07**			
1500 ES-2	**1500 ES-711**	**8728**			
1500 ES-2 B	**1500 ES-8000**	**60 P 8**			
1500 ES-20	**1500 ES-DT 42**	**137 10**			
1500 CTD-20 BIT	**1500 ES-IN 19 LKM**	**4615 3**			
1500 ES-2133	**1500 ES-ITX 19 LKP**	**0513-09**			
1500 ES-2150 PH	**1500 ES-K 1900**	**1940**			
1500 ES-2163 TX	**1500 ES-VDE 145**				
1500 ES-34	**1500 ES-VDE 2170 PZ**				
1500 ES-350					
1500 ED-70 K [7x]					
S 1500 ES-03 + 2004 0810			125,8	2657716	1500 ES-03 2004 0810

	Inhoud
	1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
	42 2 (5/64AF) 2,5 3 4 5 6 8 10
	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
	IS 19 10x1,6 12x2
	IKS 19 2 3 4
	INX 19 8 10
	1993 U-20

	Inhoud
	1987
	1995
	1990 -5 -10
	2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
	2 B 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 17x19
	2093 U -10
	2087

	Inhoud
	2090-4
	2095
	2098
	20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	IN 20 3 4 5 6 8
	TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
	ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

	Inhoud
	20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13
	680 4-25 5,5-25 6,5-25 8-25
	685 2,5-25 3-25 4-25 5-25 6-25
	685 X 5-25 6-25 8-25
	687 TX T6-25 T7-25 T8-25 T9-25 T10-25 T15-25 T20-25 T25-25 T27-25 T30-25 T40-25
	690 1-25 2-25 3-25
	690 PZD 1-25 2-25 3-25
	673 6,3
	699
	620
	676
	639
	TFK 649 E-649 F
	2133 5,5 6 7 8 9 10
	2150 4 5,5 6,5 8
	2160 PH 1 2
	2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30
	34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
	97 -250
	98 -125
	99 12-5
	100 -12
	119 -1,5 -3 -4
	600 H -300

	Inhoud
	400 8x10 10x11 12x14 17x19 13x15
	6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
	7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
	140
	4534 -5
	708
	711
	720
	745
	8000 A 1 2 21
	8000 J 1 2 21
	DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10
	IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
	IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
	ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
	ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
	708
	K 19 10 13 14 17 19
	880 7 8 9 12
	885 5 6 8 10
	890 1 2 3 4
	KB 819
	K 1900
	142 10 C

	Inhoud
	**VDE 8250** -180 H
	**VDE 8132** -160 H
	**VDE 8314** -160 H
	VDE 2170 4 5,5 6,5 8
	VDE 2160 PZ 1 2
	8551 1 2 3 4 5
	42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10
	43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
	8728
	60 P 8
	137 10
	4615 3
	0513-09
	1940
	1500 ED-70 K [7×]

ES
MODULES

1/3 ES-MODULES VAN ABS

1500 ES-2 | 1500 ES-34 | 1500 ES-6 | 1500 ES-7 R | 1500 ES-2133 | 1500 ES-145 | 1500 ES-350 | 1500 ES-711 | 1500 ES-1993 U-20 | 1500 ES-19 | 1500 ES-IN 19 LKM | 1500 ES-19 IS | 1500 ES-ITX 19 LKP | 1500 ES-1 07 | 1500 ES 1993 T | 1500 ES-20

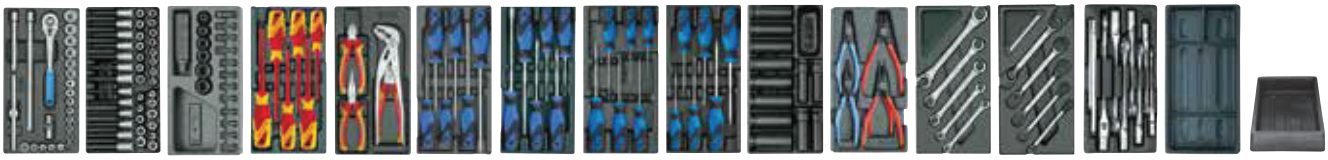

1500 ES-30 | 1500 ES-ITX 30 | 1500 ES-K 1900 | 1500 ES-VDE 2170 PZ | 1500 ES-VDE 145 | 1500 ES-2150 PH | 1500 ES-2150 PZ | 1500 ES-2163 BTX | 1500 ES-2163 TXB | 1500 ES-K 19L | 1500 ES-8000 | 1500 ES-400 | 1500 ES-2B | 1500 ES-534 | 1500 E-SL | 1500 E-N-L

1/3 CT-MODULES TWEEKLEURIG SCHUIMSTOF

1500 CT1-2 | 1500 CT1-34 | 1500 CT1-6 | 1500 CT1-7 R | 1500 CT1-2133 | 1500 CT1-142 | 1500 CT1-350 | 1500 CT1-711 | 1500 CT1-1993 U-20 | 1500 CT1-19 | 1500 CT1-D 19 | 1500 CT1-19 IS | 1500 CT1-ITX 19 LKP | 1500 CT1-1993 T

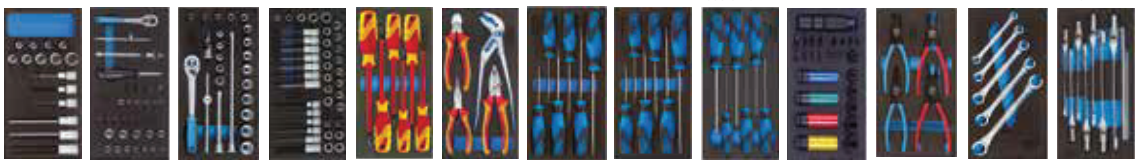

1500 CT1-IN 19 LKM | 1500 CT1-20 | 1500 CT1-30 | 1500 CT1-ITX 30 | 1500 CT1-VDE 2170 PZ | 1500 CT1-VDE 142 | 1500 CT1-2150 PH | 1500 CT1-2150 PZ | 1500 CT1-2163 BTX | 1500 CT1-K 1900 | 1500 CT1-8000 | 1500 CT1-400 | 1500 CT1-534

2/3 ES-MODULES



1500 ES-7 | 1500 ES-1 B | 1500 ES-DT 42 | 1500 ES-7-32

2/3 CT-MODULES



1500 CT2-1-B | 1500 CT2-7 | 1500 CT2-DT 42 | 1500 CT2-7-32

HULPMODULES

1500 ED-30



1500 ED-70

1500 ED-70 K

1500 ED-70 XL

1500 ES-20 BIT

1500 ED-150 K

1500-ED-85

CT INZETMODULES · 2500 CT FVOOR VOLUME-LADEN › 112

in 2 maten:

- CT4 = 1/1 Lade 2005 (633 x 390 x 35 mm)
- CT2 = 1/2 Lade 2005 (316,5 x 390 x 35 mm)
- CT4 geschikt voor 2005, 1504 XL, 2430
- CT2 geschikt voor 1506 XL, 1504 en 2004

GEREEDSCHAP-
MODULES

- voor de indeling van de laden in de GEDORE gereedschapwagens en verrijdbare werkbanken met variabele lade-indeling
- afmeting:
  1/3 module = B 157,5 x D 310 mm
  2/3 module = B 315,0 x D 310 mm
- bestel voor de modellen 1502, 1504, 1506 XL, 2004, 2500 ook de compensatiemodule 1500 ED-70 of 1500 ED-70 K
- bestel voor model 1505 ook de compensatiemodule 1500 ED-70 of 1500 ED-70 K en 1500 ED-150 K
- bestel voor model 2005 en 1504 XL ook de compensatiemodule 1500 ED-70 XL

ES Inzetmodules 1500 ES
- van slagvast ABS
- olie- en zuurresistent
- het gereedschap ligt overzichtelijk in het daarvoor bestemde nest en is beschermd tegen beschadigingen
- verdiepingen vergemakkelijken het uitnemen van het gereedschap

CT Inzetmodules 1500 CT
- eenvoudige optische volledigheidscontrole via tweekleurig schuimstof
- vooral geschikt voor werkzaamheden in ruimtes, waarin gewaarborgd moet worden, dat er geen gereedschap achterblijft
- onderlaag blauw, bovenlaag zwart. De kleur blauw signaleert ontbrekend gereedschap
- het gereedschap ligt overzichtelijk in het daarvoor bestemde nest en is beschermd tegen beschadigingen
- verdiepingen vergemakkelijken het uitnemen van het gereedschap
- duidelijk zichtbare gereedschapscontouren vergemakkelijken het terugleggen in het juiste nest
- resistent tegen oliën en vetten
- gemakkelijk schoon te maken met water, zeep en een hand-/nagelborstel

MOGELIJKHEDEN
VOOR MODULESAMENSTELLING

1578, 1580, 2525

1578 1580 2525


1x 1/3 modules

1x 2/3 module
2x 1/3 module

2004, 1502, 1504, 1506 XL

1504 2004 1502 1506 XL


3x 1/3 modules
1x opvulmodule
1500 ED-70 K

1x 2/3 module
1x 1/3 module
1500 ED-70 K

WSL-L7, 2005, 1504 XL

WSL-L7 2005 1504 XL


XL lade 3x 2/3 modules
2x opvulmodules 1500 ED-70
of 1500 ED-70 K

2x 2/3 modules
1x opvulmodule
1500 ED-70 XL

1x 2/3 module
1x opvulmodule
1500 ED-70 XL

4x 1/3 modules
1x opvulmodule
1500 ED-70 XL

B 1500 L, 1505

1505 B 1500 L


3x 1/3 modules
1x opvulmodule
1500 ED-150 K

1x 2/3 module und
1x 1/3 module
1x opvulmodule
1500 ED-150 K

* Bij bestelling van een 2004, 1502 of 1504 worden 2x 1500 ED-70 K kosteloos bijgeleverd

1500 ES-1 B
RING-STEEKSLEUTELSET
in 2/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)**	2,790	6612280	1500 ES-1 B

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,250	5620330	1500 E-1B-7 L

1500 ES-2
RINGSLEUTELSET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	1,616	6621190	1500 ES-2

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,250	5626290	1500 E-2 L

1500 ES-2 B
RINGSLEUTELSET, KORT MODEL
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
2 B 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 17x19	0,630	1731165	1500 ES-2 B

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,120	1731173	1500 E-2B-400 L

1500 ES-400
OPEN RINGSLEUTELSET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19	0,824	1731157	1500 ES-400

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,120	1731173	1500 E-2B-400 L

1500 ES-6
STEEKSLEUTELSET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27	1,702	6621000	1500 ES-6

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,250	5626100	1500 E-6-7R L

1500 ES-7
RING-STEEKSLEUTELSET
in 2/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)**	2,232	6612520	1500 ES-7

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,250	5620330	1500 E-1B-7 L

1500 ES-7-32
RING-STEEKSLEUTELSET
in 2/3 ESmodule

Inhoud	kg	Code	Nr.
7 23 24 27 30 32	2,348	1761145	1500 ES-7-32

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,340	1761153	1500 E-7-32 L

1500 ES-7 R
RINGRATEL-STEEKSLEUTEL-SET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19	1,500	2305429	1500 ES-7 R

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,250	5626100	1500 E-6-7R L

1500 ES-34
KNIEGEWRICHTSLEUTELSET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17	1,272	6605070	1500 ES-34

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,150	5622890	1500 E-34 L

1500 ES-534
STEEKDOPSLEUTELSET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
534 10 11 13 14 15 17 19 26 RS 1 2	1,614	1813196	1500 ES-534

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	1813226	1500 E-534 L

1500 ES-2133
SOKSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIERSET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
2133 5,5 6 7 8 9 10	1,038	1751239	1500 ES-2133

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	2823829	1500 E-2133 L

1500 ES-20
DOPSLEUTEL-SET 1/4"
in 1/3 ES module

6,3
1/4"

Inhoud	kg	Code	Nr.
20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1,066	6626230	1500 ES-20
IN 20 3 4 5 6 8			
ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40			
TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10			
2087 2090-4 2095 2098 2093 U-10			

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	5621490	1500 E-20 L

1500 ES-30
DOPSLEUTEL-SET 3/8"
in 1/3 ES module

10 3/8

Inhoud	kg	Code	Nr.
30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **IN 30 4 5 6 8 10** **3095 3087 3090-5 -10 3093 U-10**	1,830	6626070	1500 ES-30

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	5621220	1500 E-30 L

1500 ES-19
SET DOPSLEUTELS 6-KANT 1/2"
in 1/3 ES module

12,5 1/2"

Inhoud	kg	Code	Nr.
19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19 21 22 23 24 26 27 28 30 32** **IN 19 6 7 8 9 10 12 14**	2,956	6626580	1500 ES-19

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	5621650	1500 E-19 L

1500 ES-19 IS
SET DOPSLEUTELS 1/2"
in 1/3 ES module

12,5 1/2"

Inhoud	kg	Code	Nr.
19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 **22 23 24 26 27 28 30 32** **IS 19 10x1,6 12x2** **IKS 19 2 3 4** **INX 19 8 10**	2,984	1733109	1500 ES-19 IS

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	5621650	1500 E-19 L

1500 ES-ITX 30
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER-SET 3/8"
in 1/3 ES module

10 3/8

Inhoud	kg	Code	Nr.
IN 30 L 4 5 6 7 8 10 **ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50** **ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50** **TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14** **IS 30 5,5 6,5 8 10 12** **IKS 30 1 2 3** **IKS 30 PZD 1 2 3**	2,346	1640860	1500 ES-ITX 30

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	1643363	1500 E-ITX 30 L

1500 ES-D 19
SET DOPSLEUTELS UD 1/2"
in 1/3 ES module

12,5 1/2"

Inhoud	kg	Code	Nr.
D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **21 22 23 24 26 27 28 30 32** **IN 19 6 7 8 9 10 12 14**	2,900	1899694	1500 ES-D 19

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	5621650	1500 E-19 L

1500 ES-IN 19 LKM
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER-SET 1/2"
in 1/3 ES module

12,5 1/2"

Inhoud	kg	Code	Nr.
IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 **IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140** **12-140 14-140**	2,124	1402234	1500 ES-IN 19 LKM

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,150	1402714	1500 E-IN 19 LKM

1500 ES-ITX 19 LKP
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER-SET 1/2"

12,5 1/2"

in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 **ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100** **708**	2,156	1402226	1500 ES-ITX 19 LKP

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,150	1402706	1500 E-ITX 19 LKP

1500 ES-1993 U-20
DOPSLEUTEL-TOEBEHORENSET 1/2"

12,5 1/2"

in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
1993 U-20 **1987** **1995** **1990-5 -10**	1,191	1550756	1500 ES-1993 U-20

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	5621810	1500 E-1993 L

1500 ES-1993 T
DOPSLEUTEL-TOEBEHORENSET 1/2"

12,5 1/2"

in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
1993 U-10 T **1987 1995** **1990-5 -10**	1,984	6626740	1500 ES-1993 T

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	5621810	1500 E-1993 L

1500 ES-K 19 L
SLAGMOER-DOPSLEUTELSET 1/2"

12,5 1/2"

in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
K 19 L 10 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27	3,394	1640836	1500 ES-K 19 L

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,120	1643371	1500 E-K 19 L L

1500 ES-K 1900
SLAGSCHROEVENDRAAIER-SET 1/2"

12,5 1/2" 8 5/16"

in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
K 19 10 13 14 17 19 **880 7 8 9 12** **885 5 6 8 10** **890 1 2 3 4** **KB 819 K 1900**	1,900	1402242	1500 ES-K 1900

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,150	1402722	1500 E-K 1900 L

1500 ES-DT 2142
HAAKSE SCHROEVENDRAAIER-SET

in 2/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10	1,337	1543474	1500 ES-DT 2142

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,270	1543490	1500 E-DT 2142 L

1500 ES-2150 PH
3-C SCHROEVENDRAAIER-SET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
2150 4 5,5 6,5 8 **2160 PH 1 2**	0,820	1523708	1500 ES-2150 PH

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	2823829	1500 E-2133 L

1500 ES-2150 PZ
3-C SCHROEVENDRAAIER-SET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
2150 4 5,5 6,5 8 **2160 PZ 1 2**	0,846	1523694	1500 ES-2150 PZ

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	2823829	1500 E-2133 L

1500 ES-2163 TX
3-C SCHROEVENDRAAIER-SET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30	0,638	1582666	1500 ES-2163 TX

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	2823829	1500 E-2133 L

1500 ES-2163 TXB
3-C SCHROEVENDRAAIER-SET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
2163 TXB T10 T15 T20 T25 T30 T40	0,724	1616625	1500 ES-2163 TXB

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	2823829	1500 E-2133 L

1500 ES-VDE 2170 PZ
VDE-SCHROEVENDRAAIERSET
1000 V

in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
VDE 2170 4 5,5 6,5 8 **VDE 2160 PZ 1 2**	0,846	1733095	1500 ES-VDE 2170 PZ

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	2823829	1500 E-2133 L

1500 ES-145
TANGENSET
in 1/3 ES module



Inhoud	kg	Code	Nr.
142 10 JC **8250-180 JC** **8132-160 JC** **8316-160 JC**	1,400	6614650	1500 ES-145

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	5620840	1500 E-145 L

1500 ES-VDE 145
VDE-TANGENSET
in 1/3 ES module

1000 V

Inhoud	kg	Code	Nr.
142 10 C **VDE 8250-180 H VDE 8132-160 H VDE 8314-160 H**	1,320	1733079	1500 ES-VDE 145

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	5620840	1500 E-145 L

1500 ES-8000
BORGRINGTANGENSET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
8000 A 1 8000 A 2 8000 A 21 **8000 J 1 8000 J 2 8000 J 21**	1,136	1402196	1500 ES-8000

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,150	1446479	1500 E-8000 L

1500 ES-137
GRIPTANGENSET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
137 7 137 10 **137 KR-7** **138 Y**	1,970	2188198	1500 ES-137

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	2188139	1500 E-137 L

1500 ES-350
HAMER / BEITELSET
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
97-250 98-125 99 12-5 100-12 **119-1,5 3 4** **600 H-300**	1,818	6613760	1500 ES-350

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,140	5620680	1500 E-350 L

1500 ES-711
MEETASSORTIMENT
in 1/3 ES module

Inhoud	kg	Code	Nr.
140 **4534-5** **708 711 720 745**	0,972	1402218	1500 ES-711

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,150	1402692	1500 E-711 L

1500 ES-1.07
TREKKERSET
in 1/3 ES module

› **inhoud:** met elk een traverse 2- en 3-armig (spanwijdte 90 mm), spindel en elk 3 smalle aftrekhaken in 3 lengten (spandiepte 100 mm)

Inhoud	kg	Code	Nr.
1x 106/103 1x 107/103 **1x 1.1406140** **3x 106/S100-E**	1,980	1933213	1500 ES-1.07

Omschrijving	kg	Code	Nr.
Gereedschapmodule, leeg	0,200	1933248	1500 E-1.07 L

1500 E-N L
MODULE LEEG

- van slagvast ABS, met zwarte nerf
- afmetingen: B 157,5 x D 310 mm (1/3 module)

B	D	H	kg	Code	Nr.
158	310	42	0,250	5622540	1500 E-N L

1500 E-S L
MODULE LEEG

- met geïntegreerde vakken voor kleine onderdelen
- van slagvast ABS, met zwarte nerf
- afmetingen: B 157,5 x D 310 mm (1/3 module)

B	D	H	kg	Code	Nr.
158	310	42	0,150	1879227	1500 E-S L

1500 ED-30
OPVULBAKJE LEEG

- dient om de opbergmodules 1500 ES als opvulling voor laden B 480 x L 350 mm
- van slagvast ABS, met zwarte nerf
- afmetingen: B 157 x T 30 x H 42 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
157	30	42	0,030	5626370	1500 ED-30

1500 ED-70
OPVULMODULE MET INZET-BAKJES

- om de gereedschapmodules 1500 ES op te vullen en vast te zetten in de grote laden B 480 x L 400 mm bij gereedschapwagen 2004 en de werkbanken 1502, 1504, 1505 en 1506 XL
- van plaatstaal, voorzien van 4 praktische doorzichtige bakjes voor kleine onderdelen, deksel gemakkelijk te verwijderen, uitvoering L zonder bakjes
- afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm



B	D	H	kg	Code	Nr.
475	77	40	0,900	6627120	1500 ED-70
475	77	40	0,750	5627930	1500 ED-70 L

1500 ED-70 K
OPVULMODULE LEEG

- tbv het fixeren van opbergmodules 1500 ES in de 400 mm diepe laden van gereedschapwagen 2004 en werkbanken 1502, 1504, 1505 en 1506 XL
- van slagvast ABS, met zwarte nerf
- afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
475	77	40	0,120	1618687	1500 ED-70 K

1500 ED-70 S
OPVULMODULE 1/3 LEEG

- geschikt voor gereedschapwagen worksters en 2005, werkbank 1504 XL en gereedschapkist 2430
- van plaatstaal
- afmetingen: B 152 x D 77 x H 40 mm



B	D	H	kg	Code	Nr.
152	77	40	0,150	1851462	1500 ED-70 S

1500 ED-70 XL
OPVULMODULE LEEG

- geschikt voor momentsleutels of ander lang gereedschap resp. kleine onderdelen
- geschikt voor gereedschapwagen worksters en 2005, werkbank 1504 XL en gereedschapkist 2430
- van plaatstaal
- afmetingen: B 625 x D 77 x H 40 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
625	77	40	0,854	1803069	1500 ED-70 XL

1500 ED-85
OPVULMODULE LEEG

- van plaatstaal
- afmetingen: B 538 x D 85 x H 40 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
538	85	40	0,845	1972588	1500 ED-85

1500 ED-150 K
OPVULMODULE LEEG

- geschikt voor momentsleutels of ander lang gereedschap resp. kleine onderdelen
- van slagvast ABS, met zwarte nerf
- afmetingen: B 480 x D 150 x H 42 mm

B	D	H	kg	Code	Nr.
480	150	42	0,150	1879243	1500 ED-150 K

CT Gereedschaapsmodules

1500 CT2-1 B
RING-STEEKSLEUTELSET
in 2/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)**	2,385	2308819	1500 CT2-1 B

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,070	2322277	EI-1500 CT2-1B L

1500 CT1-2
RINGSLEUTELSET
in 1/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	1,360	2308827	1500 CT1-2

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322285	EI-1500 CT1-2 L

1500 CT1-2 B
RINGSLEUTELSET
in 1/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
2 B 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 17x19	0,376	2308843	1500 CT1-2 B

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322293	EI-1500 CT1-2B L

1500 CT1-400
OPEN RINGSLEUTELSET
in 1/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19	0,565	2309068	1500 CT1-400

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2324210	EI-1500 CT1-400 L

1500 CT1-6
STEEKSLEUTELSET
in 1/3 CT module



Inhoud	kg	Code	Nr.
6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27	1,440	2308851	1500 CT1-6

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322307	EI-1500 CT1-6 L

1500 CT2-7
RING-STEEKSLEUTELSET
in 2/3 CT module



Inhoud	kg	Code	Nr.
7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	1,750	2308878	1500 CT2-7
PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)			

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,070	2324164	EI-1500 CT2-7 L

1500 CT2-7-32
RING-STEEKSLEUTELSET
in 2/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
7 23 24 27 30 32	1,865	2308886	1500 CT2-7-32

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,070	2324172	EI-1500 CT2-7-32 L

1500 CT1-7 R
RINGRATEL-STEEKSLEUTEL-SET
in 1/3 CT module



Inhoud	kg	Code	Nr.
7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19	1,240	2308894	1500 CT1-7 R

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322315	EI-1500 CT1-7R-UR L

1500 CT1-7 UR
RINGRATEL-STEEKSLEUTEL-SET
in 1/3 CT module



Inhoud	kg	Code	Nr.
7 UR 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19	1,245	2331969	1500 CT1-7 UR

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322315	EI-1500 CT1-7R-UR L

1500 CT1-7 RA
RINGRATEL-STEEKSLEUTEL-SET
in 1/3 CT module



Inhoud	kg	Code	Nr.
7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 7 RA-12,5 -10 -6,3 7 RB-6,3	1,270	2327686	1500 CT1-7 RA

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2327708	EI-1500 CT1-7RA-URA L

1500 CT1-7 URA
RINGRATEL-STEEKSLEUTEL-SET
in 1/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
7 UR 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 **7 RA-12,5 -10 -6,3** **7 RB-6,3**	1,280	2327678	1500 CT1-7 URA

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2327708	EI-1500 CT1-7RA-URA L

1500 CT1-34
KNIEGEWRICHTSLEUTELSET
in 1/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17	1,035	2308991	1500 CT1-34

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322404	EI-1500 CT1-34 L

1500 CT1-534
STEEKDOPSLEUTELSET
in 1/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
534 10 11 13 14 15 17 19 **26 RS 1 2**	1,405	2309076	1500 CT1-534

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322455	EI-1500 CT1-534 L

1500 CT1-2133
SOKSLEUTELSET
in 1/3 CT module



Inhoud	kg	Code	Nr.
2133 5,5 6 7 8 9 10	0,820	2309122	1500 CT1-2133

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322501	EI-1500 CT1-2133 L

1500 CT1-20
DOPSLEUTEL-SET 1/4"
in 1/3 CT module

6,3
1/4"

Inhoud	kg	Code	Nr.
20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **IN 20 3 4 5 6 8** **ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40** **TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10** **2087 2090-4 2095 2098** **2093 U-10**	0,845	2308967	1500 CT1-20

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322374	EI-1500 CT1-20 L

1500 CTD-20 BIT
DOPSLEUTEL-BITSET 1/4"
in CT module

6,3 | 1/4" | 6,3 | 1/4"

- alleen geschikt voor gereedschapwagen 2004 en werkbanken 1502, 1504, 1505 en 1506 XL
- voor de modellen 2005, workster, 2430 en 1504 XL ook afstandsmodule 1500 ED 70 S bestellen
- afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 **680 4 5,5 6,5 8** **685 2,5 3 4 5 6** **685 X 5 6 8** **687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40** **690 1 2 3** **690 PZD 1 2 3** **649 673 6,3 699 620 676 639**	0,700	1733419	1500 CTD-20 BIT

1500 CT1-30
DOPSLEUTEL-SET 3/8"
in 1/3 CT module

10 | 3/8"

Inhoud	kg	Code	Nr.
30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **IN 30 4 5 6 8 10** **3095 3087 3090-5 -10** **3093 U-10**	1,670	2308975	1500 CT1-30

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322382	EI-1500 CT1-30 L

1500 CT1-ITX 30
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER-SET 3/8"
in 1/3 CT module

10 | 3/8"

Inhoud	kg	Code	Nr.
IN 30 L 4 5 6 7 8 10 **ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50** **ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50** **TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14** **IS 30 5,5 6,5 8 10 12** **IKS 30 1 2 3** **IKS 30 PZD 1 2 3**	2,175	2308983	1500 CT1-ITX 30

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322390	EI-1500 CT1-ITX30 L

1500 CT1-19
SET DOPSLEUTELS 6-KANT 1/2"
in 1/3 CT module

12,5 | 1/2"

Inhoud	kg	Code	Nr.
19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 **IN 19 6 7 8 9 10 12 14**	2,790	2308908	1500 CT1-19

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,047	2322323	EI-1500 CT1-19 L

1500 CT1-D 19
SET DOPSLEUTELS UD 1/2"
in 1/3 CT module

12,5 | 1/2"

Inhoud	kg	Code	Nr.
D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 **IN 19 6 7 8 9 10 12 14**	2,680	2308916	1500 CT1-D 19

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,047	2322323	EI-1500 CT1-19 L

1500 CT1-19 IS
SET DOPSLEUTELS 1/2"
in 1/3 CT module

12,5 1/2"

Inhoud	kg	Code	Nr.
19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 **IS 19 10x1,6 12x2** **IKS 19 2 3 4** **INX 19 8 10**	2,765	2308924	1500 CT1-19 IS

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322331	EI-1500 CT1-19IS L

1500 CT1-IN 19 LKM
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER-SET 1/2"
in 1/3 CT module

12,5 1/2"

Inhoud	kg	Code	Nr.
IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 **IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140**	1,900	2308932	1500 CT1-IN 19 LKM

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2957647	EI-1500 CT1-IN 19 LKM

1500 CT1-INX 19 LK
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER-SET 1/2"
in 1/3 CT module

12,5 1/2"

Inhoud	kg	Code	Nr.
INX 19 8 10 12 14 16 18 **INX 19 L 6-100 8-100 10-100 12-100 14-100**	1,044	2957957	1500 CT1-INX 19 LK

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2957949	EI-1500 CT1-INX 19 LK

1500 CT1-ITX 19 LKP
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER-SET 1/2"
in 1/3 CT module

12,5 1/2"

Inhoud	kg	Code	Nr.
ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 **ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100** **708**	1,915	2308940	1500 CT1-ITX 19 LKP

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322366	EI-1500 CT1-ITX19LKP L

1500 CT1-1993 U-20
DOPSLEUTEL-TOEBEHOREN-SET 1/2"
in 1/3 CT module

12,5 1/2"



Inhoud	kg	Code	Nr.
1993 U-20 **1987 1995** **1990-5 -10**	1,700	2309114	1500 CT1-1993 U-20

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322498	EI-1500 CT1-1993 L

1500 CT1-1993 T
DOPSLEUTEL-TOEBEHOREN-SET 1/2"
in 1/3 CT module

12,5 1/2"

Inhoud	kg	Code	Nr.
1993 U-10 T **1987 1995** **1990-5 -10**	1,765	2309106	1500 CT1-1993 T

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322498	EI-1500 CT1-1993 L

1500 CT1-K 1900
SLAGSCHROEVENDRAAIER-SET 1/2"
in 1/3 CT module



Inhoud	kg	Code	Nr.
K 19 10 13 14 17 19 **K 19 LS 17 19 21 22** **880 7 8 9 12** **885 5 6 8 10** **890 1 2 3 4** **KB 819 K 1900**	2,645	2309092	1500 CT1-K 1900

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322471	EI-1500 CT1-K1900 L

1500 CT2-DT 2142
HAAKSE STIFTSLEUTELSET
in 2/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10	0,900	2309009	1500 CT2-DT 2142

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,070	2322412	EI-1500 CT2-DT2142

1500 CT1-2150 PH
3-C SCHROEVENDRAAIER-SET
in 1/3 CT module



Inhoud	kg	Code	Nr.
2150 4 5,5 6,5 8 **2160 PH 1 2**	0,630	2309130	1500 CT1-2150 PH

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322528	EI-1500 CT1-2150 L

1500 CT1-2150 PZ
3-C SCHROEVENDRAAIER-SET
in 1/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
2150 4 5,5 6,5 8 **2160 PZ 1 2**	0,630	2309149	1500 CT1-2150 PZ

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322528	EI-1500 CT1-2150 L

1500 CT1-2163 TX
3-C SCHROEVENDRAAIER-SET
in 1/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30	0,400	2309157	1500 CT1-2163 TX

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322544	EI-1500 CT1-2163TX L

1500 CT1-2163 TXB
3-C SCHROEVENDRAAIER-SET
in 1/3 CT module



Inhoud	kg	Code	Nr.
2163 TXB T10 T15 T20 T25 T30 T40	0,500	2309165	1500 CT1-2163 TXB

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2324237	EI-1500 CT1-2163TXB L

1500 CT1-VDE 2170 PZ
VDE-SCHROEVENDRAAIER-SET

1000 V

in 1/3 CT module



Inhoud	kg	Code	Nr.
VDE 2170 4 5,5 6,5 8 **VDE 2160 PZ 1 2**	0,625	2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322552	EI-1500 CT1-VDE2170PZ L

1500 CT1-142
TANGENSET

in 1/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
142 10 JC **8250-180 JC 8132-160 JC 8316-160 JC**	1,220	2309025	1500 CT1-142

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322420	EI-1500 CT1-142 L

1500 CT1-VDE 142
VDE-TANGENSET

1000 V

in 1/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
142 10 C **VDE 8250-180 H VDE 8132-160 H VDE 8314-160 H**	1,160	2309033	1500 CT1-VDE 142

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322439	EI-1500 CT1-VDE142 L

1500 CT1-8000
BORGRINGTANGENSET

in 1/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
8000 A 1 8000 A 2 8000 A 21 **8000 J 1 8000 J 2 8000 J 21**	1,010	2309181	1500 CT1-8000

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322560	EI-1500 CT1-8000 L

1500 CT1-350
HAMER / BEITELSET

in 1/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
97-250 98-125 99 12-5 **100-12** **119-1,5 3 4** **600 H-300**	1,425	2309041	1500 CT1-350

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322447	EI-1500 CT1-350 L

1500 CT1-711
MEETASSORTIMENT

in 1/3 CT module

Inhoud	kg	Code	Nr.
140 **4534-5** **708** **711 720 745**	0,930	2309084	1500 CT1-711

Omschrijving	kg	Code	Nr.
CT module leeg	0,050	2322463	EI-1500 CT1-711 L

CT INZETMODULES 2005 CT VOOR XL-VOLUME-LADEN

IN 3 MATEN:

- CT4 = 1/1 Lade 2005, workster (633 x 390 x 35 mm)
- CT4 geschikt voor 2005, workster, 1504 XL, 2430

- CT2 = 1/2 Lade 2005, workster (316,5 x 390 x 35 mm)
- CT2 geschikt voor 1506 XL, 1504 en 2004

- CT3 = 3/4 Lade 2005, workster (472,5 x 390 x 50 mm)
- CT3 geschikt voor B 1500, 1502, 1505, 1504, 1504 XL, 1506, 2004, 2005, workster

2005 CT4-U-20
DOPSLEUTEL-SET 1/4"-3/8"-1/2"

in 4/4 CT module

- afmetingen: 633 x 390 x 35 mm

6,3 | 1/4" | 10 | 3/8" | 12,5 | 1/2"

Inhoud		kg	Code	No.
20 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	**3093 U-20**	7,4	2016257	2005 CT4-U-20
2093 U-20	**3090 A-5 -10**			
2093 U-3 T	**3095**			
2090-4 -6	**D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32**			
2095	**1993 U-20**			
D 30 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22	**1990-5 -10**			
IN 30 L 4 5 6 7 8 10	**1930**			
ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	**1995**			
TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14	**1996**			
IKS 30 1 2 3				
IKS 30 PZD 1 2 3				
IS 30 5,5 6,5 8 10 12				
52 53 56				

2005 CT2-D 19
DOPSLEUTEL-SET 1/2"

in 2/4 CT module

- afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm

12,5 | 1/2"

Inhoud	kg	Code	Nr.
D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36	4,4	2016494	2005 CT2-D 19
1990-5 -10			
1993 U-20			
1995			
1996			

2005 CT2-D 30
DOPSLEUTEL-SET 3/8"
in 2/4 CT module

10
3/8"

› afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm

Inhoud		kg	Code	No.
D 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 D 30 1/4 5/16 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 13/16 25/32 7/8 15/16 1"	D 30 L 10 13 17 19 22 52 53 56 3090-3 -5 -10 3093 U-20 3095 3096	3,4	2016486	2005 CT2-D 30

2005 CT2-D 20
DOPSLEUTEL-SET 1/4"
in 2/4 CT module

6,3
1/4"
6,3
1/4"

› afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm



Inhoud		kg	Code	No.
D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 D 20 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 13/32 3/8 7/16 1/2 9/16" 20 L 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 2093 U-20 2093 U-3 T 2093 HR-94 2090-2 -4 -6 -12	2095 2097 2098 T 620 639 680 4 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 690 1 2 690 PZD 1 2 3 687 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	1,6	2016478	2005 CT2-D 20

2005 CT3-32
DOPSLEUTELSET 3/4"
in 3/4 CT-module

20
3/4"

› afmetingen: 472,5 x 390 x 50 mm
› geschikt voor:
› alle laden bij de modellen: B 1500, 1502, 1505
› alleen laden met hoogte 137 en 207 mm bij de modellen:
1504, 1504 XL, 1506, 2004, 2005, workster

Inhoud	kg	Code	Nr.
32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 3290-8 -16 3293 U-2 3287	9,0	2752727	2005 CT3-32

2005 CT4-2-7
RING-STEEKSLEUTELSET
in 4/4 CT module

› afmetingen: 633 x 390 x 35 mm

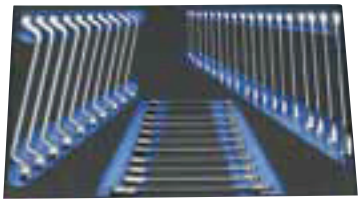

Schlüsselknarre R-Serie

Inhoud	kg	Code	Nr.
2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22	5,8	2016265	2005 CT4-2-7

2005 CT4-7 XL
RINGSTEEKSLEUTELSET
in 4/4 CT-module

› afmetingen: 633 x 390 x 35 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
7 XL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41	8,2	2704226	2005 CT4-7 XL

2005 CT2-25PK
DUBBELE SOKSLEUTELSET
in 2/4 CT module

› afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
25 PK 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2,548	2841851	2005 CT2-25PK

2005 CT2-2160
3-C SCHROEVENDRAAIER-SET
in 2/4 CT module

› afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm

Inhoud		kg	Code	No.
2160 PH 1 2 3	**2161 PH 1**	1,2	2016311	2005 CT2-2160
2160 PZ 1 2 3	**2161 PZ 1**			
2150 3,5 5,5 8	**173 4 8**			
2153 4	**174 1**			

2005 CT4-8000
GEREEDSCHAPSORTIMENT
in 4/4 CT module

› afmetingen:
633 x 390 x 35 mm

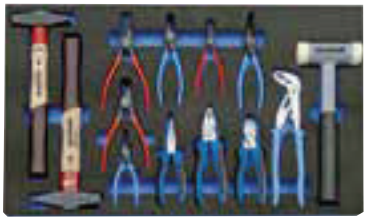

Inhoud		kg	Code	No.
600 H-300 -500	**8316-160 JC**	4,0	2016303	2005 CT4-8000
248 ST-40	**8250-180 JC**			
142 10 JC	**8000 A 1 A 2 A 21**			
8132-160 JC	**8000 J 1 J 2 J 21**			

E-2005 CT
LENGTESCHOTJE
zonder sleuven

› tbv het fixeren van opbergmodules 2005 CT2

H	kg	Code	Nr.
40	0,248	2104601	E-2005 CT H-40

2005 CT2-119
GEREEDSCHAPSORTIMENT
in 2/4 CT module

› afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm

Inhoud		kg	Code	Nr.
95-200	**132-150**	2,4	2016338	2005 CT2-119
99 12-3 12-5 12-6 12-8	**133-150 133 D-150**			
100-12	**702 20 M**			
119-	**706 711 4612**			
3 -4 -5 -6 -8 -84 -86 -175				

2005 CT4-2160-119
GEREEDSCHAPSORTIMENT
in 4/4 CT module

› afmetingen:
633 x 390 x 35 mm

Inhoud		kg	Code	No.
2160 PH 1 2 3	**95-200**	3,6	2016435	2005 CT4-2160-119
2160 PZ 1 2 3	**99 12-3 12-5 12-6 12-8**			
2150 3,5 5,5 8	**100-12**			
2153 4	**119-3 -4 -5 -6 -8 -84 -86 -175**			
2161 PH 1	**132-150**			
2161 PZ 1	**133-150 133 D-150**			
173 4 8	**702 20 M**			
174 1	**706 711 4612**			

2005 CT2-TX 30
DOPSLEUTEL-SET 3/8"
in 2/4 CT module

10
3/8"

› afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm



Inhoud	kg	Code	Nr.
IN 30 4 5 6 7 8 10	3,0	2016508	2005 CT2-TX 30
IN 30 L 4-95 5-95 6-95 7-95 8-95 10-95			
IN 30 LK 4 5 6 8 10			
ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50			
ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50			
ITX 30 B T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50			
TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14			
INX 30 5 6 8			
INX 30 L 6 8 10			

2005 CT2-D 19L
DOPSLEUTEL-SET 1/2"
in 2/4 CT module

12,5
1/2"

› afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm

Inhoud	kg	Code	No.
D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34 IN 19 10 12 14 17 19 IN 19 L 12-140 14-140 IN 19 LK 10-140 12-140 INX 19 12 14 INX 19 L 12-100 14-100 ITX 19 T55 T60 ITX 19 L T55-100 T60-100 ITX 19 B T50 T55 T60 TX 19 E16 E18 E20 E24	2,0	2016516	2005 CT2-D 19L

2005 CT2-INR
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER-SET 1/2"
in 2/4 CT module

12,5
1/2"

› afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm



Inhoud	kg	Code	Nr.
ITX 19 B T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 INX 19 L 6-100 8-100 10-100 12-100 14-100 INR 19 L M5-100 M6-100 M6-188 M8-100 M8-188 M10-100 M10-188 M12-100 M12-188 M14-100 H 42 KEL-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10) H 43 TX-09 (T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40)	3,6	2016281	2005 CT2-INR

2005 CT2-2142 TX
3-C STIFTSLEUTELSET MET T-GREEP
in 2/4 CT module

› afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm



Inhoud	kg	Code	Nr.
2142 TX T15 T20 T25 T27 T30 T40	0,4	2016559	2005 CT2-2142 TX

2005 CT2-DT 2142
STIFTSLEUTELSET MET T-GREEP
in 2/4 CT module

› afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm



Inhoud	kg	Code	Nr.
DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 H 42 KEL-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)	0,8	2016540	2005 CT2-DT 2142

2005 CT2-2143 KTX
STIFTSLEUTELSET MET T-GREEP
in 2/4 CT module

› afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm



Inhoud	kg	Code	Nr.
DT 2143 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	0,6	2016567	2005 CT2-2143 KTX

2005 CT2-2133 T
SOKSLEUTELSET MET T-GREEP
in 2/4 CT module

› afmetingen:
316,5 x 390 x 35 mm



Inhoud	kg	Code	Nr.
2133 T 7 8 9 10 11 12 13	1,2	2016532	2005 CT2-2133 T

SLEUTELS

RINGRATEL-STEEKSLEUTELS
›123

RINGSTEEKSLEUTELS
›125

RINGSLEUTELS
›129

STEEKSLEUTELS
›134

ENKELE RINGSLEUTELS
›141

SLAGSLEUTELS
›142

KLAUWSLEUTELS
›144

KNIEGEWRICHTSLEUTELS
›145

SOKSLEUTELS
›146

UNIVERSELE SLEUTELS
›150



HAAKSLEUTELS
›150

NUTTIGE HULPMIDDELEN
›151

OVERZICHT
SLEUTELS

Duurzaam en hoog belastbaar

- voor continu gebruik onder zware omstandigheden en veiligheid bij het dagelijks werk
- hoge buigstijfheid – GEDORE kwaliteitssleutels breken en/of splinteren niet bij overbelasting, maar laten het verkeerde gebruik zien door vervorming en bieden zodoende een geringer verwondingsrisico voor de gebruiker
- ligt goed in de hand dankzij ergonomische profielen zonder scherpe kanten
- veilige grip ook bij met olie besmeurde handen
- niet-spiegelende look, want mat verchroomd

iSIZE iCOAT iMOD

Een grote, op elkaar ingespeelde, familie

- zeer grote keuze in gestandaardiseerde, niet-gestandaardiseerde, metrische (mm), inch (AF) en Whitworth (W) sleutelmaten
- hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder de zwaarste omstandigheden
- los of in handige sets resp. modules leverbaar
- speciale producties, uitvoeringen en sets op aanvraag

Alles veilig onder controle

- gebruik van de beste materialen, modernste machines en milieuvriendelijke productieprocessen
- vanzelfsprekend wordt chroom-VI al sinds vele jaren niet meer gebruikt voor de gereedschappen
- onze gereedschapsexperts staan borg voor zorgvuldige verwerking en permanente doorontwikkeling
- unieke productiemethoden en speciale gereedschapsbehandelingen zorgen voor de beste resultaten
- strenge kwaliteitscontroles na elke productiefase staan garant voor een constant hoog niveau
- professionele service tot en met de ontwikkeling van klantspecifieke speciale gereedschappen

iFORGE

Precisie, maatnauwkeurigheid en pasnauwkeurigheid

- de belangrijkste voorwaarden voor veilig werken zonder beschadigingen
- volledige overdracht van het mogelijke draaimoment
- lange levensduur van schroef en sleutel
- profielen die de schroefkop ontzien (UD, bek, 6-kant)
- kleinste productietoleranties zorgen voor een perfect aansluiten van de sleutel op de schroef

TOLERANTIES ›120

UNIT-DRIVE PROFIL ›121

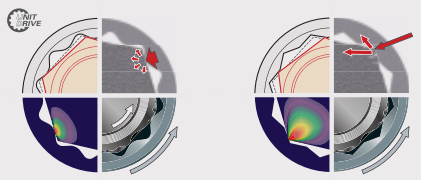

SLEUTELS
MATRIX

Waarom mat verchroomd?

- niet-reflecterende uitstraling
- slipvast oppervlak, dus ook met vuile handen veilige grip
- dubbele bescherming tegen corrosie. Voor het verchromen wordt eerst een laag nikkel aangebracht. De beide lagen nikkel en chroom vormen samen een optimale bescherming tegen corrosie
- chroomschilfers zijn bij mat verchroomde gereedschappen zo goed als onbekend
- het mat verchroomde GEDORE oppervlak behoudt haar fraaie afwerking vele tientallen jaren

Type / Serie	Uitvoering		mm	"AF	Whitw.
Ringsteeksleutels			**3 ► 80 mm**	**1/16" AF ► 2.7/16" AF**	**1/8 W ► 3/4 W**
No. 1 B	mat verchroomd		5 - 80 mm	1/4" AF - 2.7/16" AF	1/8 W - 3/4 W
No. 7	mat verchroomd		3 -36 mm	3/16" AF - 1" AF	-
No. 7 XL	mat verchroomd		7 - 46 mm	-	-
No. 7 R	mat verchroomd	Schlüsselknarre R-Serie	8 - 36 mm	-	-
No. 7 UR	mat verchroomd	Schlüsselknarre R-Serie	8 - 24 mm	-	-
Steeksleutels			**4 ► 135 mm**	**1/4" AF ► 1.1/2" AF**	
No. 6	mat verchroomd		4 x 4,5 - 55 x 60 mm	1/4 x 5/16" AF - 1.3/8" x 1.1/2" AF	-
No. 8	mat verchroomd		4 - 14 mm	-	-
No. 60 CP	mat verchroomd		0 - 36 mm	-	-
No. 60 P			0 - 36 mm	-	-
No. 62 P			0 - 63 mm	-	-
No. 60 S			0 - 36 mm	-	-
No. 894	mangaan-gefosfateerd		6 - 135 mm	1/4" AF - 1.1/8" AF	-
No. 895	mangaan-gefosfateerd		6 x 7 - 75 x 80 mm	-	-
Ringsleutels			**5,5 ► 90 mm**	**1/4" AF ► 1" AF**	
No. 2	mat verchroomd		5,5 x 7 - 55x 60 mm	-	-
No. 2 B	mat verchroomd		6 x 7 - 17 x 19 mm	-	-
No. TX 4	mat verchroomd		E6 x E8 - E20 x E24	-	-
No. 4	mat verchroomd		6 x 7 - 46 x 50 mm	-	-
No. 4 R	mat verchroomd	Schlüsselknarre R-Serie	8 x 9 - 18 x 19 mm	1/4 x 5/16" AF - 1/2 x 9/16" AF	-
No. 400	mat verchroomd		8 x 10 - 46 x 50 mm	5/16 x 3/8" AF - 7/8 x 1" AF	-
No. 304	mat verchroomd gebogen		11 x 13 - 19 x 22mm	7/16 x 1/2" AF - 3/4 x 7/8" AF	-
Slagsleutels			**22 ► 135 mm**	**1" AF ► 3" AF**	
No. 133	staalgrijs		27 -130 mm	-	-
No. 306	staalgrijs		22 - 135 mm	1" AF - 3" AF	-
No. 306 G	staalgrijs		27 - 95 mm	-	-
Enkele ringsleutels			**24 ► 95 mm**		
No. 308	staalgrijs		32 - 65 mm	-	-
No. 2 A	mat verchroomd		24 - 95 mm	-	-

DE SLEUTEL
NAAR HET SUCCES

Hightech voor de exacte nomimale maat

door GEDORE
bereikte toleranties

volgens DIN norm
toegestane toleranties

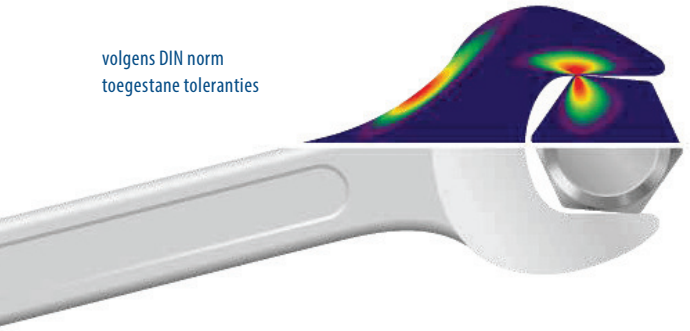

Uw voordeel-een „PLUS" aan veiligheid

- veilige vastzittende schroeven dankzij een uitstekende maatnauwkeurigheid
- lange levensduur van schroef en sleutel
- volledige overdracht van het mogelijke draaimoment
- meer veiligheid tijdens het werken dankzij maximale kwaliteit

Steeksleutels zijn er sinds de techniek er is. Traditionele gereedschappen betekent echter niet automatisch dat deze volgens traditionele productiemethodes worden vervaardigd. Beproefde productiestappen worden door onze medewerkers voortdurend verder ontwikkeld. Waar de toepassing van hightech de kwaliteit duurzaam verbetert, daar wordt deze gebruikt. GEDORE slijpt de bek-openingen met een hightech-slijpmachine op de exacte nominale maat. De juiste maat is de belangrijkste voorwaarde voor sparend en veilig werken.

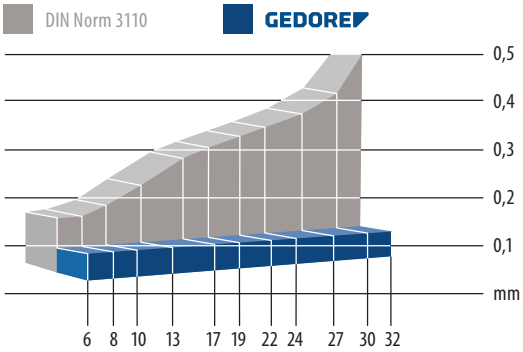

PRODUCTIE VAN EEN STEEKSLEUTEL

Van ruwdeel tot en met gereed product. Stap voor stap ontstaat kwaliteit.

1. Hoogwaardig staal 31CrV3
Krachtige excenterpersen stansen het smeedstuk voor een steeksleutel uit hoogwaardig staal.

2. Gloeiend gesmeed
In de doorschuifoven wordt het smeedstuk nauwkeurig verwarmd tot de ingestelde temperatuur en komt daarna gloeiend in de smederij. Onder de tonnen zware slagen van de valhamer krijgt het staal zijn vorm.

3. Thermisch gehard
Dankzij een speciale thermische behandeling krijgt het gereedschap zijn extreme hardheid, welke zorgt voor een bijzonder lange levensduur.

4. Nauwkeurig geslepen
Hun exacte afmeting krijgen de steeksleutels pas na harding. Daarbij wordt een speciaal voor deze arbeidscyclus ontwikkelde hightech-slijprobot gebruikt.

5. Zorgvuldig gepolijst
Noch verbliebene Ecken und Kanten werden durch Gleitschleifen geglättet, bis Kopf und Schaft absolut sauber und gratfrei sind. Die Köpfe werden zusätzlich geschliffen.

6. Uitgebreid veredeld
Voor een effectieve oppervlaktebescherming en een perfect uiterlijk zorgt de uitgebreide galvanische veredeling. Een efficiënte recyclinginstallatie waarborgt daarbij de bescherming van het milieu.

GEDORE UNIT-DRIVE-PROFIEL

Optimale krachtoverbrenging ontziet schroefkoppen

Conventioneel profiel

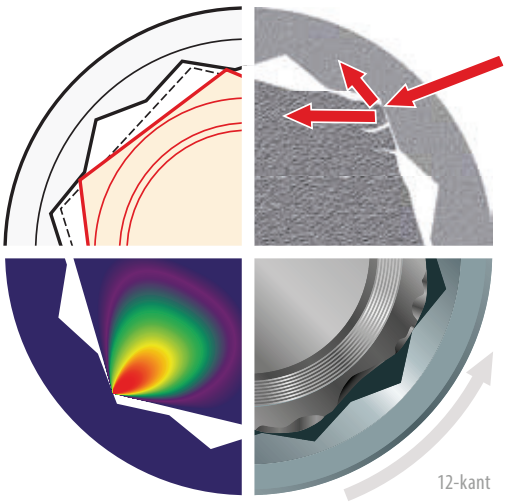

1 Het kleinere contactvlak vermindert de krachtoverbrenging. Een betrouwbare overbrenging van het draaimoment is niet meer mogelijk en de overbrenging kan tot een gevaar worden.

2 Door de invloed van de scherpe randen wordt de kerfwerking op de schroefkop groter. Het profiel wordt beschadigd.

3 Rondgedraaide schroefkopprofielen kunnen niet meer worden losgedraaid, omdat het draaimoment niet meer kan worden overgebracht –het gereedschap glijdt door.

4 Grote krachtinvloed op de punt van het schroefkopprofiel. Punctuele druk vervormt de schroefkop.

GEDORE UNIT-DRIVE profiel

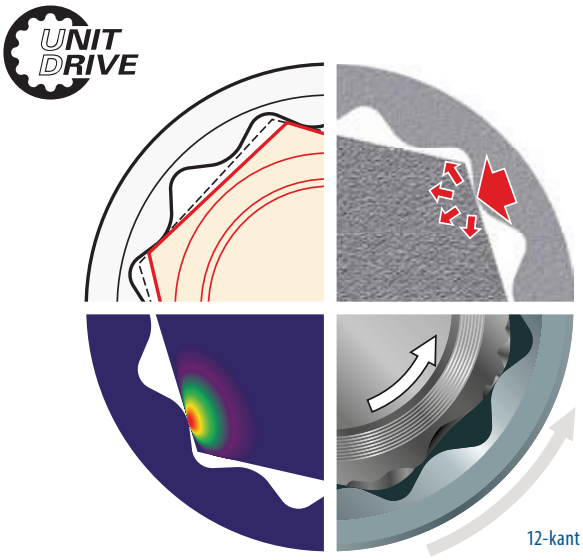

1 Groter contactvlak zorgt voor een betrouwbare krachtoverbrenging. Ook bij schroefkoppen waarvan de maten buiten de tolerantie liggen.

2 Gelijkmatige verdeling van de kracht op de flanken van de schroefkop. Het kerfeffect dat op deze manier wordt verminderd, voorkomt het ronddraaien van de schroefkop.

3 Zelfs versleten schroefkoppen worden door de voorzichtige draaimomentoverbrenging veilig losgedraaid – het gereedschap glijdt niet door.

4 Doordat de kracht optimaal verdeeld wordt uitgeoefend, kunnen tot 20 % hogere draaimomenten worden overgebracht.

Het GEDORE UNIT-DRIVE-profiel voorkomt het ronddraaien van schroefkoppen door een golfprofiel zonder puntige of scherpe randen.Vergrote, ronde contactvlakken van de GEDORE gereedschappen zorgen voor een veilige overbrenging van het draaimoment, dat gelijkmatig wordt uitgeoefend op de schroefkop. Het kerfeffect dat daardoor tot een minimum wordt beperkt, voorkomt beschadiging van het schroefkopprofiel – een plus aan veiligheid omdat wegglijden en doordraaien wordt voorkomen, zelfs bij beschadigde schroefkoppen.

DE REVOLUTIE
EEN PERFECTE SYMBIOSE

Alle voordelen van de GEDORE U-20-technologie, van de klassieker nr. 6 en van de beproefde, slanke nr. 7 zijn in deze ringratel-steeksleutel gecombineerd

De reflectievrije uitstraling met grip (nr. 6 en 7)

Extreem vaste grip door oppervlakteafwerking – mat verchroomd

Het oppervlak van de ringratel-steeksleutel is ontwikkeld voor de hand en voor het oog. De reflectievrije uitstraling wordt bereikt door een matte chroomlaag – de oppervlakteafwerking van GEDORE is niet alleen handvriendelijk, maar ook zeer praktisch – goede grip ook met vettige handen.

De ringratel (U-20)

Extra plat en robuust – ideaal voor zware toepassingen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

Extreem compact en krachtig – voor snel ratelen, ook op krappe plaatsen. De beproefde U-20-rateltechnologie, in een zeer platte ringkop ingebouwd, maakt een efficiënt werken met ratelfunctie mogelijk. Zowel tijdens het losdraaien als bij het snel vastdraaien. Het bewust gekozen tandenaantal maakt de ringratel-steeksleutel robuust. De arbeidshoek zou, als gevolg van een geringer aantal tanden in de ratel, eigenlijk vergroot worden. Dit wordt echter weer gecompenseerd door de optimale geometrie van de door GEDORE ontwikkelde sperpal. De effectieve arbeidshoek wordt hierdoor verkleind, cq. de dode arbeidshoek wordt tot een minimum beperkt

Het UD-profiel (nr. 7)

Extreem zorgvuldig aangrijpen van de boutkop bij een ideale krachtoverbrenging

De golfvorm van het profiel zorgt altijd voor een betrouwbare grip, ook bij bouten waarvan de afmetingen buiten het tolerantiebereik vallen. Gelijkmatige drukverdeling maakt hoogste krachtuitoefening mogelijk.

De bek (nr. 6)

Extreem maatvast / extreem nauwkeurig – voor zorgvuldig en veilig werken

De exacte, nominale maat van de bek en daarmee zijn pasnauwkeurigheid staan garant voor een stevige bevestiging van de bout, en een langere levensduur van bout en ringratel-steeksleutel. Deze kenmerken vormen daarmee de belangrijkste voorwaarden voor zorgvuldig en veilig werken.

De geprofileerde schacht (nr. 7)

Extra stabiel – ideaal voor het overbrengen van de hoogste krachten

Het handvriendelijke, geprofileerde profiel in de schacht zorgt voor moeiteloos schroeven. Het geprofileerde profiel van GEDORE heeft een geometrie die lijkt op die van een dubbel T-profiel. Daardoor kunnen ook hoge krachten, met name bij grote sleutelwijdtes (34 en 36 mm) worden overgedragen.

De duurzaamheid

… nauwkeurig en zeker, milieu- en onderhoudsvriendelijk
De duurzaamheid van de ringratel-steeksleutel wordt nog eens onderstreept door de mogelijkheid van onderhoud. Daarmee is zelfs na een verkeerd gebruikt (bijv. bij ernstige vervuiling, een overbelasting of vocht ...) de ringratel-steeksleutel weer snel gereed voor gebruik. Openschroeven, licht invetten, dichtschroeven – en weer betrouwbaar verder werken.

Ringratel-steeksleutels

DE REVOLUTIE

- met dezelfde sleutelwijdtes
- UD-profiel
- hoge krachtoverbrenging
- GEDORE vanadium staal 31CrV3
- reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaan-gefosfateerd
- gloeiend gesmeed
- bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
- met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 7 R en 7 UR ook als (bit-)ratel worden gebruikt



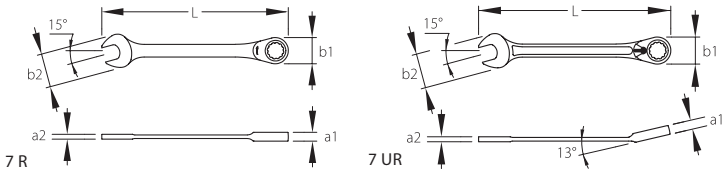

7 R
RINGRATEL-STEEKSLEUTEL

platte uitvoering

mm	°	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
8	7	140	7,0	3,8	17,5	19,8	0,032	2297051	7 R 8
9	7	150	7,3	3,9	19,3	21,5	0,042	2297078	7 R 9
10	7	160	7,7	4,1	21,0	23,0	0,054	2297086	7 R 10
11	7	164	8,1	4,3	22,5	26,0	0,063	2297094	7 R 11
12	7	170	8,6	4,6	23,6	27,5	0,069	2297108	7 R 12
13	7	180	9,0	4,7	25,7	30,0	0,088	2297116	7 R 13
14	7	190	9,4	4,9	28,2	31,8	0,101	2297124	7 R 14
15	7	200	9,8	5,2	29,5	34,0	0,125	2297132	7 R 15
16	6	212	10,2	5,7	31,7	35,0	0,137	2297140	7 R 16
17	6	225	10,6	5,9	33,6	38,0	0,160	2297159	7 R 17

mm	°	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
18	6	237	11,0	6,1	34,6	40,0	0,197	2297167	7 R 18
19	6	250	11,7	6,4	36,3	42,0	0,202	2297175	7 R 19
21	6	274	12,5	6,9	40,0	45,5	0,262	2219433	7 R 21
22	6	292	13,3	7,1	42,5	48,0	0,319	2297191	7 R 22
24	6	325	14,8	7,9	48,0	52,5	0,520	2297205	7 R 24
27	6	359	16,0	8,3	53,5	59,5	0,590	2297213	7 R 27
30	5	399	17,4	8,8	59,0	63,0	0,780	2297221	7 R 30
32	5	424	17,9	9,3	63,0	67,5	0,920	2297248	7 R 32
34	5	449	18,4	9,7	65,5	72,0	1,010	2219549	7 R 34
36	5	480	18,9	10,2	70,0	75,0	1,208	2219557	7 R 36

7 UR
OMSCHAKELBARE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL

ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar

mm	°	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
8	7	140	7,0	3,8	17,5	19,8	0,037	2297256	7 UR 8
9	7	150	7,3	3,9	19,3	21,5	0,043	2297264	7 UR 9
10	7	160	7,7	4,1	21,0	23,0	0,053	2297272	7 UR 10
11	7	164	8,1	4,3	22,5	26,0	0,062	2297280	7 UR 11
12	7	170	8,6	4,6	23,6	27,5	0,069	2297299	7 UR 12
13	7	180	9,0	4,7	25,7	30,0	0,081	2297302	7 UR 13
14	7	190	9,4	4,9	28,2	31,8	0,098	2297310	7 UR 14
15	7	200	9,8	5,2	29,5	34,0	0,120	2297329	7 UR 15

mm	°	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
16	6	212	10,2	5,7	31,7	35,0	0,153	2297337	7 UR 16
17	6	225	10,6	5,9	33,6	38,0	0,166	2297345	7 UR 17
18	6	237	11,0	6,1	34,6	40,0	0,178	2297353	7 UR 18
19	6	250	11,7	6,4	36,3	42,0	0,218	2297361	7 UR 19
21	6	274	12,5	6,9	40,0	45,5	0,264	2244500	7 UR 21
22	6	292	13,3	7,1	42,5	48,0	0,319	2297388	7 UR 22
24	6	325	14,8	7,9	48,0	52,5	0,449	2297396	7 UR 24

7 R-005
RINGRATEL-STEEKSLEUTEL-SET
5-delig

- alle gangbare maten in een set
- platte uitvoering
- UD-profiel
- hoge krachtoverbrenging
- in kunststof box
- afmetingen: 275 x 150 x 42 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
mm **7 R 8 10 13 17 19**	0,932	2297434	7 R-005

7 R-012
RINGRATEL-STEEKSLEUTEL-SET
12-delig

- alle gangbare maten in een set
- platte uitvoering
- UD-profiel
- hoge krachtoverbrenging
- in stabiele stalen cassette
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
mm **7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19**	2,840	2297442	7 R-012

7 UR-005
RINGRATEL-STEEKSLEUTEL-SET, OMSCHAKELBAAR
5-delig

- alle gangbare maten in een set
- ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar
- UD-profiel
- hoge krachtoverbrenging
- in kunststof box
- afmetingen: 275 x 150 x 42 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
mm **7 UR 8 10 13 17 19**	0,930	2327651	7 UR-005

7 UR-012
RINGRATEL-STEEKSLEUTEL-SET, OMSCHAKELBAAR
12-delig

- alle gangbare maten in een set
- ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar
- UD-profiel
- hoge krachtoverbrenging
- in stabiele stalen cassette
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
mm **7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19**	2,840	2297418	7 UR-012

7 RA
ADAPTER
tbv 7 R/7 UR

- met de zeskantadapter wordt de ringratelsleutel een ratel
- met drukknop-ontkoppeling, drukknop slijtvast mangaan-gefosfateerd
- sneldraairing voor snel los- en vastdraaien
- stevige adapterbevestiging in de ringratel door veerring
- verchroomd

mm	■"	■	H	kg	Code	Nr.
10	1/4	6,3	18,0	0,011	2320495	7 RA-6,3
13	3/8	10,0	24,0	0,030	2320487	7 RA-10
19	1/2	12,5	32,0	0,070	2320479	7 RA-12,5

7 RB
BIT-ADAPTER
tbv 7 R/7 UR

- met de adapter wordt de ringratelsleutel een bit-ratel
- stevige adapterbevestiging in de ringratel door kogelvergrendeling
- mangaan-gefosfateerd

⬡"	⬡	mm	H	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	10	20,5	0,011	2329239	7 RB-6,3
5/16	8,0	10	23,0	0,015	2327643	7 RB-8

Ringsteeksleutels

NR. 1 B "DE STERKE ALLESKUNNER"

- uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738
- maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt
- overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- diepliggende, resp. verzonken moeren of schroeven kunnen ook met de gebogen ring veilig worden bediend
- hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden

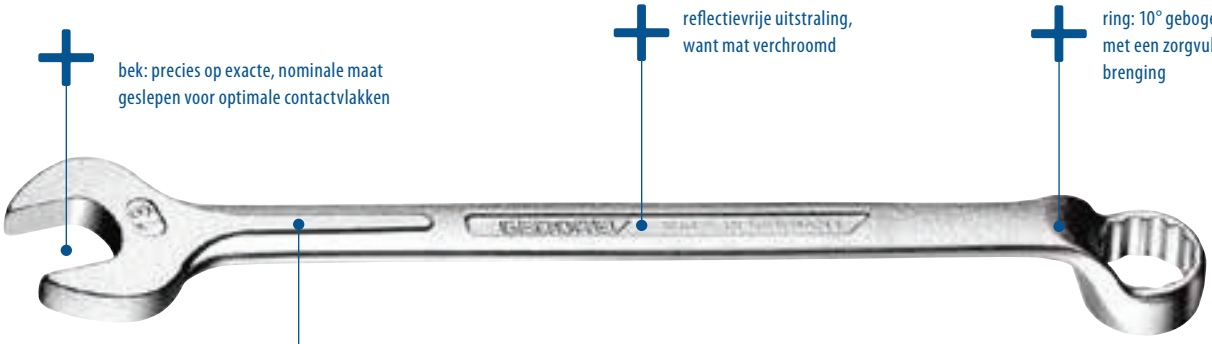





1 B (MM)
RINGSTEEKSLEUTEL

* niet genormeerd

mm		L	a_1	a_2	b_1	b_2	h	kg	Code	Nr.
5,0	6-k	100	5,0	3,4	8,5	14,5	9,5	0,015	6000240	1 B 5
5,5		100	5,0	3,4	9,2	14,5	9,5	0,015	6000320	1 B 5,5
6,0	UD	100	5,0	3,4	9,8	15,5	9,5	0,016	6000400	1 B 6
7,0		112	6,0	3,7	11,2	17,2	10,5	0,028	6000590	1 B 7
8,0		125	6,5	4,0	12,5	19,2	11,5	0,026	6000670	1 B 8
9,0		138	7,5	4,3	14,0	21,2	12,5	0,035	6000750	1 B 9
10,0		148	8,2	4,7	15,5	23,5	14,0	0,042	6000830	1 B 10
11,0		158	9,0	5,0	16,8	25,5	15,0	0,050	6000910	1 B 11
12,0		168	9,5	5,3	18,2	27,2	16,0	0,064	6001050	1 B 12
13,0		185	10,2	6,0	19,5	30,0	16,5	0,080	6001130	1 B 13
14,0		198	11,0	6,3	21,0	32,0	17,5	0,091	6001210	1 B 14
15,0		210	11,5	6,7	22,2	34,0	19,0	0,139	6001480	1 B 15
16,0		220	12,0	7,0	23,5	36,0	20,0	0,128	6001560	1 B 16
17,0		232	12,5	7,5	25,0	38,0	21,0	0,153	6001640	1 B 17
18,0		245	13,2	7,7	26,5	40,0	22,5	0,183	6001720	1 B 18
19,0		258	13,5	8,0	27,8	42,0	23,5	0,210	6001800	1 B 19
20,0	*	270	14,5	8,5	29,2	44,0	24,5	0,245	6001990	1 B 20
21,0		280	14,5	8,7	30,5	45,8	26,0	0,281	6002020	1 B 21
22,0		292	14,5	9,0	32,0	48,2	27,0	0,294	6002100	1 B 22
23,0	*	305	15,5	9,3	33,5	49,8	28,0	0,350	6002290	1 B 23
24,0		318	15,5	9,5	35,0	52,0	29,5	0,372	6002370	1 B 24

mm		L	a_1	a_2	b_1	b_2	h	kg	Code	Nr.
25,0	*	328	17,5	10,0	36,2	54,2	31,0	0,431	6002450	1 B 25
26,0	*	340	17,5	10,3	37,5	56,0	32,0	0,481	6002530	1 B 26
27,0		352	17,5	10,5	39,0	58,0	33,0	0,514	6002610	1 B 27
28,0	*	370	19,5	11,0	40,2	60,0	34,5	0,578	6002880	1 B 28
29,0	*	370	19,5	11,0	41,8	61,8	34,5	0,546	6002960	1 B 29
30,0		390	19,5	11,2	43,2	63,5	36,0	0,672	6003180	1 B 30
32,0		412	20,5	11,8	46,0	68,0	39,0	0,684	6003260	1 B 32
33,0	*	412	20,5	11,8	47,5	70,5	39,0	0,827	6003340	1 B 33
34,0		412	20,5	11,8	49,0	70,5	39,0	0,784	6004150	1 B 34
36,0		460	23,5	12,8	52,2	76,2	43,0	1,147	6003420	1 B 36
38,0	*	460	24,2	13,2	56,0	79,2	43,0	1,081	6003500	1 B 38
41,0		520	25,5	14,0	60,2	85,0	49,0	1,452	6003690	1 B 41
46,0		550	27,5	15,0	68,0	95,5	53,0	1,893	6003770	1 B 46
50,0		580	29,5	16,0	74,0	103,0	57,0	2,268	6003850	1 B 50
55,0		620	30,5	17,0	82,0	112,5	62,0	2,900	6003930	1 B 55
60,0		660	32,0	18,0	90,0	121,0	67,0	3,600	6004070	1 B 60
65,0	*	710	33,0	22,0	98,0	133,0	49,5	4,415	6004660	1 B 65
70,0	*	760	35,0	24,0	105,0	143,0	53,5	5,625	6004740	1 B 70
75,0	*	810	38,0	26,0	110,0	153,0	57,5	6,545	6004820	1 B 75
80,0	*	860	41,0	28,0	119,0	163,0	63,5	8,790	6004900	1 B 80

1 B (AF)
RINGSTEEKSLEUTEL
inch-maten

"AF		L	a_1	a_2	b_1	b_2	h	kg	Code	Nr.
1/4	UP	100	5,0	3,4	10,2	16,2	9,5	0,016	6005120	1 B 1/4AF
5/16		125	6,5	4,0	12,5	19,2	11,5	0,027	6005200	1 B 5/16AF
3/8		148	8,2	4,7	14,8	22,2	14,0	0,045	6005390	1 B 3/8AF
7/16		158	9,0	5,0	17,0	25,8	15,0	0,053	6005470	1 B 7/16AF
1/2		185	10,2	6,0	19,2	29,2	16,5	0,085	6005550	1 B 1/2AF
9/16		198	11,0	6,3	21,5	32,0	17,5	0,099	6005630	1 B 9/16AF
5/8		220	12,0	7,0	23,5	36,0	20,0	0,136	6005710	1 B 5/8AF
11/16		245	13,2	7,7	25,8	40,0	22,5	0,192	6005980	1 B 11/16AF
3/4		258	13,5	8,0	27,8	42,0	23,5	0,209	6006010	1 B 3/4AF
13/16		280	14,5	8,7	30,2	45,8	26,0	0,269	6006280	1 B 13/16AF
7/8		292	14,5	9,0	32,5	48,2	27,0	0,308	6006360	1 B 7/8AF
15/16		318	15,5	9,5	34,8	52,0	29,5	0,403	6006440	1 B 15/16AF
1		340	17,5	10,3	36,8	55,2	32,0	0,473	6006520	1 B 1AF
1.1/16		352	17,5	10,5	39,0	58,0	33,0	0,559	6006600	1 B 1.1/16AF
1.1/8		370	19,5	11,0	41,0	61,8	34,5	0,587	6006790	1 B 1.1/8AF

"AF		L	a_1	a_2	b_1	b_2	h	kg	Code	Nr.
1.1/4		412	20,5	11,8	45,8	70,5	39,0	0,861	6006870	1 B 1.1/4AF
1.5/16		412	20,5	11,8	48,5	70,5	39,0	0,789	6006950	1 B 1.5/16AF
1.3/8	12pt	460	23,5	12,8	51,5	75,2	43,0	1,099	6007090	1 B 1.3/8AF
1.7/16		460	23,5	12,8	53,0	75,2	43,0	1,085	6007170	1 B 1.7/16AF
1.1/2		460	24,2	13,2	56,0	79,2	43,0	1,113	6007250	1 B 1.1/2AF
1.5/8		520	25,5	14,0	60,5	85,0	49,0	1,457	6007330	1 B 1.5/8AF
1.3/4		550	27,5	15,0	66,0	95,5	53,0	1,896	6007410	1 B 1.3/4AF
1.13/16		550	27,5	15,0	68,0	95,5	53,0	1,870	6007680	1 B 1.13/16AF
1.7/8		550	27,5	15,0	69,0	95,5	53,0	1,821	6007760	1 B 1.7/8AF
2		580	29,5	16,0	74,5	103,0	57,0	2,280	6007840	1 B 2AF
2.1/16		580	29,5	16,0	75,0	103,0	57,0	2,250	6007920	1 B 2.1/16AF
2.3/16		620	30,5	17,0	82,0	112,5	62,0	2,855	6008060	1 B 2.3/16AF
2.1/4		620	30,5	17,0	83,0	112,5	62,0	2,820	6008140	1 B 2.1/4AF
2.3/8		660	32,0	18,0	90,0	121,0	67,0	3,510	6008220	1 B 2.3/8AF
2.7/16		660	32,0	18,0	91,0	121,0	67,0	3,630	6008300	1 B 2.7/16AF

1 B (WW)
RINGSTEEKSLEUTEL
Whitworth

Whitw.		L	a_1	a_2	b_1	b_2	h	kg	Code	Nr.
1/8	12pt	138	7,5	4,3	13,5	21,2	12,5	0,035	6009540	1 B 1/8W
3/16		158	9,0	5,0	17,5	26,0	15,0	0,053	6009620	1 B 3/16W
1/4		185	10,2	6,0	20,0	30,0	16,5	0,082	6009700	1 B 1/4W
5/16		210	11,5	6,7	22,5	34,0	19,0	0,115	6009890	1 B 5/16W
3/8		245	13,2	7,7	26,5	40,0	22,5	0,190	6009970	1 B 3/8W

Whitw.	L	a_1	a_2	b_1	b_2	h	kg	Code	Nr.
7/16	280	14,5	8,7	30,2	45,8	26,0	0,274	6010040	1 B 7/16W
1/2	305	15,5	9,3	34,0	50,5	28,0	0,343	6010120	1 B 1/2W
9/16	340	17,5	10,3	37,0	56,0	32,0	0,477	6010200	1 B 9/16W
5/8	370	19,5	11,0	40,2	61,8	34,5	0,573	6010390	1 B 5/8W
11/16	390	19,5	11,2	43,8	65,2	36,0	0,713	6010470	1 B 11/16W
3/4	412	20,5	11,8	48,0	70,5	39,0	0,803	6010550	1 B 3/4W

1 B (MM) / 1 B (AF)
RINGSTEEKSLEUTEL-SET

1 B-080

-delig	Inhoud	kg	Nr.	Code
8	10 12 13 14 17 19 22 24	2,600	1 B-08	6011870
8	8 9 10 11 13 14 17 19	1,000	1 B-080	6011950
11	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22	1,190	1 B-011	6012250
11	7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19	1,050	1 B-110	6013140
12	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32	3,390	1 B-012	6012170
12	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19	0,925	1 B-0112	6012840
15	6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 22 24 27 30 32	3,385	1 B-0115	6000160
17	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	2,300	1 B-017	6012680
20	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32	5,500	1 B-020	6013060
26	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32	7,500	1 B-026	6012920

inch-maten

-delig	Inhoud	kg	Nr.	Code
8	3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1"	1,410	1 B-08 A	6013300
14	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1.1/16 1.1/8 1.1/4"	3,488	1 B-014 A	6013650

NR. 7 "DE HANDZAME"

- uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- **Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt**
- slanke bek en slanke bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
- overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- veilige greep door geprofileerde schacht
- reflectievrije uitstraling, want mat verchroomd
- ontworpen voor universele toepassingen
- hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden

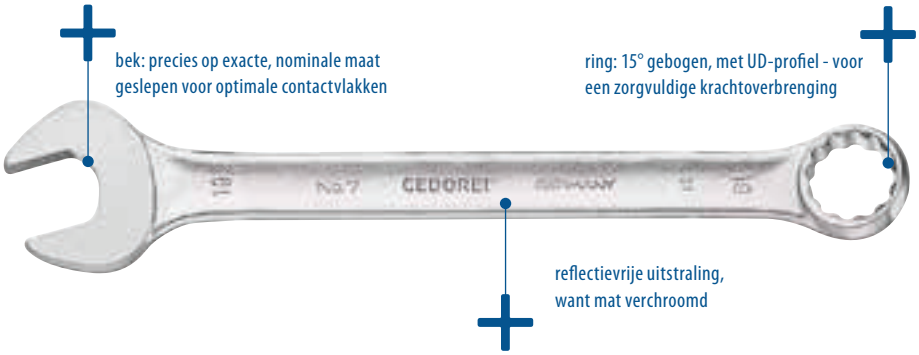



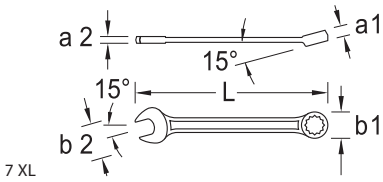

7 (MM)
RINGSTEEKSLEUTEL
met gelijke sleutelmaten

- maat 3 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel

* niet genormeerd

mm			L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
3,0	*	6-k	78	2,8	2,8	6,5	9,2	0,006	6080680	7 3
3,2	*		78	2,8	2,8	6,5	9,2	0,006	6080760	7 3,2
3,5	*		78	2,8	2,8	6,5	9,2	0,006	6080840	7 3,5
4,0	*		85	3,2	3,2	7,7	11,8	0,010	6080920	7 4
4,5	*		85	3,2	3,2	7,7	11,8	0,009	6081060	7 4,5
5,0	*		92	3,6	3,6	9,7	13,2	0,011	6081140	7 5
5,5	*		92	3,6	3,6	9,7	13,2	0,011	6081220	7 5,5
6,0		UD	100	5,0	3,4	10,0	16,2	0,014	6089550	7 6
7,0			110	5,5	3,6	11,5	17,5	0,017	6089630	7 7
8,0			120	6,0	3,8	12,7	19,8	0,024	6089710	7 8
9,0			130	6,5	4,0	14,0	21,5	0,028	6089980	7 9
10,0			140	7,0	4,2	15,5	23,0	0,033	6090050	7 10
11,0			150	7,5	4,5	17,0	26,0	0,042	6090130	7 11
12,0			160	8,0	4,8	18,5	27,5	0,050	6090210	7 12
13,0			170	8,5	5,0	19,5	30,0	0,058	6090480	7 13
14,0			180	9,0	5,2	21,0	31,8	0,069	6090560	7 14
15,0			190	9,5	5,5	22,5	34,0	0,080	6090640	7 15
16,0			200	10,0	5,8	23,0	35,0	0,092	6091610	7 16

mm		L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
17,0		210	10,5	6,0	25,0	38,0	0,111	6090720	7 17
18,0		220	11,0	6,2	26,0	40,0	0,121	6091880	7 18
19,0		230	11,5	6,5	28,0	42,0	0,140	6090800	7 19
20,0	*	240	12,0	6,8	29,0	44,2	0,170	6091960	7 20
21,0		252	12,5	7,0	30,0	45,5	0,182	6092180	7 21
22,0		262	13,0	7,2	32,0	48,0	0,200	6090990	7 22
23,0	*	270	13,5	7,6	33,0	49,5	0,223	6092260	7 23
24,0		282	14,0	8,0	35,0	52,5	0,264	6091020	7 24
25,0	*	290	14,5	8,2	36,0	54,5	0,295	6092340	7 25
26,0	*	302	15,0	8,2	37,0	56,5	0,309	6092420	7 26
27,0		310	15,5	8,5	39,0	59,5	0,344	6091100	7 27
28,0	*	320	16,0	8,8	40,0	60,0	0,375	6092500	7 28
29,0	*	330	16,5	8,8	41,5	61,5	0,394	6092690	7 29
30,0		340	17,0	9,0	43,0	63,0	0,428	6091290	7 30
32,0		370	18,0	9,5	46,0	67,5	0,535	6091370	7 32
34,0		420	19,0	10,0	49,0	72,0	0,624	1827987	7 34
36,0		460	20,0	10,5	52,0	75,0	0,726	6089470	7 36

7 (AF)
RINGSTEEKSLEUTEL
met gelijke sleutelmaten

"AF	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
3/16	85	3,2	3,2	7,7	11,8	0,010	1436767	7 3/16AF
7/32	92	3,6	3,6	9,7	13,2	0,011	1436775	7 7/32AF
1/4	100	5,0	3,4	10,0	16,2	0,013	6098700	7 1/4AF
5/16	120	6,0	3,8	12,7	19,8	0,024	6098890	7 5/16AF
11/32	130	6,5	4,0	14,0	21,5	0,026	6098970	7 11/32AF
3/8	140	7,0	4,2	15,5	23,0	0,038	6099190	7 3/8AF
7/16	150	7,5	4,5	17,0	26,0	0,041	6099270	7 7/16AF
1/2	170	8,5	5,0	19,5	30,0	0,056	6099430	7 1/2AF

"AF	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
9/16	180	9,0	5,2	21,0	31,8	0,063	6099510	7 9/16AF
5/8	200	10,0	5,8	23,0	35,0	0,104	6099780	7 5/8AF
11/16	220	11,0	6,2	26,0	40,0	0,122	6099860	7 11/16AF
3/4	230	11,5	6,5	28,0	42,0	0,148	6099940	7 3/4AF
13/16	252	12,5	7,0	30,0	45,5	0,187	6100030	7 13/16AF
7/8	262	13,0	7,2	32,0	48,0	0,192	6100110	7 7/8AF
15/16	282	14,0	8,0	34,0	52,5	0,296	6100380	7 15/16AF
1	302	15,0	8,2	36,0	56,5	0,287	6100460	7 1AF

7 XL
RINGSTEEKSLEUTEL

met gelijke sleutelmaten, extra lang

› **Extra lange schacht voor diepe toepassingen en een groter draaimoment**



mm	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
7	160	6,5	4,0	12,5	18,5	0,031	1394916	7 XL 7
8	170	7,0	4,5	13,5	20,8	0,042	6080090	7 XL 8
9	180	7,5	4,5	14,5	22,5	0,054	6080170	7 XL 9
10	190	8,5	5,0	16,0	24,0	0,011	6097300	7 XL 10
11	200	9,0	5,5	17,5	27,0	0,076	6097490	7 XL 11
12	210	10,0	5,5	19,0	28,5	0,086	6100540	7 XL 12
13	225	10,5	6,0	20,0	31,0	0,102	6100620	7 XL 13
14	235	10,8	6,5	22,0	32,8	0,120	6100700	7 XL 14
15	250	11,2	7,0	23,0	35,0	0,147	6100890	7 XL 15
16	265	11,8	7,5	24,8	36,0	0,171	6080250	7 XL 16
17	280	12,2	8,5	26,0	39,0	0,196	6100970	7 XL 17
18	295	13,2	8,5	27,8	41,0	0,233	6080330	7 XL 18

mm	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
19	310	14,2	9,5	29,0	43,0	0,276	6101000	7 XL 19
21	340	14,2	9,5	32,5	46,5	0,352	6080410	7 XL 21
22	350	16,2	11,0	33,5	49,0	0,392	6101190	7 XL 22
24	400	18,2	12,0	36,5	53,5	0,521	6101270	7 XL 24
27	450	20,2	13,0	40,5	60,5	0,711	6101350	7 XL 27
30	480	21,2	14,0	44,5	63,0	0,839	6101780	7 XL 30
32	500	22,2	14,0	47,5	69,0	0,956	6101430	7 XL 32
34	520	23,2	15,0	49,5	70,5	1,088	6101940	7 XL 34
36	550	24,2	15,0	53,0	76,0	1,248	6101510	7 XL 36
41	600	26,0	16,0	62,0	84,5	2,000	6102080	7 XL 41
46	640	28,0	17,0	70,0	96,0	2,278	6102160	7 XL 46

7 (MM) / 7 (AF)
RINGSTEEKSLEUTEL-SET

7-08

-delig	Nr.	Inhoud	kg	Code
8	7-08	10 12 13 14 17 19 22 24	0,973	6092770
8	7-080	8 9 10 11 13 14 17 19	0,536	6092850
11	7-011	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22	0,868	6093070
11	7-0110	7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19	0,782	6096090
12	7-0112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19	0,686	6091530
12	7-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32	2,700	6093150
17	7-017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	1,465	6093580
20	7-020	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32	3,360	6093660
26	7-026	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32	4,665	6093740

inch-maten

-delig	Nr.	Inhoud	kg	Code
8	7-08 A	3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1"	1,047	6091450

7 XL
RINGSTEEKSLEUTEL-SET

extra lang

› Extra lange schacht voor diepe toepassingen en een groter draaimoment

7 XL-080

-delig	Nr.	Inhoud	kg	Code
8	7 XL-080	8 9 10 11 13 14 17 19	0,962	6104880
11	7 XL-0111	8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22	1,794	6104960
12	7 XL-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32	4,410	6095950

1500 ES / 1500 CT ›98 / 105



Ringsleutels

NR. 4 R - DE "DUBBELE MET RATEL"

- platte uitvoering
- met dunwandige ringen
- UD-profiel
- Arbeidshoek 7° tot 14x15 mm, 6° van 16x17 mm tot 18x19 mm
- voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie
- GEDORE vanadium staal 31CrV3
- reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd
- gloeiend gesmeed
- beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: stabiele, holle schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel
- met adapter nr. 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de nr. 4 R ook als (bit-)ratel worden gebruikt



4 R (MM) / 4 R (AF)
DUBBELE RINGRATELSLEUTEL

mm	°	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
8 x 9	7	134,0	7,0	7,3	17,5	19,3	0,040	2306719	4 R 8x9
8 x 10	7	144,0	7,0	7,7	17,5	21,0	0,060	2306727	4 R 8x10
10 x 11	7	153,5	7,7	8,1	21,0	22,5	0,070	2306743	4 R 10x11
10 x 13	7	165,5	7,7	9,0	21,0	25,7	0,080	2306751	4 R 10x13
12 x 13	7	174,5	8,6	9,0	23,6	25,7	0,090	2306786	4 R 12x13

mm	°	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
14 x 15	7	197,0	9,4	9,8	28,2	29,5	0,140	2306794	4 R 14x15
16 x 17	6	222,0	10,2	10,6	31,7	33,6	0,200	2306808	4 R 16x17
17 x 19	6	235,0	10,6	11,7	33,6	36,3	0,220	2306816	4 R 17x19
18 x 19	6	248,0	11,0	11,7	34,6	36,3	0,230	2306832	4 R 18x19

inch-maten

"AF	°	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
1/4 x 5/16	7	134,0	7,0	7,3	17,5	19,3	0,035	2825015	4 R 1/4x5/16AF
5/16 x 11/32	7	134,0	7,0	7,3	17,5	19,3	0,040	2825031	4 R 5/16x11/32AF

"AF	°	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
3/8 x 7/16	7	153,5	7,7	8,1	21,0	22,5	0,070	2825023	4 R 3/8x7/16AF
1/2 x 9/16	7	197,0	9,4	9,8	28,2	29,5	0,100	2825007	4 R 1/2x9/16AF

1500 CT 1 - 7R ›106

1500 CT 1 - 7UR ›106



1500 CT 2 - 7 ›106



NR. 2 "DE DIEPGAANDE"

- diep gebogen, met dunwandige ringen
- uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

* niet genormeerd

- Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt:
- ring: dunwandig, diep gebogen en 5° gebogen, met UD-profiel met een zorgvuldige krachtoverbrenging
- hoge buigstijfheid - breekt of splintert niet bij overbelasting en vermindert zo het verwondingsrisico
- overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- reflectievrije uitstraling, want mat verchroomd
- specialist voor extreem diepliggende resp. verzonken moeren
- hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden

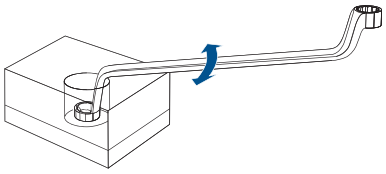



2
RINGSLEUTEL

* niet genormeerd

mm			L	a_1	a_2	b_1	b_2	h	kg	Code	Nr.
5,5 x 7	*	UD	170	5,6	6,6	10,0	12,0	20,7	0,062	6010630	2 5,5x7
6 x 7			170	5,6	6,6	10,5	12,0	20,7	0,045	6015350	2 6x7
7 x 8			180	5,6	6,6	12,0	13,3	21,7	0,068	6015430	2 7x8
8 x 9			182	6,6	7,6	13,3	14,4	21,7	0,065	6015510	2 8x9
8 x 10			182	6,6	8,5	13,3	15,9	21,7	0,072	6015780	2 8x10
9 x 11	*		195	7,6	9,5	14,4	17,5	23,6	0,086	6015860	2 9x11
10 x 11			195	8,5	9,5	15,9	17,5	23,6	0,089	6015940	2 10x11
10 x 12	*		195	8,5	9,6	15,9	19,0	23,6	0,089	6016080	2 10x12
10 x 13			212	8,5	10,3	15,9	20,1	25,1	0,122	6016160	2 10x13
11 x 13			212	9,5	10,3	17,5	20,1	25,1	0,129	6016320	2 11x13
12 x 13			212	9,6	10,3	19,0	20,1	25,1	0,125	6016590	2 12x13
12 x 14			212	9,6	10,6	19,0	21,6	25,1	0,134	6016670	2 12x14
13 x 14			225	10,3	10,6	20,1	21,6	26,1	0,156	6016750	2 13x14
13 x 15			225	10,3	11,3	20,1	23,1	26,1	0,160	6016830	2 13x15
13 x 17			245	10,3	12,3	20,1	25,8	27,1	0,212	6017050	2 13x17
14 x 15			225	10,6	11,3	21,6	23,1	26,1	0,154	6016910	2 14x15
14 x 17			245	10,6	12,3	21,6	25,8	27,1	0,227	6017130	2 14x17
16 x 17			245	11,6	12,3	24,2	25,8	27,1	0,205	6017210	2 16x17
16 x 18			265	11,6	12,6	24,2	27,0	28,6	0,250	6025660	2 16x18
17 x 19			265	12,3	13,0	25,8	28,8	28,6	0,250	6017480	2 17x19
18 x 19			265	12,6	13,0	27,0	28,8	28,6	0,258	6017560	2 18x19
18 x 21			285	12,6	13,4	27,0	31,1	31,0	0,327	6025740	2 18x21
19 x 22			287	13,0	14,3	28,8	33,0	31,0	0,352	6017720	2 19x22
19 x 24			305	13,0	14,4	28,8	35,7	33,0	0,419	6017990	2 19x24
20 x 22	*		287	13,3	14,3	30,1	33,0	31,0	0,345	6017800	2 20x22
21 x 23	*		305	13,4	14,3	30,9	34,0	33,0	0,411	6018020	2 21x23
21 x 24			307	13,4	14,4	30,9	35,7	33,0	0,386	6025820	2 21x24

mm		L	a_1	a_2	b_1	b_2	h	kg	Code	Nr.
22 x 24		307	14,3	14,4	32,8	35,7	33,0	0,412	6018100	2 22x24
24 x 26	*	325	14,4	15,3	35,7	38,0	34,5	0,503	6018370	2 24x26
24 x 27		325	14,4	15,4	35,7	40,1	34,5	0,506	6018450	2 24x27
24 x 30		345	14,4	16,4	35,7	44,1	35,5	0,579	6018530	2 24x30
25 x 28	*	345	14,4	15,4	37,0	41,1	35,5	0,565	6018610	2 25x28
27 x 29	*	345	14,8	16,4	40,1	42,5	35,5	0,678	6018880	2 27x29
27 x 30		345	15,4	16,4	40,1	44,1	35,5	0,628	6018960	2 27x30
27 x 32		370	15,4	17,4	40,1	47,1	37,4	0,701	6019180	2 27x32
30 x 32		370	16,4	17,4	44,1	47,1	37,4	0,731	6019260	2 30x32
30 x 34		375	16,4	18,7	44,1	50,0	37,4	0,763	6025900	2 30x34
30 x 36		400	16,4	19,4	43,2	52,6	38,4	0,872	6019340	2 30x36
32 x 36		400	17,4	19,4	47,1	53,0	38,4	0,878	6019420	2 32x36
34 x 36		420	18,7	19,4	50,0	53,0	38,4	0,929	6026040	2 34x36
36 x 41		440	19,4	20,4	53,0	60,5	40,4	1,166	6019500	2 36x41
38 x 42	*	440	19,7	20,4	56,4	62,5	40,4	1,207	6019690	2 38x42
41 x 46		485	20,4	22,2	62,0	68,9	42,8	1,535	6019770	2 41x46
46 x 50		535	22,2	23,6	68,9	75,5	47,8	2,035	6019850	2 46x50
55 x 60	*	610	24,6	25,6	84,9	91,8	54,2	3,125	6019930	2 55x60

2
RINGSLEUTELSET

- in diverse samenstellingen
- diep gebogen, met dunwandige ringen
- uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

-delig	Inhoud	kg	Code	Nr.
8	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	1,297	6030580	2-8
10	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27	2,225	6030740	2-10
10	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32	2,555	6031120	2-100
12	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32	4,060	6030900	2-12
12	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	4,000	6031040	2-120
12	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 20x22 21x23 24x26 27x32 30x34	3,730	6031390	2-122 ISO

2 B
RINGSLEUTEL

kort model

- flauw gebogen
- met dunwandige ringen
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd



mm	L	a_1	a_2	b_1	b_2	h_1	h_2	kg	Code	Nr.
6 x 7	115	5,5	6,5	10,5	12,0	6	7	0,023	6051150	2 B 6x7
8 x 9	120	6,5	7,5	12,5	13,5	8	9	0,029	6051230	2 B 8x9
10 x 11	125	6,5	7,5	15,0	17,0	8	9	0,037	6051310	2 B 10x11
12 x 13	135	8,5	9,5	18,5	20,0	10	11	0,056	6051580	2 B 12x13
14 x 15	145	9,5	10,5	21,0	22,0	11	12	0,075	6051660	2 B 14x15
17 x 19	155	10,5	11,5	25,0	28,0	15	17	0,105	6051740	2 B 17x19

4
RINGSLEUTEL

plat model

- uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085
- platte uitvoering
- met dunwandige ringen
- UD-profiel
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

* niet genormeerd



mm		L	a	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
6 x 7		99	4,5	10,0	11,5	0,014	6052710	4 6x7
8 x 9		114	5,2	13,0	14,5	0,024	6053010	4 8x9
8 x 10		115	5,2	13,0	16,0	0,022	6053280	4 8x10
10 x 11		131	5,8	16,0	17,0	0,034	6053440	4 10x11
10 x 13		149	6,4	16,0	20,5	0,045	6053520	4 10x13
12 x 13		149	6,4	19,0	20,5	0,049	6053870	4 12x13
13 x 15		161	7,2	20,5	23,0	0,064	6054170	4 13x15
14 x 15		161	7,2	21,5	23,0	0,064	6054250	4 14x15
13 x 17		167	7,8	20,5	25,5	0,074	6054330	4 13x17
14 x 17		169	7,8	21,5	25,5	0,077	6054410	4 14x17
16 x 17		169	7,8	24,5	25,5	0,084	6054680	4 16x17
17 x 19		186	8,5	25,5	28,0	0,098	6054760	4 17x19
18 x 19		186	8,5	27,0	28,0	0,106	6054840	4 18x19
19 x 22		209	9,4	28,0	32,5	0,136	6054920	4 19x22
20 x 22	*	209	9,4	29,5	32,5	0,134	6055060	4 20x22

mm		L	a	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
19 x 24	*	233	10,0	28,0	35,5	0,176	6055140	4 19x24
21 x 23	*	233	10,0	30,5	33,5	0,171	6055220	4 21x23
22 x 24		233	10,0	32,5	35,5	0,184	6055300	4 22x24
24 x 26	*	261	10,8	35,5	38,0	0,230	6055490	4 24x26
24 x 27		260	10,8	35,5	39,0	0,249	6055570	4 24x27
25 x 28	*	289	11,6	36,5	41,0	0,273	6055730	4 25x28
24 x 30		290	11,6	35,5	43,5	0,303	6055650	4 24x30
27 x 32		320	12,6	39,0	46,0	0,373	6055810	4 27x32
30 x 32		320	12,6	43,5	46,0	0,399	6056030	4 30x32
30 x 36		357	13,8	43,5	51,5	0,469	6056110	4 30x36
32 x 36		357	13,8	46,0	51,5	0,492	6056380	4 32x36
36 x 41		391	15,0	51,5	59,0	0,616	6056460	4 36x41
41 x 46		431	16,2	59,0	66,0	0,789	6056540	4 41x46
46 x 50		473	16,5	66,0	71,5	1,035	6056620	4 46x50

4
RINGSLEUTELSET

- in diverse samenstellingen
- platte uitvoering
- met dunwandige ringen
- UD-profiel
- uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

-delig	Inhoud	kg	Code	Nr.
8	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	0,521	6061700	4-8
12	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32	1,549	6062000	4-12
12	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	2,000	6062190	4-120

TX 4
RINGSLEUTEL

tbv uitwendige TORX® schroeven

- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



	M	mm	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
E6xE8	M5 - M7	5,74 x 7,52	110	5,0	6,0	9,0	11,0	0,014	6059800	TX 4 E6xE8
E10xE12	M8 - M10	9,42 x 11,17	140	7,0	8,0	13,0	15,0	0,039	6059990	TX 4 E10xE12
E14xE18	M12 - M14	12,9 x 16,7	180	8,5	9,5	17,0	21,0	0,074	6060140	TX 4 E14xE18
E20xE24	M16 - M20	18,45 x 22,16	226	11,5	13,5	24,5	28,5	0,163	6060220	TX 4 E20xE24

DE "SPECIALISTEN"

- met dunwandige ringen
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- de specialisten voor de krapste plekken





304 / 304 (AF)
STARTERSLEUTEL

mm	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
11 x 13	150	7,0	7,5	17,0	20,5	0,077	6470040	304 11x13
13 x 15	185	8,5	8,5	20,5	23,0	0,129	6470630	304 13x15
13 x 17	185	8,5	8,5	20,5	25,5	0,140	6470120	304 13x17
14 x 16	185	8,5	8,5	21,5	24,5	0,137	6470200	304 14x16

mm	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
14 x 17	185	8,5	8,5	21,5	25,5	0,144	6470390	304 14x17
15 x 17	185	8,5	8,5	23,0	25,5	0,150	6470470	304 15x17
16 x 18	185	8,5	8,5	24,5	27,0	0,163	6567550	304 16x18
19 x 22	230	10,0	10,5	28,0	32,5	0,261	6470550	304 19x22

inch-maten

"AF	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
7/16 x 1/2	150	7,0	7,5	17,0	20,5	0,079	6471010	304 7/16x1/2AF
9/16 x 5/8	185	8,5	8,5	21,5	24,5	0,139	6471280	304 9/16x5/8AF

"AF	L	a_1	a_2	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
5/8 x 3/4	230	10,0	10,5	24,5	28,0	0,219	6471360	304 5/8x3/4AF
3/4 x 7/8	230	10,0	10,5	28,0	32,5	0,247	6471440	304 3/4x7/8AF

NR. 400

- uitvoering volgens DIN 3118
- maat 8x10 tot 12x14 mm met zeskant ring
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- toepassing bij hydraulische (rem)leidingen



400 (MM) / 400 (AF)
RINGSLEUTEL, OPEN

* niet genormeerd

mm		L	a_1	a_2	b_1	b_2	c_1	c_2	kg	Code	Nr.
8 x 10		140	6,5	8,0	18	20	6,0	7,0	0,045	6057190	400 8x10
9 x 11	*	145	7,5	8,5	19	22	6,5	8,5	0,059	6056970	400 9x11
10 x 11		150	8,0	8,5	20	22	7,0	8,5	0,064	6057270	400 10x11
10 x 12	*	150	8,0	9,5	20	24	7,0	9,0	0,073	6051070	400 10x12
11 x 13		160	8,5	10,5	22	26	8,5	10,0	0,077	6057350	400 11x13
12 x 14		170	9,5	11,2	24	28	9,0	11,0	0,106	6057430	400 12x14
13 x 15	*	180	10,5	11,8	26	29	10,0	12,0	0,116	6057000	400 13x15
14 x 17		195	11,5	12,2	28	32	11,0	14,0	0,136	6057510	400 14x17

mm		L	a_1	a_2	b_1	b_2	c_1	c_2	kg	Code	Nr.
17 x 19		210	12,2	13,2	32	35	14,0	15,0	0,179	6057780	400 17x19
19 x 22		230	13,2	15,2	35	41	15,0	17,0	0,246	6058670	400 19x22
22 x 24		250	15,2	16,2	41	45	17,0	18,0	0,335	6057860	400 22x24
24 x 27		270	16,2	17,2	45	48	18,0	20,0	0,408	6058750	400 24x27
30 x 32		300	20,2	22,2	50	52	22,0	24,0	0,575	6058830	400 30x32
36 x 41	*	351	25,2	28,2	58	66	25,0	32,0	0,980	1933175	400 36x41
46 x 50	*	396	31,5	33,5	74	79	35,0	39,0	0,800	2297183	400 46x50

inch-maten

"AF		L	a_1	a_2	b_1	b_2	c_1	c_2	kg	Code	Nr.
5/16 x 3/8		140	6,5	8,0	18	20	6,0	7,0	0,043	6057940	400 5/16x3/8AF
3/8 x 7/16		150	8,0	8,5	20	22	7,0	8,5	0,057	6058080	400 3/8x7/16AF
7/16 x 1/2		160	8,5	10,5	22	26	8,5	10,0	0,076	6058160	400 7/16x1/2AF
1/2 x 9/16		170	9,5	11,2	24	28	10,0	11,0	0,092	6058240	400 1/2x9/16AF

"AF		L	a_1	a_2	b_1	b_2	c_1	c_2	kg	Code	Nr.
9/16 x 5/8		195	11,2	12,2	28	32	11,0	13,0	0,129	6058320	400 9/16x5/8AF
5/8 x 3/4		210	12,2	13,2	32	35	13,0	15,0	0,178	6058400	400 5/8x3/4AF
3/4 x 7/8		230	13,2	15,2	35	41	15,0	17,0	0,235	6056700	400 3/4x7/8AF
7/8 x 1		250	15,2	16,2	41	45	17,0	19,0	0,304	6058590	400 7/8x1AF

Steeksleutels / Verstelbare schroefsleutels

NR. 6 - "DE KRACHTIGE-NAUWKEURIGE"

- uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
- overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd





6 (MM)
STEEKSLEUTEL

* niet genormeerd

mm		L	a	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
4 x 4,5	*	100	3,4	13,0	14,0	0,014	6063400	6 4x4,5
4 x 5	*	100	3,4	13,0	14,0	0,013	6063590	6 4x5
5 x 5,5	*	100	3,4	14,5	16,0	0,016	6063670	6 5x5,5
5,5 x 7	*	122	3,5	16,0	17,5	0,023	6063750	6 5,5x7
6 x 7		122	3,5	16,5	17,5	0,022	6063830	6 6x7
6 x 8	*	122	3,5	16,5	20,0	0,025	6063910	6 6x8
7 x 8		140	3,8	17,5	20,0	0,034	6064050	6 7x8
7 x 9	*	140	3,8	17,5	22,0	0,035	6064130	6 7x9
8 x 9		140	3,8	20,0	22,0	0,035	6064210	6 8x9
8 x 10		140	4,0	20,0	23,5	0,036	6064480	6 8x10
9 x 10	*	157	4,5	22,0	23,5	0,046	6064560	6 9x10
9 x 11	*	157	4,5	22,0	26,5	0,050	6064640	6 9x11
10 x 11		157	4,5	23,5	26,5	0,050	6064720	6 10x11
10 x 12	*	157	4,5	23,5	28,0	0,051	6064800	6 10x12
10 x 13		172	5,0	23,5	30,5	0,065	6064990	6 10x13
11 x 13		172	5,0	26,5	30,5	0,068	6065100	6 11x13
11 x 14	*	172	5,0	26,5	32,0	0,072	6065290	6 11x14
12 x 13		172	5,0	28,0	30,5	0,069	6065370	6 12x13
12 x 14		172	5,0	28,0	32,0	0,076	6065450	6 12x14
13 x 14		178	5,0	30,5	32,0	0,081	6065530	6 13x14
13 x 15		188	5,5	30,5	34,5	0,098	6065610	6 13x15
13 x 16		190	5,5	30,5	35,5	0,098	6068980	6 13x16
14 x 15		188	5,5	32,0	34,5	0,095	6065880	6 14x15
13 x 17		205	6,0	30,5	38,5	0,122	6065960	6 13x17
14 x 17		205	6,0	32,0	38,5	0,119	6066180	6 14x17
16 x 17		205	6,0	35,5	38,5	0,128	6066260	6 16x17
16 x 18		205	6,0	35,5	40,5	0,129	6066340	6 16x18
17 x 19		222	6,5	38,5	43,0	0,168	6066420	6 17x19

mm		L	a	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
18 x 19		222	6,5	40,5	43,0	0,174	6066500	6 18x19
18 x 21		236	7,0	40,5	46,0	0,196	6069360	6 18x21
17 x 22	*	236	7,0	38,5	48,5	0,205	6066690	6 17x22
19 x 22		236	7,0	43,0	48,5	0,219	6066770	6 19x22
20 x 22	*	236	7,0	44,5	48,5	0,213	6066850	6 20x22
19 x 24		250	7,5	43,0	53,5	0,256	6066930	6 19x24
21 x 23	*	247	7,5	46,0	50,0	0,245	6067070	6 21x23
21 x 24		250	7,5	46,0	53,5	0,268	6069440	6 21x24
22 x 24		250	7,5	48,5	53,5	0,260	6067150	6 22x24
22 x 27	*	266	8,0	48,5	60,0	0,336	6067230	6 22x27
24 x 26	*	266	8,0	53,5	56,5	0,321	6067310	6 24x26
24 x 27		266	8,0	53,5	60,0	0,337	6067580	6 24x27
24 x 30		280	8,5	53,5	63,5	0,390	6067660	6 24x30
25 x 28	*	280	8,5	55,0	60,0	0,378	6067740	6 25x28
27 x 29	*	302	9,0	60,0	63,5	0,456	6067820	6 27x29
27 x 30		302	9,0	60,0	63,5	0,466	6067900	6 27x30
27 x 32		302	9,0	60,0	68,0	0,487	6068040	6 27x32
30 x 32		302	9,0	63,5	68,0	0,504	6068120	6 30x32
30 x 34		302	9,0	63,5	72,0	0,503	6069520	6 30x34
30 x 36		328	9,4	63,5	76,0	0,677	6068200	6 30x36
32 x 36		328	9,4	68,0	76,0	0,594	6068390	6 32x36
34 x 36		328	9,4	71,0	75,0	0,624	6069600	6 34x36
36 x 41		360	10,0	76,0	84,5	0,770	6068470	6 36x41
38 x 42	*	360	10,0	77,0	86,0	0,784	6068550	6 38x42
41 x 46		400	10,7	86,5	95,5	1,104	6068630	6 41x46
46 x 50		450	11,6	95,5	102,0	1,445	6068710	6 46x50
55 x 60	*	560	18,0	113,0	123,0	3,160	2312107	6 55x60

6 (AF)
STEEKSLEUTEL

inch-maten

"AF	L	a	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
1/4 x 5/16	122	3,7	17,5	20,0	0,024	6070020	6 1/4x5/16AF
5/16 x 3/8	140	4,0	20,0	23,5	0,035	6070100	6 5/16x3/8AF
3/8 x 7/16	157	4,5	23,5	26,5	0,047	6070290	6 3/8x7/16AF
7/16 x 1/2	172	5,0	26,5	30,0	0,065	6070370	6 7/16x1/2AF
1/2 x 9/16	190	5,5	30,0	33,0	0,091	6070450	6 1/2x9/16AF
9/16 x 5/8	190	5,5	33,0	36,0	0,092	6070530	6 9/16x5/8AF
19/32 x 11/16	205	6,0	34,5	39,5	0,130	6070610	6 19/32x11/16AF
5/8 x 11/16	205	6,0	36,0	39,5	0,124	6070880	6 5/8x11/16AF
5/8 x 3/4	222	6,5	36,0	42,5	0,152	6070960	6 5/8x3/4AF
3/4 x 25/32	222	6,5	42,5	43,5	0,189	6071260	6 3/4x25/32AF
3/4 x 7/8	236	7,0	42,5	48,5	0,216	6071340	6 3/4x7/8AF
25/32 x 13/16	236	7,0	44,5	46,0	0,206	6071420	6 25/32x13/16AF

"AF	L	a	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
13/16 x 7/8	236	7,0	46,0	48,5	0,232	6071500	6 13/16x7/8AF
7/8 x 15/16	250	7,5	48,5	52,0	0,268	6071690	6 7/8x15/16AF
7/8 x 1.1/16	266	8,0	48,5	60,0	0,323	6073550	6 7/8x1.1/16AF
15/16 x 1	266	8,0	52,0	55,0	0,317	6071770	6 15/16x1AF
1 x 1.1/8	280	8,5	55,0	61,0	0,395	6071930	6 1x1.1/8AF
1.1/16 x 1.1/8	302	9,0	60,0	63,5	0,453	6072070	6 1.1/16x1.1/8AF
1.1/16 x 1.1/4	302	9,0	60,0	68,0	0,520	6072150	6 1.1/16x1.1/4AF
1.1/8 x 1.5/16	302	9,0	65,5	70,5	0,537	6072230	6 1.1/8x1.5/16AF
1.3/16 x 1.5/16	302	9,0	65,5	70,5	0,521	6072310	6 1.3/16x1.5/16AF
1.1/4 x 1.3/8	328	9,4	69,5	75,5	0,604	6072580	6 1.1/4x1.3/8AF
1.5/16 x 1.1/2	328	9,4	74,0	79,0	0,656	6072740	6 1.5/16x1.1/2AF
1.3/8 x 1.1/2	328	9,4	74,0	79,0	0,655	6072820	6 1.3/8x1.1/2AF

6 (MM) / 6 (AF)
STEEKSLEUTELSET

6-12

-delig	Nr.	Inhoud	kg	Code
6	6-6	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17	0,415	6076810
8	6-8	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	0,819	6077380
10	6-10	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27	1,412	6077540
10	6-100	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32	1,660	6077620
12	6-12	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32	2,500	6077700
12	6-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	2,350	6077890
12	6-122 ISO	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 20x22 21x23 24x26 27x32 30x34	2,383	6078350

inch-maten

-delig	Nr.	Inhoud	kg	Code
8	6-8 A	1/4x5/16 5/16x3/8 7/16x1/2 9/16x5/8 19/32x11/16 3/4x25/32 13/16x7/8 15/16x1"	1,174	6078270
12	6-12 A	1/4x5/16 5/16x3/8 3/8x7/16 7/16x1/2 1/2x9/16 9/16x5/8 19/32x11/16 5/8x3/4 3/4x7/8 25/32x13/16 15/16x1 1.1/16x1.1/8"	1,952	6078510

H 6
STEEKSLEUTELSET

› H = set in stevige klemhouder van kunststof

H 6-8

-delig	Nr.	Inhoud	kg	Code
8	H 6-8	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	0,995	6079400
12	H 6-12	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32	2,545	6079670
12	H 6-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	2,645	6079750

8 (MM)
STEEKSLEUTEL
klein model

- met dezelfde sleutelwijdtes
- bekstand 15° en 75°
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd



mm	L	a	b	kg	Code	Nr.
4,0	69,0	2,2	10,4	0,005	6093900	8 4
4,5	69,0	2,2	10,4	0,006	6094040	8 4,5
5,0	77,3	2,2	12,4	0,006	6094120	8 5
5,5	77,3	2,2	12,4	0,007	6094200	8 5,5
6,0	77,3	2,2	12,4	0,008	6094390	8 6
7,0	89,5	2,6	14,8	0,011	6094470	8 7
8,0	95,5	3,1	17,5	0,016	6094550	8 8
9,0	103,8	3,1	20,2	0,020	6094630	8 9
10,0	103,8	3,1	20,2	0,021	6094710	8 10
11,0	115,2	3,1	24,0	0,028	6094980	8 11
12,0	115,2	3,1	24,0	0,028	6095010	8 12
13,0	130,5	3,1	28,0	0,037	6095280	8 13
14,0	130,5	3,1	28,0	0,038	6095360	8 14

8-011
STEEKSLEUTELSET
11-delig

- in kunststof box

-delig	Nr.	Inhoud	kg	Code
11	8-011	4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13	0,280	1879146

8-0100
STEEKSLEUTELSET
10-delig

- in blauw kunststof etui

-delig	Nr.	Inhoud	kg	Code
10	8-0100	5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13	0,225	6099000

NR. 895 "DE EENVOUDIGE IN TWEEVOUD" EN NR. 894 "DE EENVOUDIGE"

- Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt
- bek: precies op exacte, nominale maat geslepen - voor optimale contactvlakken
- overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- veilige greep door geprofileerd model - zeer ergonomisch en handzaam
- bekstand = 15°
- GEDORE vanadium staal 31CrV3

894



894

895



895

895 (MM)
STEEKSLEUTEL

- uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- mangaan-gefosfateerd tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm

* niet genormeerd

mm		L	a	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
6 x 7		96	3,2	15,0	17,0	0,014	6583830	895 6x7
7 x 8		107	3,7	17,0	19,0	0,020	6583910	895 7x8
8 x 9		108	3,7	19,0	20,5	0,023	6584130	895 8x9
8 x 10		114	4,2	19,0	22,0	0,026	6584210	895 8x10
9 x 11	*	122	5,0	20,5	24,5	0,033	6584640	895 9x11
10 x 11		124	5,0	22,0	24,5	0,034	6584720	895 10x11
10 x 12	*	128	5,0	22,0	26,5	0,037	6584800	895 10x12
10 x 13		128	5,0	22,0	28,5	0,037	6584990	895 10x13
11 x 13		140	5,5	24,5	28,5	0,049	6585100	895 11x13
12 x 13	*	140	5,5	26,5	28,5	0,053	6585370	895 12x13
12 x 14		140	5,5	26,5	30,0	0,051	6585450	895 12x14
13 x 14	*	140	5,5	28,5	30,0	0,051	6585530	895 13x14
13 x 15		154	5,5	28,5	32,0	0,065	6585610	895 13x15
14 x 15	*	154	5,5	30,0	32,0	0,054	6585880	895 14x15
13 x 17		158	6,0	28,5	36,0	0,072	6585960	895 13x17
14 x 17		158	6,0	30,0	36,0	0,076	6586180	895 14x17
16 x 17	*	158	6,0	33,0	36,0	0,072	6586260	895 16x17
17 x 19		171	7,0	36,0	40,0	0,098	6586340	895 17x19
18 x 19	*	171	7,0	38,0	40,0	0,105	6586500	895 18x19
17 x 22	*	192	8,0	36,0	46,0	0,128	6586420	895 17x22

mm		L	a	b_1	b_2	kg	Code	Nr.
19 x 22		195	8,0	40,0	46,0	0,141	6586690	895 19x22
19 x 24		207	9,0	40,0	50,0	0,175	6586770	895 19x24
22 x 24		221	9,0	46,0	50,0	0,191	6587070	895 22x24
22 x 27	*	233	9,8	46,0	56,0	0,228	6587150	895 22x27
24 x 27		246	9,8	50,0	56,0	0,250	6587230	895 24x27
24 x 30		269	10,8	50,0	62,0	0,334	6587580	895 24x30
27 x 30		275	10,8	56,0	62,0	0,354	6587660	895 27x30
27 x 32		275	11,8	56,0	66,0	0,404	6587740	895 27x32
30 x 32		278	11,8	62,0	66,0	0,411	6587820	895 30x32
30 x 36		306	12,8	62,0	74,0	0,478	6587900	895 30x36
32 x 36		310	12,8	66,0	74,0	0,489	6588040	895 32x36
34 x 36		320	13,3	70,0	74,0	0,582	6583080	895 34x36
36 x 41		347	13,8	74,0	84,0	0,693	6588120	895 36x41
41 x 46		383	14,8	84,0	94,0	0,917	6588200	895 41x46
46 x 50		420	15,8	94,0	102,0	1,227	6588390	895 46x50
50 x 55		463	16,8	102,0	112,0	1,457	6588470	895 50x55
55 x 60		504	17,7	112,0	122,0	1,881	6588550	895 55x60
65 x 70	*	580	19,7	132,0	142,0	2,730	6588630	895 65x70
75 x 80	*	665	21,7	152,0	162,0	4,070	6588710	895 75x80

894 (MM)
MACHINESTEEKSLEUTEL ENKEL

- uitvoering volgens DIN 894, ISO 3318
- mangaan-gefosfateerd tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm
- van 10 mm tot 135 mm met ophanggat

* niet genormeerd

mm		L	a	b	kg	Code	Nr.
6		73	3,2	15,5	0,010	6573600	894 6
7		78	3,2	17,0	0,010	6573790	894 7
8		94	3,5	19,0	0,015	6573870	894 8
9		100	4,0	20,0	0,017	6573950	894 9
10		106	4,5	22,0	0,022	6574090	894 10
11		112	5,0	24,5	0,029	6574170	894 11
12		124	5,0	26,5	0,035	6574250	894 12
13		132	5,5	28,5	0,039	6574330	894 13
14		140	5,5	30,0	0,044	6574410	894 14
15		145	5,5	32,0	0,046	6574680	894 15
16		155	5,5	33,0	0,056	6574760	894 16
17		159	6,0	36,0	0,060	6574840	894 17
18		165	6,2	38,0	0,067	6575220	894 18
19		170	7,0	40,0	0,081	6575060	894 19
22		193	8,0	46,0	0,113	6575300	894 22
24		217	9,0	50,0	0,154	6575570	894 24
25	*	217	9,0	52,0	0,142	6575650	894 25
27		239	9,8	56,0	0,199	6575810	894 27
30		263	10,8	62,0	0,249	6576380	894 30
32		275	11,8	66,0	0,374	6576540	894 32
34		290	12,3	70,0	0,365	6575730	894 34
36		305	12,8	74,0	0,392	6576700	894 36

mm		L	a	b	kg	Code	Nr.
38	*	305	12,8	74,0	0,406	6576890	894 38
41		344	13,8	84,0	0,568	6576970	894 41
46		380	14,8	94,0	0,704	6577000	894 46
50		413	15,8	102,0	0,956	6577190	894 50
55		459	16,8	112,0	1,125	6577270	894 55
60		494	17,7	122,0	1,439	6577350	894 60
65		528	18,7	132,0	1,686	6577430	894 65
70		572	19,7	142,0	2,111	6577510	894 70
75		610	20,7	152,0	2,782	6577780	894 75
80		645	21,7	162,0	2,905	6577860	894 80
85		690	23,0	173,0	3,895	6577940	894 85
90	*	690	23,0	173,0	3,720	6578080	894 90
95	*	847	25,0	195,0	6,335	6578160	894 95
100	*	847	25,0	195,0	6,125	6578240	894 100
105	*	1000	29,0	217,0	8,905	6578320	894 105
110	*	1000	29,0	217,0	8,650	6578400	894 110
115	*	1000	29,0	217,0	8,480	6578590	894 115
120	*	1000	29,0	220,0	8,260	6578670	894 120
125	*	1000	29,0	220,0	8,345	6576030	894 125
130	*	1000	29,0	225,0	8,230	6576110	894 130
135	*	1000	29,0	225,0	7,775	6576460	894 135

inch-maten

”AF	L	a	b	kg	Code	Nr.
1/4	73	3,2	15,5	0,009	6579210	894 1/4AF
5/16	94	3,5	19,0	0,013	6579560	894 5/16AF
3/8	100	4,0	20,0	0,014	6579720	894 3/8AF
7/16	112	5,0	24,5	0,026	6579990	894 7/16AF
1/2	132	5,5	26,5	0,040	6580060	894 1/2AF
9/16	140	5,5	30,0	0,047	6580140	894 9/16AF
5/8	155	5,5	33,0	0,053	6580300	894 5/8AF

”AF	L	a	b	kg	Code	Nr.
3/4	170	7,0	40,0	0,074	6580570	894 3/4AF
13/16	170	7,0	40,0	0,074	6580730	894 13/16AF
7/8	193	8,0	46,0	0,106	6580810	894 7/8AF
15/16	217	9,0	50,0	0,147	6581030	894 15/16AF
1	217	9,0	52,0	0,156	6581110	894 1AF
1.1/16	239	10,0	56,0	0,186	6581380	894 1.1/16AF
1.1/8	239	10,0	56,0	0,205	6581460	894 1.1/8AF

Steeksleutels / Verstelbare schroefsleutels

625 M
SLEUTELSET

11-delig

- gehard en vernikkeld
- inhoud: 8 steeksleutels, 1 contactpunt-vijl, 1 schroevendraaier, 1 voelermaat 0,40 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5	0,047	6524820	625 M

625 A
SLEUTELSET

11-delig

- gehard en vernikkeld
- inhoud: 8 steeksleutels, 1 contactpunt-vijl, 1 schroevendraaier, 1 voelermaat 0,40 mm

Inhoud	kg	Code	Nr.
3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16"	0,053	6524900	625 A

60 CP
SCHROEFSLEUTEL

verstelbaar, verchroomd

- uitvoering volgens ISO 6787
- bekstand = 15°
- zweeds model, rol linksdraaiend
- met schaal
- chroom-vanadium-staal, verchroomd, kop gepolijst



Grootte "	L	mm	"inch		kg	Code	Nr.
6	155	20	25/32	0-20	0,145	6380990	60 CP 6
8	205	25	1	0-25	0,270	6381020	60 CP 8
10	255	30	1.3/16	0-30	0,420	6381100	60 CP 10
12	305	36	1.7/16	0-36	0,785	6381290	60 CP 12

60 P
SCHROEFSLEUTEL

verstelbaar, gefosfateerd

- ISO 6787, bekstand = 15°
- zweeds model, rol linksdraaiend
- met schaal
- chroom-vanadium-staal
- gefosfateerd, kop geslepen



Grootte "	L	mm	"inch		kg	Code	Nr.
6	155	20	25/32	0-20	0,145	6380560	60 P 6
8	205	25	1	0-25	0,295	6380640	60 P 8
10	255	30	1.3/16	0-30	0,430	6380720	60 P 10
12	305	36	1.7/16	0-36	0,705	6380800	60 P 12

62 P
SCHROEFSLEUTEL
verstelbaar, gefosfateerd

- robuuste industriële uitvoering
- maat 6" - 18" = ISO 6787, bekstand = 15°
- maat 24" = ISO 6787, bekstand = 22,5°
- zweeds model, rol linksdraaiend
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- gefosfateerd, kop geslepen



Grootte "	L	mm	"inch		kg	Code	Nr.
6	150	20	25/32	–	0,155	2669072	62 P 6
8	200	25	1	–	0,250	2669080	62 P 8
10	250	30	1.3/16	–	0,460	2669099	62 P 10
12	300	36	1.7/16	–	0,700	2669102	62 P 12
15	380	43	1.11/16	–	1,060	6368430	62 P 15
18	455	53	2.1/16	–	1,715	6368510	62 P 18
24	610	63	2.1/2	–	3,555	6360880	62 P 24

60 S
SCHROEFSLEUTEL
verstelbaar

- uitvoering volgens ISO 6787, bekstand = 15°
- zweeds model, rol linksdraaiend
- met schaalverdeling
- beschermd mechanisme en een speciaal slagvlak maken lichte slagen met deze sleutel mogelijk zonder dat de functionaliteit wordt beïnvloed
- goed in de hand liggende 2-componenten-greep (uitvoering JC en JP) voorkomt vermoeidheid
- de geprofileerde greep zorgt, ook bij vette handen, voor een goede grip
- met ophanggat
- chroom-vanadium-staal
- uitvoering C vernikkeld en verchroomd, kop geslepen
- uitvoering P gefosfateerd, kop geslepen
- uitvoering JP en JC met kunststofgreep

60 S 8 P

60 S 8 JP

60 S 8 C

60 S 8 JC



Grootte "	mm	mm		kg	Code	Nr.
6	153,0	20	0-20	0,160	2668815	60 S 6 P
8	206,5	25	0-25	0,340	1966294	60 S 8 P
10	254,5	30	0-30	0,251	2171023	60 S 10 P
12	305,0	36	0-36	0,780	2668874	60 S 12 P
6	153,0	20	0-20	0,180	2668823	60 S 6 JP
8	206,5	25	0-25	0,360	1966308	60 S 8 JP
10	254,5	30	0-30	0,500	2171015	60 S 10 JP
12	305,0	36	0-36	0,860	2668882	60 S 12 JP

Grootte "	mm	mm		kg	Code	Nr.
6	153,0	20	0-20	0,180	2668831	60 S 6 C
8	206,5	25	0-25	0,340	1966316	60 S 8 C
10	254,5	30	0-30	0,480	2170973	60 S 10 C
12	305,0	36	0-36	0,780	2668890	60 S 12 C
6	153,0	20	0-20	0,180	2668858	60 S 6 JC
8	206,5	25	0-25	0,360	1966324	60 S 8 JC
10	254,5	30	0-30	0,500	2171007	60 S 10 JC
12	305,0	36	0-36	0,860	2668904	60 S 12 JC

Enkele ringsleutels

NR. 2 A - "DE KRACHTIGE"

- zware uitvoering voor maximale draaimomenten
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- **speciale maten op aanvraag leverbaar**
- optioneel toebehoren: Nr. 2 AR opsteekpijp voor verlenging van de hefboomarm

No. 2A + 2 AR



2 A
OPSTEEKRINGSLEUTEL

gebogen

mm	L		a	b	d	h	2 AR	kg	Code	Nr.
24	180	UD	17,4	38,0	18,3	29,0	0	0,389	6033840	2 A 24
27	190		17,4	41,5	18,3	31,5	0	0,430	6033920	2 A 27
30	200		18,4	47,0	18,3	33,0	0	0,514	6034060	2 A 30
32	235		18,4	50,0	21,3	34,0	1	0,732	6034140	2 A 32
34	235		18,4	50,0	21,3	34,0	1	0,748	6030150	2 A 34
36	245		20,0	55,0	21,3	35,0	1	0,796	6034220	2 A 36
41	265		22,0	61,5	21,3	39,0	1	0,934	6034300	2 A 41
46	280		23,0	68,5	24,1	40,0	2	1,220	6034490	2 A 46
50	290		25,5	75,0	24,1	42,0	2	1,388	6034570	2 A 50

mm	L		a	b	d	h	2 AR	kg	Code	Nr.
55	300		28,0	80,0	24,1	45,0	2	1,492	6034650	2 A 55
60	345		30,5	89,0	29,1	49,0	3	2,283	6034730	2 A 60
65	355	12-kt	33,0	97,0	29,1	53,0	3	2,535	6034810	2 A 65
70	365		35,5	104,0	29,1	55,0	3	2,736	6035030	2 A 70
75	375		38,0	109,0	29,1	57,5	3	2,982	6035110	2 A 75
80	385		40,5	124,0	29,1	59,0	3	3,770	6035380	2 A 80
85	385		40,5	124,0	29,1	59,0	3	3,605	6035460	2 A 85
90	410		45,0	140,0	29,1	63,0	3	4,850	6035540	2 A 90
95	410		45,0	140,0	29,1	63,0	3	4,540	6035620	2 A 95

2 ATM
OPSTEEKRINGSLEUTELSET

19-delig

- zware uitvoering voor maximale draaimomenten
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Inhoud	kg	Code	Nr.
2 A 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 2 AR 0 1 2 3	65,0	6049250	2 ATM

2 ATM
OPSTEEKRINGSLEUTELSET

19-delig

- zware uitvoering voor maximale draaimomenten
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Inhoud	kg	Code	Nr.
2 A 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 2 AR 0 1 2 3	65,0	6049250	2 ATM

Slagsleutels

"DE SLAGVAARDIGE"

- hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
- voor bijzonder zwaar werk
- **speciale maten op aanvraag leverbaar tot SW 250 mm**

306 (MM) / 306 (AF)
RINGSLAGSLEUTEL

- uitvoering volgens DIN 7444
- tot lengte 435 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 480 mm uit C35 staal

* niet genormeerd



mm			L	a	b	kg	Code	Nr.
22	*	UD	165	15,0	43,0	0,220	1344331	306 22
24	*	UD	160	15,0	42,5	0,262	6475000	306 24
27			180	15,5	47,0	0,328	6475190	306 27
30			190	16,5	51,5	0,393	6475270	306 30
32			195	16,5	53,0	0,428	6475350	306 32
34			195	16,5	53,0	0,401	6481670	306 34
36			205	19,5	60,0	0,674	6475430	306 36
38	*		205	19,5	60,0	0,635	6474460	306 38
41			225	20,5	66,0	0,790	6475510	306 41
46			240	22,5	75,0	0,999	6475780	306 46
50			250	23,5	80,0	1,093	6475860	306 50
55			270	25,0	87,5	1,452	6475940	306 55
60			270	26,0	93,5	1,577	6476080	306 60
65		12x	290	29,0	101,0	2,580	6476160	306 65
70			320	32,5	109,5	2,580	6476240	306 70
75			325	34,0	114,5	3,010	6476320	306 75

mm		L	a	b	kg	Code	Nr.
80		345	35,0	123,0	3,515	6476400	306 80
85		360	37,0	129,0	3,895	6476590	306 85
90		400	41,5	152,0	6,370	6476670	306 90
95		400	41,5	152,0	6,285	6476750	306 95
100		400	41,5	152,0	6,030	6476830	306 100
105		435	47,5	172,0	8,660	6476910	306 105
110		435	47,5	172,0	8,440	6477050	306 110
115		435	47,5	172,0	8,160	6477130	306 115
120		480	54,0	182,0	9,855	6477210	306 120
125	*	480	54,0	182,0	9,665	6477480	306 125
130		520	58,0	202,0	12,295	6477560	306 130
135		520	58,0	202,0	11,790	6477640	306 135

inch-maten

"AF		L	a	b	kg	Code	Nr.
1	UD	160	15,0	42,5	0,262	6474540	306 1AF
1.1/16		180	15,5	47,0	0,325	6474620	306 1.1/16AF
1.1/8		180	15,5	47,0	0,315	6474700	306 1.1/8AF
1.3/16		190	16,5	51,5	0,389	6474890	306 1.3/16AF
1.1/4		190	16,5	51,5	0,386	6474970	306 1.1/4AF
1.5/16		195	16,5	53,0	0,415	6478530	306 1.5/16AF
1.3/8	12x	195	16,5	53,0	0,409	6478610	306 1.3/8AF
1.7/16		205	19,5	60,0	0,660	6478880	306 1.7/16AF
1.1/2		205	19,5	60,0	0,641	6478960	306 1.1/2AF
1.5/8		225	20,5	66,0	0,820	6479180	306 1.5/8AF
1.11/16		225	20,5	66,0	0,766	6479260	306 1.11/16AF
1.3/4		225	20,5	66,0	0,770	6479340	306 1.3/4AF
1.13/16		240	22,5	75,0	0,982	6479420	306 1.13/16AF
1.7/8		240	22,5	75,0	0,985	6479500	306 1.7/8AF

"AF	L	a	b	kg	Code	Nr.
2	250	23,5	80,0	1,090	6479690	306 2AF
2.1/16	250	23,5	80,0	1,079	6479770	306 2.1/16AF
2.1/8	250	23,5	80,0	1,039	6479850	306 2.1/8AF
2.3/16	270	25,0	87,5	1,431	6479930	306 2.3/16AF
2.1/4	270	25,0	87,5	1,397	6480000	306 2.1/4AF
2.3/8	270	26,0	93,5	1,616	6480190	306 2.3/8AF
2.7/16	270	26,0	93,5	1,531	6480270	306 2.7/16AF
2.9/16	290	29,0	101,0	2,076	6480350	306 2.9/16AF
2.5/8	290	29,0	101,0	2,035	6480430	306 2.5/8AF
2.3/4	320	32,5	109,5	2,545	6480510	306 2.3/4AF
3	325	34,0	114,5	3,005	6480780	306 3AF

306 G
RINGSLAGSLEUTEL GEBOGEN

- voor bijzonder zwaar werk
- te gebruiken met moker of persluchthamer voor bijzonder moeilijk aan of los te draaien bouten
- in matrijs gesmeed, gezandstraald



mm	L	a	b	kg	Code	Nr.
27	270	25	51	1,098	1415875	306 G 27
30	270	25	51	1,080	1415913	306 G 30
32	270	25	51	1,061	1415972	306 G 32
36	310	30	67	2,010	1416014	306 G 36
41	310	30	67	1,842	1416057	306 G 41
46	340	35	79	2,950	1416111	306 G 46
50	360	40	94	4,410	1416197	306 G 50
55	360	40	94	4,155	1416227	306 G 55

mm	L	a	b	kg	Code	Nr.
60	380	45	108	5,690	1416308	306 G 60
65	380	45	108	5,490	1416332	306 G 65
70	406	50	126	7,455	1416405	306 G 70
75	406	50	126	7,165	1416456	306 G 75
80	406	50	126	6,970	1416480	306 G 80
85	459	57	151	10,630	1416537	306 G 85
90	459	57	151	10,480	1416553	306 G 90
95	459	57	151	9,830	1416588	306 G 95

133
STEEKSLAGSLEUTEL

- voor bijzonder zwaar werk
- uitvoering volgens DIN 133
- tot lengte 500 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 525 mm uit C35 staal
- **speciale maten op aanvraag leverbaar tot SW 250 mm**

* niet genormeerd



mm		L	a	b	kg	Code	Nr.
27		181	16,3	56,0	0,385	6410570	133 27
30		188	16,7	62,0	0,451	6400260	133 30
32		196	17,2	66,0	0,552	6400340	133 32
34		196	17,2	66,0	0,559	6411030	133 34
36		211	18,2	76,0	0,709	6400420	133 36
41		227	19,2	88,0	1,000	6400500	133 41
46		256	19,7	98,0	1,258	6400690	133 46
50		281	21,2	106,5	1,609	6400770	133 50
55		310	23,6	117,0	2,131	6400850	133 55
60		321	24,1	128,0	2,484	6400930	133 60
65		351	27,6	139,0	3,340	6401070	133 65
70		370	29,6	150,0	4,325	6401150	133 70

mm		L	a	b	kg	Code	Nr.
75		390	31,0	161,5	5,110	6401230	133 75
80		406	34,0	172,5	6,020	6401310	133 80
85		406	34,0	172,5	5,770	6401580	133 85
90		456	38,4	194,0	8,905	6401660	133 90
95		456	38,4	194,0	8,985	6401740	133 95
100		500	46,3	225,5	13,315	6401820	133 100
105		500	46,3	225,5	13,220	6401900	133 105
110		500	46,3	225,5	13,045	6402040	133 110
115		525	54,2	245,5	17,660	6402120	133 115
120		525	54,2	245,5	17,610	6402200	133 120
125	*	545	50,0	255,0	16,760	6402390	133 125
130		575	55,0	275,0	19,030	6402470	133 130

308
RINGSLEUTEL ENKEL

recht model

- uitvoering volgens DIN 3111
- bijzonder geschikt voor het snel vastzetten van bouten of contramoeren
- tempergietstaal volgens EN 10083, staalgrijs
- overige afmetingen op aanvraag

* niet genormeerd



mm		L	a	b	kg	Code	Nr.
32		265	19,0	49,0	0,358	6481750	308 32
36	*	295	22,0	56,0	0,473	6481830	308 36
41		330	25,0	63,5	0,717	6481910	308 41
46		365	27,0	70,5	0,925	6482050	308 46

mm		L	a	b	kg	Code	Nr.
50		400	28,0	77,0	1,230	6482130	308 50
55		442	29,5	83,5	1,626	6482210	308 55
60		475	30,0	89,5	1,792	6482480	308 60
65	*	510	32,0	97,0	2,208	6482560	308 65

Klauwsleutels

DE "SPECIALISTEN"

› haakse steeksleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
› GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

3114

DS 3114



3114 / DS 3114
KLAUWSLEUTEL

› Nr. 3114 = geleverd zonder wringstaaf

mm	L	a	b	d_1	d_2	26 D	kg	Code	Nr.
13	160	5,5	28,0	8,5	13,8	8	0,095	6670050	3114 13
14	160	5,5	28,0	8,5	13,8	8	0,093	6670130	3114 14
16	200	6,0	33,0	10,5	16,8	10	0,160	6676920	3114 16
17	200	6,0	33,0	10,5	16,8	10	0,169	6670210	3114 17
18	200	7,0	37,0	12,5	19,6	12	0,216	6677060	3114 18
19	200	7,0	37,0	12,5	19,6	12	0,224	6670480	3114 19
21	200	8,0	42,0	12,5	19,6	12	0,272	6677140	3114 21

mm	L	a	b	d_1	d_2	26 D	kg	Code	Nr.
22	200	8,0	42,0	12,5	19,6	12	0,265	6670560	3114 22
24	250	9,0	46,0	14,5	23,6	14	0,419	6670640	3114 24
27	250	10,0	52,0	14,5	23,6	14	0,519	6670720	3114 27
30	250	11,0	57,0	16,5	27,6	16	0,633	6670800	3114 30
32	250	11,8	61,0	16,5	27,6	16	0,712	6670990	3114 32
36	315	12,8	68,0	19,0	31,5	18	1,034	6671020	3114 36

› Nr. DS 3114 = geleverd met wringstaaf 26 D

mm	L	a	b	d_1	d_2	26 D	kg	Code	Nr.
13	160	5,5	28,0	8,5	13,8	8	0,168	6672180	DS 3114 13
14	160	5,5	28,0	8,5	13,8	8	0,168	6672260	DS 3114 14
16	200	6,0	33,0	10,5	16,8	10	0,280	6677220	DS 3114 16
17	200	6,0	33,0	10,5	16,8	10	0,286	6672340	DS 3114 17
18	200	7,0	37,0	12,5	19,6	12	0,436	6677300	DS 3114 18
19	200	7,0	37,0	12,5	19,6	12	0,440	6672420	DS 3114 19
21	200	8,0	42,0	12,5	19,6	12	0,482	6677490	DS 3114 21
22	200	8,0	42,0	12,5	19,6	12	0,486	6672500	DS 3114 22

mm	L	a	b	d_1	d_2	26 D	kg	Code	Nr.
24	250	9,0	46,0	14,5	23,6	14	0,798	6672690	DS 3114 24
27	250	10,0	52,0	14,5	23,6	14	0,902	6672770	DS 3114 27
30	250	11,0	57,0	16,5	27,6	16	1,256	6672850	DS 3114 30
32	250	11,8	61,0	16,5	27,6	16	1,324	6672930	DS 3114 32
36	315	12,8	68,0	19,0	31,5	18	2,016	6673070	DS 3114 36

26 D
WRINGSTAAF

› uitvoering volgens DIN 900, vorm A
› GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd tot Ø 20 mm

Ø	mm	kg	Code	Nr.
6	157	0,040	6208580	26 D 6
8	177	0,073	6208740	26 D 8
10	197	0,127	6208820	26 D 10
12	246	0,228	6208900	26 D 12

Ø	mm	kg	Code	Nr.
14	316	0,386	6209040	26 D 14
16	396	0,634	6209120	26 D 16
18	495	0,995	6209200	26 D 18
20	625	1,555	6209390	26 D 20

Kniegewrichtsleutels

534
STEEKDOPSLEUTEL

- slanke vorm, dopsleutel beweegbaar dmv kniegewricht
- met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bek en dop fijn geslepen, verchroomd



mm	L	a	d	26 D	26 RS	kg	Code	Nr.
10	179	4,7	15,5	–	1	0,071	6512060	534 10
11	189	5,0	16,7	–	1	0,087	6512140	534 11
12	198	5,3	18,0	–	1	0,115	6512220	534 12
13	208	6,0	19,2	–	1	0,140	6512300	534 13
14	218	6,3	20,5	6	1	0,151	6512490	534 14
15	231	6,7	21,7	6	1	0,169	6512570	534 15
16	244	7,0	22,9	6	1	0,222	6512650	534 16
17	255	7,5	24,2	8	2	0,237	6512730	534 17
18	269	7,7	25,5	8	2	0,273	6513030	534 18
19	283	8,0	26,7	8	2	0,304	6512810	534 19

34
KNIEGEWRICHTSLEUTEL

- met dunwandige dopsleutels, UD-profiel
- extra groot zwenkbereik
- middenstuk met gaten tbv wringstaven 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, doppen fijn geslepen, verchroomd



mm	L	d_1	d_2	26 D	26 RS	kg	Code	Nr.
6 x 7	190	10,2	11,5	6	1	0,089	6301520	34 6x7
8 x 9	200	13,0	14,2	6	1	0,098	6299010	34 8x9
10 x 11	205	15,5	16,7	6	1	0,110	6299280	34 10x11
12 x 13	240	18,0	19,2	8	2	0,204	6299360	34 12x13
13 x 17	275	19,2	24,2	10	2	0,318	6299600	34 13x17
14 x 15	245	20,5	21,7	8	2	0,216	6299520	34 14x15
16 x 17	280	22,9	24,2	10	2	0,334	6299870	34 16x17
17 x 19	315	24,2	26,7	12	3	0,411	6299950	34 17x19
18 x 19	315	25,5	26,7	12	3	0,418	6300040	34 18x19
20 x 22	350	28,0	30,5	12	3	0,604	6300120	34 20x22
21 x 23	350	29,2	31,7	12	3	0,633	6300200	34 21x23
24 x 27	410	33,0	36,7	14	3	0,913	6300390	34 24x27
30 x 32	470	40,5	43,0	14	3	1,361	6300470	34 30x32

IN 34
KNIEGEWRICHTSLEUTEL
tbv binnenzeskant-schroeven

- middenstuk met gaten tbv wringstaven 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
- extra groot zwenkbereik
- dopsleutels uit GEDORE-chroom-molybdeen staal 42CrMo4, gefosfateerd, middenstuk verchroomd



mm	L	t_1	t_2	26 D	26 RS	kg	Code	Nr.
3 x 4	198	4,0	5	6	1	0,101	6302250	IN 34 3x4
5 x 6	202	5,0	6	6	1	0,107	6302330	IN 34 5x6
8 x 10	235	8,0	10	8	2	0,199	6302410	IN 34 8x10
12 x 14	270	10,0	12	10	2	0,336	6302680	IN 34 12x14
17 x 19	295	14,0	16	12	3	0,411	6302760	IN 34 17x19

1500 ES-534 ›99

1500 CT1-534 ›107

Soksleutels

25
SOKSLEUTEL

gebogen

- massieve uitvoering met extra diepe dop tbv uitstekende draadeinden
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
- met uitsparing tbv extra spitse schroefkoppen

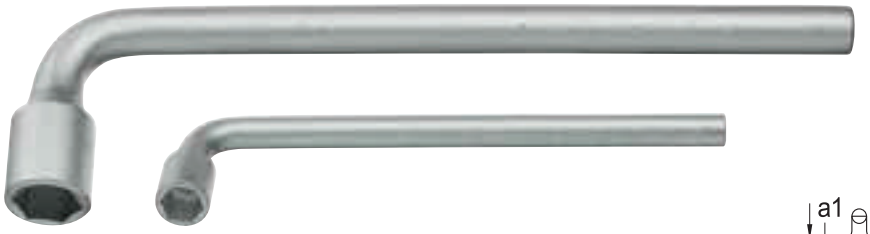



mm	L	a_1	a_2	d_1	d_2	h	kg	Code	Nr.
10	160	9,6	16,5	15,0	10	32	0,120	6188290	25 10
13	200	12,7	23,0	19,0	12	41	0,220	6188530	25 13
17	250	12,0	26,0	25,0	14	49	0,373	6188880	25 17
19	280	15,4	29,0	27,5	16	56	0,539	6188960	25 19
22	315	16,4	32,5	32,0	18	64	0,797	6189180	25 22
24	345	19,5	37,1	34,5	20	71	1,055	6189260	25 24
27	380	21,4	37,5	38,5	20	74	1,179	6189340	25 27
30	420	22,3	41,3	42,0	22	84	1,536	6189420	25 30
36	500	27,3	47,1	50,0	26	97	2,523	6189690	25 36

25 V
SOKSLEUTEL

gebogen

- massieve uitvoering met extra diepe dop tbv uitstekende draadeinden
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd



mm	L	a	d_1	d_2	h	kg	Code	Nr.
8	150	11,0	15,0	10	32,0	0,116	6194770	25 V 8
9	160	11,0	16,5	10	35,0	0,126	6194850	25 V 9
10	175	12,0	19,0	12	37,5	0,203	6194930	25 V 10
12	215	14,5	22,0	14	44,0	0,335	6195150	25 V 12
13	230	20,5	23,5	14	47,0	0,357	6195230	25 V 13
14	240	21,5	25,0	14	49,0	0,378	6195310	25 V 14
17	280	26,5	30,0	18	62,0	0,718	6195580	25 V 17

25 PK
DUBBELE SOKSLEUTEL

gebogen met boring

- massieve uitvoering met twee zeskantdoppen
- extra diep voor lange bouten
- de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt
- verchroomde uitvoering



mm	L	a_1	a_2	d_1	26 D	kg	Code	Nr.
6	105	9	26,5	13,0		0,080	1616323	25 PK 6
7	107	9	26,5	14,0		0,081	1616331	25 PK 7
8	112	10	26,5	14,0		0,091	1616358	25 PK 8
9	120	10	26,5	14,0		0,099	1436805	25 PK 9
10	130	10	23,0	15,5	6	0,116	1436813	25 PK 10
11	136	10	23,0	16,5	6	0,122	1436821	25 PK 11
12	145	10	37,0	18,5	6	0,166	1436848	25 PK 12
13	152	11	35,0	20,0	8	0,192	1436856	25 PK 13
14	160	12	38,0	21,0	8	0,216	1436864	25 PK 14
15	170	13	38,0	22,5	8	0,239	1616366	25 PK 15
16	178	15	34,0	24,0	8	0,275	1436872	25 PK 16

mm	L	a_1	a_2	d_1	26 D	kg	Code	Nr.
17	187	15	35,0	25,5	8	0,305	1436899	25 PK 17
18	195	18	39,0	26,5	10	0,385	1436902	25 PK 18
19	205	17	38,0	28,0	12	0,440	1436910	25 PK 19
21	225	18	47,0	32,0	12	0,620	1436929	25 PK 21
22	225	18	47,0	32,0	12	0,632	1436937	25 PK 22
24	248	22	37,0	35,5	12	0,814	1436945	25 PK 24
27	280	26	60,0	38,0	16	1,088	1436953	25 PK 27
30	310	27	64,0	42,0	18	1,500	1436961	25 PK 30
32	330	30	63,0	45,0	20	1,475	1436988	25 PK 32
34	340	32	67,0	47,0	20	1,580	1436996	25 PK 34
36	355	33	74,0	50,0	20	2,052	1437003	25 PK 36

26 D ›144

2005 CT2-25PK ›114

25 PK-012
DUBBELE SOKSLEUTELSET

12-delig

- massieve uitvoering met twee zeskantdoppen
- extra diep voor lange bouten
- de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf ook als T-sleutel kan worden gebruikt
- verchroomde uitvoering

Inhoud	kg	Code	Nr.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2,578	1527312	25 PK-012

Pijpsleutels

626
PIJPSLEUTEL

massieve uitvoering

- uitvoering als DIN 896 vorm A, ISO 2236, ISO 1085
- met 6-kant middenstuk en boorgaten tbv gebruik met steeksleutel of wringstaaf (626 S / 26 RS-626 S, zie tabel, afzonderlijk bestellen)
- geheel in lengte doorboord, m.u.v. de maten 6x7 en 8x9 mm
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd



mm	L	a_1	a_2	d_1	d_2	mm	26 RS-626 S	kg	Code	Nr.
6 x 7	105	6,0	7,0	9,5	10,5	8	626 S 1	0,037	6525120	626 6x7
8 x 9	110	7,0	8,0	12,0	13,0	9	626 S 1	0,052	6525200	626 8x9
10 x 11	120	9,0	9,5	14,5	16,0	11	626 S 1	0,072	6525390	626 10x11
12 x 13	140	10,5	11,0	17,0	18,5	13	626 S 1	0,117	6525470	626 12x13
13 x 17	155	11,0	14,0	18,5	23,0	15	626 S 2	0,160	6520750	626 13x17
14 x 15	145	11,5	13,0	19,5	21,0	14	626 S 1	0,145	6525710	626 14x15
16 x 17	155	13,0	14,0	22,0	23,0	16	626 S 2	0,189	6526280	626 16x17
17 x 19	165	14,0	17,5	23,0	26,0	18	626 S 2	0,233	6526360	626 17x19
18 x 19	165	15,0	17,5	24,5	26,0	18	626 S 2	0,242	6526440	626 18x19
19 x 22	175	17,5	18,5	26,0	30,0	19	626 S 2	0,288	6526520	626 19x22
20 x 22	175	17,5	18,5	27,5	30,0	19	626 S 2	0,306	6526600	626 20x22
24 x 26	195	21,5	23,5	32,5	34,5	24	26 RS-626 S-3	0,452	6526870	626 24x26
24 x 27	195	21,5	23,5	32,5	36,0	24	26 RS-626 S-3	0,493	6526950	626 24x27
30 x 32	210	25,0	29,0	39,5	42,5	30	26 RS-626 S-3	0,725	6527170	626 30x32
32 x 36	225	29,0	30,5	42,5	48,0	32	26 RS-626 S-3	0,898	6527250	626 32x36

626 S
TRAPVORMIGE WRINGSTAAF

626 S 1

- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, getemperd

$Ø_1$	$Ø_2$	$Ø_3$	$Ø_4$	$Ø_5$	mm	kg	Code	Nr.
3,7	4,7	5,2	7,0		190	0,050	6528060	626 S 1
6,7	7,7	8,7	9,7	11,0	240	0,159	6528140	626 S 2
11,7	13,7	16,0			310	0,492	6528220	26 RS-626 S-3

KD 626
PIJPSLEUTELSET

met wringstaven

- uitvoering als DIN 896 vorm A, ISO 2236, ISO 1085
- met 6-kant middenstuk en boorgaten tbv gebruik met steeksleutel of wringstaaf (626 S / 26 RS-626 S)
- geheel in lengte doorboord, m.u.v. de maten 6x7 en 8x9 mm
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

-delig	Inhoud	kg	Code	Nr.
8	626 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 626 S 1 2	1,434	6528730	KD 626-8
10	626 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32 626 S 1 2 26 RS-626 S-3	3,080	2803550	KD 626-10

26 R
PIJPSLEUTEL

› uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, ISO 1085
› met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd
› met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
* niet genormeerd



mm		L	a_1	a_2	26 D	26 RS	kg	Code	Nr.
5,5 x 7	*	105	5,0	6,0	6	1	0,036	6222810	26 R 5,5x7
6 x 7		105	5,0	6,0	6	1	0,035	6210050	26 R 6x7
8 x 9		105	6,0	7,0	6	1	0,041	6210210	26 R 8x9
8 x 10		120	6,0	7,5	6	1	0,049	6210480	26 R 8x10
9 x 10	*	120	7,0	7,5	6	1	0,050	6210560	26 R 9x10
10 x 11		120	7,5	8,0	6	1	0,055	6210640	26 R 10x11
10 x 13		140	7,5	9,5	8	2	0,072	6210720	26 R 10x13
11 x 13		140	8,0	9,5	8	2	0,074	6210800	26 R 11x13
12 x 13		140	9,0	9,5	8	2	0,073	6210990	26 R 12x13
12 x 14		140	9,0	10,0	8	2	0,083	6211020	26 R 12x14
13 x 14	*	140	9,5	10,0	8	2	0,083	6211100	26 R 13x14
13 x 15	*	140	9,5	11,0	8	2	0,089	6211290	26 R 13x15
14 x 15		140	10,0	11,0	8	2	0,088	6211370	26 R 14x15
13 x 17		150	9,5	12,0	10	2	0,139	6211450	26 R 13x17
14 x 17		150	10,0	12,0	10	2	0,140	6211530	26 R 14x17
16 x 17		150	11,0	12,0	10	2	0,139	6211610	26 R 16x17
16 x 18		150	11,0	13,0	10	2	0,152	6223030	26 R 16x18
17 x 19		155	12,0	15,0	12	3	0,161	6211880	26 R 17x19

mm	L	a_1	a_2	26 D	26 RS	kg	Code	Nr.
18 x 19	155	13,0	15,0	12	3	0,161	6211960	26 R 18x19
19 x 22	165	15,0	16,0	12	3	0,261	6212180	26 R 19x22
20 x 22	165	15,0	16,0	12	3	0,264	6212260	26 R 20x22
21 x 23	165	15,0	17,0	14	3	0,291	6212340	26 R 21x23
22 x 24	180	16,0	19,0	14	3	0,291	6212420	26 R 22x24
24 x 26	180	19,0	21,0	14	3	0,314	6212500	26 R 24x26
24 x 27	180	19,0	21,0	14	3	0,319	6212690	26 R 24x27
25 x 28	195	19,0	21,0	16	3	0,365	6212770	26 R 25x28
27 x 30	195	21,0	22,0	16	3	0,386	6212850	26 R 27x30
27 x 32	195	21,0	26,0	16	3	0,415	6212930	26 R 27x32
30 x 32	195	22,0	26,0	16	3	0,409	6213070	26 R 30x32
30 x 36	215	22,0	27,0	18	-	0,528	6213150	26 R 30x36
32 x 36	215	26,0	27,0	18	-	0,535	6213230	26 R 32x36
36 x 41	215	27,0	30,0	18	-	0,678	6213310	26 R 36x41
41 x 46	235	30,0	33,0	20	-	0,823	6213580	26 R 41x46
46 x 50	235	33,0	35,0	20	-	0,869	6213660	26 R 46x50
50 x 55	235	35,0	38,0	20	-	1,126	6213740	26 R 50x55

26 RS
TRAPVORMIGE WRINGSTAAF

› GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, geheel gehard

$Ø_1$	$Ø_2$	$Ø_3$	mm	kg	Code	Nr.
5,0	6,0		190	0,045	6219350	26 RS 1
8,0	10,0		240	0,149	6219430	26 RS 2
11,7	13,7	16,0	310	0,492	6528220	26 RS-626 S-3

KD 26 R
PIJPSLEUTELSET
met wringstaven

› met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd

-delig	Inhoud	kg	Code	Nr.
8	26 R 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 26 RS 1 2 3	1,564	6218540	KD 26 R-8
12	26 R 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 26 RS 1 2 3	2,895	6218890	KD 26 R-120

Universele sleutels

45 P
PROFESSIONELE ONTGRENDELSLEUTEL UNIVERSEEL

- voor het openen en sluiten van technische afsluitingen bij airco en ventilatie, inspectieluiken
- voor gebruik buiten - afsluiten van afvalbakken of afvalcontainers, deksels van straatverlichting enz.
- keerbit: sleuf 1,0 x 7 mm en kruiskop PH 2, alsmede adapter voor 1/4"-bits aan een bevestigingsketting
- 5 mm vierkant voor verwarmingsontluchting
- conisch buitenvierkant 6, 7, 8, 9 mm
- binnenvierkant 5, 6, 7-8 mm
- binnendriekant 9 mm
- afmetingen: 90 x 62 mm
- zink-persgietijzer

Afmetingen	kg	Code	Nr.
90 x 62	0,080	2190117	45 P

45 S
SCHAKELKASTSLEUTEL UNIVERSEEL

- voor het openen en sluiten van schakelkasten, technische afsluitingen bij airco en ventilatie, inspectieluiken
- voor gebruik buiten - afsluiten van afvalbakken of afvalcontainers, deksels van straatverlichting enz.
- keerbit: sleuf 1,0 x 7 mm en kruiskop PH 2, alsmede adapter voor 1/4"-bits aan een bevestigingsketting
- 5 mm vierkant voor radiatorontluchting
- binnenvierkant 5, 6, 7-8 mm
- binnenvierkant 9 mm
- schakelkastsleutel: 3-5 mm
- afmetingen: 72 x 72 mm
- zink-persgietijzer

Afmetingen	kg	Code	Nr.
72 x 72	0,080	2190125	45 S

45 U
SCHAKELKASTSLEUTEL UNIVERSEEL

- voor alle gangbare technische afsluitingen
- 1 gereedschap voor 9 toepassingen
- 8 verschillende schakelkastsluitingen en 5mm-vierkant voor verwarmingsontluchting
- vlakke constructie dankzij ruimtebesparend draaimechanisme
- vierkantsluiting: 5, 6, 7-8, 9-10 mm
- driekantsluiting: 7, 8-9, 10-11 mm
- Dubbelbaard 3-5 mm en halvemaansluiting 6 mm
- veiligheidsketting met musketonhaak
- afmetingen: 95 x 95 mm
- zink-persgietijzer

Afmetingen	kg	Code	Nr.
95 x 95	0,204	2294826	45 U

45 E
SCHAKELKASTSLEUTEL ELEKTRO

- voor gangbare elektro-schakelkasten
- ruimtebesparend, dubbel draaimechanisme
- 5 mm vierkant voor verwarmingsontluchting
- binnenvierkant 5, 6, 7-8 mm
- binnendriekant 9 mm
- dubbelbaardsleutel 3 - 5 mm
- magnetische bithouder 1/4", een bit PH 2 wordt meegeleverd
- schroevendraaierfunctie met clip

mm	kg	Code	Nr.
145	0,120	2294796	45 E

Haaksleutels

40
HAAKSLEUTEL
met gebogen haak

- uitvoering volgens DIN 1810, vorm A
- tbv sleufmoeren volgens DIN 981
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd



mm	L	b	n	t_1	kg	Code	Nr.
16-20	110	2,0	3,8	1,5	0,026	6333990	40 16-20
25-28	135	2,5	4,5	2,0	0,038	6334020	40 25-28
30-32	135	2,5	4,5	2,0	0,043	6334100	40 30-32
34-36	170	3,0	5,5	2,5	0,071	6334290	40 34-36
40-42	170	3,0	5,5	2,5	0,078	6334370	40 40-42
45-50	205	3,5	6,5	3,0	0,133	6334450	40 45-50
52-55	205	3,5	6,5	3,0	0,130	6334530	40 52-55
58-62	240	4,0	7,5	3,5	0,196	6334610	40 58-62
68-75	240	4,0	7,5	3,5	0,208	6334880	40 68-75
80-90	280	5,0	8,5	4,0	0,282	6334960	40 80-90
95-100	280	5,0	8,5	4,0	0,275	6335180	40 95-100
110-115	335	5,0	10,3	4,0	0,491	6335260	40 110-115
120-130	335	5,0	10,3	4,0	0,493	6335340	40 120-130
135-145	385	6,0	12,3	5,0	0,841	6335420	40 135-145
155-165	385	6,0	12,3	5,0	0,820	6335500	40 155-165
180-195	465	6,0	14,3	5,0	1,445	6335690	40 180-195
205-220	465	6,0	14,3	5,0	1,448	6335770	40 205-220

40 Z
HAAKSLEUTEL
met pen

- uitvoering volgens DIN 1810, vorm B
- tbv stiftgatmoeren volgens DIN 1816
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd



mm	L	d	n	t_2	kg	Code	Nr.
16-18	110	2,5	3,8	2,5	0,014	6335850	40 Z 16-18
20-22	110	2,5	3,8	2,5	0,014	6335930	40 Z 20-22
25-28	135	3,0	4,5	3,0	0,039	6336580	40 Z 25-28
30-32	135	4,0	4,5	3,0	0,045	6336660	40 Z 30-32
34-36	170	4,0	5,5	3,5	0,080	6336740	40 Z 34-36
40-42	170	4,0	5,5	3,5	0,079	6336820	40 Z 40-42
45-50	205	5,0	6,5	4,0	0,136	6336900	40 Z 45-50
52-55	205	5,0	6,5	4,0	0,129	6337040	40 Z 52-55
58-62	240	5,0	7,5	5,0	0,198	6337120	40 Z 58-62
68-75	240	6,0	7,5	5,0	0,198	6337200	40 Z 68-75

mm	L	d	n	t_2	kg	Code	Nr.
80-90	280	6,0	8,5	6,0	0,281	6337390	40 Z 80-90
95-100	280	8,0	8,5	6,0	0,276	6337470	40 Z 95-100
110-115	335	8,0	10,3	8,0	0,494	6337550	40 Z 110-115
120-130	335	8,0	10,3	8,0	0,492	6337630	40 Z 120-130
135-145	385	8,0	12,3	8,0	0,829	6337710	40 Z 135-145
155-165	385	8,0	12,3	8,0	0,841	6337980	40 Z 155-165
180-195	465	10,0	14,3	8,0	1,420	6338010	40 Z 180-195
205-220	465	10,0	14,3	8,0	1,402	6338280	40 Z 205-220

44
PENGATSLEUTEL
verstelbaar

- uitvoering als DIN 3116
- speciale maten op aanvraag
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd



∅ mm	L	L"	d	t	kg	Code	Nr.
3	178	7	2,9	4	0,148	6354480	44 3
4	178	7	3,8	5	0,151	6354560	44 4
5	230	9	4,8	6	0,259	6354640	44 5

∅ mm	L	L"	d	t	kg	Code	Nr.
6	230	9	5,8	7	0,260	6354720	44 6
8	230	9	7,8	8	0,265	6354990	44 8

Nuttige hulpmiddelen

637
MAGNETISCHE CLIP VOOR MOEREN

- met magneethouder
- geschikt voor steek- en platte ringsleutels 10-19 mm
- levering zonder gereedschap

kg	Code	Nr.
0,006	1834150	637

639
COMBIHOUDER

- klein hulpstuk tbv het vasthouden van moeren en sluitringen op moeilijk bereikbare plaatsen
- instelbaar voor verschillende moeren en ringen van M3 tot M8
- levering zonder gereedschap

L	B	H	kg	Code	Nr.
110	19,2	9,7	0,016	1640852	639

GEDORE

BEDIENINGSGEREEDSCHAP

6,3 (1/4") AANDRIJVING
› 160

10 (3/8") AANDRIJVWWING
› 176



12,5 (1/2") AANDRIJVING
› 192

20 (3/4") AANDRIJVING
› 219

25 (1") AANDRIJVING
› 226

SLIPRATELS
› 230

SLAGMOERGEREED-SCHAP
› 233

BIT PROGRAMMA
› 251

KRACHTIGE RATELS EN HARDE DOPPEN

Krachtig, veilig, duurzaam

Enorme keuze in vorm en functie

- intelligent geconstrueerde en ontworpen **ratels** voldoen aan alle eisen en overtreffen deze
- robuust en gevoelig, duurzaam en zeer belastbaar
- hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder de zwaarste omstandigheden
- ongeëvenaarde keuze in **dopsleutels**, metrische of inch-maten, TORX®, binnentwaalfkant, binnenzeskant of sleuf- en kruiskop
- schroefkopsparende profielen (UD 12- en 6-kantig)



koud gesmeed
de vezels worden geknikt en zijn daarom niet zo stabiel



warm gesmeed
de vezels worden niet onderbroken





Van A-Z kwaliteit...

- gebruik van de beste materialen, de modernste machines en milieuvriendelijke productieprocessen
- onze gereedschapsexperts staan garant voor zorgvuldige verwerking en permanente doorontwikkeling
- uniek productieproces en speciale gereedschapsbehandelingen zorgen voor de beste resultaten
- strenge kwaliteitscontroles na elke productiefase staan garant voor een constant hoog niveau

Dopsleutel-cassettes van de hoogste kwaliteit

- innovatief en functioneel design
- zijn in blauw hamerslag en van GEDORE
- hoogste belastbaarheid van de doppen en robuustheid van de aandrijvingsonderdelen hebben de "GEDORE dopsleutelsets internationaal tot een begrip gemaakt
- sinds decennia een vaste waarde op de gereedschapsmarkt
- de robuuste en onverliesbare opberg- en transportwijze voor uw gereedschap

Van de fijnmechanica tot de zware industrie

- GEDORE ratelsleutels en -toebehoren voor professioneel gebruik van gereedschap in elke branche
- voor zware continubelasting en veiligheid tijdens het dagelijkse werk
- afzonderlijk maar ook in handige set-samenstellingen, in een module of in assortimenten leverbaar
- speciale producties op aanvraag

GEDORE INDIVIDUAL iMOD iFORGE

U-20 RATELS
DESIGNRATELS VAN TOPKWALITEIT

De ontgrendelknop vergemakkelijkt het opsteken en verwijderen van de doppen. Een kogelvergrendeling zorgt tijdens het gebruik van de ratel voor een vaste verbinding.

Slank en ergonomisch design

2-componenten-handvat uit harde kunststof-kern met rubbermantel voor maximale belasting. Ophanggat voor het overzichtelijk bewaren van de ratel.

6,3 1/4"
10 3/8"
12,5 1/2"

De schakelpal klikt bij het omschakelen automatisch in rechts- of linksom aandraaien.

De schacht bestaat uit hoogwaardig chroom-vanadium-staal en is daardoor ook opgewassen tegen extreem en continu gebruik.

De productie van een ratel

voorkant

achterkant

Rateltype / Aandrijving

	6.3 1/4"	10 3/8"	12.5 1/2"		20 3/4"	25 1"
Omschakelbare ratels					**Omschakelbare ratels (X)XL**	
Omschakelbare ratel met schakelpal, speciaal, tbv korte dopsleutels SK-serie			1993 U-20 SK 6°			
Omschakelbare ratel met drukknopontkoppeling en omschakel-pal	2093 U-20 9°	3093 U-20 6°	1993 U-20 6°			
Omschakelbare ratel met doorgezette steelertuigen, drukknopontkoppeling en omschakel-pal			1993 U-20 G 6°			
Omschakelbare ratel met schakelpal met middenstandvergrendeling	2093 U-10 15°	3093 U-10 11,25°			3293 U-10 11,25°	2193 U-10 11,25° **Omschakelbare ratel** met schakelpal
Omschakelbare ratel met drukknopontkoppeling en verzonken omschakel-pal			1993 U-10 T 7,5°			
Omschakelbare ratel met drukknopontkoppeling en omschakel-pal, lange uitvoering			1993 U-10 L 7,5°			
Omschakelbare aluminium-ratel met drukknopontkoppeling en omschakel-pal		3093 ALU-10 11,25°	1993 ALU-10 7,5°			
Omschakelbare ratel met metalen schakelschijf	2093 U-3 5°	3093 U-3 5°	1993 U-3 5°		3293 U-3 5°	2193 U-3 5° **Omschakelbare ratel** met metalen schakelschijf
					3293 U-2 7,2°	**Omschakelbare ratel** met metalen schakelschijf
Omschakelbare ratel met kniegewricht en metalen schakelschijf		3093 GU-3 5°	1993 GU-3 7,5°			
Omschakelbare ratel met kniegewricht en drukknopontkoppeling en omschakel-pal			1993 GU-10XL 7,5°			
Doorsteek-ratel met doorsteekvierkant	2093 Z-94 18°	3093 Z-94 10°	1993 Z-94 15°		3293 Z-94 10°	2193 Z-94 9°
GEDORE exclusief ratels						
Slipratel			31 KR, 31 KVR 29, 31 K 41V-418V			
Handratelsleutel	2093 HR-94 18°					
Dwarsgreepratel	2093 U-3T 5°	3093 U-3T 5°				
Kunststof ratel			1993 U-10K 7,5°			

DE PRODUCTIE
VAN DOPSLEUTELS

1
Onbewerkt 31CrV3 staal

2
In de smeedpers warmgesmeed.

3
Nauwkeurig op lengte gemaakt.

4
Gefreesd en rand gekarteld. GEDORE gebruikt voor deze en de volgende stap hightech machines uit de eigen machi-ne-bouw afdeling

5
De rand wordt verzonken, de kogelvangsleuf in het binnenvierkant wordt aangebracht en de merknaam en sleutelwijdte worden duurzaam ingestempeld.

6
Zorgvuldig ontvet om zo de inerte gasatmosfeer bij het harden niet te verstoren.

7
Harden onder inerte gasatmosfeer en aansluitend ontlaten.

8
Zandstralen als voorbereiding voor oppervlaktecoating

9
Vernikkeld en niet-spiegelend mat verchroomd. De elektrolytisch aangebrachte nikkellaag zorgt voor de corrosiebescherming. De gegal-vaniseerde chroomlaag verbetert het goed in de hand liggen en geeft de dopsleutel een perfecte finish.

Pro GEDORE

- gebruik van hooggelegeerd 31CrV3-staal
- warmgevormde dopsleutels (*), die over een slijtvaste, fijnkorrelige structuur beschikken en een hoge levensduur hebben.
- nauwe productietoleranties zorgen voor een optimale krachtoverbrenging en geringe slijtage en staan garant voor een hoge levensduur
- duidelijke kogelvangsleuf zorgt voor een veilige bevestiging op het aandrijfvierkant
- goede grip door diepe karteling, ook bij vettige handen of werken met beschermende handschoenen
- fraai uiterlijk door chroom- en laklaag
- omvangrijk assortiment in alle maten, en voor vele schroeftypes. Een van de meest veelzijdige assortimenten op de markt.

(*) m.u.v. 1/4" 6-kant dopsleutels

De GEDORE dopsleutels(*) worden, net als alle warmgesmede gereedschappen, gekenmerkt door hun homogene structuur. De vezels lopen evenwijdig met de vorm van het gereedschap. Door het ononderbroken verloop van de vezels worden inwendige spanningen in de structuur voorkomen. Bij koudvervormde gereedschappen lopen de vezels of spanningslijnen geknikt. Ook in de natuur speelt het verloop van de vezels een belangrijke rol. Het zachte, aan de tak aangepaste verloop van de vezels maakt het hout bestendig tegen buigingen en torsie. Als er vezels knikken, verliest de tak op die plek zijn stabiliteit en breekt. De spanningsarme GEDORE dop verwerkt plotseling optredende krachtpieken dan ook beter dan koudgevormde dopsleutels.

(*) m.u.v. 1/4" 6-kant dopsleutels

GEDORE UNIT-DRIVE-PROFIL ›154

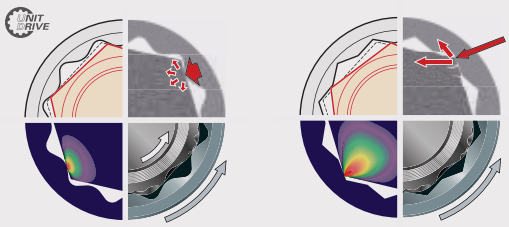

			Unit Drive zeskant (mm)	Unit Drive twaalfkant (mm)	Unit Drive twaalfkant (AF)	Unit Drive zeskant (AF)	Unit Drive twaalfkant (Whitw.)	uitwendig zeskant (mm)	uitwendig zeskant (AF)	inwendig zeskant (mm)	inwendig TORX®	inwendig TORX® met stift	uitwendig TORX®	inwendig twaalfkant XZN	zaagsnede	kruiskop PH	kruiskop PZ	Binnen-TORX® met kogelkop	Binnenzeskant met kogelkop	inwendig zeskant (mm)
6,3 1/4"			○	● 4 - 14	● 3/16-9/16	○	○	● 4 - 14	● 3/16-9/16	● 2 - 8	● T8 - T40	○	● E4 - E10	○	● 4 - 8	● 1 - 4	● 1 - 4	● T10 - T40	● K4 - K6	○
	L		○	○	● 3/16-1/2	○	○	● 4 - 13	● 3/16-1/2	○	● 3 - 8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K		○	○	○	○	○	● 5,5 - 17	● 3/16-7/16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10 3/8"			● 6 - 24	● 6 - 24	● 1/4 - 1	● 1/4 - 7/8	○	○	○	● 4 - 10	● T20-T50	● T20-T40	● E4 - E10	● 5 - 10	● 5,5 - 12	● 1 - 3	● 1 - 3	○	○	● 1/5 - 3/8
	L		○	● 10 - 21	● 3/8 - 7/8	○	○	○	○	● 4 - 10	● T20-T50	○	○	● 5 - 14	○	○	○	○	● K4 - K10	○
	K		○	○	○	○	○	● 6 - 24	○	○	○	○	● E5 - E14	○	○	○	○	○	○	○
12,5 1/2"			● 8 - 36	● 8 - 36	● 5/16-1 1/4	○	● 3/16-3/4W	○	○	● 4 - 19	● T20 - T50	● T20 - T50	● E10 - E24	● 5 - 14	● 6,5 - 18	● 2 - 4	● 2 - 4	○	● K6 - K14	● 3/16 -5/8
	L		● 10 - 34	● 10 - 34	● 1/2 - 15/16	○	○	○	○	● 5 - 14	● T20 - T50	○	○	● 5 - 14	○	○	○	○	● K6 - K14	○
	K		● 10 - 32	○	○	● 3/8 - 15/16	○	○	○	● 5 - 17	● T30 - T60	○	● E10 - E24	○	○	○	○	○	○	○
	L · K		● 8 - 27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20 3/4"			● 18 - 60	● 18 - 60	● 7/8 - 2	○	○	○	○	● 14 - 22	● T60 - T100	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	L		○	○	○	○	○	○	○	● 14 - 22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K		● 17 - 41	○	○	○	○	○	○	● 14 - 27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K · L		● 17 - 41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	S		● 17 - 41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	S · L		● 17 - 41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25 1"			○	● 36 - 80	● 17/16-31/8	○	● 7/8 - 2W	○	○	● 17 - 27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K		● 22 - 80	○	○	● 1 - 2 1/4	○	○	○	● 19 - 36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K · L		● 22 - 46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	S		● 22 - 80	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	S · L		● 22 - 46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

			Zeskant
40 1 1/2"	K		● 46 - 120
	K · L		● 46 - 120
63 2 1/2"	K		● 75 - 120

6,3 mm (1/4") aandrijving

Sets 6,3 mm (1/4")

D 20 DMU-3
DOPSLEUTELSET 1/4"

14-delig

- met handbediende UD-profiel dopsleutels en hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- in kunststof cassette
- afmetingen: 160 x 95 x 38 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-3 **2093 U-3**	**D 20** 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13	**2090**-4	0,429	1815598	D 20 DMU-3

INS 20 PM
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 1/4"

15-delig

- met dopsleutel-schroevendraaiers uit GEDORE vanadium speciaalstaal
- in kunststof cassette
- afmetingen: 160 x 95 x 38 mm

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
IN 20 3 4 5 6 8	0,285	1815601	INS 20 PM
IS 20 4 5,5 6,5 8			
IKS 20 1 2 3			
IKS 20 PZD 1 2 3			

ITX 20 TX-015
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 1/4"
15-delig

6,3
1/4"

- met dopsleutel-schroevendraaiers uit GEDORE vanadium speciaalstaal
- in kunststof cassette
- afmetingen: 160 x 95 x 38 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 **TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10**	0,307	1815628	ITX 20 TX-015

ITX 20 PM
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 1/4"
9-delig

6,3
1/4"

- met dopsleutel-schroevendraaiers uit GEDORE vanadium speciaalstaal
- in kunststof cassette
- afmetingen: 110 x 65 x 31 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	0,174	1815636	ITX 20 PM

D 20 EMU-3
DOPSLEUTELSET 1/4"

17-delig

6,3
1/4"
mm

- met gesmede, geharde UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- in kunststof cassette
- afmetingen: 200 x 120 x 38 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-3 **2093 U-3**	**D 20** 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13	**2087** **2090**-4 **2095** **676** 6,3	0,625	1815652	D 20 EMU-3

D 20 KMU-20
DOPSLEUTELSET 1/4"

37-delig

6,3
1/4"
6,3
1/4"
mm

- met gesmede, geharde UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met fijn vertande omschakelbare ratel, kogelvergrendeling en drukknop-ontkoppeling
- in kunststof cassette
- afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
2093 U-20	**D 20** 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **680** 4 5,5 6,5 **685** 3 4 5 6 **685 X** 5 6 8 **687 TX** T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 **690** 1 2 **690 PZD** 1 2 3	**2090**-4 **620** **676** **699**	0,712	1822373	D 20 KMU-20

D 20 KAU-20
DOPSLEUTELSET 1/4"
37-delig

6,3
1/4"
6,3
1/4"
"AF

- met gesmede, geharde UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met fijn vertande omschakelbare ratel, kogelvergrendeling en drukknop-ontkoppeling
- in kunststof cassette
- afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
2093 U-20	**D 20** 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2" **680** 4 5,5 6,5 **685** 1/8 5/32 3/16 1/4" **685 X** 5 6 8 **687 TX** T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 **690** 1 2 **690 PZD** 1 2 3	**2090**-4 **620** **676** **699**	0,656	2010348	D 20 KAU-20

D 20 TMU-10
DOPSLEUTELSET 1/4"
40-delig

6,3
1/4"
6,3
1/4"
mm

- met gesmede, geharde UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met omschakelbare ratel met schakel-pal en vergrendeling in middenstand, ovale kop
- in kunststof cassette
- afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

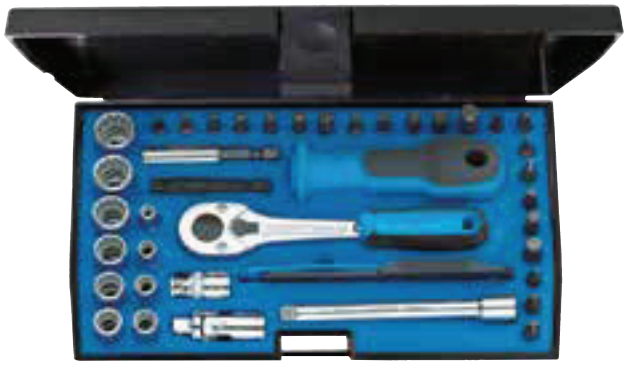

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-10 **2093 U-10**	**D 20** 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **680** 4 6,5 **685** 3 4 5 6 8 **685 X** 5 6 8 **687 TX** T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 **690** 1 2 **690 PZD** 1 2 3	**620** **639** **673** 6,3 **676** **699** **2095** **2090**-4	0,767	1815660	D 20 TMU-10

20 XLU-3 T
DOPSLEUTELSET 1/4"
37-delig

6,3 | 1/4" | 6,3 | 1/4" | mm

- met gesmede, geharde 6-kant dopsleutels, voor handgebruik, en hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met telescoopverlenging nr. 2099 voor universele werkzaamheden
- in kunststof cassette
- afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
- met "check-tool-systeem"
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA





Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
2093 U-3 T	**20** 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **680** 4 6,5 **685** 3 4 5 6 **685 X** 5 6 8 **687 TX** T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 **690** 1 2 **690 PZD** 1 2 3	**673** 6,3 **2099** **2095**	0,800	1888447	20 XLU-3 T

D 20 MOT
DOPSLEUTELSET 1/4" VOOR MOTORFIETSEN
30-delig

6,3 | 1/4" | 6,3 | 1/4" | mm

- geselecteerde gereedschappen met metrische maten voor eerste hulp bij motorfietsen
- in kunststof box
- afmetingen: 160 x 95 x 38 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-3 **2093 U-3 T**	**D 20** 8 9 10 11 12 13 14 **685** 3 4 5 6 8 10 **687 TX** T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 **690** 1 2 3 **680** 4 6,5	**2090 KR**-4 **2090**-6 **2095** **620**	0,572	2190281	D 20 MOT

D 20 MOT-A
DOPSLEUTELSET 1/4" VOOR MOTORFIETSEN
30-delig

6,3
1/4"
6,3
1/4"
"AF

- geselecteerde gereedschappen met inch-maten voor eerste hulp bij motorfietsen
- in kunststof box
- afmetingen: 160 x 95 x 38 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-3 **2093 U-3 T**	**D 20** 1/4 5/16 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16" **685** 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8" **687 TX** T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 **690** 1 2 3 **680** 4 6,5	**2090 KR**-4 **2090**-6 **2095** **620**	0,572	2193159	D 20 MOT-A

20 LMU-10
DOPSLEUTELSET 1/4"
49-delig

6,3
1/4"
6,3
1/4"
mm

- met gesmede, geharde lange 6-kant en korte UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met omschakelbare ratel met schakel-pal en vergrendeling in middenstand, ovale kop
- in kunststof cassette
- afmetingen: 275 x 150 x 42 mm
- met GEDORE Check-Tool-Systeem: Volledigheidstest via tweekleurige kunststofinzets
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-10 **2093 U-10**	**D 20** 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **20 L** 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 **680** 4 6,5 **685** 3 4 5 6 8 **685 X** 5 6 8 **687 TX** T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 **690** 1 2 **690 PZD** 1 2 3	**620** **676** **699** **2090**-2 -6 **2095**	1,262	1815687	20 LMU-10

20 EM
DOPSLEUTELSET 1/4"

6,3
1/4"
mm

16-delig

- met gesmede, geharde 6-kant dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- sortiment U-10 met fijn vertande omschakelbare ratel met pal
- sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- sortiment Z-94 met doorsteek-ratel
- in kunststof cassette
- afmetingen: 200 x 120 x 38 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
Z-94 **2093 Z-94**	**20** 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13	**2087** **2090**-4 **2095** **2098**	0,761	6172100	20 EMZ
U-3 **2093 U-3**	**20** 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13	**2087** **2090**-4 **2095** **2098**	0,776	6172290	20 EMU-3
U-10 **2093 U-10**	**20** 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13	**2087** **2090**-4 **2095** **2098**	0,790	6162220	20 EMU-10

20 EAU-3
DOPSLEUTELSET 1/4"

6,3
1/4"
"AF

14-delig

- met gesmede, geharde 6-kant dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- in kunststof cassette
- afmetingen: 200 x 120 x 38 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-3 **2093 U-3**	**20** 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2"	**2087** **2090**-4 **2095** **2098**	0,767	6172450	20 EAU-3

20 IMU-3
DOPSLEUTELSET 1/4"

32-delig

6,3
1/4"
mm

- met gesmede, geharde 6-kant dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- in kunststof cassette
- afmetingen: 275 x 150 x 42 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-3 **2093 U-3**	**20** 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **IS 20** 4 5,5 6,5 8 **IN 20** 3 4 5 6 8 **IKS 20** 1 2 3 **IKS 20 PZD** 1 2 3	**2087** **2090**-2 -6 **2095** **2098**	1,298	6174150	20 IMU-3

20 ITU-3
DOPSLEUTELSET 1/4"

36-delig

6,3
1/4"
mm

- met gesmede, geharde 6-kant dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- in kunststof cassette
- afmetingen: 275 x 150 x 42 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-3 **2093 U-3**	**20** 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **IN 20** 3 4 5 6 8 **TX 20** E4 E5 E6 E7 E8 E10 **ITX 20** T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30	**2087** **2090**-2 -6 **2095** **2098**	1,376	6196710	20 ITU-3

Ratels 6,3 mm (1/4")

2093 U-20
OMSCHAKELBARE RATEL 1/4"

6,3 | 1/4"

- universeel gebruik in industrie en automotive-branche, ook in krappe ruimten
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- kleine, druppel-vormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
- fijne vertanding, met omschakel-pal en drukknop-ontkoppeling
- terughaalhoek 9 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd



■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	9	127	20	0,095	1703749	2093 U-20

2093 U-10
OMSCHAKELBARE RATEL 1/4"

6,3 | 1/4"

- bijzonder geschikt voor het robuuste gebruik in de industrie en bij bedrijfsvoertuigen
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met omschakel-pal, vergrendeling in middenstand
- terughaalhoek 15 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	15	129	21,5	0,109	6180470	2093 U-10

2093 U-3
OMSCHAKELBARE RATEL 1/4"

- speciaal geschikt voor krappe ruimten, bijvoorbeeld motorvoertuigen
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
- terughaalhoek 5 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	5	129	25	0,095	6170590	2093 U-3

2093 Z-94
DOORSTEEK-RATEL 1/4"

- universeel gebruik in industrie en automotive-branche
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
- terughaalhoek 18 graden
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	18	129	12	0,076	6170750	2093 Z-94

2093 U-3 T
DWARSGREEPRATEL 1/4"

- voor werken in kleine ruimtes
- met 2 kunststof-vleugels
- terughaalhoek 5 graden
- ergonomische vorm voor comfortabel werken
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- het kantelrisico bij werkzaamheden met verlengstukken wordt verminderd door het in het midden opstellen van het aandrijfvierkant

■"	■	∠°	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	5	140	0,065	1791532	2093 U-3 T

2093 HR-94
HANDRATELSLEUTEL 1/4"

6,3 | 1/4"

zonder greep

- met doorsteekvierkant
- terughaalhoek 18 graden
- voor beperkte ruimte in de bouw, waar geen plaats is voor normale ratels of ander schroefgereedschap
- zeer geschikt voor onderhoudswerkzaamheden in combinatie met verlengstuk 2090-12
- afmeting: Ø 26 x 20 mm

■"	■	∠°	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	18	0,035	6069870	2093 HR-94

Dopsleutels 6,3 mm (1/4")

20 (MM)
DOPSLEUTEL 1/4"

6,3 1/4"

6-kant

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd



mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
4,0	25	6,9	12,0	2,0	0,009	6165400	20 4
4,5	25	7,5	12,0	2,3	0,010	6165590	20 4,5
5,0	25	8,2	12,0	2,5	0,010	6165670	20 5
5,5	25	8,8	12,0	3,0	0,010	6165750	20 5,5
6,0	25	9,4	12,0	3,5	0,010	6165830	20 6
7,0	25	11,0	12,0	4,0	0,011	6165910	20 7
8,0	25	12,0	12,0	5,0	0,014	6166050	20 8
9,0	25	13,0	13,0	5,0	0,016	6166130	20 9
10,0	25	14,7	14,7	6,0	0,018	6166210	20 10
11,0	25	16,0	16,0	7,0	0,025	6166480	20 11
12,0	25	17,0	17,0	8,0	0,029	6166560	20 12
13,0	25	18,5	18,5	8,0	0,030	6166640	20 13
14,0	25	19,7	19,7	10,0	0,037	6166720	20 14

20 (AF)
DOPSLEUTEL 1/4"

6,3 1/4"

6-kant

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd



"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
3/16	25	7,8	12,0	2,5	0,009	6167020	20 3/16AF
7/32	25	8,8	12,0	3,0	0,009	6167100	20 7/32AF
1/4	25	9,8	12,0	3,5	0,025	6167290	20 1/4AF
9/32	25	11,0	12,0	4,0	0,010	6167370	20 9/32AF
5/16	25	12,0	12,0	5,0	0,013	6167450	20 5/16AF
11/32	25	13,0	13,0	5,0	0,015	6167530	20 11/32AF
3/8	25	14,0	14,0	6,0	0,018	6167610	20 3/8AF
7/16	25	16,0	16,0	7,0	0,023	6167880	20 7/16AF
1/2	25	18,0	18,0	8,0	0,029	6167960	20 1/2AF
9/16	25	20,0	20,0	10,0	0,036	6161840	20 9/16AF

20 L (MM)
DOPSLEUTEL 1/4"

6,3 1/4"

6-kant, lang

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd



mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
4,0	50	6,9	12,0	3,0	0,017	6191400	20 L 4
4,5	50	7,5	12,0	3,4	0,017	6191590	20 L 4,5
5,0	50	8,2	12,0	3,7	0,018	6191670	20 L 5
5,5	50	8,8	12,0	4,5	0,019	6191750	20 L 5,5
6,0	50	9,4	12,0	5,2	0,020	6191830	20 L 6
7,0	50	11,0	12,0	6,0	0,024	6191910	20 L 7
8,0	50	12,0	12,0	7,5	0,027	6192050	20 L 8
9,0	50	13,0	13,0	7,5	0,030	6192130	20 L 9
10,0	50	14,7	14,7	9,0	0,033	6192210	20 L 10
11,0	50	16,0	16,0	10,5	0,047	6192480	20 L 11
12,0	50	17,0	17,0	12,0	0,050	6192560	20 L 12
13,0	50	18,5	18,5	12,0	0,054	6192640	20 L 13

20 L (AF)
DOPSLEUTEL 1/4"

6,3 1/4"

6-kant, lang

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd



"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
3/16	50	7,8	12,0	3,7	0,016	6192800	20 L 3/16AF
7/32	50	8,8	12,0	4,5	0,017	6192990	20 L 7/32AF
1/4	50	9,8	12,0	5,2	0,017	6193020	20 L 1/4AF
9/32	50	11,0	12,0	6,0	0,022	6193100	20 L 9/32AF
5/16	50	12,0	12,0	7,5	0,025	6193290	20 L 5/16AF
11/32	50	13,0	13,0	7,5	0,029	6193370	20 L 11/32AF
3/8	50	14,0	14,0	9,0	0,033	6193450	20 L 3/8AF
7/16	50	16,0	16,0	10,5	0,043	6193530	20 L 7/16AF
1/2	50	18,0	18,0	12,0	0,054	6193610	20 L 1/2AF

D 20 (MM)
DOPSLEUTEL 1/4"
12-kant UD-profiel

6,3 | 1/4" | UNIT DRIVE

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd



mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
4,0	25	6,9	12,0	2,0	0,009	1649558	D 20 4
4,5	25	7,5	12,0	2,3	0,008	1649566	D 20 4,5
5,0	25	8,2	12,0	2,5	0,011	1649574	D 20 5
5,5	25	8,8	12,0	3,0	0,012	1802402	D 20 5,5
6,0	25	9,4	12,0	3,5	0,010	1649582	D 20 6
7,0	25	11,0	12,0	4,0	0,013	1649590	D 20 7
8,0	25	12,0	12,0	5,0	0,013	6225750	D 20 8
9,0	25	13,0	13,0	5,0	0,015	6225830	D 20 9
10,0	25	14,7	14,7	6,0	0,020	6226050	D 20 10
11,0	25	16,0	16,0	7,0	0,024	6226130	D 20 11
12,0	25	17,0	17,0	8,0	0,026	6226480	D 20 12
13,0	25	18,5	18,5	8,0	0,029	6226640	D 20 13
14,0	25	19,7	19,7	10,0	0,036	6226720	D 20 14

D 20 (AF)
DOPSLEUTEL 1/4"
12-kant UD-profiel

6,3 | 1/4" | UNIT DRIVE

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd



"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
3/16	25	7,8	12,0	2,5	0,010	1812505	D 20 3/16AF
7/32	25	8,8	12,0	3,0	0,011	1812513	D 20 7/32AF
1/4	25	9,8	12,0	3,5	0,011	1812521	D 20 1/4AF
9/32	25	11,0	12,0	4,0	0,012	1812548	D 20 9/32AF
5/16	25	12,0	12,0	5,0	0,012	6226800	D 20 5/16AF
11/32	25	13,0	13,0	5,0	0,015	6226990	D 20 11/32AF
3/8	25	14,0	14,0	6,0	0,017	6227020	D 20 3/8AF
13/32	25	15,0	15,0	6,0	0,020	1901702	D 20 13/32AF
7/16	25	16,0	16,0	7,0	0,022	6227370	D 20 7/16AF
1/2	25	18,0	18,0	8,0	0,028	6227450	D 20 1/2AF
9/16	25	20,0	20,0	10,0	0,034	6228180	D 20 9/16AF

D 20 L
DOPSLEUTEL 1/4"
12-kant UD-profiel, lang

6,3 | 1/4" | UNIT DRIVE

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
3/16	50	7,8	12,0	3,7	0,017	1965433	D 20 L 3/16AF
7/32	50	8,8	12,0	4,5	0,019	1965476	D 20 L 7/32AF
1/4	50	9,8	12,0	5,2	0,017	1965417	D 20 L 1/4AF
9/32	50	11,0	12,0	6,0	0,043	1965484	D 20 L 9/32AF
5/16	50	12,0	12,0	7,5	0,024	1965441	D 20 L 5/16AF
11/32	50	13,0	13,0	7,5	0,043	1965492	D 20 L 11/32AF
3/8	50	14,0	14,0	9,0	0,035	1965425	D 20 L 3/8AF
7/16	50	16,0	16,0	10,5	0,043	1965468	D 20 L 7/16AF
1/2	50	18,0	18,0	12,0	0,054	1965409	D 20 L 1/2AF

TX 20
DOPSLEUTEL 1/4"
tbv uitwendige TORX® schroeven

6,3 | 1/4"

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



	M	mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
E4	M3	3,86	25	5,5	12	4,5	0,008	6193880	TX 20 E4
E5	M4	4,73	25	7,0	12	5,0	0,009	6187640	TX 20 E5
E6	M5	5,74	25	8,0	12	5,0	0,010	6187720	TX 20 E6
E7	M6	6,16	25	9,5	12	6,0	0,011	6187800	TX 20 E7
E8	M6 - M7	7,52	25	10,5	12	6,5	0,014	6187990	TX 20 E8
E10	M8	9,42	25	13,0	13	7,0	0,018	6193960	TX 20 E10

ITX 20
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/4"

6,3
1/4"

tbv inwendige TORX® schroeven

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



	M	mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
T8	M2,5	2,31	30,5	14,5	12	0,013	6190430	ITX 20 T8
T9	M3	2,50	30,5	14,5	12	0,013	6190510	ITX 20 T9
T10	M3 - M3,5	2,74	30,5	14,5	12	0,014	6190780	ITX 20 T10
T15	M3,5 - M4	3,27	30,5	14,5	12	0,014	6190860	ITX 20 T15
T20	M4 - M5	3,86	30,5	14,5	12	0,014	6190940	ITX 20 T20
T25	M4,5 - M5	4,43	30,5	14,5	12	0,014	6191080	ITX 20 T25
T27	M4,5 - M6	4,99	30,5	14,5	12	0,014	6191160	ITX 20 T27
T30	M6 - M7	5,52	30,5	14,5	12	0,015	6191240	ITX 20 T30
T40	M7 - M8	6,65	33,5	14,0	14	0,025	6265890	ITX 20 T40

ITX 20 K
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/4"

6,3
1/4"

met kogelkop, tbv inwendige TORX® schroeven

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- draaiingshoek in totaal ca. 15-20°
- optimale krachtoverbrenging ook op moeilijk bereikbare plaatsen
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

ITX 20 K T10



	M	mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
T10	M3 - M3,5	2,74	30,5	14,5	12	0,015	6120220	ITX 20 K T10
T15	M3,5 - M4	3,27	30,5	14,5	12	0,015	6120300	ITX 20 K T15
T20	M4 - M5	3,86	30,5	14,5	12	0,015	6120490	ITX 20 K T20
T25	M4,5 - M5	4,43	30,5	14,5	12	0,015	6120570	ITX 20 K T25
T27	M4,5 - M6	4,99	30,5	14,5	12	0,015	6120650	ITX 20 K T27
T30	M6 - M7	5,52	30,5	14,5	12	0,015	6120730	ITX 20 K T30
T40	M7 - M8	6,65	33,5	14,0	14	0,025	6120810	ITX 20 K T40

IS 20
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/4"

6,3
1/4"

tbv zaagsnede-schroeven

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
- snede volgens DIN ISO 2380-1, vorm B



mm	mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
4,0	0,8	28	14,5	12	0,011	6171560	IS 20 4x0,8
5,5	1,0	28	14,5	12	0,012	6171640	IS 20 5,5x1
6,5	1,2	28	14,5	12	0,012	6174230	IS 20 6,5x1,2
8,0	1,6	28	14,5	12	0,012	6174310	IS 20 8x1,6

IKS 20
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/4"

6,3
1/4"

tbv kruiskop-schroeven PH

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
- punt volgens DIN ISO 8764-1 PH



PH	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
1	28	14,5	12	0,011	6174580	IKS 20 1
2	28	14,5	12	0,012	6174660	IKS 20 2
3	28	14,5	12	0,012	6174740	IKS 20 3
4	28	14,5	12	0,014	6174820	IKS 20 4

IKS 20 PZD
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/4"
tbv kruiskop-schroeven PZ

6,3 | 1/4"

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
- punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ



PZ	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
1	28	14,5	12	0,012	6187130	IKS 20 PZD 1
2	28	14,5	12	0,013	6187210	IKS 20 PZD 2
3	28	14,5	12	0,014	6187480	IKS 20 PZD 3
4	28	14,5	12	0,015	6187560	IKS 20 PZD 4

IN 20
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/4"
tbv binnenzeskant-schroeven

6,3 | 1/4"

- uitvoering volgens DIN 7422
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

* niet genormeerd



mm		L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
2	*	28	3,0	12	0,010	1812556	IN 20 2
2,5	*	28	3,5	12	0,010	1707736	IN 20 2,5
3		28	5,5	12	0,011	6176010	IN 20 3
4		28	7,0	12	0,011	6176280	IN 20 4
5		28	8,0	12	0,012	6176360	IN 20 5
6		28	8,5	12	0,013	6178490	IN 20 6
8	*	28	10,0	12	0,016	6178570	IN 20 8

IN 20 L
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/4"
tbv binnenzeskant-schroeven, lang

6,3 | 1/4"

- uitvoering volgens DIN 7422
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik
- verchroomd
- punt mangaan-gefosfateerd



mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
3	60	32	12	0,024	1933256	IN 20 L 3-60
4	60	32	12	0,025	1933264	IN 20 L 4-60
5	60	32	12	0,027	1933272	IN 20 L 5-60
6	60	32	12	0,029	1933280	IN 20 L 6-60
8	60	32	14	0,050	1933299	IN 20 L 8-60

IN 20 K
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/4"
met kogelkop, tbv binnenzeskant-schroeven

6,3 | 1/4"

- binnenvierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift, mangaan-gefosfateerd
- draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°



mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
4	30,5	14,5	12	0,010	2219409	IN 20 K 4
5	30,5	14,5	12	0,010	2219417	IN 20 K 5
6	30,5	14,5	12	0,013	2219468	IN 20 K 6

Hulpstukken 6,3 mm (1/4")

2097
GREEP MET KNIEGEWRICHT 1/4"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd, vierkant mangaan-gefosfateerd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	146	0,094	6171050	2097

2098 T
T-SLEUTEL 1/4"

- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- met bit-adapter nr. 620 ook geschikt voor 1/4" bits
- speciaal geschikt voor diepliggende schroeven
- het kantelrisico wordt verminderd door het in het midden opstellen van het aandrijfvierkant
- 2C-T-greep met ophanggat

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	300	0,150	1939998	2098 T

2098
HANDGREEP 1/4"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	140	0,070	6171480	2098

2087
SCHUIFGREEP 1/4"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	115	0,039	6170160	2087

2090
VERLENGSTUK 1/4"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

* niet genormeerd

2090-2

2090-4

2090-6

2090-12

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	55	0,025	6170320	2090-2
1/4	6,3	97	0,041	6170400	2090-4

■"	■		⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/4	6,3		148	0,061	6171210	2090-6
1/4	6,3	*	305	0,124	6173340	2090-12

2088
VERLENGSTUK 1/4"

- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

"				Code	Nr.
1/4	6,3	120	0,046	6170240	2088

2090 A
VERLENGSTUK 1/4"
met kogel-ontgrendeling

- beter toegang bij diep zittende bouten
- met borgring tegen onopzettelijk losgaan
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	55	0,030	1932284	2090 A-2
1/4	6,3	97	0,050	1932292	2090 A-4
1/4	6,3	305	0,125	1932306	2090 A-12

2090 KR
CARDAN-VERLENGSTUK 1/4"

- met kogelkop
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- het verlengstuk maakt draaien tot 15° mogelijk
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	55	0,024	1812564	2090 KR-2
1/4	6,3	97	0,045	1812572	2090 KR-4
1/4	6,3	148	0,060	6121030	2090 KR-6

2094
DOORSTEEK VIERKANT 1/4"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	19,8	0,006	6170830	2094

2099
TELESCOOPVERLENGING 1/4"
magnetisch

- met 1/4" binnenvierkantaandrijving en 1/4" binnenzeskantopname
- automatische, vormgesloten vergrendeling
- verstelbaar in 10 mm stappen van 186-296 mm
- geschikt voor 1/4" bits en met adapter nr. 673 - geschikt voor dopsleutels tot SW 13 mm
- van kwaliteitsstaal, mangaan-gefosfateerd resp. verchroomd





□"	□	⬡"	⬡	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	1/4	6,3	186-296	0,205	1888455	2099

2095
CARDANGEWRICHT 1/4"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	□"	□	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	1/4	6,3	38	0,026	6170910	2095

2030
VERLOOPSTUK 1/4" - 3/8"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

□"	□	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	3/8	10	26	0,020	6170080	2030

S 2032-05
ADAPTER-SET 1/4" - 3/4"
5-delig

6,3 1/4" 10 3/8" 12,5 1/2" 20 3/4"

- set met verloopsstukken van 1/4" tot 3/4"
- naar kleiner: 1930 en 3020
- naar groter vierkant: 2030, 3019 en 1932
- in transparante kunststof box, afmetingen: L 134 x B 51 x H 51 mm
- let op de maximale belasting van de aandrijfvierkanten vlgs. DIN 3123, ISO 3316

Inhoud	kg	Code	Nr.
Verloopstuk 2030 1/4" - 3/8" **Verloopstuk 3019 3/8" - 1/2"** **Verloopstuk 1932 1/2" - 3/4"** **Verloopstuk 3020 3/8" - 1/4"** **Verloopstuk 1930 1/2" - 3/8"**	0,340	1729071	S 2032-05

SL 2013
DOPSLEUTELRAIL, MAGNETISCH 1/4"
leeg

6,3 1/4" 6,3 1/4"

- tbv 13 dopsleutels nominale afm. 6,3 (1/4")
- met 2 schuifvierkanten voorzien van binnenvierkant-adapter, voor de opname van ratels, schuifgrepen, verlengstukken, etc.
- sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk
- extra boorgaten in de lijst maken montage aan niet-metalen voorwerpen en wanden mogelijk
- door 90° draaien worden de doppen aan het vierkant goed vergrendeld door de kogel
- door 90° draaien in de tegenovergestelde richting worden de doppen "ontgrendeld" en kunnen worden verwijderd
- levering zonder gereedschap

⊢mm⊣	mm	kg	Code	Nr.
380	33	0,355	1761080	SL 2013

10 mm (3/8") aandrijving

Sets 10 mm (3/8") MM

30 JMU / D 30 JMU
DOPSLEUTELSET 3/8"

16-delig

- met gesmede, geharde 6-kant (nr. 30) of 12-kant (nr. D 30) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste omschakelbare ratel met pal
- in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
- afmetingen: 320 x 132 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-10 **3093 U-10**	**30** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	**3090**-5	2,2	2682885	30 JMU-10
U-10 **3093 U-10**	**D 30** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	**3090**-5	2,3	2682893	D 30 JMU-10

30 HMU / D 30 HMU
DOPSLEUTELSET 3/8"

22-delig

- met gesmede, geharde 6-kant (nr. 30) of 12-kant (nr. D 30) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- sortiment U-10 met robuuste omschakelbare ratel met pal
- in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken		Code	Nr.
U-3 **3093 U-3**	**30** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	**3087** **3090**-5 -10 **3095**	3,0	6238300	30 HMU-3
U-10 **3093 U-10**	**30** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	**3087** **3090**-5 -10 **3095**	3,0	6235470	30 HMU-10
U-3 **3093 U-3**	**D 30** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	**3087** **3090**-5 -10 **3095**	3,1	6240470	D 30 HMU-3
U-10 **3093 U-10**	**D 30** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	**3087** **3090**-5 -10 **3095**	3,1	6239700	D 30 HMU-10

30 GMU / D 30 GMU
DOPSLEUTELSET 3/8"

10
3/8"
mm

17-delig

- met gesmede, geharde 6-kant (nr. 30) of 12-kant (nr. D 30) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- sortiment U-10 met robuuste omschakelbare ratel met pal
- in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-3 **3093 U-3**	**30** 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19	**3087** **3090**-5 -10 **3095**	2,6	6235980	30 GMU-3
U-10 **3093 U-10**	**30** 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19	**3087** **3090**-5 -10 **3095**	2,6	6235710	30 GMU-10
U-3 **3093 U-3**	**D 30** 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19	**3087** **3090**-5 -10 **3095**	2,7	6240200	D 30 GMU-3
U-10 **3093 U-10**	**D 30** 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19	**3087** **3090**-5 -10 **3095**	2,7	6239380	D 30 GMU-10

30 IMU
DOPSLEUTELSET 3/8"

10
3/8"
mm

26-delig

- met gesmede, geharde 6-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- sortiment U-10 met robuuste omschakelbare ratel met pal
- in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-3 **3093 U-3**	**30** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 **IS 30** 5,5 8 **IN 30** 4 5 6 8 **IKS 30** 2 3	**3087** **3090**-5 -10 **3095**	3,1	6229900	30 IMU-3
U-10 **3093 U-10**	**30** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 **IS 30** 5,5 8 **IN 30** 4 5 6 8 **IKS 30** 2 3	**3087** **3090**-5 -10 **3095**	3,1	6229740	30 IMU-10

D 30 KMU-20
DOPSLEUTELSET 3/8"
40-delig

10 | 3/8" | 6,3 | 1/4" | mm

- met gesmede, geharde 12-kant UD-Profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste, omschakelbare ratel, met schakel-pal en drukknop-ontkoppeling
- in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
3093 U-20 **3093 U-3 T**	**D 30** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **680** 4 5,5 6,5 **685** 3 4 5 6 **685 X** 5 6 8 **687 TX** T10 T15 T20 T25 T27 T30 **690** 1 2 **690 PZD** 1 2	**3090 KR**-3 **3090**-5 **630** **673** 10 **676** **699**	2,6	1973347	D 30 KMU-20

D 30 TX20 U-20
DOPSLEUTELSET 3/8" + 1/4"
50-delig

10 | 3/8" | 6,3 | 1/4" | 6,3 | 1/4" | mm

- samenstelling geschikt voor zowel automotive als industrie
- doppen 3/8" en 1/4" voor inwendige en uitwendige TORX® schroeven
- met robuuste, omschakelbare ratels, met schakel-pal en drukknop-ontkoppeling
- in stalen cassette met Check-Tool-inzet
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
3/8 **3093 U-20** 1/4 **2093 U-20**	3/8 **D 30** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 3/8 **TX 30** E11 E12 E14 3/8 **ITX 30** T45 T50 1/4 **D 20** 4 5 5,5 6 7 8 9 10 12 13 1/4 **TX 20** E5 E6 E7 E8 E10 1/4 **687 TX** T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	3/8 **3090 KR**-3 3/8 **3090**-5 3/8 **2090 KR**-2 1/4 **2090**-6 **620** **673** 6,3 10 **676** **699**	3,2	2075695	D 30 TX20 U-20

IN 30 LKM
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 3/8"
10-delig

10 | 3/8" | mm

- tbv binnenzeskantschroeven, kort en lang
- in kunststof cassette
- afmetingen: 200 x 120 x 38 mm

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
IN 30 4 5 6 8 10	0,761	1509918	IN 30 LKM
IN 30 L 4 5 6 8 10			

ITX 30 PM
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 3/8"
7-delig

10 | 3/8"

- tbv inwendige TORX® schroeven
- in kunststof cassette
- afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	0,627	1509926	ITX 30 PM

ITX 30 LKP
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 3/8"
14-delig

10 | 3/8"

- tbv inwendige TORX® schroeven, kort en lang
- in kunststof cassette
- afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	1,081	1509950	ITX 30 LKP
ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50			

ITX 30 TX-015
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 3/8"
15-delig

10 | 3/8"

- tbv inwendige en uitwendige TORX® schroeven
- in kunststof cassette
- afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	0,801	1509942	ITX 30 TX-015
TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14			

TX 30 E-08
DOPSLEUTELSET 3/8"
8-delig

10 | 3/8"

- tbv uitwendige TORX® schroeven
- in kunststof cassette
- afmetingen: 160 x 95 x 38 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14	0,485	1509934	TX 30 E-08

30 TX 20
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIERSET 3/8" + 1/4"
28-delig

6,3 | 1/4" | 10 | 3/8"

- doppen 3/8" en 1/4" voor inwendige en uitwendige TORX® schroeven
- in kunststof cassette
- afmetingen: 275 x 150 x 42 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
3/8 **ITX 30 T25 T27 T30 T40 T45 T50**	1,484	1509969	30 TX 20
3/8 **ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50**			
3/8 **TX 30 E8 E10 E11 E12 E14**			
1/4 **ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20**			
1/4 **TX 20 E4 E5 E6 E7**			
1/4 3/8 **2030**			

Sets 10 mm (3/8") AF

D 30 JAU
DOPSLEUTELSET 3/8"
12-delig

10
3/8"
"AF

- met gesmede, geharde UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste omschakelbare ratel met pal
- in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
- afmetingen: 320 x 132 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-10 **3093 U-10**	**D 30** 1/4 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4"	**3090**-5	2,0	2682907	D 30 JAU-10

D 30 GAU
DOPSLEUTELSET 3/8"
17-delig

10
3/8"
"AF

- met gesmede, geharde UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste omschakelbare ratel met pal
- in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-10 **3093 U-10**	**D 30** 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4"	**3087** **3090**-5 -10 **3095**	2,6	6239540	D 30 GAU-10

Ratels 10 mm (3/8")

3093 U-20
OMSCHAKELBARE RATEL 3/8"

- universeel gebruik in industrie en automotive-branche, ook in krappe ruimten
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- kleine, druppel-vormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
- fijne vertanding (60 tanden), met omschakel-pal en drukknop-ontkoppeling
- terughaalhoek 6 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd



"	■	°	mm	mm²	kg	Code	Nr.
3/8	10	6	200	29,7	0,292	1556800	3093 U-20

3093 U-10
OMSCHAKELBARE RATEL 3/8"

- bijzonder geschikt voor het robuuste gebruik in de industrie en bij bedrijfsvoertuigen
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met omschakel-pal
- ratelblokkering in middelste stand. Bij het omschakelen klikt de schakelpal automatisch vast voor rechts- of linksom aandraaien
- met drukknop-ontkoppeling
- terughaalhoek 11,25 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

"	■	°	mm	mm²	kg	Code	Nr.
3/8	10	11,25	200	30,2	0,254	6236950	3093 U-10

3093 ALU-10
OMSCHAKELBARE RATEL 3/8"

- bijzonder licht, speciaal voor werkzaamheden boven het hoofd
- uitvoering als DIN 3122, ISO 3315
- van speciaal aluminium gesmeed en gehard
- mechanisme zoals bij alle U-10 ratels van hoogwaardig staal
- met omschakel-pal
- ratelblokkering in middelste stand. Bij het omschakelen klikt de schakelpal automatisch vast voor rechts- of linksom aandraaien
- met drukknop-ontkoppeling
- terughaalhoek 11,25 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- voor handbediende verbindingsstukken met vierkantaandrijving DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- vederlicht - slechts 160 g

"	■	°	mm	mm²	kg	Code	Nr.
3/8	10	11,25	200	30,2	0,160	1900005	3093 ALU-10

3093 U-3
OMSCHAKELBARE RATEL 3/8"

- speciaal geschikt voor krappe ruimten, bijvoorbeeld motorvoertuigen
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
- terughaalhoek 5 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

"	■	°	mm	mm²	kg	Code	Nr.
3/8	10	5	200	33,5	0,244	6237090	3093 U-3

3093 GU-3
OMSCHAKELBARE RATEL MET KNIEGEWRICHT 3/8"

- bijzonder geschikt voor gebruik in de automotive-sector
- 180° draaibaar, met kniegewrichtblokkering
- met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
- terughaalhoek 5 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- max. draaimoment 200 N·m
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm²	kg	Code	Nr.
3/8	10	5	282	33,5	0,525	6237170	3093 GU-3

3093 Z-94
DOORSTEEK-RATEL 3/8"

- universeel gebruik in industrie en automotive-branche
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
- terughaalhoek 10 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm²	kg	Code	Nr.
3/8	10	10	200	18	0,223	6237680	3093 Z-94

VDE 3093 U ›573

3093 U-3 T
DWARSGREEPRATEL 3/8"

- voor werken in kleine ruimtes
- met 2 kunststof-vleugels
- terughaalhoek 5 graden
- ergonomische vorm voor comfortabel werken
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- het kantelrisico bij werkzaamheden met verlengstukken wordt verminderd door het in het midden opstellen van het aandrijfvierkant

■"	■	∠°	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	5	140	0,068	1973320	3093 U-3 T

Dopsleutels 10 mm (3/8")

30 (MM)
DOPSLEUTEL 3/8"

10
3/8"

6-kant UD-Profiel

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

* niet genormeerd

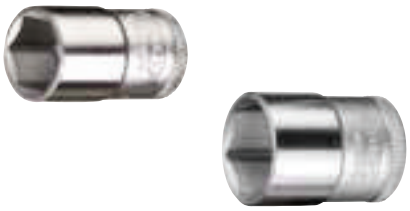



mm		L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
6	*	28	9,7	17,5	5,0	0,024	6230160	30 6
7		28	11,0	17,5	5,0	0,024	6230240	30 7
8		28	12,1	17,5	9,0	0,028	6230320	30 8
9		28	13,5	17,5	9,0	0,027	6230400	30 9
10		28	14,7	17,5	9,0	0,028	6230590	30 10
11		28	16,0	17,5	9,0	0,030	6233850	30 11
12		28	17,2	18,3	9,0	0,033	6233930	30 12
13		28	18,5	17,5	9,0	0,032	6234070	30 13
14		29	19,7	18,4	11,0	0,038	6234150	30 14
15		30	21,0	19,7	12,5	0,044	6234230	30 15
16		30	22,2	21,0	12,5	0,049	6234310	30 16
17		30	23,5	22,3	12,5	0,057	6234580	30 17
18		30	24,7	23,0	12,5	0,062	6234660	30 18
19		30	26,0	23,7	12,5	0,068	6234740	30 19
20		31	27,2	24,5	12,5	0,078	6234820	30 20
21		31	28,5	25,8	13,5	0,086	6234900	30 21
22		32	29,7	26,3	14,5	0,092	6235040	30 22
24	*	33	32,0	28,0	15,5	0,120	2194783	30 24

30 (AF)
DOPSLEUTEL 3/8"

10
3/8"

6-kant UD-Profiel

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd



"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
1/4	28	10,1	17,5	5,0	0,023	6232100	30 1/4AF
5/16	28	12,1	17,5	9,0	0,025	6232370	30 5/16AF
11/32	28	13,1	17,5	9,0	0,025	6232450	30 11/32AF
3/8	28	14,1	17,5	9,0	0,026	6232530	30 3/8AF
7/16	28	16,1	17,5	9,0	0,028	2101025	30 7/16AF
1/2	28	18,1	19,2	9,0	0,035	2101033	30 1/2AF
9/16	29	20,1	18,7	11,0	0,039	2101041	30 9/16AF
19/32	30	21,0	19,7	12,5	0,044	2101068	30 19/32AF
5/8	30	22,1	20,7	12,5	0,048	2101076	30 5/8AF
11/16	30	24,0	22,7	12,5	0,060	2101084	30 11/16AF
3/4	30	26,0	23,7	12,5	0,065	2101092	30 3/4AF
7/8	32	30,0	26,5	14,5	0,120	2101106	30 7/8AF

VDE 30

›573

D 30 (MM)
DOPSLEUTEL 3/8"
12-kant UD-profiel

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

* niet genormeerd

D 30 10

D 30 22



mm		L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
6	*	28	9,7	17,5	5,0	0,111	1845705	D 30 6
7		28	11,0	17,5	5,0	0,024	1845713	D 30 7
8		28	12,1	17,5	9,0	0,026	1845721	D 30 8
9		28	13,5	17,5	9,0	0,027	1845748	D 30 9
10		28	14,7	17,5	9,0	0,028	6229230	D 30 10
11		28	16,0	17,5	9,0	0,030	6230670	D 30 11
12		28	17,2	18,3	9,0	0,032	6230750	D 30 12
13		28	18,5	17,5	9,0	0,031	6230830	D 30 13
14		29	19,7	18,4	11,0	0,037	6230910	D 30 14
15		30	21,0	19,7	12,5	0,040	6231050	D 30 15
16		30	22,2	21,0	12,5	0,049	6231130	D 30 16
17		30	23,5	22,3	12,5	0,054	6231210	D 30 17
18		30	24,7	23,0	12,5	0,062	6231480	D 30 18
19		30	26,0	23,7	12,5	0,064	6231560	D 30 19
20		31	27,2	24,5	12,5	0,074	6231640	D 30 20
21		31	28,5	25,8	13,5	0,083	6231720	D 30 21
22		32	29,7	26,3	14,5	0,087	6231800	D 30 22
24	*	33	32,0	28,0	15,5	0,100	2194864	D 30 24

D 30 (AF)
DOPSLEUTEL 3/8"
12-kant UD-profiel

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

D 30 10

D 30 22



"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
1/4	28	10,1	17,5	5,0	0,050	2016613	D 30 1/4AF
9/32	28	11,1	17,5	5,0	0,020	2101009	D 30 9/32AF
5/16	28	12,1	17,5	5,0	0,020	1997122	D 30 5/16AF
11/32	28	13,1	17,5	9,0	0,026	2101017	D 30 11/32AF
3/8	28	14,1	17,5	9,0	0,010	1997130	D 30 3/8AF
13/32	28	15,0	17,5	9,0	0,030	1997149	D 30 13/32AF
7/16	28	16,1	17,5	9,0	0,027	6232610	D 30 7/16AF
1/2	28	18,1	19,2	9,0	0,034	6232880	D 30 1/2AF
9/16	29	20,1	18,7	11,0	0,036	6232960	D 30 9/16AF
19/32	30	21,0	19,7	12,5	0,039	6233180	D 30 19/32AF
5/8	30	22,1	20,7	12,5	0,044	6233260	D 30 5/8AF
11/16	30	24,0	22,7	12,5	0,053	6233340	D 30 11/16AF
3/4	30	26,0	23,7	12,5	0,061	6233420	D 30 3/4AF
25/32	31	27,0	24,3	12,5	0,075	1997157	D 30 25/32AF
13/16	31	28,0	25,3	12,5	0,080	1997165	D 30 13/16AF
7/8	32	30,0	26,5	14,5	0,082	6232020	D 30 7/8AF
15/16	33	31,9	28,0	15,5	0,110	1997173	D 30 15/16AF
1	33	33,9	30,0	15,5	0,120	1983296	D 30 1AF

D 30 L (MM)
DOPSLEUTEL 3/8"
12-kant UD-profiel, lang

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

D 30 L 10

D 30 L 22



mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
10	63,5	14,7	17,5	11	0,053	6258330	D 30 L 10
11	63,5	16,0	17,5	12	0,054	6258410	D 30 L 11
12	63,5	17,2	17,5	14	0,059	6258680	D 30 L 12
13	63,5	18,5	19,0	14	0,070	6258760	D 30 L 13
14	63,5	19,7	19,5	17	0,076	6258840	D 30 L 14
15	63,5	21,0	20,5	17	0,095	6258920	D 30 L 15
16	63,5	22,2	22,0	17	0,085	6259060	D 30 L 16
17	63,5	23,5	20,5	17	0,096	6259140	D 30 L 17
18	63,5	24,7	21,5	20	0,113	6259220	D 30 L 18
19	63,5	26,0	22,0	20	0,124	6259300	D 30 L 19
20	63,5	27,2	23,5	20	0,127	6259490	D 30 L 20
21	63,5	28,5	23,5	20	0,134	6259570	D 30 L 21
22	63,5	29,7	23,5	23	0,136	6259650	D 30 L 22

D 30 L (AF)
DOPSLEUTEL 3/8"
12-kant UD-profiel, lang

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

D 30 L 10

D 30 L 22



"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
3/8	63,5	14,1	17,5	11	0,051	6259730	D 30 L 3/8AF
7/16	63,5	16,1	17,5	12	0,053	6259810	D 30 L 7/16AF
1/2	63,5	18,1	19,0	14	0,065	6260070	D 30 L 1/2AF
9/16	63,5	20,1	19,5	17	0,073	6260150	D 30 L 9/16AF
5/8	63,5	22,1	22,0	17	0,092	6260230	D 30 L 5/8AF
11/16	63,5	24,0	20,5	17	0,090	6260310	D 30 L 11/16AF
3/4	63,5	26,0	22,0	20	0,109	6260580	D 30 L 3/4AF
13/16	63,5	28,3	23,5	20	0,132	6260660	D 30 L 13/16AF
7/8	63,5	30,0	23,5	23	0,134	6260740	D 30 L 7/8AF

DG 30
DOPSLEUTEL MET CARDANGEWRICHT 3/8"

10
3/8"

12-kant UD-profiel

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik
- chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd



mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
10	41,5	14,7	19	8,0	0,042	6240630	DG 30 10
13	42,5	18,5	19	9,0	0,050	6241520	DG 30 13
14	43,5	19,7	19	10,0	0,054	6241600	DG 30 14
15	45,5	21,0	19	11,0	0,048	6241790	DG 30 15
17	46,0	23,5	19	12,0	0,061	6241950	DG 30 17
18	46,0	24,7	19	12,5	0,063	6242410	DG 30 18
19	46,5	26,0	19	12,5	0,064	6242680	DG 30 19

TX 30
DOPSLEUTEL 3/8"

10
3/8"

tbv uitwendige TORX® schroeven

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



	M	mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
E5	M4	4,73	28	7,2	17,5	5,0	0,025	6250270	TX 30 E5
E6	M5	5,74	28	8,5	17,5	5,0	0,025	6250350	TX 30 E6
E7	M6	6,16	28	9,5	17,5	5,5	0,025	6250430	TX 30 E7
E8	M6 - M7	7,52	28	10,8	17,5	6,0	0,027	6250510	TX 30 E8
E10	M8	9,42	28	13,2	17,5	9,0	0,029	6250780	TX 30 E10
E11	-	10,08	28	13,8	17,5	9,0	0,030	6250860	TX 30 E11
E12	M10	11,17	28	15,2	17,5	9,0	0,032	6250940	TX 30 E12
E14	M12	12,90	28	16,8	18,3	9,0	0,035	6251080	TX 30 E14

1500 ES-ITX 30 ›100

ITX 30
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER 3/8"

tbv inwendige TORX® schroeven

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



	M	mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
T20	M4 - M5	3,86	49	17	17,5	0,050	6246320	ITX 30 T20
T25	M4,5 - M5	4,43	49	17	17,5	0,051	6246830	ITX 30 T25
T27	M4,5 - M6	4,99	49	17	17,5	0,051	6247210	ITX 30 T27
T30	M6 - M7	5,52	49	17	17,5	0,051	6247560	ITX 30 T30
T40	M7 - M8	6,65	49	17	17,5	0,052	6247720	ITX 30 T40
T45	M8 - M10	7,82	49	17	17,5	0,053	6247800	ITX 30 T45
T50	M10	8,83	49	17	19,0	0,070	6247990	ITX 30 T50

ITX 30 L
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER 3/8"

tbv inwendige TORX® schroeven, lang

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



	M	mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
T20	M4 - M5	3,86	94	62	17,5	0,070	1394177	ITX 30 L T20
T25	M4,5 - M5	4,43	94	62	17,5	0,070	1394185	ITX 30 L T25
T27	M4,5 - M6	4,99	94	62	17,5	0,070	1394193	ITX 30 L T27
T30	M6 - M7	5,52	94	62	17,5	0,071	1394207	ITX 30 L T30
T40	M7 - M8	6,65	94	62	17,5	0,070	1394215	ITX 30 L T40
T45	M8 - M10	7,82	94	62	17,5	0,071	1394223	ITX 30 L T45
T50	M10	8,83	94	62	19,0	0,099	1394231	ITX 30 L T50

ITX 30 B
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER 3/8"

tbv inwendige TORX® schroeven met stift

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



	M	mm	L_1	L_2	d	Boring mm	kg	Code	Nr.
T20	M4 - M5	3,86	49	17	17,5	1,55 x 1,86	0,046	1440969	ITX 30 B T20
T25	M4,5 - M5	4,43	49	17	17,5	1,93 x 2,04	0,048	1440977	ITX 30 B T25
T27	M4,5 - M6	4,99	49	17	17,5	2,18 x 2,29	0,048	1440985	ITX 30 B T27
T30	M6 - M7	5,52	49	17	17,5	2,56 x 2,92	0,048	1440993	ITX 30 B T30
T40	M7 - M8	6,65	49	17	19,0	2,92 x 3,28	0,064	1429701	ITX 30 B T40
T45	M8 - M10	7,82	49	17	19,0	3,45 x 3,68	0,066	1441000	ITX 30 B T45
T50	M10	8,83	49	17	20,5	3,83 x 3,78	0,078	1441019	ITX 30 B T50

IS 30
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER 3/8"

tbv zaagsnede-schroeven

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
- snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm B



mm	mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
5,5	1,0	55	27	17,5	0,040	6666100	IS 30 5,5x1
6,5	1,2	55	27	17,5	0,039	1640895	IS 30 6,5x1,2
8,0	1,2	55	23	17,5	0,054	6666290	IS 30 8x1,2
10,0	1,6	55	23	19,0	0,072	6666370	IS 30 10x1,6
12,0	2,0	55	23	20,5	0,083	1640909	IS 30 12x2

IKS 30
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER 3/8"

10 3/8"

tbv kruiskop-schroeven PH

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- punt volgens DIN ISO 8764-1 PH



PH	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
1	55	27	17,5	0,041	6666610	IKS 30 1
2	55	23	17,5	0,052	6666880	IKS 30 2
3	55	23	19,0	0,070	6666960	IKS 30 3

IKS 30 PZD
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER 3/8"

10 3/8"

tbv kruiskop-schroeven PZ

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ



PZ	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
1	55	27	17,5	0,040	1640968	IKS 30 PZD 1
2	55	23	17,5	0,051	1640976	IKS 30 PZD 2
3	55	23	19,0	0,069	1640984	IKS 30 PZD 3

IN 30 (MM)
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER 3/8"

10 3/8"

tbv binnenzeskant-schroeven

- uitvoering volgens DIN 7422
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

* niet genormeerd



mm		L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
4		47	19	17,5	0,038	6241010	IN 30 4
5		47	19	17,5	0,039	6241280	IN 30 5
6		47	19	17,5	0,041	6241360	IN 30 6
7	*	47	19	17,5	0,041	1643037	IN 30 7
8		49	17	17,5	0,053	6241440	IN 30 8
10		49	17	19,0	0,073	6242920	IN 30 10

IN 30 (AF)
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER 3/8"

10 3/8"

tbv binnenzeskant-schroeven

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd



"AF	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
1/8	47	19	17,5	0,035	2195208	IN 30 1/8AF
5/32	47	19	17,5	0,040	2195232	IN 30 5/32AF
3/16	47	19	17,5	0,040	2195267	IN 30 3/16AF
1/4	47	19	17,5	0,049	1193422	IN 30 1/4AF
5/16	49	17	17,5	0,054	1193431	IN 30 5/16AF
3/8	49	17	19,0	0,050	1193449	IN 30 3/8AF

IN 30 L
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER 3/8"

10 3/8"

tbv binnenzeskant-schroeven, lang

- uitvoering volgens DIN 7422
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd



mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
4	95	67	17,5	0,044	1510118	IN 30 L 4-95
5	95	67	17,5	0,048	1394347	IN 30 L 5-95
6	95	67	17,5	0,053	1394355	IN 30 L 6-95
7	95	67	17,5	0,058	1394363	IN 30 L 7-95
8	95	63	17,5	0,074	1394371	IN 30 L 8-95
10	95	63	19,0	0,105	1394398	IN 30 L 10-95

IN 30 LK
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER 3/8"

10 3/8"

met kogelkop, tbv binnenzeskant-schroeven, lang

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- draaiingshoek in totaal ca. 15-20°

IN 30 LK 10

IN 30 LK 4



mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
4	132	104	17,5	0,048	1505718	IN 30 LK 4
5	132	104	17,5	0,054	1505726	IN 30 LK 5
6	132	104	17,5	0,061	1505742	IN 30 LK 6
8	134	102	17,5	0,091	1505750	IN 30 LK 8
10	134	102	19,0	0,130	1505769	IN 30 LK 10

INX 30
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER 3/8"

10 3/8"

tbv binnentwaalfkant-schroeven XZN

- uitvoering volgens DIN 2324
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
- punt volgens DIN 2325





M	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
M5	49	17	17,5	0,050	6242170	INX 30 5
M6	49	17	17,5	0,051	6242250	INX 30 6
M8	49	17	17,5	0,053	6242330	INX 30 8
M10	49	17	19,0	0,078	2194872	INX 30 10

INX 30 L
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER 3/8"

10 3/8"

tbv binnentwaalfkant-schroeven XZN, lang

- uitvoering volgens DIN 2324
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
- punt volgens DIN 2325



M	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
M6	94	62	17,5	0,068	1394312	INX 30 L 6
M8	94	62	17,5	0,071	1394320	INX 30 L 8
M10	94	62	19,0	0,079	1394339	INX 30 L 10

Hulpstukken 10 mm (3/8")

3084
OMSLAG 3/8"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
- nr. 3084 L o.a. toegepast in de luchtvaart

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	288	0,423	6236440	3084
3/8	10	463	0,568	1965395	3084 L

3098
T-SLEUTEL 3/8"

- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

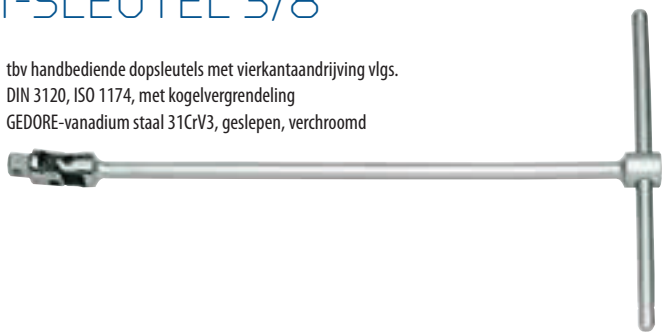

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	450	0,364	6182410	3098

3096
GREEP MET KNIEGEWRICHT 3/8"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	254	0,201	6238220	3096

3087 A
SCHUIFGREEP MET VERGRENDELING 3/8"

- beveiliging tegen onopzettelijk losgaan
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
- eenvoudig ver- en ontgrendelen door verdraaien van de greep
- een onopzettelijk losgaan tijdens het werk wordt door de asymmetrische positionering van de lospunt voorkomen
- vooral geschikt voor werkzaamheden in gevoelige zones waar "niet verliezen" belangrijk is
- voorbeelden: vliegtuigaandrijvingen, werkzaamheden in diepe motorframes
- DBGM (beschermd product)

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	163	0,135	1871633	3087 A

3087
SCHUIFGREEP 3/8"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	163	0,164	6236520	3087

3081
HANDGREEP HAAKS 3/8"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	180	0,153	6236360	3081

3090 A
VERLENGSTUK 3/8"
met kogel-ontgrendeling

- beter toegang bij diep zittende bouten
- met borgring tegen onopzettelijk losgaan
- voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving DIN 3120, ISO 1174 met kogelvergrendeling

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	125	0,120	1932314	3090 A-5
3/8	10	250	0,210	1932322	3090 A-10

3090 M
VERLENGSTUK 3/8"
met magneet

- tbv. handbediende dopsleutels met doorsteekboring en vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- de houdermagneet houdt de bouten/moeren verliesveilig vast in de dopsleutel
- bediening met één hand - de bout/moer kan meteen met de dopsleutel worden vastgedraaid
- de houdermagneet heeft dankzij een veermechaniek altijd direct contact met de boutkop en zorgt zo voor een centrische geleiding van de bout
- krachtige permanentmagneet houdt zelfs grote bouten vast
- met name in krappe ruimten een arbeidsverbetering
- gloeiend gesmeed
- GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	65	0,065	2960060	3090 M

3090
VERLENGSTUK 3/8"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

* niet genormeerd

3090-2

3090-3

3090-5

3090-7

3090-10

3090-12

■"	■		⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	*	50	0,063	1476637	3090-2
3/8	10		76	0,093	6236600	3090-3
3/8	10		125	0,117	6236790	3090-5
3/8	10	*	180	0,164	1476645	3090-7
3/8	10		250	0,222	6236870	3090-10
3/8	10	*	305	0,287	6238570	3090-12
3/8	10	*	500	0,524	1476653	3090-20

3090 KR
CARDAN-VERLENGSTUK 3/8"

- met kogelkop
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- het verlengstuk maakt draaien tot 15° mogelijk
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	76	0,080	1874381	3090 KR-3
3/8	10	125	0,108	1845756	3090 KR-5
3/8	10	250	0,197	1845764	3090 KR-10

VDE 3090 ›573



3095
CARDANGEWRICHT 3/8"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	□"	□	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	3/8	10	50	0,053	6238140	3095

3094
DOORSTEEKVIERKANT 3/8"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	29	0,020	6237760	3094

3019
VERLOOPSTUK 3/8" - 1/2"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

□"	□	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	1/2	12,5	35	0,053	6236010	3019

3020
VERLOOPSTUK 3/8" - 1/4"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

□"	□	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	1/4	6,3	28	0,026	6236280	3020

SL 3014
DOPSLEUTELRAIL, MAGNETISCH 3/8"

leeg

- tbv 14 dopsleutels nominale afm 10 (3/8")
- met 2 schuifvierkanten voorzien van binnenvierkant-adapter, voor de opname van ratels, schuifgrepen, verlengstukken, etc.
- sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk
- extra boorgaten in de lijst maken montage aan niet-metalen voorwerpen en wanden mogelijk
- door 90° draaien worden de doppen aan het vierkant goed vergrendeld door de kogel
- door 90° draaien in de tegenovergestelde richting worden de doppen "ontgrendeld" en kunnen worden verwijderd
- levering zonder gereedschap

⊢mm⊣	mm	kg	Code	Nr.
380	33	0,355	1761080	SL 2013

VH 30
DOPPENRAIL 3/8"

- tbv 14 3/8" dopsleutels
- levering zonder gereedschap

⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
405	0,067	5164810	VH 30

12,5 mm (1/2") aandrijving

Sets 12,5 mm (1/2") MM

19 KMU / D 19 KMU
DOPSLEUTELSET 1/2"

13-delig

- met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste, omschakelbare ratel, met schakel-pal en drukknop-ontkoppeling
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 320 x 132 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
1993 U-20	**19** 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24	**1990**-5	2,9	2545810	19 KMU-20
1993 U-20	**D 19** 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24	**1990**-5	2,9	2545829	D 19 KMU-20

19 JMU / D 19 JMU
DOPSLEUTELSET 1/2"

19-delig

- met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-3 **1993 U-3**	**19** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24	**1990**-5 -10 **1995**	3,7	2682842	19 JMU-3
U-3 **1993 U-3**	**D 19** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24	**1990**-5 -10 **1995**	3,7	2682850	D 19 JMU-3

19 EMU / D 19 EMU
DOPSLEUTELSET 1/2"

12,5
1/2"
mm

23-delig

- met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- sortiment U-20 met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling
- sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-20 **1993 U-20**	**19** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	**1987** **1990**-5 -10 **1995**	6,8	2545837	19 EMU-20
U-20 **1993 U-20**	**D 19** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	**1987** **1990**-5 -10 **1995**	6,7	2545845	D 19 EMU-20
U-3 **1993 U-3**	**19** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	**1987** **1990**-5 -10 **1995**	6,8	2545853	19 EMU-3
U-3 **1993 U-3**	**D 19** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	**1987** **1990**-5 -10 **1995**	6,6	2545861	D 19 EMU-3

19 TMU / D 19 TMU
DOPSLEUTELSET 1/2"

12,5
1/2"
mm

25-delig

- met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-10 **1993 U-10 T**	**19** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32	**1985** **1987** **1990**-5 -10 **1995**	7,8	6151880	19 TMU-10
U-10 **1993 U-10 T**	**D 19** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32	**1985** **1987** **1990**-5 -10 **1995**	7,7	6151960	D 19 TMU-10

19 VMU / D 19 VMU
DOPSLEUTELSET 1/2"
28-delig

12,5
1/2"
mm

- met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-10 **1993 U-10 T**	**19** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 33 34 36	**1987** **1990**-5 -10 **1995**	7,8	2682869	19 VMU-10
U-10 **1993 U-10 T**	**D 19** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 33 34 36	**1987** **1990**-5 -10 **1995**	7,8	2682877	D 19 VMU-10

19 LMU-10
DOPSLEUTELSET 1/2"
31-delig

12,5
1/2"
mm

- met gesmede, geharde UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- slagmoerdopsleutels met beschermhuls
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-10 **1993 U-10 T**	**19** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 32 36 **D 19 L** 10 12 13 14 15 16 18 24 **K 19 LS** 17 19 21 22	**1990**-5 -10	8,3	1806033	19 LMU-10

19 RMU-10
DOPSLEUTELSET 1/2"

12,5
1/2"
mm

32-delig

- met gesmede, geharde 6-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met ringratel-steeksleutel nr. 7 R voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Schlüsselknarre R-Serie

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-10 **1993 U-10 T**	**19** 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 32 36 **7 R** 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	**1990**-5 -10 **1995**	7,7	6145210	19 RMU-10

IN 19 Q
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 1/2"

12,5
1/2"
mm

11-delig

- tbv binnenzeskantschroeven
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-10 **1993 U-10 T**	**IN 19** 5 6 7 8 9 10 12 14 17	**1990**-10	3,3	6156920	IN 19 Q

19 IMU / D 19 IMU
DOPSLEUTELSET 1/2"
27-delig

12,5
1/2"
mm

- met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-10 **1993 U-10 T**	**19** 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 **IN 19** 5 6 7 8 10 12 14 **IS 19** 8 10 **IKS 19** 2 3	**1990**-5 -10 **1995**	6,9	6139750	19 IMU-10
U-10 **1993 U-10 T**	**D 19** 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 **IN 19** 5 6 7 8 10 12 14 **IS 19** 8 10 **IKS 19** 2 3	**1990**-5 -10 **1995**	6,8	6140090	D 19 IMU-10

ITX 19 TXU-20
DOPSLEUTELSET 1/2"
25-delig

12,5
1/2"
12,5
1/2"

- tbv inwendige en uitwendige TORX® schroeven
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 425 x 277 x 55 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

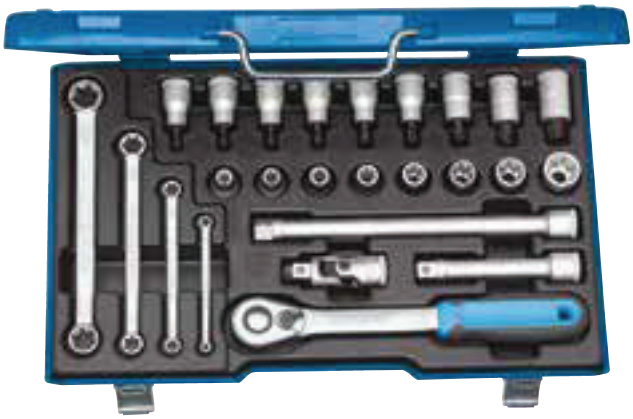

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
1993 U-20	**ITX 19** T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 **TX 19** E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24 **TX 4** E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24	**1990**-5 -10 **1995**	6,4	2546019	ITX 19 TXU-20

ITX 19 INU-20
DOPSLEUTELSET 1/2"
42-delig

12,5 1/2" 12,5 1/2" UNIT DRIVE

- tbv inwendige en uitwendige TORX® schroeven en binnenzeskantschroeven
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 425 x 277 x 55 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-20 **1993 U-20**	**19** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 **IN 19** 5 6 7 8 9 10 12 14 17 **TX 19** E10 E12 E14 E16 E18 E20 E24 **ITX 19** T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	**1990 KR**-10	8,2	2546000	ITX 19 INU-20

19 V20U-10
DOPSLEUTELSET 1/4"-1/2"
50-delig

12,5 1/2" 6,3 1/4" mm UNIT DRIVE

- met gesmede, geharde dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- 6,3 (1/4") met extra fijn vertande omschakelbare ratel U-3
- 12,5 (1/2") met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling U-10 T
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
1/2 U-10 **1993 U-10 T**	1/2 **19** 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 1/2 **IN 19** 7 8 10 12 14 1/2 **IS 19** 8 10 1/2 **IKS 19** 3	1/2 **1990**-5 -10 1/2 **1995** 1/4 **2098** 1/4 **2090**-2 -4 1/4 **2087** 1/4 **2095**	7,2	6157490	19 V20U-10
1/4 U-3 **2093 U-3**	1/4 **20** 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 1/4 **IN 20** 3 4 5 6 1/4 **IS 20** 4 5,5 6,5 1/4 **IKS 20** 1 2				

19 V20U-20
DOPSLEUTELSET 1/4"-1/2"
81-delig

- met gesmede, geharde dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
1/2 **1993 U-20**	1/2 **19** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36	1/2 **1990 KR**-5 -10	7,4	1550691	19 V20U-20
1/4 **2093 U-20**	1/4 **D 20** 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13	1/4 **2090**-4			
	680 4 4,5 5,5 6,5	1/4 **2095**			
	685 2 2,5 3 4 5 6 8	**620**			
	685 X 5 6 8	**676**			
	687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	**699**			
	690 1 2 3				
	690 PZD 1 2 3	**KB 819**			
	885 3 4 5 6 8 10				
	885 X 5 6 8 10 12				
	887 TX T27 T30 T40 T45 T50				

D 19 L-015
DOPSLEUTELSET 1/2"
15-delig

- met gesmede, geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	4,3	2190214	D 19 L-015

IN 19 PM
DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIERSET 1/2"
9-delig

- tbv binnenzeskantschroeven
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 281 x 79 x 35 mm

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17	1,362	6156250	IN 19 PM

INX 19 PM
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 1/2"
9-delig

- tbv kruis-, sleuf- en binnentwaalfkantschroeven
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 281 x 79 x 35 mm

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
INX 19 5 6 8 10 12 **IKS 19 2 3** **IS 19 12 16**	1,3	6150050	INX 19 PM

IN 19 LKM
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 1/2"
15-delig

- tbv binnenzeskantschroeven, kort en lang
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

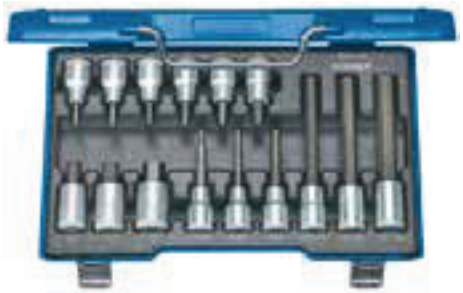

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 **IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140**	3,2	6129360	IN 19 LKM

ITX 19 PM / ITX 19 B-PM
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 1/2"
9-delig

- ITX 19 PM: tbv inwendige TORX® schroeven
- ITX 19 B-PM: tbv inwendige TORX® schroeven met stift
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 281 x 79 x 35 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1,2	6158970	ITX 19 PM
ITX 19 B T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1,3	1394894	ITX 19 B-PM

TX 19 E-09
DOPSLEUTELSET 1/2"
9-delig

- tbv uitwendige TORX® schroeven
- met verloopsstuk van 3/8" naar 1/2"
- in kunststof cassette
- afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24 **3019**	1,0	6265970	TX 19 E-09

ITX 19 TX-017
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 1/2"

12,5 | 1/2"

17-delig

- tbv inwendige en uitwendige TORX® schroeven
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 **TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24**	2,8	6129520	ITX 19 TX-017

ITX 19 LKP
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 1/2"

12,5 | 1/2"

18-delig

- tbv inwendige TORX® schroeven, kort en lang
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 **ITX 19 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60**	3,2	6138510	ITX 19 LKP

19 TX 20
DOPSLEUTELSET 1/2" + 1/4"

6,3 | 1/4" | 12,5 | 1/2"

34-delig

- doppen 1/4" en 1/2" voor inwendige en uitwendige TORX® schroeven
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
1/2 **ITX 19 T40 T45 T50 T55 T60**	3,6	6129440	19 TX 20
1/2 **ITX 19 LT20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60**			
1/2 **TX 19 E12 E14 E16 E18 E20 E24**			
1/4 **ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30**			
1/4 **TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10**			

Sets 12,5 mm (1/2") AF

D 19 WAU-20
DOPSLEUTELSET 1/2"

31-delig

12,5
1/2"
"AF

- met gesmede, geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste, omschakelbare ratel, met schakel-pal en drukknop-ontkoppeling
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
1993 U-20	**D 19** 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8 1.3/16 1.1/4" **H 42 EL**-88 A	**1990**-5 -10 **1995**	6,9	2546027	D 19 WAU-20

IN 19 PA
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 1/2"

9-delig

12,5
1/2"
"AF

- tbv binnenzeskantschroeven
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 281 x 79 x 35 mm

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
IN 19 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8"	1,328	6156410	IN 19 PA

Sets 12,5 mm (1/2") MM+AF

D 19 XMAU-20
DOPSLEUTELSET 1/2"
31-delig

12,5
1/2"
mm
"AF

- met gesmede, geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste, omschakelbare ratel, met schakel-pal en drukknop-ontkoppeling
- in GEDORE blauwe stalen cassette
- afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
1993 U-20	**D 19** 11 13 14 17 19 22 24 27 30 32 **D 19** 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8"	**1987** **1990**-5 -10 **1995**	7,6	2546043	D 19 XMAU-20

Sets 12,5 mm (1/2") WITHWORTH

D 19 YWU-20
DOPSLEUTELSET 1/2"
14-delig

12,5
1/2"
Whitw.

- met gesmede, geharde 12-kant dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuuste, omschakelbare ratel, met schakel-pal en drukknop-ontkoppeling
- in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
- afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
1993 U-20	**D 19** 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4W	**1990**-5 -10 **1995**	3,8	2546035	D 19 YWU-20

SK 12,5 (1/2")

SK RATEL EN DOPSLEUTELS
SK = DOPSLEUTEL KORT

- speciaal geschikt bij beperkte ruimte
- agv open constuctie van dopsleutels en ratel ook geschikt voor gebruik bij moeren op lange draadeinden
- verbinding tussen ratel en dopsleutels dmv compact en hol binnenzeskant systeem
- de dopsleutels worden in de binnenzeskant-opname van de ratel gedrukt
- het aandrijfgedeelte van de dop valt in de kop van de ratel en zo wordt het uitstekende deel van de dop ca. 50 % korter dan bij het conventionele systeem
- dopsleutels en ratel in matrijs warm gesmeed uit GEDORE staal
- dopsleutels van 10 tot 24 mm

19 SKU-20
DOPSLEUTELSET 1/2"

14-delig

12,5
1/2"
mm
UNIT DRIVE

- met gesmede, geharde dopsleutels voor handgebruik nr. 19 SK met buitenzeskant-aandrijving
- met robuuste, omschakelbare ratel met binnenzeskant aandrijving
- kleine, druppelvormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
- fijne vertanding, terughaalhoek 6 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
- afmetingen: 320 x 132 x 55 mm

Ratel	Dopsleutels	kg	Code	Nr.
1993 U-20 SK	**19 SK** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24	2,6	2521563	19 SKU-20

1993 U-20 SK
OMSCHAKELBARE RATEL 1/2"

- speciaal geschikt voor moeren op draadeinden en bij beperkte ruimte
- met binnenzeskant aandrijving
- aanhaalmomenten vlgs. DIN 3122 worden overtroffen
- kleine, druppelvormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
- fijne vertanding (60 tanden), met omschakel-pal
- terughaalhoek 6 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- tbv handbediende dopsleutels met uitwendig zeskant uit de 19 SK-serie
- GEDORE-vanadium staal 31 CrV3, verchroomd



⬡	∠ °	⊢ mm ⊣	mm²	kg	Code	Nr.
12,5	6	270	21	0,510	2219492	1993 U-20 SK

19 SK
DOPSLEUTEL 1/2"
6-kant, kort

- met buitenzeskant-aandrijving
- voor gebruik met ratel nr. 1993 U-20 SK
- aanhaalmomenten vlgs. DIN 3124 worden overtroffen
- GEDORE staal 42 CrMo4, verchroomd



⬡ mm	L	d_1	t	kg	Code	Nr.
10	24,0	15,5	6,0	0,040	2521539	19 SK 10
11	24,0	16,7	6,0	0,040	2521547	19 SK 11
12	25,0	18,0	7,0	0,040	2521555	19 SK 12
13	25,0	19,2	7,0	0,040	2225875	19 SK 13
14	25,0	20,5	7,0	0,040	2225883	19 SK 14
15	26,5	21,7	8,5	0,040	2225891	19 SK 15
16	26,5	22,5	8,5	0,091	2225905	19 SK 16
17	27,0	24,0	8,5	0,040	2225913	19 SK 17
18	31,0	25,5	11,0	0,040	2225921	19 SK 18

⬡ mm	L	d_1	t	kg	Code	Nr.
19	31,0	26,7	11,0	0,081	2225948	19 SK 19
21	33,0	29,2	13,0	0,040	2225964	19 SK 21
22	33,0	30,5	13,0	0,121	2225972	19 SK 22
24	33,0	33,0	13,0	0,151	2225980	19 SK 24

VDE 1993 U ›575

Ratels 12,5 mm (1/2")

1993 U-20 G
OMSCHAKELBARE RATEL 1/2"

doorgezette steel

- universeel gebruik in industrie en automotive-branche, ook in krappe ruimten
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- doorgezette steel tbv moeilijk toegankelijke plaatsen
- beperkt tijdens het sleutelen het risico op verwonding van de vingers aan het onderliggende oppervlak
- kleine, druppel-vormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
- fijne vertanding (60 tanden), met omschakel-pal en drukknop-ontkoppeling
- terughaalhoek 6 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd





■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm²	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	6	270	37,5	0,540	2746786	1993 U-20 G

1993 U-20
OMSCHAKELBARE RATEL 1/2"

- universeel gebruik in industrie en automotive-branche, ook in krappe ruimten
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- kleine, druppel-vormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
- fijne vertanding (60 tanden), met omschakel-pal en drukknop-ontkoppeling
- terughaalhoek 6 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd



■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm²	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	6	270	37,5	0,536	1436686	1993 U-20

1993 U-10 L
OMSCHAKELBARE RATEL 1/2"

lange uitvoering

- voor een verhoogd draaimoment, lange uitvoering
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met omschakel-pal
- met drukknop-ontkoppeling
- terughaalhoek 7,5 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- ratelblokkering in middenstand: Bij het omschakelen klikt de schakelpal automatisch vast voor rechts- of linksom aandraaien
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm²	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	7,5	350	41	0,696	6154550	1993 U-10 L

1993 U-10 T
OMSCHAKELBARE RATEL 1/2"

- bijzonder geschikt voor het robuuste gebruik in de industrie en bij bedrijfsvoertuigen
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met verzonken omschakel-pal
- met drukknop-ontkoppeling
- terughaalhoek 7,5 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- ratelblokkering in middenstand: Bij het omschakelen klikt de schakelpal automatisch vast voor rechts- of linksom aandraaien
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm²	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	7,5	270	39	0,598	6142620	1993 U-10 T

LICHTE KRACHTPATSER MET VOL VERMOGEN!

- met name geschikt voor werkzaamheden boven het hoofd!
- het lage gewicht ontziet met name de gewrichten
- licht en tegelijkertijd toch extra sterk
- mechanisme van staal, zoals bij alle U-10-ratels, voor de gegarandeerde draaimomentoverbrenging volgens DIN 3122
- gloeiend in de matrijs gesmeed
- taai en hard, door uitgebreide thermische veredeling van de aluminium-zink-magnesium-koper-legering na het intensieve smeedproces

1993 ALU-10
OMSCHAKELBARE RATEL 1/2"

- bijzonder licht, speciaal voor werkzaamheden boven het hoofd
- uitvoering als DIN 3122, ISO 3315
- van speciaal aluminium gesmeed en gehard
- mechanisme zoals bij alle U-10 ratels van hoogwaardig staal
- met omschakel-pal
- met drukknop-ontkoppeling
- terughaalhoek 7,5 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- ratelblokkering in middelste stand. Bij het omschakelen klikt de schakelpal automatisch vast voor rechts- of linksom aandraaien
- voor handbediende verbindingsstukken met vierkantaandrijving DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- vederlicht - slechts 340 g

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	7,5	270	39	0,340	6142700	1993 ALU-10

1993 U-3
OMSCHAKELBARE RATEL 1/2"

- speciaal geschikt voor krappe ruimten, bijvoorbeeld motorvoertuigen
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
- terughaalhoek 5 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	5	270	40,5	0,476	6144240	1993 U-3

1993 GU-3
OMSCHAKELBARE RATEL MET KNIEGEWRICHT 1/2"

- bijzonder geschikt voor gebruik in de automotive-sector
- 180° draaibaar, met kniegewrichtblokkering
- met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
- terughaalhoek 5 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- max. draaimoment 300 N·m
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	5	282	40,5	0,535	6144320	1993 GU-3

1993 GU-10 XL
OMSCHAKELBARE RATEL MET KNIEGEWRICHT 1/2"

extra lang

- extra lange uitvoering
- ideaal voor de bedrijfswagensector
- 180° draaibaar
- met omschakel-pal
- met drukknop-ontkoppeling
- terughaalhoek 7,5 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- max. draaimoment 600 N·m
- ratelblokkering in middenstand: Bij het omschakelen klikt de schakelpal automatisch vast voor rechts- of linksom aandraaien
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	7,5	600	1,160	2018934	1993 GU-10 XL

1993 Z-94
DOORSTEEK-RATEL 1/2"

- universeel gebruik in industrie en automotive-branche
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
- terughaalhoek 7,5 graden
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	7,5	270	21,9	0,476	6144590	1993 Z-94

1993 U-10 K
KUNSTSTOF RATEL 1/2"

- voor snel en nauwkeurig aanhalen van boutverbindingen tot max. 70 N·m
- bijzonder handig en compact
- terughaalhoek 7,5 graden
- bijzonder sterke materiaalverbinding met stalen rateltechniek
- afmetingen 44 x 145 x 42,2 mm

■"	■	⊢mm⊣	∠°	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	145	7,5	0,226	6242760	1993 U-10 K SCHWARZ

Dopsleutels 12,5 mm (1/2")

19
DOPSLEUTEL 1/2"

6-kant UD-Profiel

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

* niet genormeerd



mm		L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
8		38,0	13,0	22,5	15,0	0,055	6130020	19 8
9	*	38,0	14,2	22,5	15,0	0,056	6130100	19 9
10		38,0	15,5	22,5	13,5	0,056	6130290	19 10
11		38,0	16,7	22,5	12,5	0,058	6130370	19 11
12		38,0	18,0	22,5	12,5	0,058	6130450	19 12
13		38,0	19,2	22,5	12,5	0,061	6130530	19 13
14		38,0	20,5	22,5	12,5	0,063	6130610	19 14
15		39,5	21,7	23,8	15,0	0,074	6130880	19 15
16		39,5	22,5	23,8	15,0	0,075	6130960	19 16
17		39,5	24,0	22,5	15,0	0,074	6131180	19 17
18		39,5	25,5	23,0	17,0	0,073	6131260	19 18
19		40,0	26,7	24,2	17,0	0,085	6131340	19 19
20		40,0	28,0	25,5	17,0	0,096	6131420	19 20
21		41,5	29,2	26,0	18,5	0,106	6131500	19 21

mm		L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
22		41,5	30,5	26,3	18,5	0,112	6131690	19 22
23	*	41,5	31,7	27,5	18,5	0,122	6131770	19 23
24		41,5	33,0	28,0	18,5	0,132	6131850	19 24
25	*	41,5	34,2	28,8	18,5	0,139	6131930	19 25
26	*	41,5	35,5	29,4	18,5	0,148	6132070	19 26
27		41,5	36,7	30,0	18,5	0,157	6132150	19 27
28	*	43,0	38,0	30,5	20,0	0,168	6132230	19 28
29	*	43,0	39,2	31,2	20,0	0,181	6132310	19 29
30		43,0	40,5	32,5	20,5	0,193	6132580	19 30
32		44,5	43,0	34,5	22,5	0,226	6132740	19 32
33	*	44,5	44,2	36,0	22,5	0,226	2545306	19 33
34		44,5	45,5	37,0	22,5	0,259	6138270	19 34
36	*	44,5	48,0	38,0	22,5	0,271	1718711	19 36

19 L
DOPSLEUTEL 1/2"

6-kant UD-Profiel, lang

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd



mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
10	77,0	15,5	22,5	12,0	0,117	1718738	19 L 10
11	77,0	16,7	22,5	13,0	0,121	1718746	19 L 11
12	77,0	18,0	22,5	14,0	0,127	1718754	19 L 12
13	77,0	19,2	22,5	16,0	0,098	1718762	19 L 13
14	77,0	20,5	22,5	16,5	0,109	1718770	19 L 14
15	77,0	21,7	22,5	16,5	0,117	1718789	19 L 15
16	77,0	23,0	24,0	16,5	0,130	1718800	19 L 16
17	77,0	24,0	24,0	16,5	0,132	1718819	19 L 17
18	82,0	25,5	25,0	20,0	0,147	1718827	19 L 18
19	82,0	26,7	26,0	22,0	0,174	1718835	19 L 19
21	82,0	29,2	28,5	24,0	0,211	2300559	19 L 21
22	82,0	30,5	28,5	24,0	0,219	2300567	19 L 22
24	82,0	33,0	29,0	26,0	0,257	2300575	19 L 24
27	82,0	36,7	30,0	30,0	0,290	2300583	19 L 27
30	82,0	40,5	32,5	33,0	0,351	2300591	19 L 30

mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
32	82,0	43,0	34,5	36,0	0,387	2300605	19 L 32
34	82,0	45,5	36,5	37,0	0,432	2300613	19 L 34

VDE 19 ›574

D 19 (MM)
DOPSLEUTEL 1/2"

12,5
1/2"

12-kant UD-profiel

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd

* niet genormeerd



mm		L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
8		38,0	13,0	22,5	7,0	0,051	6133040	D 19 8
9	*	38,0	14,2	22,5	8,0	0,052	6133120	D 19 9
10		38,0	15,5	22,5	13,5	0,056	6133200	D 19 10
11		38,0	16,7	22,5	12,5	0,057	6133390	D 19 11
12		38,0	18,0	22,5	12,5	0,057	6133470	D 19 12
13		38,0	19,2	22,5	12,5	0,059	6133550	D 19 13
14		38,0	20,5	22,5	12,5	0,061	6133630	D 19 14
15		39,5	21,7	23,8	15,0	0,072	6133710	D 19 15
16		39,5	22,5	23,8	15,0	0,072	6133980	D 19 16
17		39,5	24,0	22,5	15,0	0,070	6134010	D 19 17
18		39,5	25,5	23,0	17,0	0,068	6134280	D 19 18
19		40,0	26,7	24,2	17,0	0,081	6134360	D 19 19
20		40,0	28,0	25,5	17,0	0,090	6134440	D 19 20
21		41,5	29,2	26,0	18,5	0,101	6134520	D 19 21

mm		L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
22		41,5	30,5	26,3	18,5	0,106	6134600	D 19 22
23	*	41,5	31,7	27,5	18,5	0,118	6134790	D 19 23
24		41,5	33,0	28,0	18,5	0,123	6134870	D 19 24
25	*	41,5	34,2	28,8	18,5	0,131	6134950	D 19 25
26	*	41,5	35,5	29,4	18,5	0,139	6135090	D 19 26
27		41,5	36,7	30,0	18,5	0,143	6135170	D 19 27
28	*	43,0	38,0	30,5	20,0	0,163	6135250	D 19 28
29	*	43,0	39,2	31,2	20,0	0,168	6135330	D 19 29
30		43,0	40,5	32,5	20,5	0,182	6135410	D 19 30
32		44,5	43,0	34,5	22,5	0,204	6135760	D 19 32
33	*	44,5	44,2	36,0	22,5	0,221	6135840	D 19 33
34	*	44,5	45,5	37,0	22,5	0,251	2545314	D 19 34
36	*	44,5	48,0	38,0	22,5	0,271	2194686	D 19 36

D 19 (AF)
DOPSLEUTEL 1/2"

12,5
1/2"

12-kant UD-profiel

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd



"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
5/16	38,0	13,0	22,5	7,0	0,052	6136060	D 19 5/16AF
11/32	38,0	13,9	22,5	8,0	0,054	6136140	D 19 11/32AF
3/8	38,0	14,9	22,5	15,0	0,055	6136220	D 19 3/8AF
13/32	38,0	15,9	22,5	13,5	0,055	6136300	D 19 13/32AF
7/16	38,0	16,7	22,5	12,5	0,056	6136490	D 19 7/16AF
1/2	38,0	18,7	22,5	12,5	0,058	6136570	D 19 1/2AF
9/16	38,0	20,7	22,5	12,5	0,061	6136650	D 19 9/16AF
19/32	39,5	21,7	23,8	15,0	0,070	6136730	D 19 19/32AF
5/8	39,5	22,5	23,8	15,0	0,073	6136810	D 19 5/8AF
11/16	39,5	24,7	22,5	17,0	0,066	6137030	D 19 11/16AF
3/4	40,0	26,7	24,2	17,0	0,084	6137110	D 19 3/4AF
25/32	40,0	27,7	25,3	17,0	0,090	6137380	D 19 25/32AF
13/16	41,5	28,5	25,7	18,5	0,097	6137460	D 19 13/16AF
7/8	41,5	30,6	26,5	18,5	0,105	6137540	D 19 7/8AF
15/16	41,5	32,6	28,3	18,5	0,126	6137620	D 19 15/16AF

"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
1	41,5	34,6	28,9	18,5	0,138	6137700	D 19 1AF
1.1/16	41,5	36,7	30,0	18,5	0,147	6137890	D 19 1.1/16AF
1.1/8	43,0	38,6	31,0	20,0	0,159	6137970	D 19 1.1/8AF
1.3/16	43,0	40,6	32,5	20,5	0,183	6138000	D 19 1.3/16AF
1.1/4	44,5	42,6	34,5	22,5	0,207	6138190	D 19 1.1/4AF

D 19 (WW)
DOPSLEUTEL 1/2"
12-kant

12,5 | 1/2" | ⬡

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd



Whitw.	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
3/16	38,0	17,0	22,5	12,5	0,054	6138780	D 19 3/16W
1/4	38,0	19,5	22,5	12,5	0,057	6138860	D 19 1/4W
5/16	39,5	21,9	23,8	15,0	0,069	6138940	D 19 5/16W
3/8	39,5	25,5	23,0	17,0	0,066	6139080	D 19 3/8W
7/16	41,5	28,8	26,0	18,5	0,096	6139160	D 19 7/16W
1/2	41,5	32,1	27,8	18,5	0,124	6139240	D 19 1/2W
9/16	41,5	34,9	29,2	18,5	0,137	6139320	D 19 9/16W
5/8	43,0	37,8	30,5	20,0	0,166	6139400	D 19 5/8W
11/16	43,0	41,0	33,0	20,5	0,184	6139590	D 19 11/16W
3/4	44,5	44,2	36,0	22,5	0,225	6138430	D 19 3/4W

D 19 L (MM)
DOPSLEUTEL 1/2"
12-kant UD-profiel, lang

12,5 | 1/2"

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
- maten 16, 18, 21 mm met boorgat tbv wringstaaf Ø 8 mm



mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
10	77,0	15,5	22,5	12,0	0,117	6141140	D 19 L 10
12	77,0	18,0	22,5	14,0	0,127	6141220	D 19 L 12
13	77,0	19,2	22,5	16,0	0,101	6140170	D 19 L 13
14	77,0	20,5	22,5	16,5	0,109	6140250	D 19 L 14
15	77,0	21,7	22,5	16,5	0,119	6142460	D 19 L 15
16	77,0	23,0	24,0	16,5	0,128	6142540	D 19 L 16
17	77,0	24,0	24,0	16,5	0,133	6140330	D 19 L 17
18	82,0	25,5	25,0	20,0	0,147	6142380	D 19 L 18
19	82,0	26,7	26,0	22,0	0,175	6140410	D 19 L 19
21	82,0	29,2	28,5	24,0	0,211	6140680	D 19 L 21
22	82,0	30,5	28,5	24,0	0,219	6145050	D 19 L 22
24	82,0	33,0	29,0	26,0	0,257	6140760	D 19 L 24
27	82,0	36,7	30,0	30,0	0,290	6141060	D 19 L 27
30	82,0	40,5	32,5	33,0	0,351	6145640	D 19 L 30
32	82,0	43,0	34,5	36,0	0,387	6191320	D 19 L 32
34	82,0	45,5	36,5	37,0	0,432	6147500	D 19 L 34

D 19 L (AF)
DOPSLEUTEL 1/2"
12-kant UD-profiel, lang

12,5 | 1/2"

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd

D 19 L 19



"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
1/2	77,0	18,7	22,5	16,0	0,095	6141300	D 19 L 1/2AF
9/16	77,0	20,7	22,5	16,5	0,105	6141490	D 19 L 9/16AF
5/8	77,0	22,5	24,0	16,5	0,120	6141570	D 19 L 5/8AF
11/16	77,0	24,7	24,8	16,5	0,143	6141650	D 19 L 11/16AF
3/4	82,0	26,7	26,0	22,0	0,164	6141730	D 19 L 3/4AF
13/16	82,0	28,5	28,5	22,0	0,197	6141810	D 19 L 13/16AF
7/8	82,0	30,6	28,5	24,0	0,208	6142030	D 19 L 7/8AF
15/16	82,0	32,6	29,0	26,0	0,234	6142110	D 19 L 15/16AF

TX 19
DOPSLEUTEL 1/2"
tbv uitwendige TORX® schroeven

12,5 | 1/2"

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

TX 19 E10

TX 19 E18



⬡	M	mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
E10	M8	9,42	38,0	13,5	22,5	15,5	0,056	6145720	TX 19 E10
E11	-	10,08	38,0	14,0	22,5	15,5	0,055	6194180	TX 19 E11
E12	M10	11,17	38,0	15,5	22,5	15,5	0,059	6147340	TX 19 E12
E14	M12	12,90	38,0	17,0	22,5	13,0	0,059	6147420	TX 19 E14
E16	M12	14,76	38,0	19,0	22,5	13,0	0,062	6194420	TX 19 E16
E18	M14	16,70	40,0	21,0	24,5	14,0	0,078	6194500	TX 19 E18
E20	M16	18,45	40,0	23,5	24,5	14,0	0,085	6194690	TX 19 E20
E24	M18 - M20	22,16	41,5	28,5	26,0	16,0	0,116	6195070	TX 19 E24

ITX 19
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

tbv inwendige TORX® schroeven

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- voor handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

ITX 19 T20

ITX 19 T40



		mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
T20	M4 - M5	3,86	55	17	22,5	0,076	6152930	ITX 19 T20
T25	M4,5 - M5	4,43	55	17	22,5	0,075	6154200	ITX 19 T25
T27	M4,5 - M6	4,99	55	17	22,5	0,076	6154630	ITX 19 T27
T30	M6 - M7	5,52	55	17	22,5	0,075	6156170	ITX 19 T30
T40	M7 - M8	6,65	55	17	22,5	0,076	6156330	ITX 19 T40
T45	M8 - M10	7,82	55	17	22,5	0,077	6157060	ITX 19 T45
T50	M10	8,83	55	17	22,5	0,092	6158030	ITX 19 T50
T55	M12	11,22	55	17	23,0	0,107	6158380	ITX 19 T55
T60	M14	13,25	55	15	24,7	0,137	6158540	ITX 19 T60

ITX 19 L
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

tbv inwendige TORX® schroeven, lang

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- voor handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



		mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
T20	M4 - M5	3,86	100	62	22,5	0,095	6188020	ITX 19 L T20-100
T25	M4,5 - M5	4,43	100	62	22,5	0,095	6188100	ITX 19 L T25-100
T27	M4,5 - M6	4,99	100	62	22,5	0,096	6188370	ITX 19 L T27-100
T30	M6 - M7	5,52	100	62	22,5	0,096	6152500	ITX 19 L T30-100
T40	M7 - M8	6,65	100	62	22,5	0,096	6152690	ITX 19 L T40-100
T45	M8 - M10	7,82	100	62	22,5	0,098	6155870	ITX 19 L T45-100
T50	M10	8,83	100	62	22,5	0,124	6158700	ITX 19 L T50-100
T55	M12	11,22	100	62	23,0	0,151	6159940	ITX 19 L T55-100
T60	M14	13,25	100	60	24,7	0,197	6188450	ITX 19 L T60-100
T70	M16	15,55	100	60	28,0	0,277	6105180	ITX 19 L T70-100

ITX 19 B
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

tbv inwendige TORX® schroeven met stift

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- voor handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



		mm	L_1	L_2	d	Boring mm	kg	Code	Nr.
T20	M4 - M5	3,86	55	17	22,5	1,55 x 1,86	0,075	6192720	ITX 19 B T20
T25	M4,5 - M5	4,43	55	17	22,5	1,93 x 2,04	0,075	6195660	ITX 19 B T25
T27	M4,5 - M6	4,99	55	17	22,5	2,18 x 2,29	0,076	6196390	ITX 19 B T27
T30	M6 - M7	5,52	55	17	22,5	2,56 x 2,92	0,076	6200170	ITX 19 B T30
T40	M7 - M8	6,65	55	17	22,5	2,92 x 3,28	0,091	6200410	ITX 19 B T40
T45	M8 - M10	7,82	55	17	22,5	3,45 x 3,68	0,092	6200840	ITX 19 B T45
T50	M10	8,83	55	17	23,0	3,83 x 3,78	0,105	6201300	ITX 19 B T50
T55	M12	11,22	55	15	24,7	4,85 x 4,79	0,133	6202700	ITX 19 B T55
T60	M14	13,25	56	16	28,0	5,63 x 7,87	0,182	6203270	ITX 19 B T60

1500 CT1-ITX 19 LKP ›109

IS 19
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

12,5 | 1/2"

tbv zaagsnede-schroeven

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- voor handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
- snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm B



mm	mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
6,5	1,2	60	22	22,5	0,071	6161760	IS 19 6,5x1,2
8,0	1,2	60	22	22,5	0,080	6656060	IS 19 8x1,2
10,0	1,6	60	22	22,5	0,115	6656140	IS 19 10x1,6
12,0	2,0	60	22	23,0	0,110	6656220	IS 19 12x2
14,0	2,5	60	20	24,7	0,138	6162140	IS 19 14x2,5
16,0	2,5	60	20	28,0	0,190	6656490	IS 19 16x2,5
18,0	2,5	60	20	27,0	0,193	6656570	IS 19 18x2,5

IKS 19
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

12,5 | 1/2"

tbv kruiskop-schroeven PH

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- voor handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- punt volgens DIN ISO 8764-1 PH



PH	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
2	60	22	22,5	0,077	6656650	IKS 19 2
3	60	22	22,5	0,092	6656730	IKS 19 3
4	60	22	23,0	0,106	6656810	IKS 19 4

IKS 19 PZD
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

12,5 | 1/2"

tbv kruiskop-schroeven PZ

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- voor handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ



PZ	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
2	60	22	22,5	0,077	6156680	IKS 19 PZD 2
3	60	22	22,5	0,091	6156760	IKS 19 PZD 3
4	60	22	23,0	0,108	6156840	IKS 19 PZD 4

VDE IN 19 ›574

IN 19 (MM)
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

12,5 | 1/2"

tbv binnenzeskant-schroeven

- uitvoering volgens DIN 7422
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- voor handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
- **IN 19 17** o.a. tbv carterpluggen.

* niet genormeerd

IN 19 10



mm		L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
4	*	60	22	22,5	0,068	6153070	IN 19 4
5	*	60	22	22,5	0,069	6153150	IN 19 5
6		60	22	22,5	0,070	6153230	IN 19 6
7		60	22	22,5	0,075	6153310	IN 19 7
8		60	22	22,5	0,082	6153580	IN 19 8
9	*	60	22	22,5	0,091	6153660	IN 19 9
10		60	22	22,5	0,099	6153740	IN 19 10
12		60	22	23,0	0,113	6153820	IN 19 12
14		60	20	24,7	0,149	6153900	IN 19 14
17	*	60	20	28,0	0,210	6154040	IN 19 17
19	*	60	20	27,0	0,222	6154120	IN 19 19

IN 19 L
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

tbv binnenzeskant-schroeven, lang

- uitvoering volgens DIN 7422
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - Cs 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- voor handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

* t = inspringende kop 13 mm
* niet genormeerd



mm		L_1	L_2	d	* t	kg	Code	Nr.
5	*	90	52	22,5	13	0,091	6162060	IN 19 L 5-90
5	*	180	142	22,5	13	0,131	6157140	IN 19 L 5-180
6		90	52	22,5		0,079	6157300	IN 19 L 6-90
6		140	102	22,5	13	0,115	6145800	IN 19 L 6-140
6		160	122	22,5	13	0,123	6145990	IN 19 L 6-160
7		100	62	22,5		0,089	6157570	IN 19 L 7-100
7	*	140	102	22,5			2950960	IN 19 L 7-140
8		90	52	22,5		0,095	6157730	IN 19 L 8-90

mm		L_1	L_2	d	* t	kg	Code	Nr.
8		120	82	22,5		0,109	6157810	IN 19 L 8-120
8	*	140	102	22,5			2951533	IN 19 L 8-140
9	*	140	102	22,5			2950979	IN 19 L 9-140
10		140	102	22,5		0,154	6158110	IN 19 L 10-140
12		140	102	23,0		0,195	6158460	IN 19 L 12-140
14		140	100	24,7		0,257	6158620	IN 19 L 14-140

IN 19 (AF)
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

tbv binnenzeskant-schroeven

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

IN 19 1/2



"AF	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
3/16	60	22	22,5	0,069	6154710	IN 19 3/16AF
7/32	60	22	22,5	0,069	6154980	IN 19 7/32AF
1/4	60	22	22,5	0,073	6155010	IN 19 1/4AF
9/32	60	22	22,5	0,076	6155280	IN 19 9/32AF
5/16	60	22	22,5	0,081	6155360	IN 19 5/16AF
3/8	60	22	22,5	0,098	6155440	IN 19 3/8AF
1/2	60	22	23,0	0,119	6155520	IN 19 1/2AF
9/16	60	20	24,7	0,150	6155600	IN 19 9/16AF
5/8	60	20	28,0	0,205	6155790	IN 19 5/8AF

IN 19 K
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

met kogelkop, tbv binnenzeskant-schroeven

- binnenvierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- draaiingshoek in totaal ca. 15-20°



mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
6	60	22	22,5	0,068	2219336	IN 19 K 6
7	60	22	22,5	0,071	2219360	IN 19 K 7
8	60	22	22,5	0,080	2219379	IN 19 K 8
10	60	22	22,5	0,100	2219395	IN 19 K 10
12	60	20	23,0	0,190	1621513	IN 19 K 12
14	60	20	24,7	0,220	2663090	IN 19 K 14

IN 19 LK
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

12,5 1/2"

met kogelkop, tbv binnenzeskant-schroeven, lang

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°



mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
6	140	102	22,5	0,091	6162810	IN 19 LK 6-140
7	140	102	22,5	0,103	6165080	IN 19 LK 7-140
8	140	102	22,5	0,116	6165160	IN 19 LK 8-140
10	140	102	22,5	0,153	6166800	IN 19 LK 10-140
12	140	102	23,0	0,195	6172370	IN 19 LK 12-140
14	140	100	24,7	0,225	1936328	IN 19 LK 14-140

INR 19 L
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

12,5 1/2"

tbv schroeven met inwendig spiebaan-profiel RIBE®, lang

- RIBE® = gereg. handelsmerk van de fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG

INR 19 L 5-100

INR 19 L 14-100



M	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
M5	100	62	22,5	0,085	1449826	INR 19 L 5-100
M6	100	62	22,5	0,085	1449850	INR 19 L 6-100
M6	188	150	22,5	0,120	1450859	INR 19 L 6-188
M8	100	62	22,5	0,085	1449877	INR 19 L 8-100
M8	188	150	22,5	0,125	1450875	INR 19 L 8-188
M10	100	62	22,5	0,105	1449591	INR 19 L 10-100
M10	188	150	22,5	0,165	1450891	INR 19 L 10-188
M12	100	62	22,5	0,145	1398636	INR 19 L 12-100
M12	188	150	22,5	0,230	1450913	INR 19 L 12-188
M14	100	60	24,7	0,155	1449893	INR 19 L 14-100

INX 19
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

12,5 1/2"

tbv binnentwaalfkant-schroeven XZN

- uitvoering volgens DIN 2324
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
- stift vlgs. DIN 2325

* niet genormeerd



M		L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
M5	*	55	17	22,5	0,075	6158890	INX 19 5
M6	*	55	17	22,5	0,076	6159000	INX 19 6
M8		55	17	22,5	0,077	6159270	INX 19 8
M10		55	17	22,5	0,094	6159430	INX 19 10
M12		55	17	23,0	0,110	6159780	INX 19 12
M14		57	17	24,7	0,140	1888943	INX 19 14
M16	*	60	20	24,7		2950944	INX 19 16
M18	*	60	20	24,7		2950952	INX 19 18

INX 19 L
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

12,5 1/2"

tbv binnentwaalfkant-schroeven XZN, lang

- uitvoering volgens DIN 2324
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
- stift vlgs. DIN 2325

* niet genormeerd



M		L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
M6	*	100	62	22,5	0,093	6159190	INX 19 L 6-100
M8		100	62	22,5	0,097	6159350	INX 19 L 8-100
M10		100	62	22,5	0,124	6159510	INX 19 L 10-100
M12		100	62	23,0	0,149	6159860	INX 19 L 12-100
M14		100	60	24,7	0,110	1888951	INX 19 L 14-100

Hulpstukken 12,5 mm (1/2")

1985
OMSLAG 1/2"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	395	0,619	6143350	1985

1998
T-SLEUTEL 1/2"

- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	460	0,747	6199730	1998

1996 - 1997
GREEP MET KNIEGEWRICHT 1/2"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

1996

1997

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	255	0,426	6144830	1996

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	381	0,593	6144910	1997

1987
SCHUIFGREEP 1/2"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	292	0,386	6143430	1987

1981 K
HANDGREEP HAAKS 1/2"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	220	0,267	6143270	1981 K

1987 A
SCHUIFGREEP MET VERGRENDELING 1/2"

- beveiliging tegen onopzettelijk losgaan
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
- eenvoudig ver- en ontgrendelen door verdraaien van de greep
- een onopzettelijk losgaan tijdens het werk wordt door de asymmetrische positionering van de lospunt voorkomen
- vooral geschikt voor werkzaamheden in gevoelige zones waar "niet verliezen" belangrijk is
- voorbeelden: vliegtuigaandrijvingen, werkzaamheden in diepe motorframes
- DBGM (beschermd product)

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	292	0,375	1871641	1987 A

1990
VERLENGSTUK 1/2"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, geslepen

* niet genormeerd

1990-2.1/2

1990-3

1990-5

1990-7

1990-10

■"	■		⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	*	63	0,115	6143510	1990-2.1/2
1/2	12,5		76	0,137	6143780	1990-3
1/2	12,5		125	0,188	6143860	1990-5

■"	■		⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	*	180	0,264	6142890	1990-7
1/2	12,5		250	0,361	6143940	1990-10
1/2	12,5	*	305	0,411	6129950	1990-12

1990 A
VERLENGSTUK 1/2"
met kogel-ontgrendeling

1990 A-5

- beter toegang bij diep zittende bouten
- met borgring tegen onopzettelijk losgaan
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

1990 A-10

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	125	0,216	1640828	1990 A-5

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	250	0,386	1640801	1990 A-10

1990 KR
CARDAN-VERLENGSTUK 1/2"

- met kogelkop
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- het verlengstuk maakt draaien tot 15° mogelijk
- belastbaarheid max. 230 N·m
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

1990 KR-5

1990 KR-7



1990 KR-10

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	125	0,180	6173180	1990 KR-5
1/2	12,5	180	0,255	6225590	1990 KR-7

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	250	0,345	6366570	1990 KR-10

1990 M
VERLENGSTUK 1/2"
met magneet

- tbv. handbediende dopsleutels met doorsteekboring en vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- de houdermagneet houdt de bouten/moeren verliesveilig vast in de dopsleutel
- bediening met één hand - de bout/moer kan meteen met de dopsleutel worden vastgedraaid
- de houdermagneet heeft dankzij een veermechaniek altijd direct contact met de boutkop en zorgt zo voor een centrische geleiding van de bout
- krachtige permanentmagneet houdt zelfs grote bouten vast
- met name in krappe ruimten een arbeidsverbetering
- gloeiend gesmeed
- GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

EISEN 2014
INNOVATION-AWARD
WINNER

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	81,5	0,110	2697920	1990 M

1995
CARDANGEWRICHT 1/2"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	□"	□	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	1/2	12,5	72	0,159	6144750	1995

1930
VERLOOPSTUK 1/2" - 3/8"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

□"	□	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	3/8	10	38,5	0,062	6143000	1930

1994
DOORSTEEKVIERKANT 1/2"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	38	0,045	6144670	1994

1932
VERLOOPSTUK 1/2" - 3/4"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

□"	□	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	3/4	20	44	0,128	6143190	1932

1940
SNELDRAAISCHIJF
tbv 1/2" ratelsleutels

- voor ratels aandrijving nominale afm. 12,5 (1/2")
- losse bouten worden in een handomdraai vastgezet
- eenvoudig te monteren tussen ratelkop en dopsleutel
- versnelt de schroefsnelheid

□"	□	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	0,014	1640887	1940

1990 M
UNIVERSEEL VERLENGSTUK MET MAGNETISCHE WERKING

Uw voordeel:

- verliesvelige fixatie van bout of moer, zelfs bij grote maten
- bediening met één hand - de bout kan meteen met de dopsleutel worden vastgedraaid
- een sterke magneet met veermechanisme zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de bout
- met name in krappe ruimten een arbeidsverbetering

- Dit in eerste instantie niet erg in het oog springende verlengstuk blijkt, in combinatie met de juiste ratel en dopsleutels, een onverwachte topper.

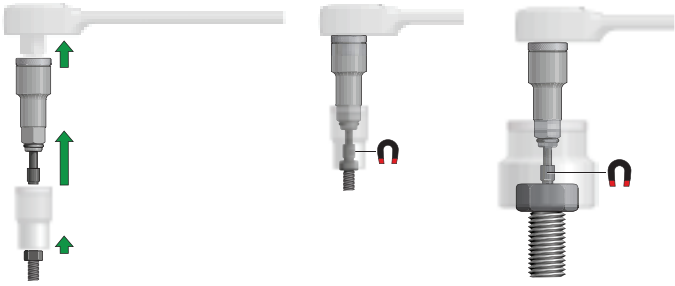

SL 19
DOPSLEUTELRAIL, MAGNETISCH 1/2"

leeg

- tbv 12 resp. 16 dopsleutels nominale afm. 12,5 (1/2")
- met 2 schuifvierkanten voorzien van binnenvierkant-adapter, voor de opname van ratels, schuifgrepen, verlengstukken, etc.
- sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk
- extra boorgaten in de lijst maken montage aan niet-metalen voorwerpen en wanden mogelijk
- door 90° draaien worden de doppen aan het vierkant goed vergrendeld door de kogel
- door 90° draaien in de tegenovergestelde richting worden de doppen "ontgrendeld" en kunnen worden verwijderd
- levering zonder gereedschap

Uitvoering	⊢ mm ⊣	mm	kg	Code	Nr.
tbv 12 dopsleutels 1/2"	480	33	0,481	1828665	SL 1912
tbv 16 dopsleutels 1/2"	580	33	0,522	1761102	SL 1916

VH 19
DOPPENRAIL 1/2"

- tbv 14 1/2" dopsleutels
- levering zonder gereedschap

⊢ mm ⊣	kg	Code	Nr.
405	0,065	5162520	VH 19

VDE 1990 ›574

VDE 1988 / VDE 1989 T ›574

20 mm (3/4") aandrijving

20 20

Sets 20 mm (3/4") MM

20 3/4

32 EM / D 32 EM
DOPSLEUTELSET 3/4"

20
3/4"
mm

14-delig

- met gesmede, geharde 6-kant (nr. 32) of 12-kant (nr. D 32) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- sortiment U-2 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- sortiment Z-94 met doorsteek-ratel
- in GEDORE blauwe plaatstalen cassette
- afmetingen: 525 x 203 x 73 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
Z-94 **3293 Z-94**	**32** 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50	**3287** **3290**-8 -16	11,4	6280180	32 EMZ
U-2 **3293 U-2**	**32** 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50	**3287** **3290**-8 -16	11,6	6280340	32 EMU-2
Z-94 **3293 Z-94**	**D 32** 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50	**3287** **3290**-8 -16	11,2	6280260	D 32 EMZ
U-2 **3293 U-2**	**D 32** 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50	**3287** **3290**-8 -16	11,1	6280420	D 32 EMU-2

32 FM / D 32 FM
DOPSLEUTELSET 3/4"

20
3/4"
mm

16-delig

- met gesmede, geharde 6-kant (nr. 32) of 12-kant (nr. D 32) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- sortiment U-2 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- sortiment Z-94 met doorsteek-ratel
- in GEDORE blauwe plaatstalen cassette
- afmetingen: 555 x 230 x 80 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
Z-94 **3293 Z-94**	**32** 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60	**3287** **3290**-8 -16	15,6	6280930	32 FMZ
U-2 **3293 U-2**	**32** 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60	**3287** **3290**-8 -16	15,8	6281150	32 FMU-2
Z-94 **3293 Z-94**	**D 32** 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60	**3287** **3290**-8 -16	15,1	6281070	D 32 FMZ
U-2 **3293 U-2**	**D 32** 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60	**3287** **3290**-8 -16	15,2	6281230	D 32 FMU-2

Sets 20 mm (3/4") AF

D 32 EA
DOPSLEUTELSET 3/4"

20
3/4
"AF

14-delig

- met gesmede, geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- sortiment U-2 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- sortiment Z-94 met doorsteek-ratel
- in GEDORE blauwe plaatstalen cassette
- afmetingen: 525 x 203 x 73 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
Z-94 **3293 Z-94**	**D 32** 15/16 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 1.5/8 1.7/8 2"	**3287** **3290**-8 -16	11,3	6280500	D 32 EAZ
U-2 **3293 U-2**	**D 32** 15/16 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 1.5/8 1.7/8 2"	**3287** **3290**-8 -16	11,3	6280690	D 32 EAU-2

D 32 EMAU-2
DOPSLEUTELSET 3/4"

20
3/4
mm
"AF

25-delig

- met gesmede, geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- in GEDORE blauwe plaatstalen cassette
- afmetingen: 660 x 230 x 80 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-2 **3293 U-2**	**D 32** 22 24 27 30 32 36 41 46 50 **D 32** 7/8 15/16 1" 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.1/2 1.11/16 1.7/8 2"	**3287** **3290**-8 -16	18,2	6281310	D 32 EMAU-2

... VOOR U OP MAAT GEMAAKT!

- **Individueel–nauwkeurig–op maat gemaakt–flexibel-precies het juiste dus!**
- Te beginnen bij speciale maten, via speciale oppervlaktebehandelingen (gelakt en/of afwerking) of op maat gemaakte gereedschapsmodules tot en met speciale programmeringen bij elektronische producten of het vastleggen/uitvoeren van individuele onderhoudsintervallen (kalibratie-/servicediensten) en nog veel meer.
- **WIJ** ontwikkelen speciale gereedschappen, gereedschappen in speciale uitvoeringen en/of kwaliteitssmeedwerk **voor U**.
- Uw problemen zijn ons werk.
- Neem contact met ons op!

GEDORE INDIVIDUAL | iRAL | iMOD | iSIZE | iCOAT | iFORGE

Ratels 20 mm (3/4")

3293 U-10
OMSCHAKELBARE RATEL 3/4"

- bijzonder geschikt voor het robuuste gebruik in de industrie en bij bedrijfsvoertuigen
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met omschakel-pal, vergrendeling in middenstand
- terughaalhoek 11,25 graden
- met afneembare opsteek-stang
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm³	kg	Code	Nr.
3/4	20	11,25	620	57,5	2,630	6277980	3293 U-10

3293 U-2
OMSCHAKELBARE RATEL 3/4"

- speciaal geschikt voor krappe ruimten
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met schakel-schijf, gevoelig en robuust
- terughaalhoek 7,2 graden
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm³	kg	Code	Nr.
3/4	20	7,2	510	60	1,435	6278600	3293 U-2

3293 U-3
OMSCHAKELBARE RATEL 3/4"

- speciaal geschikt voor krappe ruimten, bijvoorbeeld motorvoertuigen
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
- terughaalhoek 5 graden
- met opsteek-stang
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm³	kg	Code	Nr.
3/4	20	5	620	62,5	2,610	6278790	3293 U-3

3293 Z-94
DOORSTEEK-RATEL 3/4"

- universeel gebruik in industrie en automotive-branche
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
- terughaalhoek 10 graden
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm³	kg	Code	Nr.
3/4	20	10	510	31	1,301	6278950	3293 Z-94

Dopsleutels 20 mm (3/4")

32
DOPSLEUTEL 3/4"

6-kant UD-Profiel

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

* niet genormeerd



mm		L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
18	*	51,5	28,3	36,0	19,0	0,219	6269880	32 18
19	*	51,5	29,6	36,0	19,0	0,225	6270110	32 19
21		51,5	32,0	36,0	19,0	0,228	6269960	32 21
22		51,5	33,3	36,0	19,0	0,232	6270380	32 22
24		51,5	35,8	38,0	19,5	0,267	6270460	32 24
27		54,5	39,6	36,0	24,0	0,271	6270540	32 27
29	*	54,5	42,0	36,0	23,5	0,281	6270620	32 29
30		57,5	43,3	38,0	26,0	0,331	6270700	32 30
32		57,5	45,8	38,0	27,0	0,345	6270890	32 32
33	*	57,5	47,0	40,0	26,5	0,392	6270030	32 33
34		57,5	48,3	40,0	26,5	0,404	6279410	32 34

mm		L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
36		59,5	50,8	40,0	28,0	0,448	6270970	32 36
38	*	59,5	53,3	40,5	28,0	0,476	6271000	32 38
41		62,5	57,1	44,0	30,5	0,593	6271190	32 41
46		65,5	63,3	44,0	32,5	0,700	6271270	32 46
50		68,5	68,3	48,0	34,5	0,848	6271350	32 50
55		68,5	74,6	53,0	33,0	1,008	6271430	32 55
60		68,5	80,8	53,0	33,0	1,143	6271510	32 60

D 32 (MM)
DOPSLEUTEL 3/4"

12-kant UD-profiel

- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

* niet genormeerd



mm		L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
19	*	51,5	29,6	36,0	19,0	0,221	6272160	D 32 19
21		51,5	32,0	36,0	19,0	0,223	6289800	D 32 21
22		51,5	33,3	36,0	19,0	0,227	6272240	D 32 22
24		51,5	35,8	38,0	19,5	0,257	6272320	D 32 24
27		54,5	39,6	36,0	24,0	0,255	6272400	D 32 27
29	*	54,5	42,0	36,0	23,5	0,272	6272590	D 32 29
30		57,5	43,3	38,0	26,0	0,319	6272670	D 32 30
32		57,5	45,8	38,0	27,0	0,332	6272750	D 32 32
33	*	57,5	47,0	40,0	26,5	0,358	6277040	D 32 33
36		59,5	50,8	40,0	28,0	0,418	6272830	D 32 36

mm		L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
38	*	59,5	53,3	40,5	28,0	0,441	6272910	D 32 38
41		62,5	57,1	44,0	30,5	0,558	6273050	D 32 41
46		65,5	63,3	44,0	32,5	0,641	6273130	D 32 46
50		68,5	68,3	48,0	34,5	0,800	6273210	D 32 50
55		68,5	74,6	53,0	33,0	0,961	6273480	D 32 55
60		68,5	80,8	53,0	33,0	1,052	6273560	D 32 60

D 32 (AF)
DOPSLEUTEL 3/4"

20
3/4"

12-kant UD-profiel

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd



"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
7/8	51,5	33,6	36,0	19,0	0,227	6274020	D 32 7/8AF
15/16	51,5	35,6	38,0	19,5	0,262	6274100	D 32 15/16AF
1	51,5	37,6	36,0	22,0	0,229	6274290	D 32 1AF
1.1/16	54,5	39,6	36,0	24,0	0,256	6274370	D 32 1.1/16AF
1.1/8	54,5	41,5	36,0	24,0	0,268	6274450	D 32 1.1/8AF
1.1/4	57,5	45,5	38,0	27,0	0,333	6274530	D 32 1.1/4AF
1.5/16	57,5	47,5	40,0	26,5	0,377	6274610	D 32 1.5/16AF
1.3/8	59,5	49,5	40,0	28,0	0,407	6274880	D 32 1.3/8AF

"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
1.7/16	59,5	51,4	40,0	28,0	0,413	6274960	D 32 1.7/16AF
1.1/2	59,5	53,3	40,5	28,0	0,431	6275180	D 32 1.1/2AF
1.5/8	62,5	57,4	44,0	30,5	0,539	6275260	D 32 1.5/8AF
1.11/16	62,5	59,4	44,0	30,5	0,568	6275340	D 32 1.11/16AF
1.3/4	65,5	61,4	44,0	32,5	0,627	6275420	D 32 1.3/4AF
1.13/16	65,5	63,3	44,0	32,5	0,637	6275500	D 32 1.13/16AF
1.7/8	65,5	65,3	44,0	32,5	0,664	6275690	D 32 1.7/8AF
2	68,5	69,2	48,0	34,5	0,811	6275770	D 32 2AF

IN 32
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 3/4"

20
3/4"

tbv binnenzeskant-schroeven

- uitvoering volgens DIN 7422
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- voor handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

IN 32 14

IN 32 22



mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
14	80	25,5	38	0,352	6275850	IN 32 14
17	80	25,5	38	0,394	6275930	IN 32 17

mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
19	80	25,5	38	0,433	6276070	IN 32 19
22	80	25,5	38	0,482	6276150	IN 32 22

IN 32 L
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 3/4"

20
3/4"

tbv binnenzeskant-schroeven, lang

- uitvoering volgens DIN 7422
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift, punt mangaan-gefosfateerd



mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
14	155	100	38	0,452	2003503	IN 32 L 14-155
17	155	100	38	0,540	1353705	IN 32 L 17-155
19	155	100	38	0,610	2003511	IN 32 L 19-155
22	155	100	38	0,730	2003538	IN 32 L 22-155

ITX 32
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 3/4"

20
3/4"

tbv inwendige TORX® schroeven

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
- voor handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

ITX 32 T60

ITX 32 T80



	M	mm	L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
T60	M14	13,25	80	25,5	38	0,346	6271780	ITX 32 T60
T70	M16	15,55	80	25,5	38	0,383	6272080	ITX 32 T70
T80	M18	17,58	80	25,5	38	0,416	6273640	ITX 32 T80
T90	M20	19,95	80	25,5	38	0,455	6276230	ITX 32 T90
T100	M22	21,16	80	25,5	38	0,461	6276310	ITX 32 T100

Hulpstukken 20 mm (3/4")

3296
GREEP MET KNIEGEWRICHT 3/4"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/4	20	547	1,965	6279250	3296

3287
SCHUIFGREEP 3/4"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/4	20	500	1,161	6278360	3287

3290
VERLENGSTUK 3/4"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

3290-8

3290-16

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/4	20	200	0,574	6278440	3290-8

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/4	20	400	1,079	6278520	3290-16

3295
CARDANGEWRICHT 3/4"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	□"	□	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/4	20	3/4	20	108	0,580	6279170	3295

3294
DOORSTEEKVIERKANT 3/4"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- chroom-vanadium-staal, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/4	20	51,5	0,133	6279090	3294

3219
VERLOOPSTUK 3/4" - 1/2"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd



□"	□	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/4	20	1/2	12,5	56	0,168	6278010	3219

3221
VERLOOPSTUK 3/4" - 1"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

□"	□	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/4	20	1	25	60	0,337	6278280	3221

DVV-40ZRS ›335

DVI-20L / DVI-28L ›339

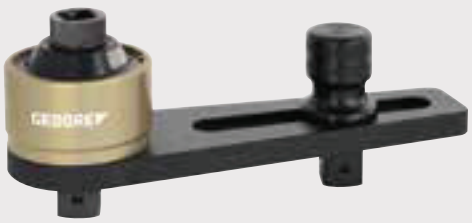

25 mm (1") aandrijving

Sets 25 mm (1") MM

D 21 EMU-10
DOPSLEUTELSET 1"

15-delig

- met gesmede, geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuust omschakelbare ratel met pal
- in plaatstalen koffer, GEDORE blauw
- afmetingen: 765 x 289 x 105 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-10 **K 2193 U-10 K**	**D 21** 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80	**2190**-8 -16 **2187** G **2187** K	31,4	6181600	D 21 EMU-10

Sets 25 mm (1") AF

D 21 EAU-10
DOPSLEUTELSET 1"

15-delig

- met gesmede, geharde 12-kant of UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
- met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- met robuust omschakelbare ratel met pal
- in plaatstalen koffer, GEDORE blauw
- afmetingen: 765 x 289 x 105 mm

Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	kg	Code	Nr.
U-10 **K 2193 U-10 K**	**D 21** 1.1/2 1.5/8 1.7/8 2 2.1/16 2.1/4 2.3/8 2.9/16 2.3/4 3"	**2190**-8 -16 **2187** G **2187** K	34,9	6181790	D 21 EAU-10

Ratels 25 mm (1")

2193 U-10
OMSCHAKELBARE RATEL 1"

- bijzonder geschikt voor het robuuste gebruik in de industrie en bij bedrijfsvoertuigen
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met omschakel-pal, vergrendeling in middenstand
- terughaalhoek 11,25 graden
- met insteek-stang nr. 2187 G
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Uitvoering	■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm	kg	Code	Nr.
compleet	1	25	11,25	810	61,5	5,210	6180550	2193 U-10
kop	1	25		184	61,5	1,980	6196120	2193 U-10 K
stang				700		3,275	6195900	2187 G

2193 U-3
OMSCHAKELBARE RATEL 1"

- speciaal geschikt voor krappe ruimten, bijvoorbeeld motorvoertuigen
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
- terughaalhoek 5 graden
- met afneembare opsteek-stang
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Uitvoering	■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm	kg	Code	Nr.
compleet	1	25	5	720	76	4,160	6180630	2193 U-3
kop	1	25				2,000	1637487	2193 U-3 K
verlengpijp						2,175	1382500	2193 Z/17

2193 Z-94
DOORSTEEK-RATEL 1"

- universeel gebruik in industrie en automotive-branche
- uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
- met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
- terughaalhoek 9 graden
- met opsteek-stang
- tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Uitvoering	■"	■	∠°	⊢mm⊣	mm	kg	Code	Nr.
compleet	1	25	9	720	41	4,115	6181520	2193 Z-94
kop	1	25				1,175	1493779	2193 Z K
verlengpijp						2,175	1382500	2193 Z/17

Dopsleutels 25 mm (1")

D 21 (MM)
DOPSLEUTEL 1"

25
1"

12-kant UD-profiel

- uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
- voor handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3 verchroomd

* niet genormeerd

D 21 36

D 21 60



mm		L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
36	*	70,0	53,9	48,0	30,0	0,600	6174900	D 21 36
41		70,0	60,1	50,0	30,5	0,688	6175040	D 21 41
46		75,0	66,4	50,0	33,5	0,842	6175120	D 21 46
50		75,0	71,4	50,0	35,0	0,908	6175200	D 21 50
55		80,0	77,6	50,0	37,5	1,129	6175390	D 21 55

mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
60	85,0	83,9	50,0	41,0	1,376	6175470	D 21 60
65	88,0	90,1	59,5	44,5	1,700	6175550	D 21 65
70	92,0	96,4	59,5	48,0	1,984	6175630	D 21 70
75	95,0	102,6	59,5	51,0	2,225	6175710	D 21 75
80	97,0	108,9	59,5	54,0	2,454	6175980	D 21 80

D 21 (AF)
DOPSLEUTEL 1"

25
1"

12-kant

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
- voor handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3 verchroomd

D 21 36

D 21 60



"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
1.1/2	70,0	56,5	48,0	30,0	0,649	6176520	D 21 1.1/2AF
1.5/8	70,0	60,1	50,0	30,5	0,701	6176600	D 21 1.5/8AF
1.13/16	75,0	66,4	50,0	33,5	0,835	6176870	D 21 1.13/16AF
1.7/8	75,0	68,4	50,0	33,5	0,890	6176950	D 21 1.7/8AF
2	75,0	72,4	50,0	35,0	0,944	6177090	D 21 2AF
2.1/16	75,0	74,0	50,0	35,0	0,987	6177170	D 21 2.1/16AF
2.3/16	80,0	78,3	50,0	37,5	1,181	6177250	D 21 2.3/16AF
2.1/4	80,0	80,3	50,0	37,5	1,230	6177330	D 21 2.1/4AF
2.3/8	85,0	83,9	50,0	41,0	1,398	6177410	D 21 2.3/8AF

"AF	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
2.7/16	85,0	86,2	50,0	41,0	1,544	6177680	D 21 2.7/16AF
2.9/16	88,0	90,1	59,5	44,5	1,788	6177760	D 21 2.9/16AF
2.5/8	88,0	92,2	59,5	44,5	1,813	6177840	D 21 2.5/8AF
2.3/4	92,0	96,4	59,5	48,0	2,065	6177920	D 21 2.3/4AF
2.13/16	92,0	98,2	59,5	48,0	2,140	6178060	D 21 2.13/16AF
2.15/16	95,0	102,6	59,5	51,0	2,307	6178140	D 21 2.15/16AF
3	95,0	104,1	59,5	51,0	2,349	6178220	D 21 3AF
3.1/8	97,0	108,9	59,5	54,0	2,556	6178300	D 21 3.1/8AF

IN 21
DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1"

25
1"

tbv binnenzeskant-schroeven

- uitvoering volgens DIN 7422
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
- voor handgebruik, rand gekarteld
- verchroomd
- met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

* niet genormeerd

IN 21 17



mm		L_1	L_2	d	kg	Code	Nr.
17		90	25,5	48	0,613	6181010	IN 21 17
19		90	25,5	48	0,676	6181280	IN 21 19
22		90	25,5	48	0,733	6181360	IN 21 22
24		90	25,5	48	0,784	6181440	IN 21 24
27	*	90	25,5	48	0,856	6200680	IN 21 27

K 21 ›246

Hulpstukken 25 mm (1")

2187
SCHUIFGREEP 1"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

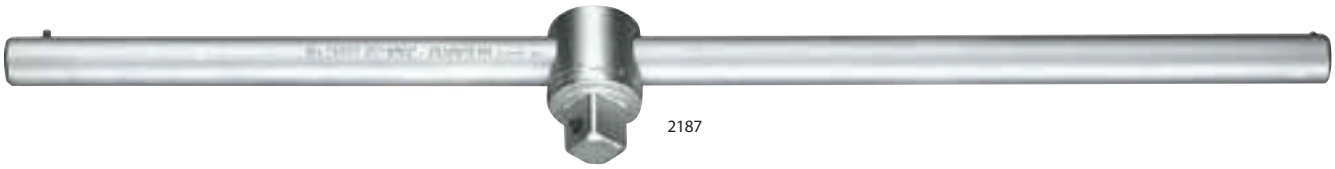

2187

Uitvoering	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
compleet	1	25	700	3,955	6180120	2187
kop	1	25	80	0,680	6196040	2187 K
stang			700	3,275	6195900	2187 G

2190
VERLENGSTUK 1"

2190-8

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

2190-16

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1	25	200	1,182	6180200	2190-8
1	25	400	2,144	6180390	2190-16

2194
DOORSTEEKVIERKANT 1"

- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1	25	67,5	0,321	6180710	2194

2195
CARDANGEWRICHT 1"

- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

■"	■	□"	□	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1	25	1	25	140	1,482	6180980	2195

2132
VERLOOPSTUK 1" - 3/4"

- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

□"	□	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1	25	3/4	20	75	0,504	6180040	2132

Slipratels

31 KR
SLIPRATEL MET RING

UD-profiel of 12-kant

- frictiesleutel (31 K) met verwisselbare UD-profiel of 12-kant inzetringen (31 R)
- 6-kant ringen op aanvraag
- bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
- tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd
- opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32



Ring		L	L "	h	b	kg	Code	Nr.
8	UD	150	6	11,5	23,0	0,093	6253020	31 KR 6-8
10		150	6	11,5	23,0	0,088	6253290	31 KR 6-10
13		150	6	11,5	23,0	0,082	6253530	31 KR 6-13
15		205	8	15,5	31,2	0,220	6253880	31 KR 8-15
17		205	8	15,5	31,2	0,212	6254180	31 KR 8-17
19		255	10	17,5	38,0	0,346	6254340	31 KR 10-19
21		255	10	17,5	38,0	0,336	6254500	31 KR 10-21
22		255	10	17,5	38,0	0,330	6254690	31 KR 10-22
24		305	12	18,5	44,6	0,497	6254850	31 KR 12-24
26		305	12	18,5	44,6	0,482	6255070	31 KR 12-26
27		305	12	18,5	44,6	0,474	6255150	31 KR 12-27
28		305	12	18,5	44,6	0,466	6255230	31 KR 12-28
30		400	16	19,5	51,6	0,709	6255580	31 KR 16-30

Ring		L	L "	h	b	kg	Code	Nr.
32		400	16	19,5	51,6	0,684	6255740	31 KR 16-32
36		500	20	21,5	63,6	1,162	6256120	31 KR 20-36
41		500	20	21,5	63,6	1,098	6256470	31 KR 20-41
46		635	25	31,5	78,1	2,302	6256550	31 KR 25-46
50		635	25	31,5	78,1	2,213	6256630	31 KR 25-50
55		760	30	33,5	92,0	3,011	6256710	31 KR 30-55
60		760	30	33,5	92,0	2,879	6256980	31 KR 30-60
65	12K	940	35	36,5	105,0	7,204	6257010	31 KR 35-65
70		940	35	36,5	105,0	7,023	6257280	31 KR 35-70
75		960	40	39,5	118,0	7,643	6257360	31 KR 40-75
80		960	40	39,5	118,0	7,392	6257440	31 KR 40-80

31 KVR
SLIPRATEL MET RING

4-kant

- frictiesleutel (31 K) met verwisselbare 4-kant inzetringen (31 VR)
- bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd
- opbouw artikelnummer: 31 KVR 8-12 = slip-ratel 31 K-8 + inzetring 31 VR-12



Ring	L	L "	h	b	kg	Code	Nr.
8	150	6	11,5	23,0	0,091	6266000	31 KVR 6-8
9	150	6	11,5	23,0	0,089	6266190	31 KVR 6-9
10	150	6	11,5	23,0	0,087	6266270	31 KVR 6-10
12	205	8	15,5	31,2	0,228	6266430	31 KVR 8-12

Ring	L	L "	h	b	kg	Code	Nr.
14	205	8	15,5	31,2	0,221	6266780	31 KVR 8-14
17	255	10	17,5	38,0	0,353	6267080	31 KVR 10-17
19	255	10	17,5	38,0	0,346	6267240	31 KVR 10-19

31 K
SLIPRATEL ZONDER RING

- frictiesleutel voor inzetringen 31 R en 31 VR
- bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Ring	Ring	L	L "	Kop Ø	kg	Code	Nr.
8-13	8-11	150	6	20	0,070	6243060	31 K 6
14-17	12-14	205	8	28	0,176	6243140	31 K 8
18-23	17-19	255	10	34	0,277	6243220	31 K 10
24-28		305	12	40	0,406	6243300	31 K 12
30-32		400	16	46	0,600	6243490	31 K 16
34-41		500	20	57	0,961	6243570	31 K 20

Ring	Ring	L	L "	Kop Ø	kg	Code	Nr.
46-50		635	25	70	1,880	6243650	31 K 25
55-60		760	30	82	2,435	6243730	31 K 30
65-70		940	35	96	6,305	6243810	31 K 35
75-80		960	40	108	6,480	6244030	31 K 40

31 R
INZETRING TBV SLIPRATELS
UD-profiel of 12-kant

- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Ring		Ø		kg	Code	Nr.
8	UD	19,7	6	0,021	6245000	31 R 8
10		19,7	6	0,018	6245270	31 R 10
13		19,7	6	0,011	6245510	31 R 13
14		27,6	8	0,047	6245780	31 R 14
15		27,6	8	0,044	6245860	31 R 15
16		27,6	8	0,040	6245940	31 R 16
17		27,6	8	0,036	6246080	31 R 17
18		33,6	10	0,075	6246160	31 R 18
19		33,6	10	0,069	6246240	31 R 19
21		33,6	10	0,059	6246400	31 R 21
22		33,6	10	0,053	6246590	31 R 22
24		39,6	12	0,091	6246750	31 R 24
26		39,6	12	0,076	6246910	31 R 26
27		39,6	12	0,069	6247050	31 R 27

Ring		Ø		kg	Code	Nr.
28		39,6	12	0,061	6247130	31 R 28
30		45,6	16	0,109	6247480	31 R 30
32		45,6	16	0,084	6247640	31 R 32
36		56,6	20	0,201	6248020	31 R 36
41		56,6	20	0,137	6248370	31 R 41
46		70,0	25	0,422	6248450	31 R 46
50		70,0	25	0,333	6248530	31 R 50
55		82,0	30	0,576	6248610	31 R 55
60		82,0	30	0,444	6248880	31 R 60
65	12kt	96,0	35	0,899	6248960	31 R 65
70		96,0	35	0,718	6249180	31 R 70
75		108,0	40	1,163	6249260	31 R 75
80		108,0	40	0,912	6249340	31 R 80

31 VR
INZETRING TBV SLIPRATELS
4-kant

- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Ring	Ø		kg	Code	Nr.
8	19,7	6	0,021	6261200	31 VR 8
9	19,7	6	0,018	6261390	31 VR 9
10	19,7	6	0,017	6261470	31 VR 10
12	27,6	8	0,052	6261630	31 VR 12

Ring	Ø		kg	Code	Nr.
14	27,6	8	0,045	6261980	31 VR 14
17	33,6	10	0,076	6262360	31 VR 17
19	33,6	10	0,069	6262520	31 VR 19

29
WERFPUNT-RATEL
12-kant

› omschakelbare ratel met 2 sleutelmaten, dubbel 6-kant, en centreerpunt

› bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw



○	L	h	b	kg	Code	Nr.
17 x 19	315	49,0	42,0	0,463	1648934	29 17x19
19 x 22	315	49,5	42,0	0,448	1382853	29 19X22
19 x 24	365	56,0	51,5	0,757	1648926	29 19x24

○	L	h	b	kg	Code	Nr.
24 x 30	402	63,0	61,0	1,378	6262790	29 24x30
27 x 32	402	63,0	61,0	1,278	6262950	29 27x32
36 x 41	495	74,0	76,0	1,377	6263170	29 36x41

41 - 41 B
OMSCHAKELBARE RATEL

› met vast ingebouwde UD-profiel ring
› GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

41

41

41 B

41 B

	∠ °	mm	↔ mm ↔	kg	Code	Nr.
22	11,25	27,9	620	2,455	6338790	41 22
24	11,25	27,9	620	2,430	6338870	41 24
27	11,25	27,9	620	2,410	6338950	41 27
28	11,25	27,9	620	2,393	6330030	41 28
30	11,25	27,9	620	2,365	6339170	41 30

	∠ °	mm	↔ mm ↔	kg	Code	Nr.
32	11,25	27,9	620	2,330	6339250	41 32
36	15,00	43,0	910	5,025	6338360	41 B 36
41	15,00	43,0	910	4,895	6338440	41 B 41
46	15,00	43,0	910	4,725	6338520	41 B 46

41 V - 41 BV
OMSCHAKELBARE RATEL

› met vast ingebouwde 4-kant-ring
› bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
› GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

○	∠ °	mm	↔ mm ↔	kg	Code	Nr.
19	11,25	27,9	620	2,475	6339410	41 V 19
22	11,25	27,9	620	2,450	6339680	41 V 22
24	11,25	27,9	620	2,420	6339760	41 V 24
27	11,25	27,9	620	2,385	6339840	41 V 27

○	∠ °	mm	↔ mm ↔	kg	Code	Nr.
30	15,00	43,0	910	5,115	6338600	41 BV 30
32	15,00	43,0	910	5,075	6339330	41 BV 32
36	15,00	43,0	910	4,970	6339920	41 BV 36

Slagmoergereedschap

Slagmoerdopsleutels 6,3 mm (1/4")

K 20 (MM)
SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4"
6-kant

- uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

* niet genormeerd



mm	L	d_1	d_2	t		aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
5,5	23	9,5	13	3		KB 2070, KB 2075	0,016	6198090	K 20 5,5
6,0	23	10,0	13	3		KB 2070, KB 2075	0,016	6198170	K 20 6
7,0	23	11,3	13	3		KB 2070, KB 2075	0,016	6198250	K 20 7
8,0	23	12,5	13	4		KB 2070, KB 2075	0,016	6198330	K 20 8
9,0	23	13,8	13	4		KB 2070, KB 2075	0,017	6198410	K 20 9
10,0	23	15,0	13	5		KB 2070, KB 2075	0,018	6198680	K 20 10
11,0	23	16,3	13	5		KB 2070, KB 2075	0,020	6198760	K 20 11
12,0	23	17,0	13	6		KB 2070, KB 2075	0,023	6198840	K 20 12
13,0	23	18,8	13	6		KB 2070, KB 2075	0,024	6198920	K 20 13
14,0	25	20,0	13	7	*	KB 2070, KB 2075	0,035	6199060	K 20 14
17,0	26	23,8	13	7	*	KB 2070, KB 2075	0,037	6199140	K 20 17

K 20 (AF)
SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4"
6-kant

- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd



"AF	L	d_1	d_2	t	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
3/16	23	8,5	13	3	KB 2070, KB 2075	0,015	6199220	K 20 3/16AF
1/4	23	10,3	13	3	KB 2070, KB 2075	0,017	6199300	K 20 1/4AF
5/16	23	12,5	13	3	KB 2070, KB 2075	0,016	6199490	K 20 5/16AF
3/8	23	15,0	13	4	KB 2070, KB 2075	0,018	6199570	K 20 3/8AF
7/16	23	16,3	13	6	KB 2070, KB 2075	0,021	6199650	K 20 7/16AF

KB 2090
VERLENGSTUK 1/4"
tbv slagmoer-dopsleutels

- met vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

■"	■	↔ mm ↔	kg	Code	Nr.
1/4	6,3	50	0,026	6201140	KB 2090-2

KB 2070 - KB 2075
BORGRING EN BORGSTIFT
tbv slagmoer-dopsleutels 1/4"

KB 2070

KB 2075

Omschrijving	Ø	↔ mm ↔	kg	Code	Nr.
Borgring d 9 mm	9,0		0,005	6200920	KB 2070
Borgstift d 1,5 mm	1,5	10	0,005	6201060	KB 2075

Slagmoerdopsleutels 10 mm (3/8")

K 30
SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8"

6-kant

- uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

* niet genormeerd



mm	L	d_1	d_2	t		aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
6	30	11,0	19	3,0	*	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,045	6251160	K 30 6
7	30	12,5	19	3,0		KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046	6251240	K 30 7
8	30	14,5	19	4,0		KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046	6251320	K 30 8
9	30	15,0	19	4,0		KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046	6251400	K 30 9
10	30	16,0	19	5,0		KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046	6251590	K 30 10
11	30	17,5	19	5,0		KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046	6251670	K 30 11
12	30	19,0	19	6,0		KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046	6251750	K 30 12
13	30	19,0	22	6,0		KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,063	6251830	K 30 13
14	30	21,0	22	7,0		KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,063	6251910	K 30 14
15	30	22,0	22	7,0		KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,062	6252050	K 30 15
16	30	24,0	22	8,0		KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,066	6252130	K 30 16
17	30	25,0	22	9,0		KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,068	6252210	K 30 17
18	30	26,0	22	9,0		KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,075	6252480	K 30 18
19	30	27,5	22	9,5		KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,076	6252560	K 30 19
20	30	28,0	22	10,0	*	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,084	6252640	K 30 20
21	30	30,0	22	11,0	*	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,089	6252720	K 30 21
22	30	32,0	23	11,0	*	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,093	6252800	K 30 22
23	30	32,0	23	13,0	*	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,095	6252990	K 30 23
24	30	35,0	23	13,0	*	KB 3070 13-24, KB 3075 13-24	0,105	6254420	K 30 24

TX K 30
SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8"

tbv uitwendige TORX® schroeven

- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



	M	mm	L	d_1	d_2	t	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
E5	M4	4,73	32	9,0	19	5	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,042	6265030	TX K 30 E5
E6	M5	5,74	32	10,0	19	5	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,044	6265110	TX K 30 E6
E7	M6	6,16	32	10,0	19	7	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,044	6265380	TX K 30 E7
E8	M6 - M7	7,52	32	10,5	19	8	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,048	6265460	TX K 30 E8
E10	M8	9,42	32	12,5	19	9	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,048	6265540	TX K 30 E10
E12	M10	11,17	32	15,0	19	10	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,047	6265620	TX K 30 E12
E14	M12	12,90	32	19,0	19	12	KB 3070 6-12, KB 3075 6-12	0,046	6265700	TX K 30 E14

KB 3090
VERLENGSTUK 3/8"

tbv slagmoer-dopsleutels

- met vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	75	0,090	6261710	KB 3090-3
3/8	10	125	0,149	6262010	KB 3090-5
3/8	10	250	0,298	6262280	KB 3090-10

KB 3095
CARDANGEWRICHT 3/8"

tbv slagmoer-dopsleutels

- met vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

□"	□	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	3/8	10	50	0,072	6262440	KB 3095

KB 3019
VERLOOPSTUK 3/8" - 1/2"

tbv slagmoer-dopsleutels

- met vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

□"	□	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	1/2	12,5	33	0,061	6263410	KB 3019

KB 3020
VERLOOPSTUK 3/8" - 1/4"

tbv slagmoer-dopsleutels

- met vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

□"	□	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
3/8	10	1/4	6,3	31	0,034	6263250	KB 3020

KB 3070 - KB 3075
BORGRING EN BORGSTIFT

tbv slagmoer-dopsleutels 3/8"

KB 3070

KB 3075

Omschrijving	Ø	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
Borgring d 14 mm tbv 6-12 mm	14,0		0,002	6260820	KB 3070 6-12
Borgring d 15,5 mm tbv 13-24 mm	15,5		0,002	6260900	KB 3070 13-24
Borgstift d 2,5 mm tbv 6-12 mm	2,5	14	0,005	6261040	KB 3075 6-12
Borgstift d 2,5 mm tbv 13-24 mm	2,5	16	0,002	6261120	KB 3075 13-24

Slagmoerdopsleutels 12,5 mm (1/2")

K 19-028
SLAGMOERDOPSLEUTEL-SET 1/2"

5-delig

- 5 dopsleutels, machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- met binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
- in kunststof cassette

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
O 10 13 17 19 24	0,749	1646923	K 19-028

K 19 LS-004
SLAGMOERDOPSLEUTEL-SET 1/2"

4-delig

- 4 slagmoerdopsleutels met beschermhuls, 6-kant, lang model
- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- dunwandig voor de bescherming van de aluminium velgen
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
O **K 19 LS** 17 19 21 22	0,980	2790831	K 19 LS-004

K 19 (MM)
SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2"

6-kant

- uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

* niet genormeerd



O mm	L	d_1	d_2	t		aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
10	38	17,0	25	5,0		KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,082	6160280	K 19 10
11	38	19,0	25	5,0		KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,085	6160360	K 19 11
12	38	20,0	25	6,0		KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,084	6160440	K 19 12
13	38	21,0	25	6,0		KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,081	6160520	K 19 13
14	38	22,0	25	7,0		KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,082	6160600	K 19 14
15	38	24,0	30	7,0		KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,125	6161680	K 19 15
16	38	25,0	30	8,0		KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,124	6160790	K 19 16
17	38	26,0	30	9,0		KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,123	6160870	K 19 17
18	38	27,5	30	9,0		KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,122	6160950	K 19 18
19	38	27,5	30	9,5		KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,119	6161090	K 19 19
21	38	30,0	30	11,0		KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,137	6161170	K 19 21
22	38	32,0	30	11,0		KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,142	6161250	K 19 22
23	38	32,0	30	13,0	*	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,148	6161330	K 19 23
24	45	35,0	30	13,0		KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,154	6161410	K 19 24
27	50	38,0	30	13,0		KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,180	6182680	K 19 27
30	50	41,0	30	16,0	*	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,256	1560557	K 19 30
32	50	44,0	30	17,0	*	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,286	1783742	K 19 32

K 19 (AF)
SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2"
6-kant

12,5
1/2"
UNIT DRIVE

- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd



"AF	L	d_1	d_2	t	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
3/8	38	16,0	25	4,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,079	6166990	K 19 3/8AF
7/16	38	18,0	25	6,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,079	6162300	K 19 7/16AF
1/2	38	20,0	25	6,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,078	6162650	K 19 1/2AF
9/16	38	22,0	25	7,0	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,080	6163030	K 19 9/16AF
5/8	38	25,0	25	8,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,121	6163460	K 19 5/8AF
11/16	38	25,0	25	9,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,121	6163700	K 19 11/16AF
3/4	38	27,5	30	9,5	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,115	6163970	K 19 3/4AF
13/16	38	30,0	30	11,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,131	6168420	K 19 13/16AF
7/8	38	32,0	30	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,141	6169820	K 19 7/8AF
15/16	38	35,0	30	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,156	6164190	K 19 15/16AF
1	38	35,0	30	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,169	6169900	K 19 1AF
1.1/16	50	38,0	30	13,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,173	6164350	K 19 1.1/16AF
1.1/8	40	38,0	30	16,5	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,180	6164510	K 19 1.1/8AF
1.1/4	40	44,0	35	17,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,284	6165240	K 19 1.1/4AF
1.5/16	43	45,0	35	19,0	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,296	6165320	K 19 1.5/16AF

K 19 L
SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2"
6-kant, lang model

12,5
1/2"
UNIT DRIVE

- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd



mm	L	d_1	d_2	t	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
8	77	15,3	25	12	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,124	6163110	K 19 L 8
10	77	17,8	25	12	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,140	6163380	K 19 L 10
13	77	21,5	25	13	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,158	6163540	K 19 L 13
14	77	22,8	25	13	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,171	6163620	K 19 L 14
16	77	24,0	30	14	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,208	6197790	K 19 L 16
17	80	26,5	30	15	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,230	6163890	K 19 L 17
18	82	27,8	30	15	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,255	6197870	K 19 L 18
19	82	29,0	30	17	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,265	6164000	K 19 L 19
21	82	31,5	30	17	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,306	6162730	K 19 L 21
22	82	32,8	30	19	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,318	6164270	K 19 L 22
23	82	34,0	30	19	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,328	6199810	K 19 L 23
24	82	35,3	30	21	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,358	6164430	K 19 L 24
27	82	39,0	30	22	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,396	6164780	K 19 L 27

K 19 LS
SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" MET BESCHERMHULS

12,5
1/2"

6-kant, lang model

- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- dunwandig voor de bescherming van de aluminium velgen
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd



mm	Kleur	RAL	L	d_1	d_2	t	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
17	Verkeersblauw	5017	81	27,0	30	15	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,200	2178214	K 19 LS 17
19	Verkeersgroen	6024	82	29,0	30	17	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,210	2178222	K 19 LS 19
21	Verkeersrood	3020	82	30,5	30	17	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,230	2178230	K 19 LS 21
22	Verkeersgeel	1023	82	32,3	30	19	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,260	2178249	K 19 LS 22

KR 19
SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2"

12,5
1/2"

6-kant, tbv personenwagens

- machinaal bediend
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd



mm	L	d_1	d_2	t	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
17	38	30	30	14	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,174	6162490	KR 19 17
19	38	33	30	18	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,186	6162570	KR 19 19

ITX K 19
SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2"

12,5
1/2"

tbv inwendige TORX® schroeven

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



	M	mm	L_1	L_2	d	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
T30	M6 - M7	5,52	47	26	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,075	6197280	ITX K 19 T30
T40	M7 - M8	6,65	47	26	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,077	6197360	ITX K 19 T40
T45	M8 - M10	7,82	47	26	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,078	1603124	ITX K 19 T45
T50	M10	8,83	47	26	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,079	6197440	ITX K 19 T50
T55	M12	11,22	47	26	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,084	6197520	ITX K 19 T55
T60	M14	13,25	47	26	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,088	6197600	ITX K 19 T60

19 LMU-10 ›194



TX K 19
SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2"

12,5
1/2"

tbv uitwendige TORX® schroeven

- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



	M	mm	L	d_1	d_2	t	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
E10	M8	9,42	38	15,0	25	9	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,084	6223110	TX K 19 E10
E12	M10	11,17	38	16,0	25	10	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,085	6223380	TX K 19 E12
E14	M12	12,90	38	18,5	25	12	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,086	6223460	TX K 19 E14
E16	M12	14,76	38	20,0	25	12	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,088	6223540	TX K 19 E16
E18	M14	16,70	38	22,0	25	12	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,087	6223620	TX K 19 E18
E20	M16	18,45	38	25,0	30	13	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,140	6223700	TX K 19 E20
E24	M18 - M20	22,16	45	28,5	30	17	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,137	6223890	TX K 19 E24

IN K 19
SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2"

12,5
1/2"

tbv binnenzeskant-schroeven

- machinaal bediend
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

IN K 19 5

IN K 19 17



mm	L_1	L_2	d	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
5	44	7,5	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,073	6223970	IN K 19 5
6	44	9,0	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,072	6224000	IN K 19 6
8	44	11,0	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,077	6224190	IN K 19 8
10	44	13,0	25	KB 1970 10-14, KB 1975 10-14	0,079	6224270	IN K 19 10
12	50	15,0	30	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,136	6224350	IN K 19 12
14	50	17,0	30	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,144	6225320	IN K 19 14
17	50	19,0	30	KB 1970 15-27, KB 1975 15-27	0,157	6225670	IN K 19 17

KB 1930
VERLOOPSTUK 1/2" - 3/8"
tbv slagmoer-dopsleutels

- met binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, vorm F, G en H
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

□"	□	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	3/8	10	44	0,081	6650370	KB 1930

KB 1932
VERLOOPSTUK 1/2" - 3/4"
tbv slagmoer-dopsleutels

- met binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, vorm F, G en H
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

□"	□	■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	3/4	20	44	0,146	6650020	KB 1932

KB 1990
VERLENGSTUK 1/2"
tbv slagmoer-dopsleutels

- met binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, vorm F, G en H
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

KB 1990-5

KB 1990-10

■"	■	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	125	0,256	6655250	KB 1990-5
1/2	12,5	250	0,461	6650100	KB 1990-10

KB 1995
CARDANGEWRICHT 1/2"
tbv slagmoer-dopsleutels

- met binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, vorm F, G en H
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

■"	■	□"	□	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
1/2	12,5	1/2	12,5	62	0,202	6655410	KB 1995

KB 1970 - KB 1975
BORGRING EN BORGSTIFT
tbv slagmoer-dopsleutels 1/2"

KB 1970

KB 1975

Omschrijving	Ø	⊢mm⊣	kg	Code	Nr.
Borgring d 19 mm tbv 10-14 mm	19		0,002	6654790	KB 1970 10-14
Borgring d 24 mm tbv 15-27 mm	24		0,002	6654870	KB 1970 15-27
Borgstift d 3 mm tbv 10-14 mm	3	20	0,002	6654950	KB 1975 10-14
Borgstift d 3 mm tbv 15-27 mm	3	25	0,002	6655090	KB 1975 15-27

Slagmoerdopsleutels 20 mm (3/4")

K 32-040
SLAGMOERDOPSLEUTELSET 3/4" TBV VRACHTWAGENS

20
3/4"

4-delig

- 4 dopsleutels, machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- met binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
- in kunststof cassette

Dopsleutels	kg	Code	Nr.
24 27 30 33	1,630	1828142	K 32-040

K 32 S
SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" MET IMPACT-FIX-BORGING

20
3/4"
UNIT DRIVE

6-kant UD-profiel

- uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
- gebruineerd
- DBGM (beschermd product)
- met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn
- voorbeelden: bovengrondse leidingen, windenergie-installaties, machinebouw of in de automotive-sector



mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
17	45	31,1	44	7,0	0,400	2734060	K 32 S 17
18	45	32,4	44	8,4	0,420	2734079	K 32 S 18
19	45	33,6	44	8,4	0,400	2734095	K 32 S 19
22	46	37,4	44	9,8	0,400	2734176	K 32 S 22
24	46	39,9	44	11,2	0,340	2734184	K 32 S 24
27	48	43,6	44	12,6	0,400	2734206	K 32 S 27
30	52	47,4	44	14,0	0,400	2734214	K 32 S 30
32	52	49,9	44	15,4	0,400	2734230	K 32 S 32
33	54	51,0	44	15,4	0,400	2734257	K 32 S 33
34	54	52,4	44	15,4	0,400	2734265	K 32 S 34
36	56	54,9	44	16,8	0,500	2734273	K 32 S 36
38	59	57,0	44	16,8	0,500	2734281	K 32 S 38
41	59	61,1	44	18,9	0,560	2734303	K 32 S 41

K 32 SL
SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" MET IMPACT-FIX-BORGING

20
3/4"
UNIT DRIVE

6-kant UD-profiel, lang model

- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
- gebruineerd
- DBGM (beschermd product)
- met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn
- voorbeelden: bovengrondse leidingen, windenergie-installaties, machinebouw of in de automotive-sector



mm	L	d_1	d_2	t	kg	Code	Nr.
17	90	31,1	44	7,0	0,560	2734311	K 32 SL 17
19	90	32,4	44	8,4	0,600	2734338	K 32 SL 19
21	90	36,1	44	9,8	0,600	2734346	K 32 SL 21
22	90	37,4	44	9,8	0,620	2734354	K 32 SL 22
24	90	39,9	44	11,2	0,620	2734362	K 32 SL 24
27	90	43,6	44	12,6	0,600	2734370	K 32 SL 27
30	90	47,4	44	14,0	0,600	2734389	K 32 SL 30
32	90	49,9	44	15,4	0,700	2734397	K 32 SL 32
33	90	51,0	44	15,4	0,800	2734400	K 32 SL 33
34	90	52,4	44	15,4	0,800	2734419	K 32 SL 34
36	90	54,9	44	16,8	0,800	2734427	K 32 SL 36
41	90	61,1	44	18,9	0,980	2734435	K 32 SL 41

K 32 (MM)
SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4"
6-kant

- uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

* niet genormeerd



mm	L	d_1	d_2	t	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
17	50	29	44	9,0	KB 3270, KB 3275	0,300	6282040	K 32 17
18	50	32	44	9,0	KB 3270, KB 3275	0,300	6289990	K 32 18
19	50	32	44	9,5	KB 3270, KB 3275	0,293	6282120	K 32 19
22	50	38	44	11,0	KB 3270, KB 3275	0,345	6282200	K 32 22
24	50	40	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,339	6282390	K 32 24
27	54	41	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,339	6282470	K 32 27
30	54	44	44	16,5	KB 3270, KB 3275	0,352	6282550	K 32 30

mm	L	d_1	d_2	t		aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
32	56	49	44	17,0		KB 3270, KB 3275	0,407	6282630	K 32 32
33	56	49	44	17,0	*	KB 3270, KB 3275	0,430	6283010	K 32 33 (3/4W)
34	56	52	44	19,0		KB 3270, KB 3275	0,475	6281580	K 32 34
36	56	52	44	19,0		KB 3270, KB 3275	0,444	6282710	K 32 36
38	58	54	44	22,0	*	KB 3270, KB 3275	0,481	6281740	K 32 38
41	58	57	44	22,0		KB 3270, KB 3275	0,500	6282980	K 32 41

K 32 (AF)
SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4"
6-kant

- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd



"AF	L	d_1	d_2	t	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
13/16	46	35	44	11,0	KB 3270, KB 3275	0,349	6285300	K 32 13/16AF
7/8	46	38	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,354	6284410	K 32 7/8AF
15/16	46	40	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,342	6284680	K 32 15/16AF
1	46	41	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,340	6285490	K 32 1AF
1.1/16	48	41	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,347	6285650	K 32 1.1/16AF
1.1/8	52	44	44	16,5	KB 3270, KB 3275	0,367	6284760	K 32 1.1/8AF
1.1/4	52	49	44	17,0	KB 3270, KB 3275	0,418	6284840	K 32 1.1/4AF
1.5/16	55	49	44	19,0	KB 3270, KB 3275	0,417	6284920	K 32 1.5/16AF
1.3/8	55	52	44	19,0	KB 3270, KB 3275	0,452	6285730	K 32 1.3/8AF

"AF	L	d_1	d_2	t	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
1.7/16	56	52	44	19,0	KB 3270, KB 3275	0,439	6285060	K 32 1.7/16AF
1.1/2	59	54	44	22,0	KB 3270, KB 3275	0,480	6285140	K 32 1.1/2AF
1.5/8	59	57	44	22,0	KB 3270, KB 3275	0,497	6285810	K 32 1.5/8AF
1.11/16	64	63	44	25,0	KB 3270, KB 3275	0,674	6286030	K 32 1.11/16AF
1.3/4	64	63	44	25,5	KB 3270, KB 3275	0,639	6286110	K 32 1.3/4AF
1.7/8	67	67	54	27,0	KB 3270, KB 3275	0,873	6286380	K 32 1.7/8AF
2	67	73	54	27,0	KB 3270, KB 3275	0,995	6286460	K 32 2AF

K 32 L
SLAGMOERDOPSLEUTEL
6-kant, lang model

- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, gebruineerd



mm	L	d_1	d_2	t	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
17	90	29	44	9,0	KB 3270, KB 3275	0,727	6283600	K 32 L 17
19	95	32	44	9,5	KB 3270, KB 3275	0,720	6283790	K 32 L 19
21	95	35	44	11,0	KB 3270, KB 3275	0,757	6286700	K 32 L 21
22	95	38	44	11,0	KB 3270, KB 3275	0,739	6283870	K 32 L 22
24	95	40	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,706	6283950	K 32 L 24
27	95	41	44	13,0	KB 3270, KB 3275	0,655	6284090	K 32 L 27
30	95	44	44	16,5	KB 3270, KB 3275	0,644	6284170	K 32 L 30

mm	L	d_1	d_2	t	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
32	95	49	44	17,0	KB 3270, KB 3275	0,728	6284250	K 32 L 32
33	95	49	44	17,0	KB 3270, KB 3275	0,709	6286540	K 32 L 33 (3/4W)
34	95	52	44	19,0	KB 3270, KB 3275	0,858	6281660	K 32 L 34
36	95	52	44	19,0	KB 3270, KB 3275	0,826	6284330	K 32 L 36
41	95	57	44	22,0	KB 3270, KB 3275	0,811	6286890	K 32 L 41

IN K 32
SLAGMOERDOPSLEUTEL

20
3/4"

tbv binnenzeskant-schroeven

- machinaal bediend
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd



⬢ mm	L_1	L_2	d	aanbevolen toebehoren	kg	Code	Nr.
14	65	14	38	KB 3270, KB 3275	0,440	1956477	IN K 32 14
17	65	17	38	KB 3270, KB 3275	0,495	1956485	IN K 32 17
19	65	19	44	KB 3270, KB 3275	0,530	1956493	IN K 32 19
22	65	22	44	KB 3270, KB 3275	0,590	1956507	IN K 32 22
24	65	24	44	KB 3270, KB 3275	0,630	1956515	IN K 32 24
27	65	27	44	KB 3270, KB 3275	0,695	1956523	IN K 32 27

KB 3221
VERLOOPSTUK 3/4" - 1"

tbv slagmoer-dopsleutels

- met vierkantaandrijving volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

□"	□	■"	■	↔ mm ↔	kg	Code	Nr.
3/4	20	1	25	65	0,445	6671530	KB 3221

KB 3295
CARDANGEWRICHT 3/4"

tbv slagmoer-dopsleutels

- met vierkantaandrijving volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

■"	■	□"	□	↔ mm ↔	kg	Code	Nr.
3/4	20	3/4	20	94	0,623	6676090	KB 3295

KB 3219
VERLOOPSTUK 3/4" - 1/2"

tbv slagmoer-dopsleutels

- met vierkantaandrijving volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

□"	□	■"	■	↔ mm ↔	kg	Code	Nr.
3/4	20	1/2	12,5	65	0,351	6675280	KB 3219

KB 3290
VERLENGSTUK 3/4"

tbv slagmoer-dopsleutels

- met vierkantaandrijving volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H
- GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

KB 3290-8

KB 3290-12

KB 3290-16

■"	■	↔ mm ↔	kg	Code	Nr.
3/4	20	205	0,957	6675600	KB 3290-8
3/4	20	300	1,328	6675790	KB 3290-12
3/4	20	400	1,759	6675870	KB 3290-16

KB 3270 - KB 3275
BORGRING EN BORGSTIFT

tbv slagmoer-dopsleutels 3/4"

KB 3270

KB 3275

Omschrijving	Ø	↔ mm ↔	kg	Code	Nr.
Borgring d 36 mm	36		0,004	6675360	KB 3270
Borgstift d 4 mm	4	35	0,004	6675440	KB 3275

IMPACT-FIX-BORGING

Uw voordelen

- ingebouwde, verliesveilige borging met twee stiften, inclusief ring
- een "plus" van GEDORE - voor meer veiligheid op de werkplek
- met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en strenge arbo-regels van toepassing zijn
- voorbeelden: bovengrondse leidingen, windenergie-installaties, machinebouw of in de automotive-sector
- zeer veilig en extreem afgestemd op de praktijk en toch zeer eenvoudig te gebruiken
- dubbele ringgroef voor eenvoudig verschuiven van de ring
- minimalisering van letselrisico's ten opzichte van gebruikelijke systemen Bij scheuren van de borgring wordt geen borgstift uit de draaiende dopsleutel geslingerd
- juist daar waar grote krachten worden uitgeoefend, is de correcte en veilige borging tussen dopsleutel en aandrijfgereedschap een belangrijke basis voor een goede schroefverbinding
- gebruikelijke praktijk: vaak wordt de lastige en omslachtige montage van de losse borgstift en -ring gewoon achterwege gelaten of vergeten, resp. stift en ring zijn niet meer terug te vinden.
- met de IMPACT-FIX-borging die in de dopsleutel is geïntegreerd, is het samenbouwen van drie elementen (dop, stift en ring) overbodig. De borgstiften en ringen zijn altijd bevestigd aan de dop (3 in 1). De stiften worden door het vastzetten van de ring automatisch in de boringen van de aandrijfvierkant gedrukt.
- DBGM (beschermd product)

3 in 1

HET VOORDEEL LIGT VOOR DE HAND:

Met de Impact-Fix-borging die in de slagmoerdopsleutel is geïntegreerd, wordt het samenbouwen van drie elementen (dop, stift en ring) overbodig.

MACHINAAL OF HANDMATIG GEBRUIK ...

... elektrisch, hydraulisch, pneumatisch of met een momentvermeerderaar



EENVOUDIG IN GEBRUIK ...







Dubbele ringgroef voor het eenvoudig verschuiven van de borgring over de twee ingebouwde borgstiften.

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: 1.#NAN

STACK: