



Power.

Performance.  
Perfection.







**3M™ Power Tool Systeem**  
Productcatalogus

# Power. Performance. Perfection.

## Kracht (Power)

Ontwikkeld voor een indrukwekkend power / gewicht ratio, de nieuwe range 3M Power Tools bieden u uitstekende resultaten.

## Prestatie (Performance)

Voor de beste resultaten gebruikt u de 3M schuurmaterialen en toebehoren in combinatie met de duurzame en krachtige 3M Power Tools.

## Perfectie (Perfection)

Als u het 3M Power Tool Abrasive Systeem gebruikt, voelt u onmiddellijk het verschil. Elk onderdeel is ontwikkeld om samen te werken en u de beste resultaten te geven op alle oppervlaktes.



## Inhoud

### Introductie

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 3M Customer Service .....   | pag 1 |
| 3M After Sales Service..... | pag 2 |

### Pneumatisch Excentrisch Roterende Schuurmachines

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| 3M™ Schuurmachines met Stofzak.....                    | pag 3 |
| 3M™ Schuurmachines met Stofafzuiging.....              | pag 4 |
| 3M™ Schuurmachine met Stofafzuiging - Twee handen..... | pag 4 |
| 3M™ Hookit™ Schuurschijven.....                        | pag 5 |
| Accessoires voor Schuurmachines .....                  | pag 9 |

### Pneumatische Vlakschuurmachines

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| 3M™ Vlakschuurmachine met Stofzak.....       | pag 7 |
| 3M™ Vlakschuurmachine met Stofafzuiging..... | pag 7 |
| 3M™ Hookit™ Schuurstroken.....               | pag 8 |
| Accessoires voor Schuurmachines .....        | pag 9 |

### Pneumatische Power File Bandschuurmachine

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| 3M™ Power File Bandschuurmachine .....              | pag 11 |
| 3M™ Power File Banden.....                          | pag 12 |
| Accessoires voor Power File Bandschuurmachine ..... | pag 16 |

### Pneumatische Haakse Slijpmachines

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 3M™ Haakse Slijpmachines ..... | pag 19 |
| 3M™ Roloc™ Schijven.....       | pag 20 |
| 3M™ Roloc™ Steunschijven.....  | pag 22 |

### Pneumatische Rechte Slijpmachines

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 3M™ Rechte Slijpmachines .....   | pag 23 |
| 3M™ Schuurborstels op stift..... | pag 24 |
| 3M™ Roloc™+ Accessoires.....     | pag 26 |

### Pneumatische Doorslijpmachines

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 3M™ Doorslijpmachines ..... | pag 27 |
| 3M™ Doorslijpschijven ..... | pag 28 |







## Pneumatische Rechte Slijpmachines

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| 3M™ Rechte Slijpmachines .....              | pag 29 |
| 3M™ Schuur- en Scotch-Brite™ Banden .....   | pag 30 |
| Accessoires voor Rechte Slijpmachines ..... | pag 31 |



## Pneumatische Machines voor Lakherstel

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 3M™ Polijstmachines .....       | pag 32 |
| 3M™ Denibber .....              | pag 32 |
| 3M™ Schuurmachines .....        | pag 33 |
| 3M™ Mini Schuurschijven .....   | pag 34 |
| 3M™ Hookit Schuurschijven ..... | pag 34 |



## Elektrische Haakse Slijpmachines

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| 3M™ Haakse Slijpmachines .....                 | pag 36 |
| 3M™ High Performance Steunschijven .....       | pag 37 |
| 3M™ Fiber-, Lamellen- en Afbraamschijven ..... | pag 38 |
| 3M™ Doorslijpschijven .....                    | pag 28 |



## Elektrisch Excentrische Schuurmachines

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| 3M™ Excentrische Schuurmachines .....   | pag 40 |
| 3M™ Hookit™ Multihole Steunschijf ..... | pag 40 |
| 3M™ Hookit™ Schuurschijven .....        | pag 5  |



## Elektrische Polijstmachine

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| 3M™ Polijstmachine .....                                    | pag 41 |
| 3M™ Perfect-it™ III Steunschijf .....                       | pag 41 |
| 3M™ Perfect-it™ III Kleurgecodeerd Polijststelsysteem ..... | pag 42 |



## Mobiele Industriële Stofzuigers

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 3M™ Mobiele Industriële Stofzuigers .....                  | pag 44 |
| 3M™ Accessoires voor Mobiele Industriële Stofzuigers ..... | pag 45 |



## 3M Customer Service

---

### 3M Customer Service

Voor meer informatie over ons gamma schuurmaterialen en gereedschappen, gelieve onze Customer Service te contacteren op:

#### Voor België:

Tel: 02 722 51 22 of via [3MAbrasives.be@mmm.com](mailto:3MAbrasives.be@mmm.com)

U kan ook onze site bezoeken [www.3M.be/abrasives](http://www.3M.be/abrasives)

#### Voor Nederland:

Tel: 071 5450 371 of via [Abrasives.nl@mmm.com](mailto:Abrasives.nl@mmm.com)

U kan ook onze site bezoeken [www.3M.nl/abrasives](http://www.3M.nl/abrasives)





## 3M After Sales Service

### Garantie

3M geeft 12 maanden garantie, geldig vanaf de aankoopdatum bij uw 3M Distributeur en 3 maanden garantie op een reparatie zelfs als het niet meer onder de algemene garantie valt. Verbruiksgoederen, accessoires en schade door verkeerd gebruik vallen niet onder garantie.

Gelieve uw garantiekaart terug te faxen naar: **02 722 50 12** (België) of **071 54 50 597** (Nederland)

### Onderhoud en Reparatie

Onderdelen zijn beschikbaar voor alle 3M Machines en zijn vermeld in de gebruiksaanwijzing van elke machine.

Voor het bestellen van onderdelen, kan u contact opnemen met uw 3M distributeur of onze afdeling Customer Service.

### Trillingen

Trillingsniveaus genoemd in de handleidingen van machines zijn in overeenstemming met EN12096; metingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met de EN ISO 8862-8:1997 norm. De aangegeven geluids- en trillingswaarden zijn getest in laboratoria en uitgevoerd volgens de geldende normen en standaarden. Geluidswaarden gemeten in een willekeurige werkplaats kunnen hoger uitvallen. De werkelijke blootstelling is per individu uniek voor elke situatie en hangt af van de omgeving, de wijze waarop gewerkt wordt, het gebruikte materiaal, inrichting van de werkplek alsmede de tijd waarin men blootgesteld is aan de risico's en de fysieke conditie van de gebruiker. 3M kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de consequenties als gevolg van gebruik van de genoemde trillingsniveaus in de handleiding, in plaats van de werkelijke blootstelling aan geluidstrillingen.

## Veiligheidspictogrammen



Ademhalingsbescherming aangeraden



Oogbescherming aangeraden



Gehoorbescherming aangeraden



Beschermende kledij aangeraden



Extra oogbescherming aangeraden

## Pneumatisch Excentrisch Roterende Schuurmachines

### Pneumatisch Excentrisch Roterende Schuurmachines

Excentrisch roterende schuurmachines worden ingezet om vlakke onderdelen te schuren met een willekeurig schuurpatroon. Ideaal voor het schuren van carrosserie lakwerk, hout en kunststof alsook voor het finishen van roestvast staal.



3M™ Excentrisch roterende schuurmachines zijn ontworpen om, in combinatie met de 3M steunschijven en Hookit™ schuurmaterialen, minder trillingen te genereren. Het reduceren van trillingen zorgt ervoor dat het gewenste resultaat sneller wordt bereikt en komt ook uw veiligheid en gebruikscomfort ten goede.

- Uitzonderlijk power / gewicht ratio
- Perfect gebalanceerd
- Minder trillingen en meer comfort
- In verschillende uitslagen beschikbaar
- Met of zonder stofzak

**8 mm Diameter Uitslag**  
Meest agressief



Omschrijving **Zwart 8 mm**

Kleur vermeldt de uitslag diameter

**5 mm Diameter Uitslag**  
Algemeen gebruik



Omschrijving **Zilver 5 mm**

**2,5 mm Diameter Uitslag**  
Finish



Omschrijving **Chroom 2,5 mm**

### 3M™ Pneumatisch Excentrisch Roterende Schuurmachines met Stofzak



- Krachtige 0,28 pk lichtgewicht motor
- Inclusief geïntegreerde stofafzuiging
- Te gebruiken met de Filtrete™ stofzak



|          |             |
|----------|-------------|
| Omw/min  | 12.000      |
| Stofafz. | Met stofzak |
| Motor pk | 0,28        |

| ID-Partnr. | Omschrijving             | Gewicht | Lengte | Hoogte |
|------------|--------------------------|---------|--------|--------|
| 20252      | 76,2 mm (5 mm uitslag)   | 0,57 kg | 186 mm | 79 mm  |
| 20316      | 76,2 mm (2,5 mm uitslag) | 0,57 kg | 186 mm | 79 mm  |
| 20319      | 127 mm (5 mm uitslag)    | 0,87 kg | 211 mm | 83 mm  |
| 20322      | 127 mm (2,5 mm uitslag)  | 0,87 kg | 211 mm | 83 mm  |
| 63372      | 152 mm (8 mm uitslag)    | 0,91 kg | 223 mm | 83 mm  |
| 20462      | 152 mm (5 mm uitslag)    | 0,91 kg | 223 mm | 83 mm  |
| 20464      | 152 mm (2,5 mm uitslag)  | 0,91 kg | 223 mm | 83 mm  |

## Pneumatisch Excentrisch Roterende Schuurmachines



### 3M™ Pneumatisch Excentrisch Roterende Schuurmachines met Stofafzuiging



- Krachtige 0,28 pk motor
- Lichtgewicht
- Te gebruiken met 3M Mobiele Industriële Stofzuiger of centrale stofafzuiging



|          |        |
|----------|--------|
| Omw/min  | 12,000 |
| Stofafz. | Ja     |
| Motor pk | 0.28   |

| ID-Partnr. | Omschrijving             | Gewicht | Lengte | Hoogte |
|------------|--------------------------|---------|--------|--------|
| 20251      | 76,2 mm (5 mm uitslag)   | 0,57 kg | 186 mm | 79 mm  |
| 20315      | 76,2 mm (2,5 mm uitslag) | 0,57 kg | 186 mm | 79 mm  |
| 20318      | 127 mm (5 mm uitslag)    | 0,87 kg | 211 mm | 83 mm  |
| 20321      | 127 mm (2,5 mm uitslag)  | 0,87 kg | 211 mm | 83 mm  |
| 63373      | 152 mm (8 mm uitslag)    | 0,91 kg | 223 mm | 83 mm  |
| 20461      | 152 mm (5 mm uitslag)    | 0,91 kg | 223 mm | 83 mm  |
| 20463      | 152 mm (2,5 mm uitslag)  | 0,91 kg | 223 mm | 83 mm  |

### 3M™ Pneumatisch Excentrisch Roterende Schuurmachine - Twee handen



- Zéér krachtige 0,46 pk tweehandige schuurmachine voor zwaardere toepassingen
- 9,5 mm uitslag voor snel en efficiënt werk
- Ergonomische handgreep (kan zowel links als rechts gemonteerd worden)
- Laag profiel voor stabiel werken




|          |        |
|----------|--------|
| Omw/min  | 12,000 |
| Stofafz. | Ja     |
| Motor pk | 0,46   |

| ID-Partnr. | Omschrijving            | Gewicht | Lengte | Hoogte |
|------------|-------------------------|---------|--------|--------|
| 28337      | 152 mm (9,5 mm uitslag) | 1.32 kg | 328 mm | 113 mm |

### 3M™ Hookit™ Schuurschijven

#### 3M™ 245 Hookit™ Schijven

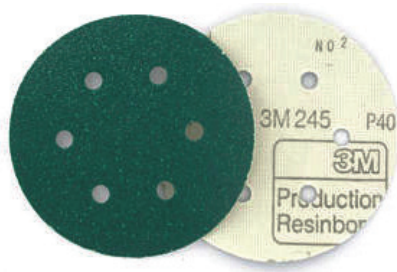


|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Mineraal  | Aluminium Oxide |
| Rug       | D-gewicht       |
| Structuur | Open            |
| Grofte    | P 40 - P 120    |

- 3M™ Hookit™ schuurschijf voor de grovere bewerkingen
- Stevige papieren rug
- Lange standtijd
- Geschikt voor lak, plamuur, hout, kunststof en metalen
- Verschillende gaten configuraties (5, 6, 7, 8, 9, 15)



#### 3M™ 255P Hookit™ Schijven

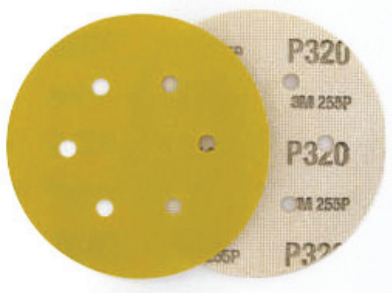

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Mineraal  | Aluminium Oxide |
| Rug       | C-gewicht       |
| Structuur | Open            |
| Grofte    | P 80 - P 1200   |

- 3M™ Hookit™ schuurschijf voor het schuren en tussenschuren
- Fre-cut™ anti-volloop coating
- Lange standtijd
- Geschikt voor lak, hout, kunststof (266L is het alternatief hiervoor), harde materialen en metalen
- Verschillende gaten configuraties (5, 6, 7, 8, 9, 15)







## 3M™ 260L/266L Hookit™ Film Schijven




|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Mineraal  | Aluminium Oxide          |
| Rug       | 3mil Polyester film      |
| Structuur | Gesloten                 |
| Grofte    | 9μ - 100μ (P150 – P2000) |

- 3M™ Hookit™ schuurschijf voor het finishen, waar kwaliteit en een uniforme finish nodig zijn
- Fre-cut™ anti-volloop coating
- Zeer lange standtijd
- Geschikt voor lak, aluminium, harde materialen en kunststof (bv Corian™)
- Verschillende gaten configuraties (5, 6, 9)



## 3M™ 734U & 334U Hookit™ Clean Sanding Schijven

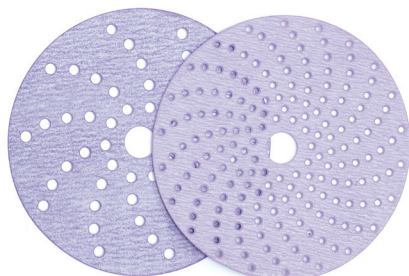

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Mineraal  | Cubitron™/Aluminium Oxide |
| Rug       | C-gewicht                 |
| Structuur | Open                      |
| Grofte    | P 80 - P 500              |

- Spiraalvormige gaten configuratie voor optimale stofafzuiging
- Grove schijven (734U) zijn voorzien van ceramische mineralen Cubitron™
- Fre-cut™ anti-volloop coating
- Zeer lange standtijd
- Geschikt voor lakken, hout, kunststof (bv Corian™), harde materialen en metalen
- Past op alle steunschijven



### Pneumatische Vlakschuurmachines



Excentrische schuurmachines voor het schuren van hout, MDF en kunststof. De rechthoekige vorm laat toe om in hoeken te schuren zonder de randen te beschadigen. Laat geen wederkerend patroon na.

#### 3M™ Pneumatische Vlakschuurmachine met Stofzak



|          |             |
|----------|-------------|
| Omw/min  | 10.000      |
| Stofafz. | Met stofzak |
| Motor pk | 0,24        |

- Lichtgewicht
- Krachtige 0,24 pk motor
- Inclusief stofafzuiging en stofzak
- Te gebruiken met de Filtrete™ stofzak



| ID-Partnr. | Omschrijving   | Gewicht  | Lengte | Hoogte |
|------------|----------------|----------|--------|--------|
| 01813      | 76 mm x 102 mm | 0,720 kg | 142 mm | 84 mm  |

#### 3M™ Pneumatische Vlakschuurmachine met Stofafzuiging



|          |        |
|----------|--------|
| Omw/min  | 10.000 |
| Stofafz. | Ja     |
| Motor pk | 0,24   |

- Krachtige 0,24 pk motor
- Lichtgewicht
- Te gebruiken met 3M Mobiele Industriële Stofzuiger of stofzuiginstallatie




| ID-Partnr. | Omschrijving   | Gewicht  | Lengte | Hoogte |
|------------|----------------|----------|--------|--------|
| 01814      | 76 mm x 102 mm | 0,690 kg | 139 mm | 84 mm  |



## 3M™ Hookit™ Schuurstroken

### 3M™ 338U Hookit™ Schuurstroken




- 3M™ Hookit™ schuurstroken voor het schuren en tussenschuren
- Fre-Cut™ anti-volloop coating
- Geschikt voor lak, hout, primers, plamuur, kunststoffen en metalen



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Mineraal  | Aluminium Oxide |
| Rug       | C-gewicht       |
| Structuur | Semi-Open       |
| Grofte    | P 80 - P 500    |

### 3M™ 245 Hookit™ Schuurstroken



- 3M™ Hookit™ schuurstroken voor grof werk
- Stevige papieren rug
- Lange standtijd
- Geschikt voor lak, primers, plamuur, hout, kunststof en metalen



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Mineraal  | Aluminium Oxide |
| Rug       | D-gewicht       |
| Structuur | Open            |
| Grofte    | P 40 - P 120    |

## Accessoires voor Schuurmachines

### 3M™ Stoffilterzak



3M gepatenteerde stofzak voor het gebruik met de elektrische en pneumatische excentrische schuurmachines met stofafzuiging.

| ID-Partnr. | Omschrijving                                    | Afmeting                |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 20452      | 3M Clean Sanding Disposable stoffilterzak groot | 280 mm x 125 mm         |
| 20453      | 3M Adapter stoffilterzak                        | 25 mm (OD) x 25 mm (ID) |

### 3M™ Hookit™ Multihole Steunschijven



- Schuimrubberen steunpad voor alle toepassingen
- Uniek "Multihole" design
  - past met alle gaten configuraties
  - zorgt voor een uniforme stofafzuiging
- Speciaal schuimrubber maakt het mogelijk om zowel op vlakke als gekromde oppervlakken te werken
- Lichtgewicht

| ID-Partnr. | Omschrijving                                                | Perforatie | Max Omw/min |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 20350      | 3M Hookit Clean Sanding Steunschijf Ø 76 mm                 | 3 gaten    | 12.000      |
| 20353      | 3M Hookit Clean Sanding Steunschijf Ø 127 mm                | Multihole  | 12.000      |
| 20465      | 3M Hookit Clean Sanding Steunschijf Ø 152 mm (pneumatische) | Multihole  | 12.000      |
| 64412      | 3M Hookit Steunschijf 861A Ø 152 mm (elektrisch)            | 15 gaten   | 12.000      |
| 20242      | 3M Hookit steunpad 76 mm x 102 mm                           | 4 gaten    | 4.000       |
| E50539     | Steunschijf 5/16" hard Ø 150 mm                             | Multihole  | 12.000      |
| E50540     | Steunschijf 5/16" standaard Ø 150 mm                        | Multihole  | 12.000      |
| E50541     | Steunschijf 5/16" zacht Ø 150 mm                            | Multihole  | 12.000      |
| E50542     | Steunschijf M8 standaard Ø 150 mm                           | Multihole  | 12.000      |
| E50543     | Steunschijf M8 zacht Ø 150 mm                               | Multihole  | 12.000      |
| E50544     | Steunschijf zacht 10 mm Ø 150 mm                            | Multihole  | 12.000      |
| E50545     | Steunschijf zacht 5 mm Ø 150 mm                             | Multihole  | 12.000      |
| E50547     | Steunschijf zacht geel 10 mm Ø 150 mm                       | Multihole  | 12.000      |
| E50548     | Steunschijf zacht geel 10 mm Ø 150 mm                       | Multihole  | 12.000      |



## 3M™ Smeerolie voor Pneumatische Schuurmachines



- Smeerolie voor pneumatische machines om de perslucht motor in optimale conditie te houden
- 1x dagelijks 2 à 3 druppels aanbrengen in luchtinlaat van de machine vóór gebruik

| Id Part. | Omschrijving                     | Inhoud |
|----------|----------------------------------|--------|
| 20451    | 3M Air Tools Lubricant Smeerolie | 188 ml |

## Pneumatische Power File Bandschuurmachine

### Pneumatische Power File Bandschuurmachine

Ideaal te gebruiken met 3M™ schuur- en Scotch-Brite™ banden. Veelzijdige schuurmachine voor het schuren, het finishen, het polijsten of het ontbramen. In combinatie met het uitgebreide assortiment 3M schuurbanden en accessoires vormt deze machine de oplossing voor een brede waaier aan toepassingen.



De 3M Pneumatische Power File Bandschuurmachine wordt o.a. gebruikt voor het verwijderen van gietbramen, het finishen van schuurkrassen bij geborsteld roestvast staal, het ontbramen van boringen en het reinigen van gietmallen.

- Lichtgewicht, met een krachtige 0,6 pk motor
- 360° roteerbare schuurarm
- 360° roteerbaar handvat
- Eenvoudig verwisselbaar aandrijfwiel
- Gemakkelijke bandwissel dankzij innovatief deksel
- Robuuste composiet behuizing
- 3M™ Greptile™ antislipmateriaal

### 3M™ Pneumatische Power File Bandschuurmachine



- Wordt geleverd met standaard arm (28368), een stalen aandrijfwiel (voor schuurbanden), een rubberen aandrijfwiel (voor Scotch-Brite™ of Trizact™ banden) en 3M Smeerolie (20451)
- Geschikt voor banden van 3 mm tot 19 mm breed op 457 mm tot 610 mm lang



|          |        |
|----------|--------|
| Omw/min  | 22.000 |
| Motor pk | 0,9    |

| ID-Partnr. | Omschrijving                              | Gewicht | Lengte |
|------------|-------------------------------------------|---------|--------|
| 28366      | Pneumatische Power File Bandschuurmachine | 1.3 kg  | 370 mm |





## Power File Banden

### 3M™ 947D Cubitron™ Power File Schuurbanden



|          |              |
|----------|--------------|
| Mineraal | Cubitron™    |
| Rug      | X-gewicht    |
| Grofte   | P 60 - P 120 |

- 100% 3M™ Cubitron™ mineralen
- Flexibele linnen rug
- Hoge snijsnelheid gecombineerd met flexibiliteit
- Grinding-Aid (slijphulpmiddel)
- Geschikt voor toepassingen met gemiddelde druk, voor het verspanen, verwijderen van lasnaden, ontbramen op alle metalen en speciaal voor roestvast staal



### 3M™ 577F Power File Schuurbanden




|          |                     |
|----------|---------------------|
| Mineraal | Aluminium Zirkonium |
| Rug      | Y-gewicht           |
| Grofte   | P 24 - P 180        |

- Waterbestendig, nauwelijks rek
- Grinding-Aid (slijphulpmiddel)
- Zeer hoge standtijd
- Universeel gebruik voor het verspanen op alle metalen



### 3M™ 337DC Trizact™ Power File Schuurbanden

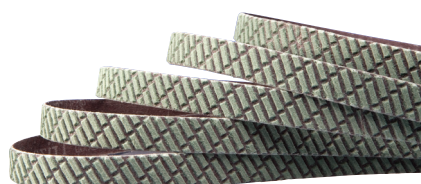


|          |                 |
|----------|-----------------|
| Mineraal | Aluminium Oxide |
| Rug      | XF-gewicht      |
| Grofte   | A 300-A 30      |

- Voorgevormde (macroreplicatie) schuurmineralen
- Voor het verspanen en finishen van alle metalen, bijv.:
  - Het verwijderen van gietfouten uit stalen werkstukken
  - Het verspannen en finishen van mallen vóór het polijsten
  - Het verwijderen van de huid bij bronzen gietstukken
- Agressiviteit gecombineerd met constante finish en beperkte krasdiepte
- Reduceert het aantal polijst en finishing stappen
- Zéér lange standtijd
- Ideaal voor roestvast staal, maar geschikt voor alle metalen



## 3M™ 237AA Trizact™ Power File Schuurbanden

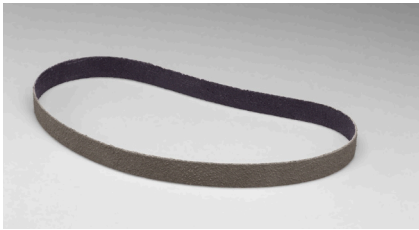

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Mineraal | Aluminium Oxide |
| Rug      | X-gewicht       |
| Grofte   | A 160 - A 6     |

- Piramide gevormde mineralen (microreplicatie)
- Voor het finishen en polijsten van alle metalen
- 100% braamloze technologie garandeert een extreem lage oppervlakteruwheid
- Reduceert het aantal polijststappen
- Dankzij de piramide vorm, een constante en hoogwaardige finish gedurende de gehele gebruiksduur van de band
- Lange standtijd
- Ideaal voor roestvast staal, maar ook geschikt voor alle metalen



## Scotch-Brite™ Banden Durable Flex DF-BL



|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Mineraal | Cubitron™             |
| Rug      | Low-Stretch           |
| Grofte   | A FIN – A MED – A CRS |

- Banden voor het finishen, ontbramen, reinigen en polijsten
- Agressiviteit gecombineerd met een uitzonderlijk fijne finish
- Flexibiliteit gecombineerd met duurzaamheid
- Lange standtijd
- Geschikt voor alle metalen
- Kan zowel op contactwiel als op contactplaat gebruikt worden






### Armen voor Power File Bandschuurmachine



Verschillende armen zijn beschikbaar voor diverse toepassingen


#### Contactarm Standaard Uitvoering

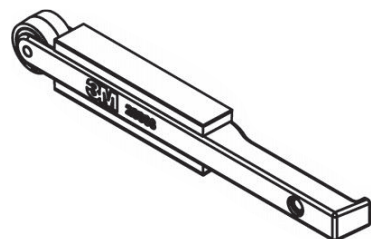

Voor gebruik op contactwiel als op contactplaat

| Id Partnr | Omschrijving                                                    | Bereik (mm) | Band afmeting (mm) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 28368     | 3M Power File contactarm standaard uitvoering met contactschoen | 150         | 13 x 457           |


#### Contactarm Dunne Uitvoering

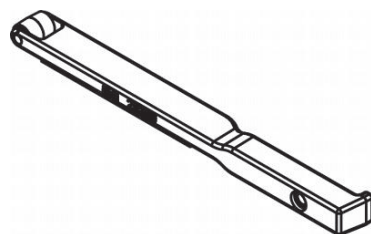

Voor gebruik in smalle en moeilijk toegankelijke stukken

| Id Partnr | Omschrijving                                                | Bereik (mm) | Band afmeting (mm) |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 28369     | 3M Power File contactarm dunne uitvoering met contactschoen | 150         | 13 x 457           |


## Contactarm voor Hoeken en Profielen Type 2



Voor het afronden van binnenhoeken, op contactwiel en op de vrije band

| Id Partnr | Omschrijving                                                        | Bereik (mm) | Band afmeting (mm) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 28370     | 3M Power File contactarm voor hoeken en profielen vrije band type 2 | 140         | 3/6/13 x 457       |


## Contactarm Brede Uitvoering



Brede arm voor het zwaardere werk, voor gebruik op contactwiel en op contactplaat

| Id Partnr | Omschrijving                                                | Bereik (mm) | Band afmeting (mm) |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 28371     | 3M Power File contactarm brede uitvoering met contactschoen | 150         | 16/19 x 457        |

## Contactarm voor Hoeken en Profielen Type 3




Voor het recht en strak afwerken van binnenhoeken, op contactwiel en op de vrije band

| Id Partnr | Omschrijving                                                        | Bereik (mm) | Band afmeting (mm) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 28372     | 3M Power File contactarm voor hoeken en profielen vrije band type 3 | 140         | 3/6 x 457          |




## Contactarm voor Hoeken en Profielen



Lange versie van brede arm waar extra bereik nodig is, op contactwiel en op de vrije band

| Id Partnr | Omschrijving                                                        | Bereik (mm) | Band afmeting (mm) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 28373     | 3M Power File contactarm voor hoeken en profielen met contactschoen | 175         | 15/19 x 520        |


## Contactarm Gebogen voor Hoeken en Profiel



Voor het vlak schuren naast hoeken (om afronden te vermijden), op contactplaat

| Id Partnr | Omschrijving                                                              | Bereik (mm) | Band afmeting (mm) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 28374     | 3M Power File contactarm gebogen voor hoeken en profiel met contactschoen | 150         | 13 x 457           |


## Contactarm Groot Contactwiel



Voor het vlak schuren in diepe groeven en hoeken, op contactwiel en op de vrije band

| Id Partnr | Omschrijving                                                     | Bereik (mm) | Band afmeting (mm) |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 28375     | 3M Power File contactarm groot contactwiel uitvoering vrije band | 190         | 6/13 x 610         |

### Contactarm Verlengstuk

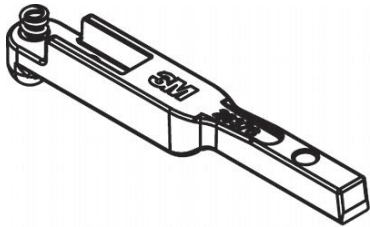

Voor het vergroten van de reikwijdte van de manuele bandschuurmachine, eenvoudig te monteren tussen machine en arm. Gebruikt om armen te verlengen tot 610 mm lang

| Id Partnr | Omschrijving                         | Bereik (mm) | Band afmeting (mm) |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| 28376     | 3M Power File contactarm verlengstuk | 225         | 610                |



## Contactplaten voor Power File Bandschuurmachine



- Zachte contactplaat voor het finishen en polijsten
- Harde contactplaat voor het verspanen
- Dunne contactplaat voor de dunne arm

| ID-Partnr. | Omschrijving                                                | Grofte | Bandbreedte |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 28377      | Contactplaat tbv Power File contactarm (13 x 178 x 3 mm)    | Zacht  | 13 mm       |
| 28379      | Contactplaat tbv Power File contactarm (13 x 178 x 3 mm)    | Hard   | 13 mm       |
| 28381      | Contactplaat tbv Power File contactarm (13 x 178 x 0,80 mm) | Dun    | 13 mm       |
| 28382      | Contactplaat tbv Power File contactarm (19 x 178 x 0,80 mm) | Dun    | 19 mm       |



### Pneumatische Haakse Slijpmachines



Haakse slijpmachines lenen zich uitstekend voor het verspanen, finishen of reinigen op moeilijk bereikbare plaatsen of in complexe vormen. Dankzij de kleine diameter van de schuur- en Scotch-Brite™ producten kan er uiterst nauwkeurig gewerkt worden.

3M haakse slijpers werden ontworpen om de 3M schuurmaterialen, binnen het assortiment van het Roloc™ snelwisselsysteem, optimaal te laten renderen. Zo kan de nieuwe generatie van Cubitron™ schuurmaterialen ook in kleinere diameters probleemloos wedijveren met de meest gangbare fiber- en lamellenschijven.

- Krachtige hoge koppel luchtmotor
- Regelbaar toerental
- Directe montage van steunpad op uitgaande as (bijgeleverd)
- Ergonomisch design: schuurkop onder een hoek van 97°
- Unieke 3M™ Greptile™ handgreep voor een optimale grip: handgreep kan zowel links als rechts gemonteerd worden (3" versie)
- Richtbare luchtuitlaat
- Te gebruiken in combinatie met het 3M™ Roloc™ assortiment

### 3M™ Pneumatische Haakse Slijpmachines



- Gebruik de 75 mm 1 pk voor zware toepassingen waar meer controle en kracht nodig zijn
- Gebruik de 50 mm 0,5 pk of 0,3 pk voor lichte toepassingen van verspanen, finishen en ontbramen, op kleine oppervlakten




| Id. Partnr. | Omschrijving                         | Motor pk | Omw/min | Gewicht  | Lengte | Hoogte |
|-------------|--------------------------------------|----------|---------|----------|--------|--------|
| 28342       | 50,8 mm 1/4"-20 uitw & 6 mm spantang | 0,3      | 20.000  | 0,490 kg | 172 mm | 64 mm  |
| 28343       | 50,8 mm 1/4"-20 uitw & 6 mm spantang | 0,3      | 12.000  | 0,490 kg | 172 mm | 64 mm  |
| 25124       | 50,8 mm 1/4"-20 uitw & 6 mm spantang | 0,5      | 20.000  | 0,580 kg | 172 mm | 70 mm  |
| 28344       | 76,2 mm 1/4"-20 uitw & 6 mm spantang | 0,5      | 12.000  | 0,580 kg | 172 mm | 70 mm  |
| 25125       | 76,2 mm 1/4"-20 uitw & 6 mm spantang | 1        | 15.000  | 0,890 kg | 210 mm | 83 mm  |



## 3M™ Roloc™ Schijven

### 3M™ 988R Roloc™ Cubitron™ Nylon Schuurschijven

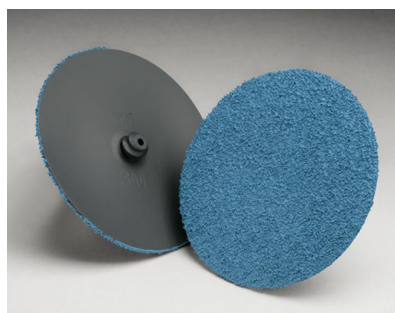


- 100% hoogwaardige Cubitron™
- Rechtstreeks gecoat op nylon rug
- Geschikt voor extreme verspaning
- Geschikt voor staal en roestvast staal
- Beschikbaar in diameter 50,8 mm en 76,2 mm



|          |             |
|----------|-------------|
| Mineraal | Cubitron™   |
| Rug      | Nylon       |
| Grofte   | P 24 – P 80 |

### 3M™ 785C Roloc™ Cubitron™ Fiberschijven

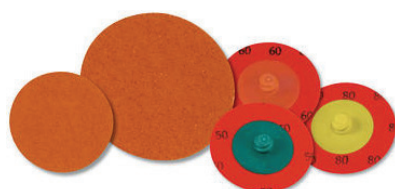

Voorzien van het Cubitron™ mineraal, zijn deze kleine schijven geschikt voor zelfs de zwaarste toepassingen, maar ook voor het verwijderen van lasnaden op bijvoorbeeld trapleuningen, het aanschuinen van kanten, het voorpolijsten van mallen enz.

Roloc™ fiberschijven dienen gebruikt te worden met een extra harde (type X) steunpad

- Voorzien van Grinding-Aid coating
  - Beperkt de warmteontwikkeling
  - Voorkomt vollopen bij het schuren van aluminium
- Ideaal voor het schuren van (geborsteld) roestvast staal en aluminium
- Beschikbaar in diameter 76,2 mm



|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Mineraal | Cubitron™ / Aluminium oxide |
| Rug      | Fiber                       |
| Grofte   | P 24 – P 120                |

### 3M™ 777F Roloc™ Linnen Schuurschijven



- Agressiviteit gecombineerd met beperkte krasdiepte
- Voorzien van Grinding-Aid coating
  - Beperkt de warmteontwikkeling
  - Voorkomt het vollopen bij het schuren van aluminium
- Ontworpen voor het schuren van leuningen in (geborsteld) roestvast staal en aluminium
- Beschikbaar in diameter 50 mm en 76 mm



|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Mineraal | Cubitron™/Aluminium Oxide |
| Rug      | Y-gewicht                 |
| Grofte   | P 36 – P 80               |

## 3M™ 361F Roloc™ Schuurlinnen Schijven



|          |                 |
|----------|-----------------|
| Mineraal | Aluminium Oxide |
| Rug      | Linnen          |
| Grofte   | P 24 – P 240    |

Schuurschijven met een soepele rug voor het volgen van contouren.

- Agressiviteit gecombineerd met beperkte krasdiepte
- Ideaal voor het verwijderen van lassen en defecten op plaatwerk en het schuren van mallen
- Geschikt voor algemene toepassingen en waar flexibiliteit wordt gevraagd
- Beschikbaar in diameter 50,8 mm en 76,2 mm



## Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijven SC-DR



|          |                    |
|----------|--------------------|
| Mineraal | Aluminium Oxide    |
| Rug      | Y-gewicht          |
| Grofte   | Super Duty – A FIN |

Voor het finishen en het reinigen van metaal.

Scotch-Brite™ Surface Conditioning schijven worden best gebruikt met een harde (H) steunpad voor vlakke werkstukken en met een medium (M) steunpad voor gebogen oppervlakken en buizen.

- Scotch-Brite voor het reinigen en polijsten
- Inzetbaar op alle metalen, ook aluminium en brons
- 100% braamvrij oppervlak
- Ideaal voor het reinigen en polijsten van mallen en machine onderdelen
- Gebruik (A MED) voor het finishen van geborsteld roestvast staal
- Beschikbaar in diameter 50,8 mm en 76,2 mm



## Scotch-Brite™ Roloc™ Light Grinding & Blending Schijven GB-DR



|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Mineraal | Cubitron™               |
| Rug      | Y-gewicht               |
| Grofte   | Super Duty – Heavy Duty |

Verspanen en afwerken in één stap, het kan!

- Schijf voor oppervlakte behandeling met goede verspanende eigenschappen
- Inzetbaar op alle metalen, ook aluminium en brons
- 100% braamloos oppervlak
- Voor het schuren en polijsten in één stap
- Twee groftes
  - Heavy Duty (HD): Ideaal voor het finishen van lassen op geborsteld roestvast staal bijv. bij trapleuningen
  - Super Duty (SD): lakvoorbereiding, haalt lasnaden weg van metalen kasten en laat tegelijk een oppervlak na die glad genoeg is om te lakken
- Beschikbaar in diameter 50,8 mm en 76,2 mm





## 3M™ Roloc™ Steunschijven



Uit hoogwaardig, zeer weerstaande rubber, bestaan de Roloc™ steunschijven voor elke toepassing:

- Voor het verspanen op vlakke ondergronden: Extra Hard (X)
- Voor het verspanen op gebogen oppervlakken en buizen: Medium (M)
- Voor het reinigen en polijsten op vlakke ondergronden: Hard (H)
- Voor het reinigen en polijsten op gebogen oppervlakken en buizen: Zacht (S)



| Id. Partnr. | Omschrijving            | Grofte     | Afmeting                | Max Omw/min |
|-------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 45097       | Roloc Steunschijf DR-AC | Extra Hard | Ø 50,8 mm x 1/4"-20 inw | 25.000      |
| 45096       | Roloc Steunschijf DR-AC | Hard       | Ø 50,8 mm x 1/4"-20 inw | 25.000      |
| 45095       | Roloc Steunschijf DR-AC | Medium     | Ø 50,8 mm x 1/4"-20 inw | 25.000      |
| 45094       | Roloc Steunschijf DR-AC | Zacht      | Ø 50,8 mm x 1/4"-20 inw | 20.000      |
| 45093       | Roloc Steunschijf DR-AC | Extra Hard | Ø 76,2 mm x 1/4"-20 inw | 20.000      |
| 45091       | Roloc Steunschijf DR-AC | Hard       | Ø 76,2 mm x 1/4"-20 inw | 20.000      |
| 45092       | Roloc Steunschijf DR-AC | Medium     | Ø 76,2 mm x 1/4"-20 inw | 18.000      |
| 45090       | Roloc Steunschijf DR-AC | Zacht      | Ø 76,2 mm x 1/4"-20 inw | 15.000      |

### Pneumatische Rechte Slijpmachines



De rechte slijpers zijn voorzien van een 0,5 pk of 1 pk motor en zijn beschikbaar in 5 verschillende toerentallen. De machines zijn uitgerust met een 6 mm spantang en kunnen ook met het 3M™ Roloc™+ snelwisselsysteem gebruikt worden.

Ook beschikbaar met verlengde as, waardoor dieper gelegen oppervlaktes makkelijker te bereiken zijn.

- Compact en veilig
- 3M™ Greptile™ handgreep geeft een comfortabel en stevig houvast
- De regelbare uitgaande luchtstroom zorgt om de luchtstroom te geleiden (360°) van de gebruiker weg
- Alle modellen zijn geleverd met een standaard 6 mm opname

### 3M™ Pneumatische Rechte Slijpmachines



- Krachtige 1 of 0,5 pk perslucht motor
  - 1 pk voor optimale resultaten in zware toepassingen
  - 0,5 pk geeft een krachtig prestatie en een constante snelheid
- Hoog vermogen op uitgaande as dankzij mechanische reductie (op 8.000 omw/min & 12.000 omw/min versie)
- Verlengde as voor tweehandig gebruik (28346) waar extra bereik nodig is



| Id. Partnr. | Omschrijving                                     | Motor pk | Omw/min | Gewicht  | Lengte |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|
| 25126       | Rechte slijpmachine 6 mm opname                  | 1        | 20.000  | 0,770 kg | 197 mm |
| 25127       | Rechte slijpmachine 6 mm opname                  | 1        | 18.000  | 0,770 kg | 197 mm |
| 25128       | Rechte slijpmachine 6 mm opname                  | 1        | 12.000  | 0,930 kg | 254 mm |
| 25129       | Rechte slijpmachine 6 mm opname                  | 1        | 8.000   | 0,930 kg | 254 mm |
| 28345       | Rechte slijpmachine 6 mm opname                  | 0,5      | 18.000  | 0,512 kg | 170 mm |
| 28346       | Rechte slijpmachine 6 mm opname met verlengde as | 0,5      | 18.000  | 0,697 kg | 270 mm |
| 28347       | Rechte slijpmachine 6 mm opname                  | 0,5      | 4.000   | 0,717 kg | 200 mm |





## Schuurborstels op Stift

### 3M™ 339SM Lamellenborstels



|          |                 |
|----------|-----------------|
| Mineraal | Aluminium Oxide |
| Rug      | X-gewicht       |
| Diameter | 30 mm – 80 mm   |
| Grofte   | P 40 – P 320    |

- Ideaal voor schuren van boringen, lagerbussen, mallen etc
- Eveneens geschikt voor het schuren van smalle oppervlakken, latten, rails etc.
- Kan gebruikt worden op alle ondergronden incl. roestvast staal, aluminium en hout
- Zeer flexibel
- Consistente prestaties
- Uitzonderlijke snij- en polijstkracht
- Duurzaam



### Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel BB-ZS



|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mineraal    | Cubitron™                                                                         |
| Constructie | Lagen van gesmolten schijven geïmpregneerd met schuurmineralen op een vaste stift |
| Grofte      | P 80 - P 220                                                                      |

Ideaal voor het reinigen, finishen en het ontbramen van complexe en precieze machinecomponenten of kleine metalen onderdelen, geschikt voor alle metalen.

- Uniek 3M gepatenteerd concept en constructie
- Veilig en zuiver alternatief voor de staal- en nylonborstels
- Uitstekende flexibiliteit



### Scotch-Brite™ Clean & Strip Paars met stift XT-ZS



|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Mineraal    | Silicium Carbide                          |
| Constructie | Driedimensionale, open structuur op nylon |
| Grofte      | XCS                                       |

Driedimensionale niet gewoven Scotch-Brite™ schijven voor het verwijderen van zware verontreinigingen van metaaloppervlakken. Clean & Strip reinigen het oppervlak grondig zonder te verspanen of bramen te trekken. Dankzij de open structuur kunnen ze niet vollopen.

- Harde Clean 'n Strip op stift voor zware reinigingstoepassingen zoals het verwijderen van roest en lasslak
- Ideaal voor het reinigen van lasnaden
- Verwijdert walshuid van staal zonder bot te worden
- Inzetbaar op alle metalen
- Hoge weerstand tegen inscheuren op scherpe randen



## Scotch-Brite™ Clean & Strip Blauw met stift CG-ZS



|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Mineraal    | Silicium Carbide                       |
| Constructie | Driedimensionale open structuur, nylon |
| Grofte      | XCS                                    |

Driedimensionale Scotch-Brite™ schijven voor het verwijderen van verontreinigingen van metaaloppervlakken. Clean & Strip reinigen het oppervlak grondig zonder te verspanen of bramen te trekken. Dankzij de open structuur kunnen ze niet vollopen.

- Flexibele Clean & Strip op stift voor reinigingstoepassingen
- Minder agressief dan XT paars
- Ideaal voor onderhoudstoepassingen
- Soepel genoeg om de contouren van een werkstuk te volgen
- Inzetbaar op alle metalen



## Scotch-Brite™ Cut & Polish Borstel PF-ZR (Roloc™+) en PF-ZS (op stift)



|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Mineraal    | Aluminium Oxide                                     |
| Constructie | Scotch-Brite lamellen borstel op een centrale stift |
| Grofte      | A MED                                               |

Driedimensionale Scotch-Brite™ web geeft constante en reproduceerbare resultaten zonder het volume van het werkstuk te veranderen.

Bestaat zowel met het Roloc™+ snelwisselsysteem (-ZR) als met vaste stift (-ZS).


- Agressieve nylon borstel voor het borstelen van roestvast staal
- Laat zowel een egale diepte kras na als een uniforme oppervlakte finish
- Eveneens geschikt voor licht ontbramen en reinigen
- Kan gebruikt worden op alle metalen, hout, MDF, kunststof etc.







## Scotch-Brite™ Cleaning & Finish Borstels FF-ZR (Roloc™+) en FF-ZS (op stift)



Driedimensionale Scotch-Brite™ web geeft constante en reproduceerbare resultaten zonder het volume van het werkstuk te veranderen.

Bestaat zowel met het Roloc™+ snelwisselsysteem (-ZR) als met vaste stift (-ZS).

- Zachte nylon borstel voor het borstelen, het licht reinigen en het finishen
- Creëert een uniforme oppervlakte finish
- Eveneens geschikt voor licht ontbramen en reinigen
- Wordt ingezet op alle ondergronden



|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Mineraal    | Aluminium Oxide                                     |
| Constructie | Scotch-Brite lamellen borstel op een centrale stift |
| Grofte      | A CRS - A VFN                                       |

## 3M™ Roloc™ N° 1 Houder



Houder te gebruiken met alle schuurmaterialen met Roloc™+ snelwissel-systeem.

| Id. partnr. | Omschrijving                                  |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 09884       | 3M Roloc+ Houder Nr.1 ZR-AC Ø 25 x 6 mm stift |

## Pneumatische Doorslijpmachines



Voor het monteren van snijschijven vanaf 0,8 mm tot 6 mm dikte. Doorslijpmachines worden, in tegenstelling tot standaard haakse slijpers, uitgerust met een speciale gesloten beschermkap als extra bescherming tijdens snijwerkzaamheden.

- Licht en compact
- Krachtige 1 pk perslucht motor
- Gesloten beschermkap
- 3M™ Greptile™ handgreep geeft een comfortabel en stevig houvast
- De regelbare uitgaande luchtstroom zorgt om de luchtstroom te geleiden (360°) van de gebruiker weg

## 3M™ Pneumatische Rechte Doorslijpmachines



Deze doorslijpmachines zijn hoge toerentallen machines in rechte uitvoering. Dit type machine komt het best tot zijn recht in plaatbewerking en carrosseriebouw, voor kleine toepassingen. Te gebruiken met 3M™ Green Corps™ Doorslijpschijven.

- Opnames aangepast aan het werken met dunne 1,3 mm en 2 mm schijven
- Toerentallen aangepast aan het werken met ceramische 3M™ Green Corps™ doorslijpschijven (76,2 & 101,6 mm)



| Id. Partnr | Omschrijving                   | Omw/min | Gewicht  | Lengte | Hoogte |
|------------|--------------------------------|---------|----------|--------|--------|
| 20233      | 3M Doorslijpmachine ø 76,2 mm  | 25.000  | 0,940 kg | 197 mm | 76 mm  |
| 20234      | 3M Doorslijpmachine ø 101,6 mm | 20.000  | 1,02 kg  | 197 mm | 83 mm  |

## 3M™ Pneumatische Haakse Doorslijpmachines



Deze doorslijpmachines zijn ontwikkeld voor zware snijtoepassingen. Te gebruiken met doorslijpschijven van 115 mm of 127 mm.

- Opnames aangepast aan het werken met dunne 1 mm en 1,6 mm schijven



| Id. Partnr | Omschrijving                 | Omw/min | Gewicht  | Lengte | Hoogte |
|------------|------------------------------|---------|----------|--------|--------|
| 20243      | 3M Doorslijpmachine Ø 115 mm | 12.000  | 1,490 kg | 222 mm | 133 mm |
| 20235      | 3M Doorslijpmachine Ø 127 mm | 12.000  | 1,570 kg | 222 mm | 133 mm |



## Doorslijpschijven

Snijschijven voor de 3M™ doorslijpmachines en elektrische haakse slijpmachine. Al deze schijven zijn volgens EN12413 en OSA normen gecertificeerd.

Gebruik T41 vlakke schijven voor flexibiliteit en T42 (depressed centre) voor meer stevigheid.

### 3M™ Greencorps™ Doorslijpschijven




- Ceramische Cubitron™ snijschijven
- Gaan tot 8 keer langer mee dan standaard Alox producten
- Zeer hoge snijsnelheid
- Snijden snel, scherp en koel met weinig weerstand
- Snijden nagenoeg braamloos



|             |               |
|-------------|---------------|
| Mineraal    | Cubitron™     |
| Constructie | Gebonden hars |
| Dikte       | 1,3 mm – 2 mm |

### 3M™ Doorslijpschijven Type 41

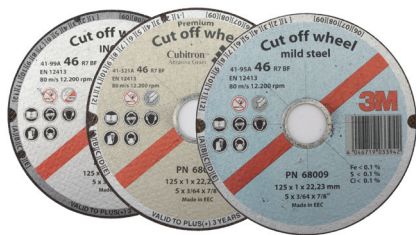

- Geschikt zowel voor roestvast staal als voor alle metalen
- Type T41 (vlak)
- Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
- Ideaal voor plaatwerk en carrosserie
- Bestaat ook met Cubitron™ mineraal



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Mineraal    | Aluminium Oxide |
| Constructie | Gebonden hars   |
| Dikte       | 1 mm – 1,6 mm   |

### 3M™ Doorslijpschijven met Verhoogd Asgat T42



- Voor zware toepassingen
- Geschikt zowel voor roestvast staal als voor alle metalen
- Gemakkelijker te centreren dan vlakke schijven
- Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Mineraal    | Aluminium Oxide |
| Constructie | Gebonden hars   |
| Dikte       | 3,2 mm          |

### Pneumatische Rechte Slijpmachines



Rechte slijpmachine voor het schuren en finishen van uiteenlopende werkstukken. Deze machine wordt eveneens gebruikt voor het finishen van geborsteld roestvast staal.

- Krachtige 1 pk perslucht motor op alle modellen
- Robuuste lagering voor het reduceren van trillingen
- 3M™ Greptile™ handgreep geeft een comfortabel en stevig houvast
- De regelbare uitgaande luchtstroom maakt het mogelijk de luchtstroom te geleiden (360°) van de gebruiker weg

### 3M™ Pneumatische Rechte Slijpmachines met 5/8" draad



Motor pk

1

- 3.5000 omw/min wordt gebruikt voor Clean & Strip, Scotch-Brite™ wielen en borstels
- 1.600 omw/min wordt gebruikt voor het finishen met Cubitron™ Trizact™ en Scotch-Brite™ banden
- Het rubberen expansiewiel (28349) is te gebruiken voor finishing
- Het pneumatische contactwiel (28348) is minder agressief en geeft een constante finish




| IdPartnr. | Omw/min | Gewicht  | Lengte |
|-----------|---------|----------|--------|
| 28338     | 1.600   | 1,510 kg | 251 mm |
| 28339     | 3.500   | 1,200 kg | 216 mm |



## Schuurbanden voor Rechte Slijpmachines

### 3M™ 947D Cubitron™ Schuurbanden

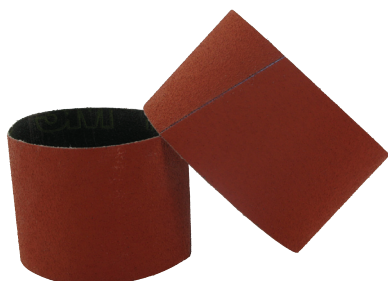

|          |              |
|----------|--------------|
| Mineraal | Cubitron™    |
| Rug      | X-gewicht    |
| Grofte   | P 60 - P 120 |

- 100% 3M™ Cubitron™ mineraal
- Flexibele linnen rug
- Hoge snijnsnelheid gecombineerd met soepelheid
- Grinding-Aid
- Geschikt voor het finishen van krassen van bijvoorbeeld fiberschijven



### 3M™ 337DC Trizact™ Schuurbanden




|          |                 |
|----------|-----------------|
| Mineraal | Aluminium Oxide |
| Rug      | XF-gewicht      |
| Grofte   | A 300 – A 30    |

- Voorgevormd (macroreplicatie) schuurmineraal
- Voor het voorschuren en finishen van alle metalen bijv.:
  - Het verwijderen van gietfouten uit stalen werkstukken
  - Het voorschuren van mallen voor polijsten
  - Het weghalen van de huid bij bronzen gietstukken
- Agressiviteit gecombineerd met constant kraspatroon en beperkte krasdiepte
- Reduceert het aantal polijst en finishing stappen
- Lange standtijd
- Ideaal voor roestvast staal, maar geschikt voor alle metalen



### Scotch-Brite™ Durable Flex DF-BL Banden

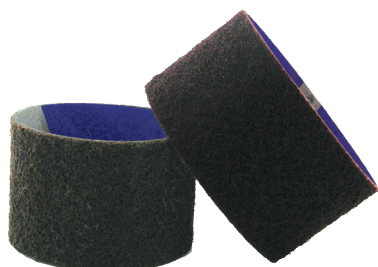

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Mineraal | Cubitron™             |
| Rug      | Low Stretch           |
| Grofte   | A FIN – A MED – A CRS |

- Scotch-Brite™ banden voor finishen, ontbramen, reinigen en polijsten
- Agressiviteit gecombineerd met uitzonderlijk fijne finish
- Flexibiliteit gecombineerd met duurzaamheid
- Uitzonderlijk lange standtijd
- Geschikt voor alle metalen



## Accessoires voor Rechte Slijpmachines

### 3M™ Rubber Contactwiel voor Rechte Slijpmachine



- Zelf expanderend contactwiel
- Geschikt voor zowel het verspanen als het afwerken en het polijsten
- Geschikt voor alle types schuurbanden

| Id Part. | Omschrijving                                           | Afmeting            |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 28348    | 3M Rubberen Zelfspannende Drum voor 90 x 395 mm banden | Ø 127 x 89 x 16 mm  |
| 28349    | 3M Rubberen Zelfspannende Drum voor 75 x 270 mm banden | Ø 86 x 76,2 x 16 mm |

### 3M™ As voor Rechte Slijpmachine



- As voor het monteren van o.a. Scotch-Brite™ wielen op de rechte slijpmachine

| Id Part. | Omschrijving                                            | Afmeting                           |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 45038    | 3M Adapter kit #3 incl. moer, afstand- en opsluitringen | 5/8"-11 inw. x 101 mm x 5/8" uitw. |





## Pneumatische Machines voor Lakherstel

### 3M™ Pneumatische Polijstmachine



- Krachtige 3" polijstmachine voor lokaal polijsten van lakken
- Haaks model om gemakkelijker op moeilijk bereikbare plaatsen te werken
- Lichte maar stevige constructie
- Ideaal voor AOEM paintshop
- Ergonomisch ontwikkeld, genereert minder trillingen en meer comfort
- Gebruik 3M polijstmiddelen voor een uniforme afwerking

|          |       |
|----------|-------|
| Omw/min  | 8.000 |
| Motor pk | 0,26  |



| Id. Partnr. | Omschrijving                     | Gewicht  | Lengte | Hoogte |
|-------------|----------------------------------|----------|--------|--------|
| 28333       | Diameter 76,2 mm (uitslag 12 mm) | 0,820 kg | 233 mm | 100 mm |

### 3M™ Pneumatische Polijstmachine Pistol Grip



- Krachtige 3" polijstmachine voor lokaal polijsten van lakken
- Uitzonderlijk ratio power/gewicht
- Haaks model om gemakkelijker op moeilijk bereikbare plaatsen te werken
- Ergonomisch ontwikkeld, genereert minder trillingen en meer comfort
- Unieke handgreep voor een optimale greep
- Gebruik 3M polijstmiddelen voor een uniforme afwerking

|          |       |
|----------|-------|
| Omw/min  | 2.200 |
| Motor pk | 0,45  |



| Id. Partnr. | Omschrijving                   | Gewicht  | Lengte | Hoogte |
|-------------|--------------------------------|----------|--------|--------|
| 28354       | Diameter 75 mm (uitslag 12 mm) | 0,730 kg | 15 mm  | 17 mm  |

### 3M™ Denibber



- Zeer compacte en lichte 32 mm excentrisch roterende schuurmachine voor het herstellen van lakfouten
- Haaks ontwerp zorgt voor een beter zicht op het werkstuk
- 3M™ Finesse-it™ Stikit™ steunschijf inbegrepen

|          |       |
|----------|-------|
| Omw/min  | 7.500 |
| Motor pk | 0,67  |



| Id. Partnr. | Omschrijving                  | Gewicht  | Lengte | Hoogte |
|-------------|-------------------------------|----------|--------|--------|
| 03125       | Diameter 32 mm (uitslag 3 mm) | 0,450 kg | 166 mm | 68 mm  |



## Pneumatische Machines voor Lakherstel

### 3M™ Mini Pneumatisch Excentrische Schuurmachine



|          |       |
|----------|-------|
| Omw/min  | 7.500 |
| Motor pk | 0,27  |

- Compacte mini (32 mm) excentrische schuurmachine voor het uitvlakken van lakfouten als voorbereiding op polijsten
- Krachtige 0,27 pk motor
- Ergonomische handgreep
- Lichtgewicht
- Voorzien van 3M™ Roloc™ aansluiting voor het gebruik van het gamma 3M™ Finesse-it™ en een 3M™ Roloc™ steunschijf 02345



| Id. Partnr. | Omschrijving                       | Gewicht  | Lengte | Hoogte |
|-------------|------------------------------------|----------|--------|--------|
| 63374       | 3M Denibber Machine Ø 32 mm (3 mm) | 0,450 kg | 120 mm | 85 mm  |

### 3M™ Pneumatisch Excentrisch Roterende Schuurmachine Pistol Grip



|          |        |
|----------|--------|
| Omw/min  | 15.000 |
| Motor pk | 0,45   |

- Krachtige 3" schuurmachine
- Uitzonderlijk ratio power/gewicht
- Haaks model om gemakkelijker op moeilijk bereikbare plaatsen te werken
- Ergonomisch ontwikkeld, genereert minder trillingen en meer comfort
- Unieke handgreep voor een optimale greep



| Id. Partnr. | Omschrijving                  | Gewicht  | Lengte | Hoogte |
|-------------|-------------------------------|----------|--------|--------|
| 28353       | Diameter 75 mm (uitslag 3 mm) | 0,730 kg | 14 mm  | 17 mm  |



## Mini Schuurschijven

### 3M™ Trizact™ Stikit™ Schuurschijf 466LA



- Speciale polijstschijfjes voor het verwijderen van stofdeeltjes in auto(reparatie)lak, op gelakte meubels, vernissen, lak, ...
- Zelfklevend op polyester rug
- De gegolfde buitenrand voorkomt ongewenst “insnijden” in de lak
- Diameter 32 mm



|          |                  |
|----------|------------------|
| Mineraal | Silicium Carbide |
| Rug      | 3mil Film        |
| Grofte   | A 7 – A 5 – A 3  |

### 3M™ Hookit™ Schuurschijven 76mm

#### 3M™ 338U Hookit™ Schuurschijven




- 3M™ Hookit™ schuurschijven voor het schuren en tussenschuren op kleine oppervlakken
- Fre-Cut™ anti-volloop coating
- Geschikt voor lak, vernis, hout, primers, plamuur, kunststoffen en metalen



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Mineraal  | Aluminium Oxide |
| Rug       | C-gewicht       |
| Structuur | Open            |
| Grofte    | P80 – P500      |

#### 3M™ 236U Hookit™ Clean Sanding Schuurschijven




- Spiraalvormige gaten configuraties voor optimale stofafzuiging
- Fre-Cut™ anti-volloop coating
- Geschikt voor lak, vernis, hout, plamuur, primer en gelcoats



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Mineraal  | Aluminium Oxide |
| Rug       | C-gewicht       |
| Structuur | Open            |
| Grofte    | P80 – P500      |

### 3M™ Hookit™ Schuurschijven

#### 3M™ 360L Hookit™ Clean Sanding Schuurschijven



- Spiraalvormige gaten configuraties voor optimale stofafzuiging
- Voor de afwerking en finale afwerking
- Zeer lange standtijd
- Geschikt voor lak, hout, kunststof en gelcoats



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Mineraal  | Aluminium Oxide      |
| Rug       | 3 mil Polyester Film |
| Structuur | Open                 |
| Grofte    | P220 – P1000         |



## Elektrische Haakse Slijpmachines



Onmisbare machines voor alle slijptoeepassingen met een professionele finish.

### 3M™ Elektrische Haakse Slijpmachines (Designed for Cubitron™ II)



- Ontwikkeld voor 3M™ Cubitron™ II producten
- Uitzonderlijk power/gewicht ratio voor meer comfort en betere prestaties
- Gemakkelijk te vervangen beschermkappen beschikbaar
- Ergonomisch, trilling dempende handgreep (kan zowel links als rechts geplaatst worden)
- Elektronische beveiliging tegen oververhitting
- Drie beschermkappen voor uw specifieke toepassing (afbramen, doorslijpen en Scotch-Brite)



| Id. Partnr. | Omschrijving                        | Omw/min        | Motor W | Stroom | Gewicht |
|-------------|-------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|
| 64864       | 3M Haakse Slijpmachine Ø 127 mm M14 | 6.000 - 12.000 | 1.250   | 240 V  | 2 kg    |
| 64869       | 3M Haakse Slijpmachine Ø 127 mm M14 | 12.000         | 1.010   | 240 V  | 2 kg    |

| Id. Partnr. | Omschrijving                              |
|-------------|-------------------------------------------|
| 64870       | Beschermkap voor het afbramen Ø 127 mm    |
| 64871       | Beschermkap voor het doorslijpen Ø 127 mm |
| 64872       | Beschermkap voor Scotch-Brite Ø 127 mm    |

### 3M™ Elektrische Haakse Slijpmachine



- Krachtige 1.500W motor om sneller te werken
- Hendel om snel en gemakkelijk de schijf te wisselen
- Regelbaar toerental van 6.000 tot 10.000 omw/min.
- Uitzonderlijk power/gewicht ratio voor meer comfort en betere prestaties
- Gemakkelijk te herpositioneren beschermkap
- Ergonomisch, trilling dempende handgreep (kan zowel links als rechts geplaatst worden)
- Elektronische beveiliging tegen oververhitting

|         |                |
|---------|----------------|
| Omw/min | 6.000 – 10.000 |
| Motor W | 1.500          |



| Id. Partnr. | Omschrijving                        | Stroom | Gewicht |
|-------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 64388       | 3M Haakse Slijpmachine Ø 127 mm M14 | 240V   | 1.9 kg  |

## Elektrische Haakse Slijpmachines

### 3M™ High Performance Steunschijven




- Zeer harde steunpad voor een snelle verspaning
- De ribben van de High Performance steunschijf zorgen voor koeling en extra druk op het mineraal
- Onder lichte hoek om vlak te schuren
- Extra diep verzonken moer om metaalcontaminatie te vermijden

| Id. Partnr. | Diameter | Max omw/min |
|-------------|----------|-------------|
| 09583       | 115 mm   | 13.200      |
| 09584       | 125 mm   | 12.000      |



## Fiber-, Lamellen- en Afbraamschijven

### 3M™ 982C Cubitron™ II Fiberschijven

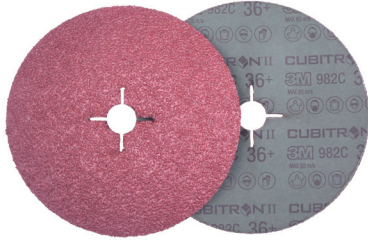**CUBITRON™ II**


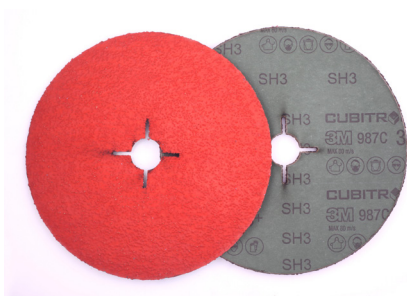
|          |               |
|----------|---------------|
| Mineraal | Cubitron™ II  |
| Rug      | Fiber         |
| Grofte   | 36+, 60+, 80+ |

3M™ Cubitron™ II fiberschijven zijn gemaakt uit een revolutionaire 3M gepatenteerde technologie met voorgevormde driehoekige zelfscherpende schuurmineraal.

- Premium fiberschijf voor extreme verspaning van staal
- 100% ceramische Cubitron™ II mineraal
- Constante zeer hoge verspaning
- De zich voortdurend scherpende mineralen slijpen veel koeler dan andere schuurmineralen



### 3M™ 987C Cubitron™ II Fiberschijven

**CUBITRON™ II**


|          |               |
|----------|---------------|
| Mineraal | Cubitron™ II  |
| Rug      | Fiber         |
| Grofte   | 36+, 60+, 80+ |

3M™ Cubitron™ II fiberschijven zijn gemaakt uit een revolutionaire 3M gepatenteerde technologie met voorgevormde driehoekige zelfscherpende schuurmineralen.

- Premium fiberschijf voor extreme verspaning van warmtegevoelige metalen, zoals roestvaststaal en aluminium
- 100% Cubitron™ II mineraal
- Grinding-Aid, anti-verwarmingslaag
- Constante zeer hoge verspaning
- De zich voortdurend scherpende mineralen slijpen veel koeler dan andere schuurmineralen



### 3M™ 577F Zirkonium Lamellenschuurschijven



|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Mineraal | Aluminium Zirkonium                  |
| Rug      | X - linnen lamellen op glasvezel rug |
| Grofte   | P 40 – P 80                          |

Lamellenschijven kunnen gebruikt worden voor zowel verspanen, ontbramen als voor het verwijderen van zware verontreiniging. Gebruik conische schijven om vlak te werken, vlakke lamellenschijven voor het afbramen.

- Zirkonium lamellenschijf voor algemeen gebruik
- Inzetbaar op alle metalen
- Uitstekende prijs/ kwaliteit verhouding





## 3M™ Afbraamschijven T42 met Verhoogd Asgat




|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Mineraal    | Aluminium Oxide |
| Constructie | Gebonden hars   |
| Dikte       | 3,2 mm          |

Harde harsgebonden slijpschijven voor de haakse slijper. Veelal gebruikt voor ruwer werk waar fiberschijven of afbraamschijven te zacht zijn. OSA en EN gecertificeerd.

- Geschikt voor het schuren van roestvast staal, staal, gietijzer, etc..
- Niet geschikt voor aluminium
- Hoge standtijd
- Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding



## Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending schijven met asgat

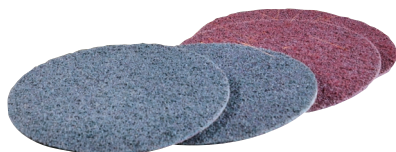

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Mineraal | Cubitron™               |
| Grofte   | Super Duty – Heavy Duty |

- Schijf voor oppervlaktebehandeling met goede verspanende eigenschappen
- Inzetbaar op alle metalen, ook aluminium
- 100% braamloos oppervlak
- Voor het schuren en polijsten in één stap
- Twee groftes
  - Heavy Duty (HD): Ideaal voor het finishen van lassen op grote oppervlakken zoals roestvast staal straatmeubilair
  - Super Duty (SD): Voor lakvoorbereiding en haalt lasnaden weg van metalen kasten en laat tegelijk een oppervlak na dat glad genoeg is om te lakken.
- Dient gebruikt te worden op steunpad met center pin (ID-Partnr. 61680, 61681)



## Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijven SC-DH



|          |                   |
|----------|-------------------|
| Mineraal | Aluminium Oxide   |
| Rug      | Fiber             |
| Grofte   | Super Duty – AVFN |

Scotch-Brite™ schijven voor de haakse slijper. Inzetbaar voor reinigen, finishen en polijsten van alle metalen. Deze schuurschijven, beter bekend als Scotch-Brite schijven, hebben een beperkt verspanend vermogen, maar laten een glad braamloos oppervlak achter. Dient gebruikt te worden op steunpad met center pin (ID-Partnr. 61680, 61681, 61682)

- Inzetbaar op alle metalen
- Tast de vorm van het werkstuk niet aan
- 100% braamloos oppervlak
- Toepassingen: lasnaden reinigen, lakvoorbereiding, verwijderen van lasverkleuring, licht ontbramen, afwerken, polijsten,....





## Elektrisch Excentrisch Roterende Schuurmachines

Elektrisch excentrische schuurmachines worden ingezet om vlakke onderdelen te schuren met een willekeurig schuurpatroon. Ideaal voor het schuren van carrosserie lakwerk, hout en kunststof alsook voor het finishen van roestvast staal.



Ze zijn ontwikkeld voor het schuren onder alle omstandigheden en dusdanig uitgebalanceerd dat er zelfs boven het hoofd gemakkelijk met één hand kan worden gewerkt.

- Krachtige 450W motor
- Robuust design voor lange levensduur
- Stevig rubberen handgreep voor een goed houvast
- Rubberen afdichting voor een betere stofafzuiging
- Regelbare snelheid

## 3M™ Elektrisch Excentrisch Roterende Schuurmachines



- Uitgebalanceerd om in combinatie met de 3M™ steunschijven en schuurmaterialen minder trillingen te genereren
- Ontworpen voor het gebruik met de 3M™ mobiele industriële stofzuigers. Kan ook gebruikt worden met stofzak (aansluiting bijgeleverd)



|           |                |
|-----------|----------------|
| Omw/min   | 5.000 – 10.000 |
| Afzuiging | Met stofzak    |
| Motor W   | 450            |

| Id. Partnr. | Omschrijving                                                              | Stroom | Gewicht |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 64380       | 3M Excentrische Schuurmachine met stofafzuiging + stofzak Ø 152 mm (5 mm) | 240V   | 2,1 kg  |
| 64384       | 3M Excentrische Schuurmachine met stofafzuiging + stofzak Ø 152 mm (3 mm) | 240V   | 2,1 kg  |

## 3M™ Hookit™ Multihole Steunschijf



- Schuimrubber steunpad voor alle toepassingen
- Uniek “Multihole” design
  - Past alle gaten configuraties
  - Zorgt voor uniforme stofafzuiging
- Speciaal schuimrubber laat toe om zowel op vlakke als op gekromde oppervlakken te werken

| Id. Partnr. | Omschrijving                                | Gaten    | Max omw/min | Verpakking |
|-------------|---------------------------------------------|----------|-------------|------------|
| 64412       | 3M Hookit Steunschijf Multihole 150 mm 861A | 15 gaten | 22.000      | 1          |

### Elektrische Polijstmachine



Krachtige machine voor het polijsten van lakken en kunststoffen. Onmisbaar in het carrosserie bedrijf. Ideaal voor het gebruik met de 3M™ Finesse-it™ en Perfect-it™ producten.

- Krachtige 1100W motor
- Hendel om snel de polijstmop en de steunschijf te wisselen
- Steunpunten op rugzijde om machine op te laten rusten na gebruik
- Regelbare snelheid

### 3M™ Elektrische Polijstmachine



Omw/min 700 – 1.850

Motor W 1.100

- Uitzonderlijke power/gewicht ratio
- Lichtgewicht
- Ergonomische design:
  - Trilling dempende handgreep (kan zowel links als rechts geplaatst worden)
  - Behuizing bekleed met zacht rubber
- Steunschijf niet inbegrepen



| Id. Partnr. | Omschrijving               | Stroom | Gewicht |
|-------------|----------------------------|--------|---------|
| 64392       | 3M Polijstmachine Ø 203 mm | 240 V  | 1,9 kg  |

### 3M™ Perfect-it™ III Steunschijf



- Steunpad voor de sponsmop en schapenvacht

| Id. Partnr. | Omschrijving   |
|-------------|----------------|
| 09552       | Ø 125 mm x M14 |



## 3M™ Perfect-it™ III Kleurgecodeerd Polijstsysteem

### Compound



Een volledig systeem met een polijstproduct, snel werkende sponsmop en een microvezeldoek dat krassen verwijdt van lakherstel of originele verf en zorgt voor een hoogglans finish.

- Werkt snel
- Superieure hoogglans finish
- Duurzame microvezeldoek dat geen krassen maakt en niet pluist



| IdPartnr. | Omschrijving                          | Inhoud/Afmeting |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| E50417    | Fast Cut + Polijstpasta – groen       | 1 L             |
| E50487    | Perfect-it™ III Sponsmop groen        | 150 mm          |
| E50499    | Perfect-it™ III Sponsmop groen        | 76 mm           |
| E60671    | High Performance Microvezeldoek groen | 320 mm x 360 mm |

### Polijsten



Een volledig systeem met een polijstproduct, een fijne finish sponsmop en een microvezeldoek speciaal ontwikkeld voor moderne krasweerstandse vernissen.

- Uitzonderlijke finish
- Lange standtijd van de sponsmop
- Super zachte microvezeldoek dat niet pluist en gemakkelijk productoverschot verwijdt



| IdPartnr. | Omschrijving                         | Inhoud/Afmeting |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| E80349    | Extra Fijn Plus Polijstpasta – geel  | 1 L             |
| E50488    | Perfect-it™ III Sponsmop geel        | 150 mm          |
| E50536    | Perfect-it™ III Sponsmop geel        | 76 mm           |
| E60400    | High Performance Microvezeldoek geel | 320 mm x 360 mm |

## 3M™ Perfect-it™ III Kleurgecodeerd Polijstsysteem

### Anti-hologrammen / Hoogglans



Een volledig systeem met polijstproduct, sponsmop en microvezeldoek dat hologrammen verwijderd.

- Uiterst hoogglans finish
- Verwijderd gemakkelijk hologrammen
- Super zachte microvezeldoek dat niet pluist en gemakkelijk productoverschot verwijderd



| IdPartnr. | Omschrijving                          | Inhoud/Afmeting |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| E50383    | Ultrafina Polijstpasta – blauw        | 1 L             |
| E50388    | Perfect-it™ III Sponsmop blauw        | 150 mm          |
| E50457    | Perfect-it™ III Sponsmop blauw        | 76 mm           |
| E60670    | High Performance Microvezeldoek blauw | 320 mm x 360 mm |



## Mobiele Industriële Stofzuigers



Verhoogde productiviteit in een gezondere werkomgeving. De nieuwe 3M™ mobiele industriële stofzuigers zijn ontwikkeld om gebruikt te worden met de 3M™ elektrische en pneumatische schuurmachines. Stille maar constante hoge zuigkracht, mede mogelijk dankzij het innovatieve elektromagnetische filter reinigingssysteem. Betrouwbare zuigkracht voor verhoogde schuurprestaties

- Compact concept voor grote mobiliteit
- Anti-statische slang
- Automatische aan/uit schakelaar

## 3M™ Mobiele Industriële Stofzuigers



- 1.400W krachtige stofzuiger
- 2 beschikbare inhoudsversies: 25 L en 50 L
- Voor zowel nat (met polyester zak) als droog gebruik
- Beschikbaar in het standaard type M (voor stofklasse M) of type L
- Geleverd met slang diameter 32 mm en lengte 4 m en papieren zak

|         |                |
|---------|----------------|
| Kleur   | Zwart en grijs |
| Motor W | 1.400          |

| Id. Partnr. | Omschrijving                   | Inhoud | Stofklasse | Stroom | Luchtdebit op het einde van slang (M³/h) |
|-------------|--------------------------------|--------|------------|--------|------------------------------------------|
| 64396       | Mobiele Industriële Stofzuiger | 25 L   | L          | 240V   | 248                                      |
| 64400       | Mobiele Industriële Stofzuiger | 25 L   | M          | 240V   | 225                                      |
| 64404       | Mobiele Industriële Stofzuiger | 50 L   | L          | 240V   | 248                                      |
| 64408       | Mobiele Industriële Stofzuiger | 50 L   | M          | 240V   | 225                                      |



## Accessoires voor Mobiele Industriële Stofzuigers

### Y- Adapter



Om 2 machines op één stofzuiger aan te sluiten

| Id. Partnr | Omschrijving   |
|------------|----------------|
| 64418      | 3M Y - Adaptor |

### Universele Slang Adapter



Om alle slangen op de stofzuiger aan te kunnen sluiten – verschillende diameters

| Id. Partnr | Omschrijving                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 64419      | 3M Rubberen verbinding - voor verschillende maten stofzuigerslangen |

### Polyester Filter



Filtreert de stofdeeltjes om de motor niet te beschadigen

| Id. Partnr | Omschrijving                      |
|------------|-----------------------------------|
| 64420      | 3M Polyester Filter Cassettes set |

### Herbruikbare Polyester Stofzak



Gepatenteerde herbruikbare polyester zak, aanbevolen bij het verwerken van vloeistoffen

| Id. Partnr | Omschrijving                     |
|------------|----------------------------------|
| 64421      | 3M PE Zakken set voor stofzuiger |

### Papieren Stofzak



Wegwerp, gesloten papieren zak, uitsluitend bij het verwerken van droge stofdeeltjes

| Id. Partnr | Omschrijving |
|------------|--------------|
| 64422      | 25 Liter     |
| 64423      | 50 Liter     |

### Slang Adapter



Om 2 machines op één stofzuiger aan te sluiten

| Id. Partnr | Omschrijving                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 20339      | 3M Adapter met draaikoppeling voor stofslang 1" buitendr. x 1 |



### **De volgende merken zijn 3M Handelsmerken**

3M, Hookit, Stikit, Perfect-it, Roloc, Scotch, Scuff-it, Trizact, Finesse-it, Body Schutz, Spray Schutz, Body Gard, Automix, Visionair, Softback, Cubitron, Scotch-Brite, Drip-Chek, Clean & Strip, Green Corps, PPS, Ultrafina, Imperial, Fre-Cut.



**3M Belgium**  
**Abrasive Systems Division**  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem - België  
Tel : +32 02 722 51 22  
Fax : +32 02 722 50 37  
E-mail : [abrasives.be@mmm.com](mailto:abrasives.be@mmm.com)  
[www.3M.be/Abrasives](http://www.3M.be/Abrasives)

**3M Nederland**  
**Abrasive Systems Division**  
Postbus 193  
2300 AD Leiden - Nederland  
Tel +31 071 54 50 371  
Fax +31 071 54 50 368  
E-mail : [abrasives.nl@mmm.com](mailto:abrasives.nl@mmm.com)  
Website : [www.3M.nl/Abrasives](http://www.3M.nl/Abrasives)